

トルクモーター専用ヘッド

Torque motor dedicated head
扭矩电机专用前置器

適応モーター ● DMT20(max.20,000min⁻¹)

adaptive motor
自适应电机

● DAG90 アングルヘッド
Angle Head 角度前置器

- 装着コレット (Mounted Collet): $\phi 3.0\text{mm}$
(安装弹簧夹头)
- 重量 (重量): 92g



● DRT64 ヘビーデューティヘッド
Heavy Duty Head 重型的头前置器


- 装着コレット (Mounted Collet): $\phi 6.0\text{mm}$
(安装弹簧夹头)
- 重量 (重量): 141g



1 適応コレットチャック (オプション)
Adaptive Collet Chuck (Option) 自适应弹簧夹头 (可选)

「DAG90」専用の別売りコレットです。
Optional collet for "DAG90". 可选弹簧夹头, 用于 "DAG90".


● 出荷単位: 1本

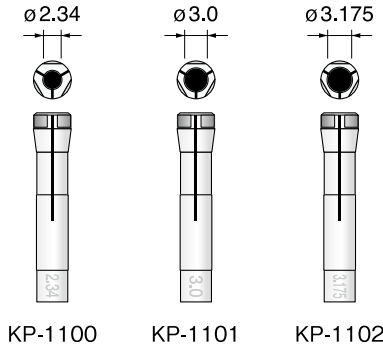

1 適応コレットチャック (オプション)
Adaptive Collet Chuck (Option) 自适应弹簧夹头 (可选)


「DRT64」専用の別売りコレットです。
Optional collet for "DRT64". 可选弹簧夹头, 用于 "DRT64".

● 出荷単位: 1本

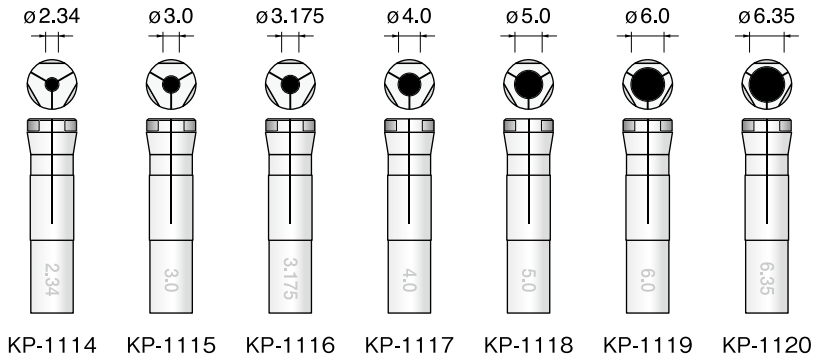

● DBT30 ベルトヘッド
Belt Head 砂带前置器

- ベルトスピード (Belt speed): 0~1,000m/min
(砂带速度)
- 装着ベルトアーム (Attached belt arm): BS3-10G
(附砂带手臂)
- 重量 (重量): 227g

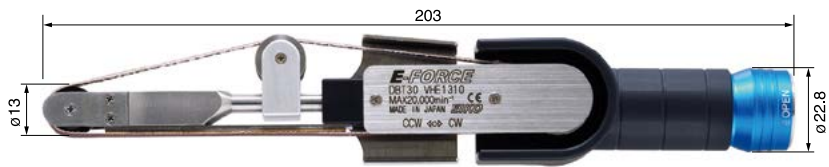

1 オプションベルトアーム (DBT30専用) Option Belt Arm (exclusive use for DBT30) 可选砂带臂 (专用于DBT30)

● 出荷単位: 1本

ガイド付き標準ベルトアーム
Standard belt arm with guide
标准型砂带臂 (有一堵墙可以防止砂带脱落)

BS3-10G

- 適応ベルト幅: 4/6/8×300mm
Adaptive belt width 自适应砂带宽度

研削・研磨加工時に、ベルトの脱落を防止するガイドをアーム先端部に装着した標準ベルトアームです。ベルトヘッド「DBT30」に、標準装着されています。



A standard belt arm with a guide attached to the tip of the arm that prevents the belt from falling off during grinding and polishing. Belt head "DBT30" are installed as standard. 此标准砂带臂, 其导向装置连接在臂尖上, 可防止砂带在研削和抛光过程中脱落。此砂带臂作为标准安装在砂带前置器 "DBT30" 上。

ガイド無し標準ベルトアーム (本体標準装着品)
Standard belt arm
标准型砂带臂

BS3-08

- 適応ベルト幅: 4/6/8×300mm
Adaptive belt width 自适应砂带宽度

ベルトアーム先端部のプーリーが突出しているタイプで、先端部で研削・研磨が可能です。ベルトの脱落を防止するガイドが無い分、アームが狭い箇所にも入りやすいのが特徴です。



This belt arm has a pulley protruding at the tip of the belt arm. Grinding and polishing is possible at the belt arm tip. Since there is no guide to prevent the belt from falling off, so the arm is easy to enter even in narrow places. 此砂带臂具有在带臂的尖端处突出的滑轮。在带臂尖端可以进行研削和抛光。由于没有防止皮带脱落的导向装置, 即使在狭窄的地方也很容易进入。

薄型ベルトアーム (4mm幅専用)
Thin belt arm exclusive use for 4mm belt
砂带臂专用于4毫米宽的砂带

BS3-04

- 適応ベルト幅: 4×300mm
Adaptive belt width 自适应砂带宽度

狭い箇所の研削・研磨に便利な4mm幅ベルト専用のアームです。




This belt arm is for 4mm wide belts, convenient for grinding and polishing in narrow places. 此砂带臂专用于4mm宽的砂带, 便于在狭窄的地方进行研削和抛光。

● DRP10 レシプロヘッド
Reciprocating Head 往复式前置器

- ストローク (Stroke): 1mm
(冲程)
- 振動数 (Frequency): 0~12,000/min
(振动数)
- 重量 (重量): 142g



1 クッションホルダー (DRP10専用) ● 出荷単位: 1本
Cushion Holder (exclusive use for DRP10) 缓冲支架和 (专用于DRP10)

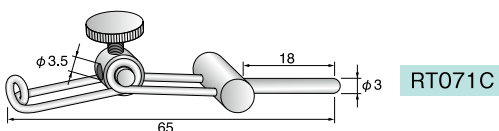

1 ファイバーストーンホルダー (DRP10専用) ● 出荷単位: 1本
Fiber Stone Holder (exclusive use for DRP10) 纤维石棒支架 (专用于DRP10)

