

バリ取り用ブラシ




2 ϕ 軸径(3.0)mm Max 8,000 min⁻¹ 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

砥粒入りスパイラルナイロンブラシは、軸径 ϕ 3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を、軸径 ϕ 6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだナイロンブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークにも毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。

ワークや穴径に合わせて、線材・寸法・粒度変更などの特注も承っております。

● 出荷単位:2本 #500/A砥粒入りナイロン 線径 ϕ 0.3mm

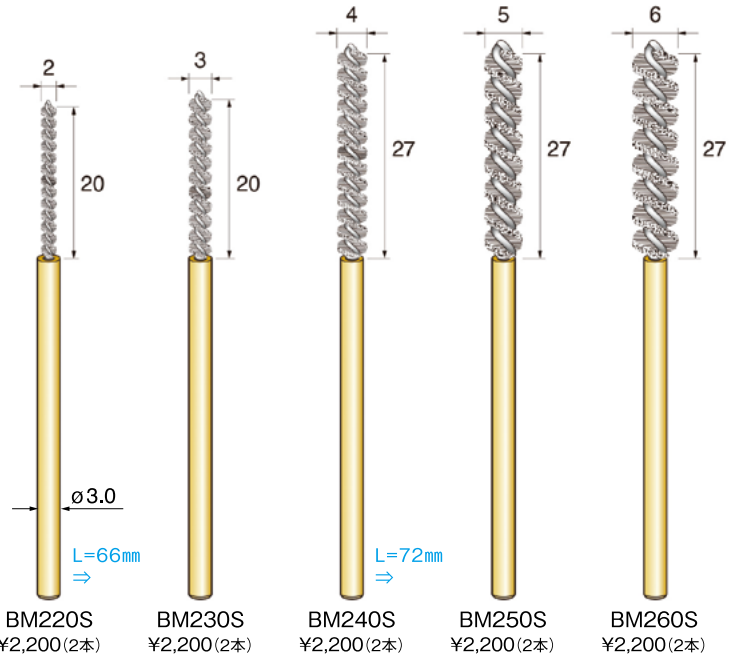


1 ϕ 軸径(3.0)mm Max 10,000 min⁻¹ スパイラルチャンネルブラシ Spiral Channel Brushes

● 出荷単位:1本

● スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、 ϕ 3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。

● 通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度ははるかに高く、研削・研掃力に優れ均一な研削面が得られます。

ワークや穴径に合わせて、線材・寸法・粒度変更などの特注も承っております。

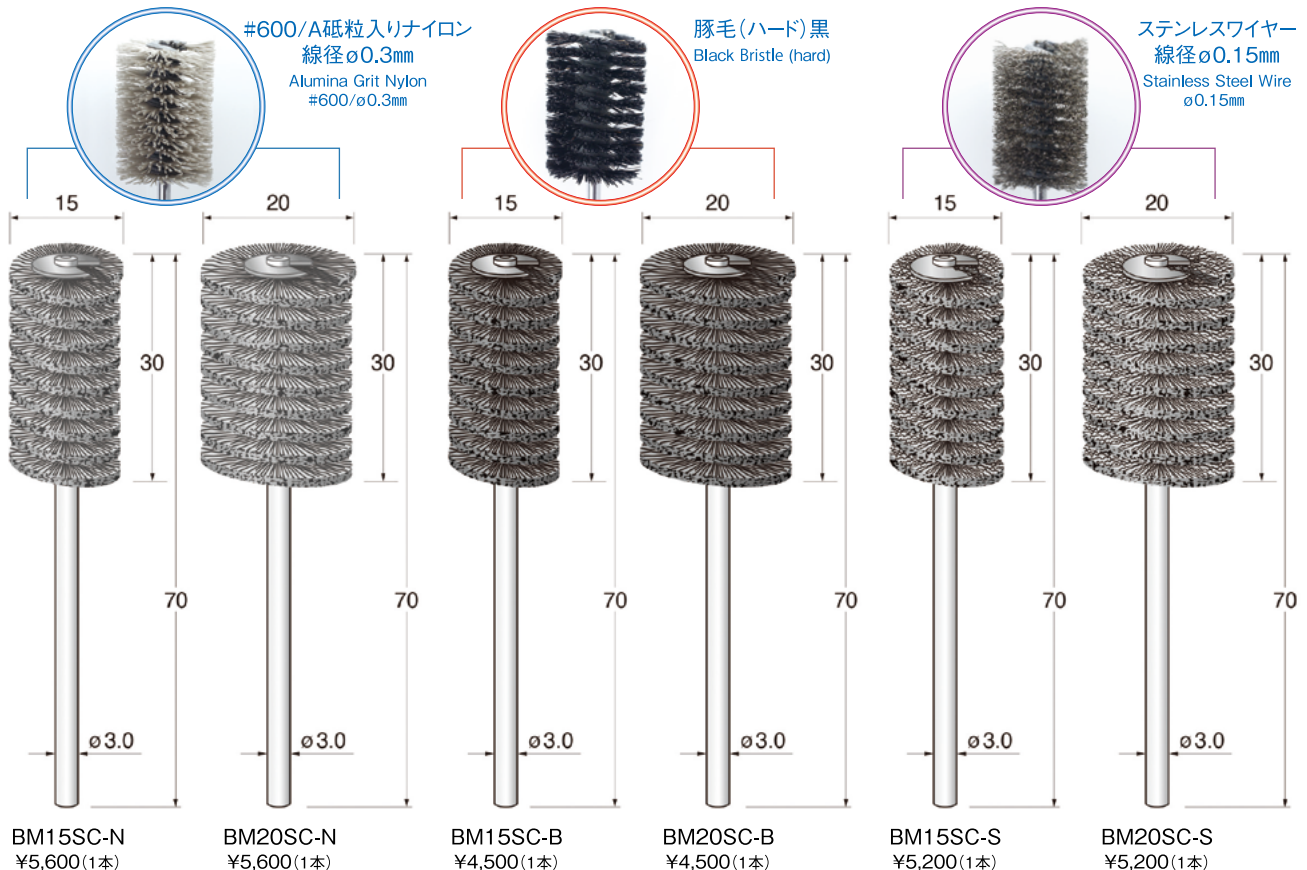

#600/A砥粒入りナイロン
線径 ϕ 0.3mm
Alumina Grit Nylon
#600/ ϕ 0.3mm

豚毛(ハード)黒
Black Bristle (hard)

ステンレスワイヤー
線径 ϕ 0.15mm
Stainless Steel Wire
 ϕ 0.15mm

ED	電着ダイヤモンド 電着CBN
DC	ダイヤモンド ディスク
SD	焼結 ダイヤモンド
CC	超硬 カッター
SC	スチール カッター
TD	ツイスト ドリル
MR	マンドレル
GS	砥石
AR	ゴム砥石
AS	サンダー
BM	ブラシ
FB	フェルトパワ
PC	ポリッシング コンパウンド
HT	ハンドツール
AT	アングル 専用工具
BT	ベルトサンダー 専用工具
ST	超音波 専用工具
RT	レシプロ 専用工具
CP	交換用 専用工具
TS	工具セット