■トルクモーター専用ヘッド
Torque motor dedicated head
扭矩电机专用前置器

■適応モーター　●DMT20（max.20,000min-1）
adaptive motor
自适应电机

●DAG90　90°アングルヘッド
90°Angle Head　90°角度前置器

■装着コレット（Mounted Collet 安装弹簧夹头）：ø3.0㎜
■重量（Weight 重量）：92g

●DAG60　60°アングルヘッド
60°Angle Head　60°角度前置器

■装着コレット（Mounted Collet 安装弹簧夹头）：ø3.0㎜
■重量（Weight 重量）：94g

※DAG60はベベルギヤの構造上、モーターの回転方向の逆になります。

1 適応コレットチャック（オプション）
Adaptive Collet Chuck（Option）　自适应弹簧夹头（可选）

「DAG90/DAG60」専用の別売りコレットです。
Optional collet for "DAG90"and "DAG60".
可选弹簧夹头，用于 "DAG90" 和 "DAG60"。

出荷単位：1本

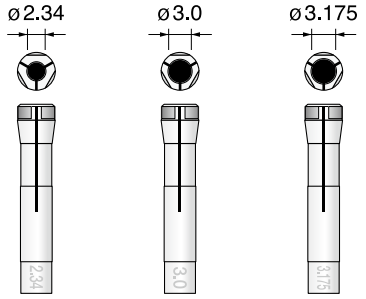

KP-1100　KP-1101　KP-1102

●DRT64 ヘビーデューティヘッド
Heavy Duty Head　重型的前置器

軸径ø6.0㎜の工具に対応したタフなヘッドです。
¼減速ギヤジョイントの併用で頭径の大きな工具も使用可能。

■装着コレット（Mounted Collet 安装弹簧夹头）：ø6.0㎜
■重量（Weight 重量）：141g

1 適応コレットチャック（オプション）
Adaptive Collet Chuck（Option）
自适应弹簧夹头（可选）

「DRT64」専用の別売りコレットです。
Optional collet for "DRT64". 可选弹簧夹头，用于 "DRT64"。

出荷単位：1本

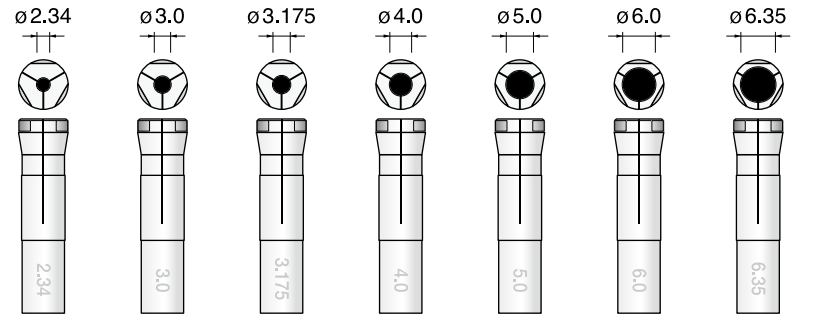

KP-1114　KP-1115　KP-1116　KP-1117　KP-1118　KP-1119　KP-1120

●DGR04　¼減速ギヤジョイント
¼Reduction Gear Joint　¼减速齿轮接头

■重量（Weight 重量）：149g

DMT20モーターに装着して使用します。
全てのヘッドにも装着が可能で、回転数をギヤで¼に減速し、モーターのトルクを約4倍にアップさせるギヤジョイントです。
ストレートのメタルハウジングは、クランプジョイントとしても使用が可能です。

※DGR04装着時は、コントローラーのデジタルカウンターに表示される回転数の約¼が実際の回転数となります。

●DCN01　等速クランプジョイント
Clamp Joint　等速夹紧接头

■重量（Weight 重量）：126g

DMT40/DMT20どちらのモーターにも装着が可能です。また全てのヘッドにも装着が可能で、手持ちのグラインダーを簡単にクランプ仕様にすることが出来る便利なジョイントです。
回転数は1:1の等速で、回転数やトルクに変化はありません。

⚠ DCN01をDMT40に装着した際は、使用するヘッドの最高使用回転数を超えて使用しない様ご注意願います。

●DBT30 ベルトヘッド
Belt Head　砂带前置器

■ベルトスピード（Belt speed 砂带速度）：0～1,000m/min
■装着ベルトアーム（Attached belt arm 附砂带式手臂）：BS3-10G
■重量（Weight 重量）：227g

1 オプションベルトアーム（DBT30専用）
Option Belt Arm（exclusive use for DBT30）　可选砂带臂（专用于DBT30）

出荷単位：1本

BS3-10G ガイド付き標準ベルトアーム
●適応ベルト幅：4/6/8×300㎜

研削・研摩加工時に、ベルトの脱落を防止するガイドをアーム先端部に装着した標準ベルトアームです。

BS3-08 ガイド無し標準ベルトアーム
●適応ベルト幅：4/6/8×300㎜

ベルトアーム先端部のプーリーが突出しているタイプで、先端部で研削・研摩が可能です。
ベルトの脱落を防止するガイドが無い分、アームが狭い箇所にも入りやすいのが特徴です。
（本体標準装着品）

BS3-04 薄型ベルトアーム
●適応ベルト幅：4×300㎜

狭い箇所の研削・研摩に便利な4㎜幅ベルト専用のアームです。
（4㎜幅専用）

●DRP10 レシプロヘッド　Reciprocating Head　往复式前置器

■振動数（Frequency 振动数）：0～12,000/min
■ストローク（Stroke 冲程）：1㎜
■重量（Weight 重量）：142g

前後ストローク1㎜

1 クッションホルダー（DRP10専用）
Cushion Holder（exclusive use for DRP10）
缓冲支架和（专用于TDRP）

出荷単位：1本



RT071C