

超精密ハイスピードスピンドル

DL47CT-TH-STB




外段取り可能(スタブホルダー)な孔明け専用のクーラントスルー・スピンドル

(使用例: 使用例:ピストンの油孔明け加工、他)

● 対応コントローラー: M3

主軸部胴径: $\phi 47\text{mm}$
全長: 282.5mm
回転速度: 20,000 min^{-1}
スピンドル精度: 1 μm

最大出力: 1,000 W
最大トルク: 0.3 N·m
質量: 3.1 kg

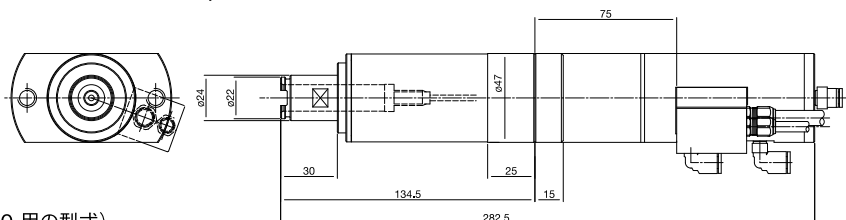

軸心給油 DL47CT-TH

- スタブホルダーボディ: KHB-14EC2/00007
- コレット: FDC-03007-OHAA (シャンク径 $\phi 2.5 \sim 3.0$ 用の型式)
- クーラントピン: KH14EC-P

*シャンク径 $\phi 2.5 \sim 3.0$ 以外のコレットにつきましては別途ご相談ください

XDL3860-ATC




ST/S10T の極小テーパホルダーATCスピンドル

(使用例: 専用機・工作機械に搭載、他)

● 対応コントローラー: インバーター

主軸部胴径: $\phi 38\text{mm}$
全長: 210mm
回転速度: 30,000 min^{-1}
スピンドル精度: 1 μm

最大出力: 320 W
最大トルク: 0.18 N·m
質量: 2.3 kg

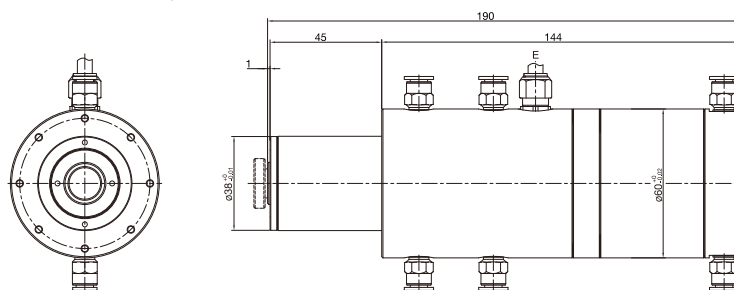

DL30F (16mm) -600



主軸部胴径 $\phi 30 / \text{max.} 60,000\text{min}^{-1}$ フランジ仕様スピンドル

● 対応コントローラー: M1

主軸部胴径: $\phi 30\text{mm}$
全長: 159mm
回転速度: 60,000 min^{-1}
スピンドル精度: 1 μm

最大出力: 370 W
最大トルク: 0.06 N·m
質量: 0.7 kg

