

## バリ取り用ブラシ




### 2 $\phi$ 軸径(3.0)mm Max 8,000 min<sup>-1</sup> 砥粒入りスパイラルナイロンブラシ

砥粒入りスパイラルナイロンブラシは、軸径 $\phi$ 3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を、軸径 $\phi$ 6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだナイロンブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークにも毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。

ワークや穴径に合わせて、線材・寸法・粒度変更などの特注も承っております。

● 出荷単位:2本 #500/A砥粒入りナイロン 線径 $\phi$ 0.3mm

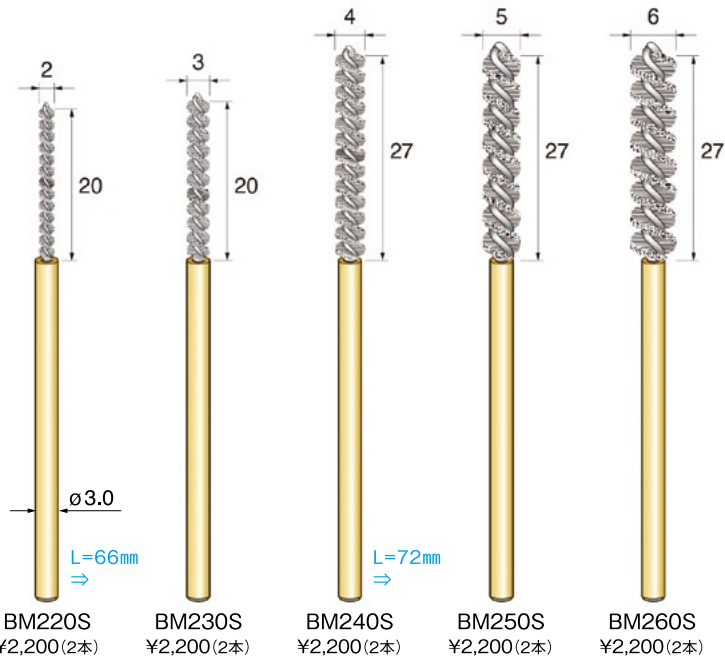


### 1 $\phi$ 軸径(3.0)mm Max 10,000 min<sup>-1</sup> スパイラルチャンネルブラシ Spiral Channel Brushes

● 出荷単位:1本

● スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、 $\phi$ 3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。

● 通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度ははるかに高く、研削・研掃力に優れ均一な研削面が得られます。

ワークや穴径に合わせて、線材・寸法・粒度変更などの特注も承っております。

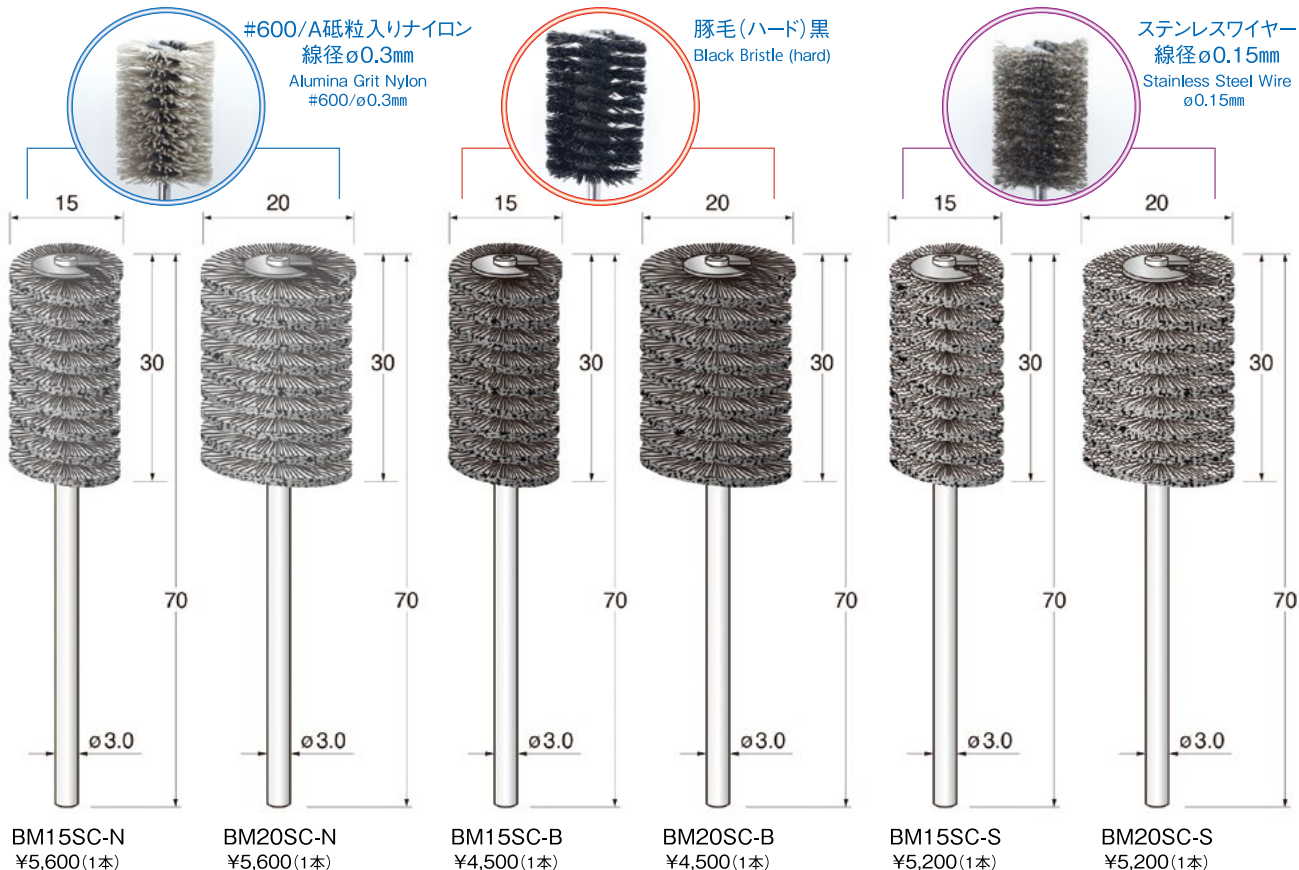

ED  
電着ダイヤモンド  
電着CBN

DC  
ダイヤモンド  
ディスク

SD  
焼結  
ダイヤモンド

CC  
超硬  
カッター

SC  
スチール  
カッター

TD  
ツイスト  
ドリル

MR  
マンドレル

GS  
砥石

AR  
ゴム砥石

AS  
サンダー

BM  
ブラシ

FB  
フェルトパワ

PC  
ポリッシング  
コンパウンド

HT  
ハンドツール

AT  
アングル  
専用工具

BT  
ベルトサンダー  
専用工具

ST  
超音波  
専用工具

RT  
レシプロ  
専用工具

CP  
交換用  
専用工具

TS  
工具セット