■主な製品の仕様と外形図

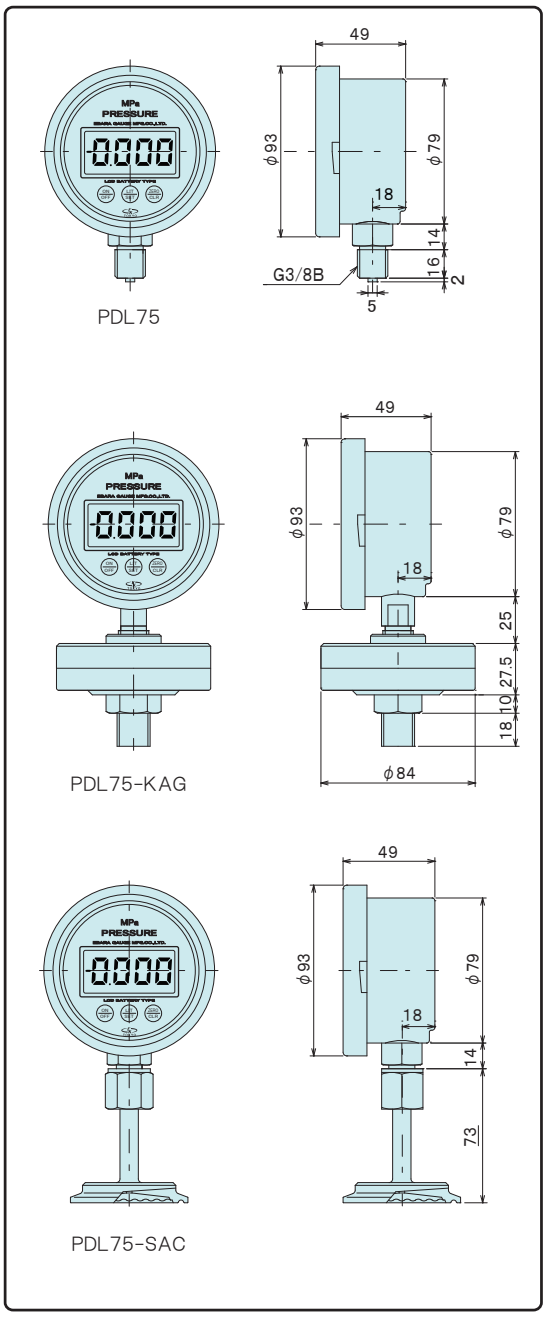

標準型　型式 PDL75（注）製作は立型（A）のみです。

圧力範囲	0～0.5、 0～1.0、 0～5.0、 0～10 MPa
	－0.1～1.0、－0.1～5.0 MPa
接液部材質	SUS316L
接続ネジ	G3/8B
	その他の規格形状は異径継手で対応 R1/4、R3/8、R1/2
指示精度	±0.5%F.S. 周囲環境温度25℃±5℃

隔膜式　型式 PDL75-KAG/KAS/KAGF/KAGF2/KASF2

圧力範囲	0～0.5、 0～1.0、 0～5.0、 0～10 MPa
	－0.1～1.0、－0.1～5.0 MPa
接液部材質	SUS304、SUS316、SUS316L、PVC、PP、PTFE、その他
封 入 液	シリコーンオイル、 プロピレングリコール、 その他
接続ネジ	R1/4、R3/8、R1/2、R3/4、 その他
ミニ隔膜タイプ	R3/4、R1”、 その他
接続フランジ	JIS10K15A～50A、 その他
指示精度	±1.0%F.S. 周囲環境温度25℃±5℃

（注）隔膜式の詳細仕様は専用カタログNo.25をご参照ください。

サニタリー式　型式 PDL75-SAC/SAN

圧力範囲	0～0.5、 0～1.0 MPa
	－0.1～1.0 MPa
接液部材質	SUS316L
封 入 液	プロピレングリコール、 シリコーンオイル、 その他
接続タイプ	ヘルール、 ナット
接続規格	15A ・ 1S ・ 1.5S ・ 2S その他
指示精度	±1.0%F.S. 周囲環境温度25℃±5℃

（注）サニタリー式の詳細仕様は専用カタログNo.25をご参照ください。

■各種放熱管別　※使用測定最高温度表　精度 ±1.0%F.S. 参考数値です。

製品名	標準型式	接続サイズ	標準型	フィン型 型式 :M	スパイラル型 型式 :HK
隔膜式	PDL75-KAG	R1/4 R3/8 R1/2 R3/4	60℃	120℃	150℃
サニタリー式	PDL75－SAC	1S 1.5S 2S	40℃ 100℃ 135℃	－ － －	60℃ 140℃ 140℃

※サニタリー式は、 蒸気滅菌に対応しています。（ 蒸気滅菌時、 指示精度対象外）

ここに記載しております仕様・性能・外観は改良のため、 予告無く変更することがあります。

EK TOKYO 株式会社荏原計器製作所
Ebara Gauge MFG. Co.,LTD.
〒142－0061 東京都品川区小山台1－2－4
TEL 03 (3714) 4561(代表)
FAX 03 (3710) 1523
http://www.ebara-keiki.co.jp

20235 ver.2