MODEL

TDL75AD

電池タイプ液晶デジタル表示と
センサ信号出力が独立した
今までに無いハイブリッドタイプ

製品案内 No.29

液晶デジタル 温度指示発信計

Liquid Crystal Display Battery Type Thermometer & Transmitter

温度表示の読み取りが簡単・正確な現場用温度計です。

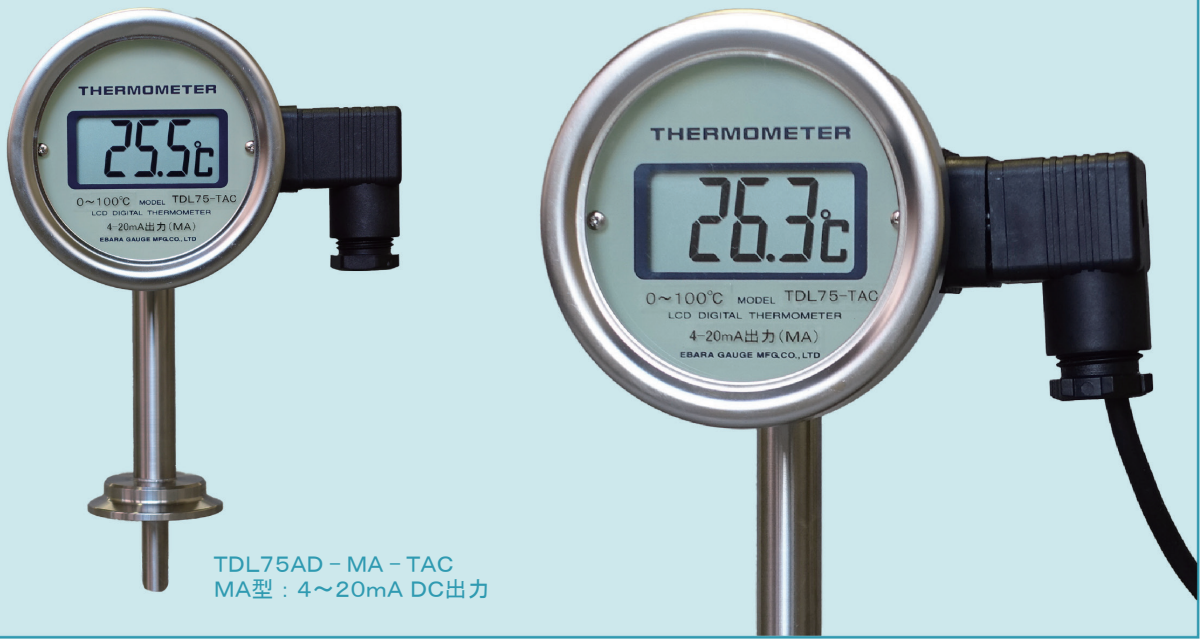

TDL75AD－MA－TAC
MA型：4～20mA DC出力

2線式、4～20mA DC 出力でシーケンサへの入力が可能！

特徴

- ２線式、4～20mA DC 出力でシーケンサへの入力が可能！※
- 大型液晶ディスプレイを採用、現場温度監視に最適！
- 大型リチウム電池の搭載により約５年間の温度表示が可能！
- ケース材質には食品、医薬品に最適なステンレスケースを採用！
- 電池式液晶ディスプレイ温度表示を採用する事で外部電源とは独立した表示を実現！
- 食品・医薬・化粧品等の産業各界の幅広いニーズに対応！
- トレサビリティ提出書類にも対応！

※　温度指示発信計とプログラムコントローラの間に、AD 変換器が必要です。
用途に応じた機種選定をお願いします。

【TDL75AD とﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾈﾙﾒｰﾀｰの組み合わせ例】

製品の詳しい情報は、こちらの
QR コードからお願いします。

荏原計器 TOKYO