


表面平滑タイプ


NETIS 国土交通省
新技術情報提供システム
登録 国特許 KK-210064-VE

ニードフル防草シート

JY-3S

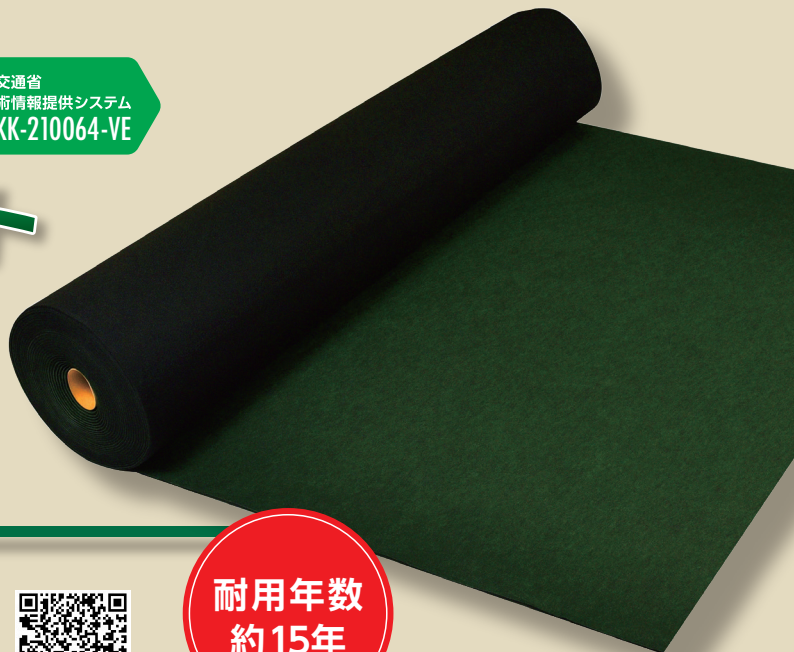


平滑加工無し



土がたまってシートの上に
雑草が生えやすい

JY-3S



種子や土埃が風で飛ばされやすく
雑草の活着を抑制




実証動画はこちら

耐用年数
約15年

「JY-3S」の優れた特長

- シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
- 柔軟性があるため、構造物との取り合い部において、接着処理が容易です。また、突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にも容易になじみます。
- アンカーピン打設・シート重ね・カットラインの目安となる目印があります。
- ダークグリーン色なので、汚れやコケが目立ちにくくなっています。
- 透水性に優れ、水たまりができません。
- 主原料にリサイクルPETを使用しています。

シート重ね用ライン
ピン打設用マーキング



重ね代10cm

シート重ね用ライン

片側、端部より10cmの位置

NEXCO造園施設標準図集

SMR-E / SMR-F 対応

	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m)	引張強さ (N/5cm)		伸び率 (%)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
JY-3S	2.0 1.0	20	3	450	420	750	80	80	99.9	1.0×10 ⁻¹



環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka[®]

施工事例



⚠ 注意事項

- チガヤなどの貫通力の高い雑草は、シートを貫通することがあります。
- 平坦部や法尻部、水はけ・日当たりの悪い場所など、シートが乾燥しにくい環境では、飛来種子の活着やコケの発生がみられることがあります。



- | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| ■ 本 社 ・ 工 場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 事業企画推進部 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5382 | FAX.0725-30-3417 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

