


表面平滑タイプ

NETIS


国土交通省
新技術情報提供システム
登録 国特許 KK-210064-VE

ニードフル防草シート

JY-3S

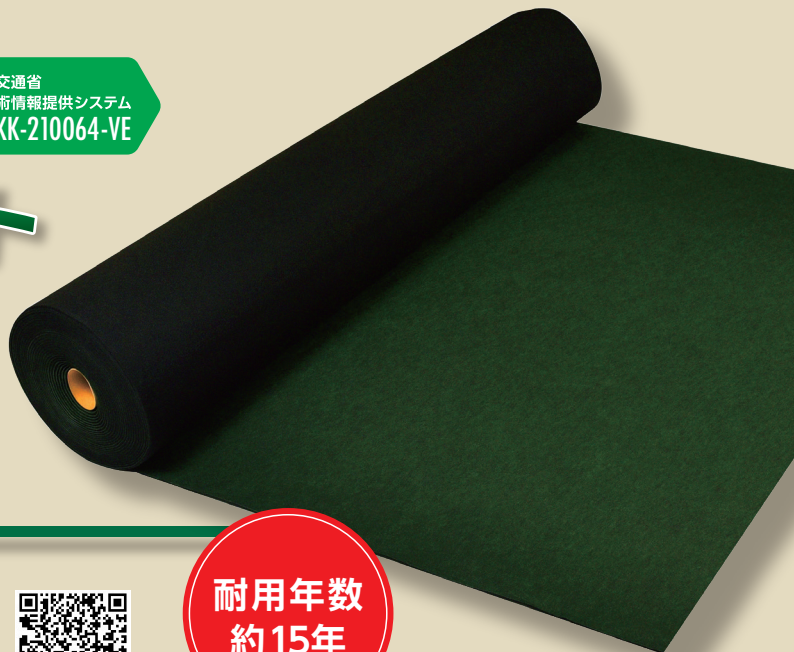

平滑加工無し



土がたまってシートの上に
雑草が生えやすい

JY-3S



種子や土埃が風で飛ばされやすく
雑草の活着を抑制




実証動画はこちら

耐用年数
約15年

「JY-3S」の優れた特長

- シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
- 柔軟性があるため、構造物との取り合い部において、接着処理が容易です。また、突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にも容易になじみます。
- アンカーピン打設・シート重ね・カットラインの目安となる目印があります。
- ダークグリーン色なので、汚れやコケが目立ちにくくなっています。
- 透水性に優れ、水たまりができにくくなっています。
- 主原料にリサイクルPETを使用しています。

シート重ね用ライン
ピン打設用マーキング



重ね代10cm

シート重ね用ライン

片側、端部より10cmの位置

NEXCO造園施設標準図集

SMR-E / SMR-F 対応

	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m)	引張強さ (N/5cm)		伸び率 (%)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
JY-3S	2.0 1.0	20	3	450	420	750	80	80	99.9	1.0×10 ⁻¹



環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®