

◆内袋材の規格

製品規格

色	グレー	
寸法(mm)	幅	3,000
	高さ	2,800
素材	ポリエステル	

製品物性

厚さ(mm)	2.0	
質量(g/m ²)	250	
引張強さ(N/5cm)	たて	350
	よこ	350
伸び率(%)	たて	100
	よこ	100

◆GBY-2GR(2tタイプ)の規格

製品寸法	3.0m×2.0m		
形状	袋型(2重)		
色合い	モスグリーン		
網地	再生ポリエステルラッセル網	引張強さ 450N/本以上	伸び 30%以上60%以下
網目	菱目合い25mm		
吊りロープ	ポリエステルφ9mm(黒)	引張強さ 10kN/本以上	伸び 40%以下
口縛りロープ	ナイロンφ6mm(黒)	引張強さ 7kN/本以上	伸び 45%以下
底縛りロープ	ポリエステルφ9mm(黒)	引張強さ 10kN/本以上	伸び 40%以下
内容量	約1.24m ³		
質量	約1.9~2.1t		

◆歩掛り参考表


製作据付10袋当たり

名称	規格	単位	内袋付GBY-IB
			2t型
世話役		人	0.250
特殊作業員		人	0.250
普通作業員		人	0.500
内袋付GBYエコタイプ		袋	10
中詰め材	粗粒土(礫質土・砂質土)~人頭大程度の粒径	m ³	必要量計上
バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型 山積0.8m ²	日	0.250
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊	日	0.250
諸雑費	労務費の2%(上限)	式	1

※施工量 2t型:40袋/日

◆出来形目安

タイプ	出来形目安	
	直径	高さ
2t型	1.9m	0.4m

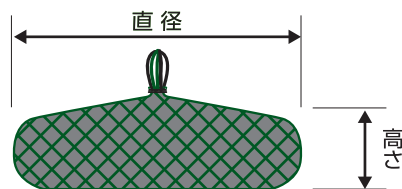

出来形側面図



■ 本社・工場	〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5381	FAX.0725-32-2605
■ 札幌営業所	〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 NREG北三条ビル7F	TEL.011-232-5241	FAX.011-232-3880
■ 仙台営業所	〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6	TEL.022-242-0810	FAX.022-242-7414
■ 東京営業所	〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F	TEL.03-3861-1371	FAX.03-3861-1372
■ 名古屋営業所	〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F	TEL.052-959-2601	FAX.052-959-2603
■ 大阪営業所	〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F	TEL.06-6536-2751	FAX.06-6536-2752
■ 広島営業所	〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302	TEL.082-532-7795	FAX.082-292-2033
■ 福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F	TEL.092-471-5252	FAX.092-471-5266