

接着剤 (防草シート同士の接着、防草シートと構造物の接着)

カートリッジタイプ

ダイアボンドシーラーA



規格

330ml

10本入

クロロプレンゴム系接着剤

刷毛塗りタイプ

ボンド G11Z



規格

3kg / 15kg

高粘度タイプ

クロロプレンゴム系接着剤

刷毛塗りタイプ

TM-81



規格

3kg / 15kg

低粘度タイプ

ニトリルゴム系接着剤

G11Z・TM-81 希釈用

NKシンナー



規格

3kg / 14kg

刷毛の洗浄

主成分:メチルエチルケトン

ポール周囲の防草

間詰めタイプ

ボンド 変成シリコンコーク




規格

333ml / ダークグリーン

10本入

被覆タイプ

タイングシート

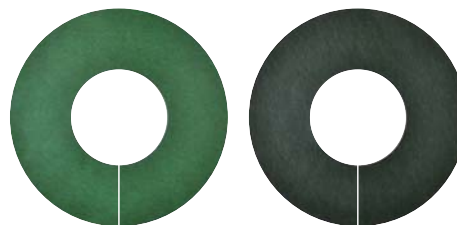

規格

JY-1Rタイプ / JY-4Sタイプ

外径47cm / 内径20cm

使用例



変成シリコンコーク

使用例



タイングシート

※受注生産品

※テープで端部を固定してください