

短繊維不織布 × 高密度長繊維不織布アクスター マントル®の二層構造で強壮雑草をシャットアウト

ニードフル防草シート

デュアルガード JY-500DG

(旧ニードフル防草シートJY-3MK)


耐用年数
約20年

耐貫通 × 20年耐用のニードフル防草シート最上位モデル

「デュアルガード」の優れた特長

- 約20年の長期にわたり防草効果が期待できます。
- 「アクスター マントル®エンボスタイプ(0.4g/cm³)」を裏面に使用し、強雑草によるシートの貫通を防ぎます。
- アンカーピン打設・シート重ね・カットラインの目安となる目印があります。
- ダークグリーン色なので、汚れやコケが目立ちにくくなっています。
- 透水性に優れ、水たまりができてにくくなっています。
- 製品全体の約50%に再生ポリエステルを使用しています。

製品構造図

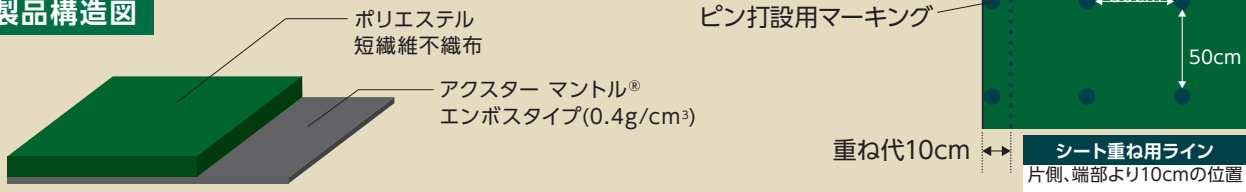

	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/5cm)		伸び率 (%)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
JY-500DG	2.0 1.0	20	2	500	700	450	35	35	99.9	1.0×10 ⁻²



※「アクスター マントル®」は東レ株式会社の登録商標です。

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®


施工事例



⚠ 注意事項

● 平坦部や法尻部、水はけ・日当たりの悪い場所など、シートが乾燥しにくい環境では、飛来種子の活着やコケの発生がみられることがあります。

促進耐候性試験データ

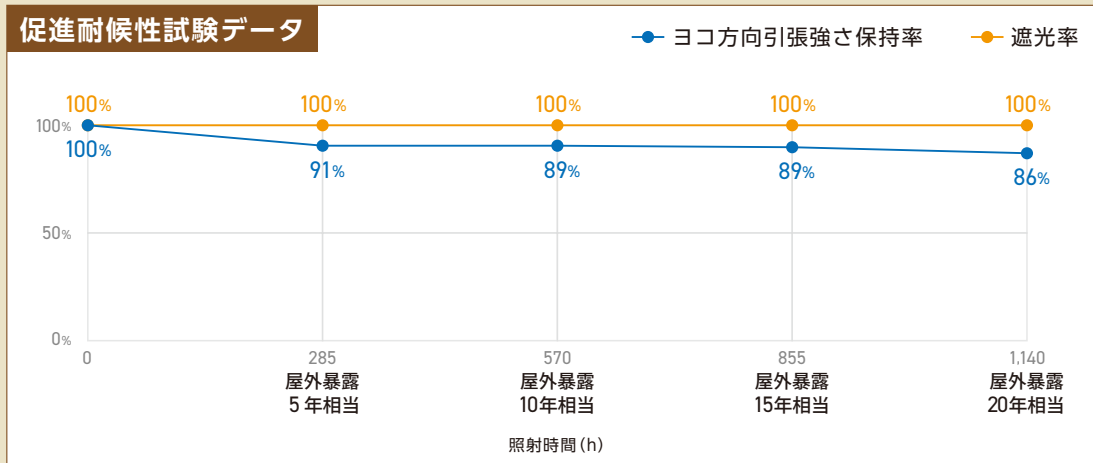

※メタルハライドランプ式促進耐候性試験機を使用。照射時間57時間を屋外暴露1年相当とした。

屋外暴露20年相当の促進耐候性試験(照射)後においても、引張強度保持率86%、遮光率100%を維持しており、長期にわたり防草効果が期待できます。

※本データは室内試験の結果であり、実際の耐用年数は施工条件・使用環境により異なります。



- | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| ■ 本 社 ・ 工 場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 事業企画推進部 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5382 | FAX.0725-30-3417 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

<https://www.geo-tanaka.co.jp>

