ポリエステル製高密度長繊維不織布

ニードフル防草シート

JY-200／JY-150

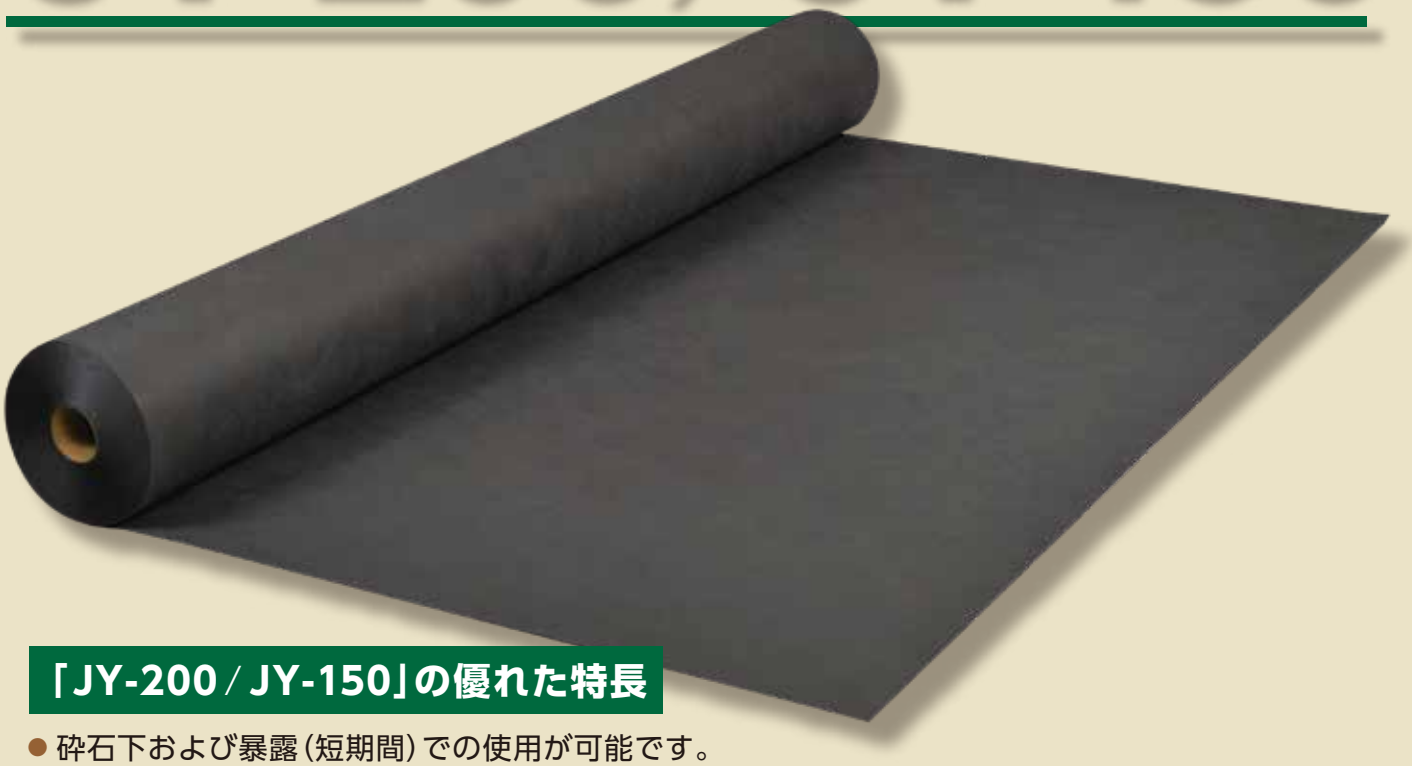

「JY-200／JY-150」の優れた特長

- 砕石下および暴露（短期間）での使用が可能です。
- 貫通抵抗性に優れ、イネ科（チガヤ等）などの雑草によるシートの貫通を防ぎます。
- 軽量・長尺で、施工性に優れます。
- 折り曲げやカットが簡単です。

品 番	耐用年数の目安		幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/㎡)	引張強さ(N/5cm)		伸び率(%)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
JY-200	暴 露 2～4年	砕石下 半永久	2	100	0.5	200	640	300	30	25	99.5	1.0×10^{-3}
JY-150	暴 露 1～2年	砕石下 半永久	2	50	0.4	150	300	200	15	15	99.5	1.0×10^{-2}

⚠ 施工上の注意（暴露使用の場合）

- アンカーピン打設箇所については、雑草繁茂とシートの引裂けを防ぐため、アンカーピンの上からテープを貼ってください。
- シート重ね部やシートと構造物との隙間から風が入らないよう、接着などの対策を行ってください。
- シートの上は滑りやすいため、歩行には十分注意してください。

JY-200

JY-150

環境保全製品で、これからの土木工事を変える－ Tanaka®