


ポリエステル製高密度長繊維不織布

ニードフル防草シート

JY-200 / JY-150

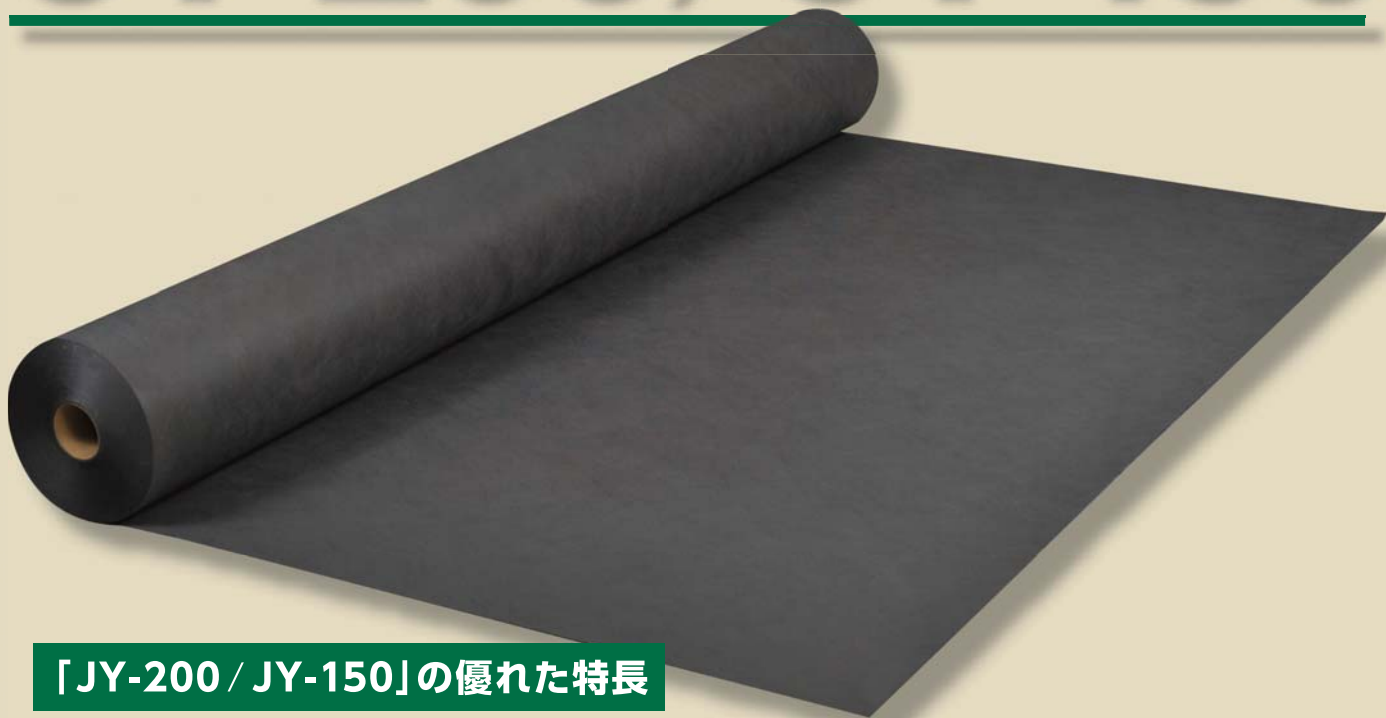

「JY-200 / JY-150」の優れた特長

- 砕石下および暴露(短期間)での使用が可能です。
- 貫通抵抗性に優れ、イネ科(チガヤ等)などの雑草によるシートの貫通を防ぎます。
- 軽量・長尺で、施工性に優れます。
- 折り曲げやカットが簡単です。

品番	耐用年数の目安		幅(m)	長さ(m)	厚さ(mm)	質量(g/m ²)	引張強さ(N/5cm)		遮光率(%)	透水係数(cm/sec)
							タテ	ヨコ		
JY-200	暴露 2~4年	砕石下 半永久	2	100	0.5	200	640	300	99.9	8.0×10^{-3}
JY-150	暴露 1~2年	砕石下 半永久	2	50	0.4	150	300	200	99.5	1.0×10^{-2}

⚠ 施工上の注意 (暴露使用の場合)

- アンカーピン打設箇所については、雑草繁茂とシートの引裂けを防ぐため、アンカーピンの上からテープを貼ってください。
- シート重ね部やシートと構造物との隙間から風が入らないよう、接着などの対策を行ってください。
- シートの上は滑りやすいため、歩行には十分注意してください。

JY-200

JY-150

環境保全製品で、これからの土木工事を変える一

Tanaka®