


ブロックマット用高摩擦遮水シート

ニードフル遮水マット

WSP-10RF

NETIS

国土交通省
新技術情報提供システム
登録 KK-210011-A

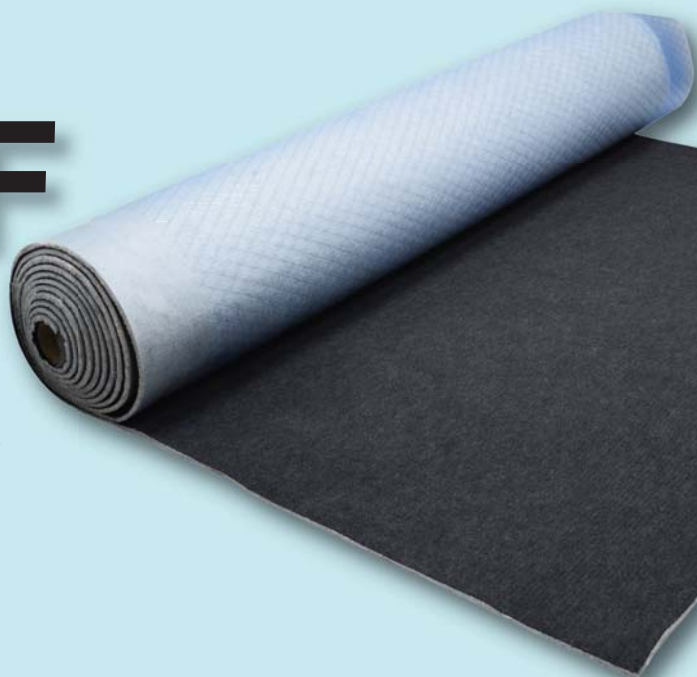

品番	厚さ (mm)		シボ付き部有効幅 (m)	止水材の材質
	止水材	被覆材		
WSP-10RF	1+シボ付き	10	2.0	純ポリ塩化ビニル


純ポリ塩化ビニル:(厚さ1mm、色:透明)の品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法	
比重			1.25以下	JIS K 6773	
硬さ			80±5		
引張強さ		N/mm ²	11.8以上		
伸び		%	290以上		
老化性	質量変化率	%	±7		
	アルカリ	引張強さ変化率	%		±15
		伸び変化率	%		±15
食塩水	質量変化率	%	±3		
	引張強さ変化率	%	±7		
	伸び変化率	%	±7		
質量変化率	%	±1			
柔軟性		℃	-30以下	JIS K 6252-1 JIS K 6252-2	
引裂強さ		N/m (kgf/cm)	58800以上 (60以上)		

補強布付き繊維性フェルト(厚さ:10mm)の品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法
密度		g/cm ³	0.13以上	JIS L 3204
圧縮率		%	15以下	
引張強さ		N/mm ² (kgf/cm)	1.47以上 (15以上)	
伸び率		%	50以上	
耐薬品性	不溶解分	%	95以上	

製品構造図

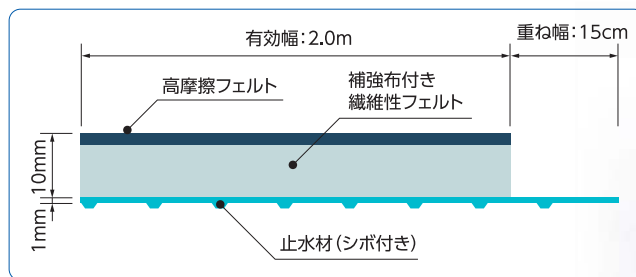

製品標準図

