
アンカーピン対応型 ブロックマット用 遮水シート

ニードフル遮水マット WSP-10RT



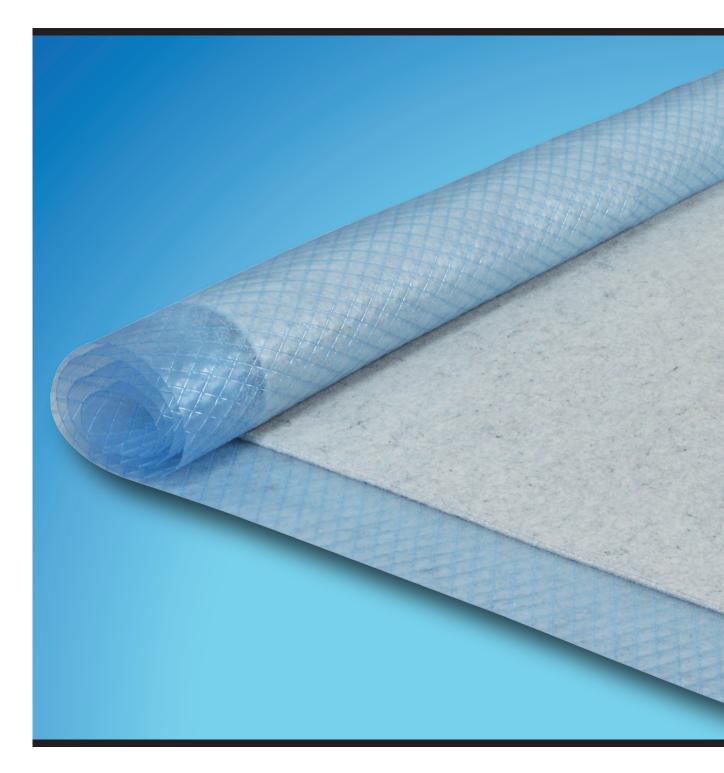

(アンカーピン対応型)

ブロックマット用 遮水シート

ニードフル遮水マット

WSP-10RT

NETIS NETIS Posting Period Ends H載期間終了

国土交通省 新技術情報提供システム 登録番号 **CB-110004-VR**

品番	厚さ (mm)		シボ付き部	止水材の
₩	止水材	被覆材	有効幅(m)	材質
WSP-10RT	1+ シボ付き	10	2.0	純ポリ 塩化ビニル




純ポリ塩化ビニル: (厚さ1mm、色:透明)の 品質規格

試験項目		内容	単位	規格値	試験方法	
比	重			1.25以下		
硬さ				80±5		
引張強さ			N/mm²	11.8以上		
伸び			%	290以上		
老们	比性	質量変化率	%	±7		
	Ш	引張強さ変化率	%	±15	JIS K 6773	
	アルカリ	伸び変化率	%	±15		
耐薬	耐 薬 性 性	質量変化率	%	±3		
性		引張強さ変化率	%	±7		
食 塩 水	伸び変化率	%	±7			
	ı	質量変化率	%	±1		
柔軋	欠性		°C	-30以下		
引裂	強さ		N/m (kgf/cm)	58800以上 (60以上)	JIS K 6252-1 JIS K 6252-2	

補強布付き繊維性フェルト(厚さ:10mm)の 品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法
密度		g/cm³	0.13以上	
圧縮率		%	15以下	
引張強さ		N/mm² (kgf/cm)	1.47以上 (15以上)	JIS L 3204
伸び率		%	50以上	
耐薬品性	不溶解分	%	95以上	

製品標準図




特長


- ●高吸水性樹脂を内包した自己修復シートを組み込むことで、 ブロックマットのアンカーピン固定を可能にした遮水シートです。
- ●アンカーピン打設部の高吸水性樹脂が膨潤することで、 アンカーピンの周囲をシールし、漏水を抑制します。
- ●「土木工事共通仕様書/遮水シートA」の仕様に準拠しており、 従来の遮水シートと同様に使用することができます。

使用上の注意


- ●自己修復シートは、増水時だけでなく降雨時の雨水も吸水し膨潤するため、 自己修復シート部のブロックマットが3~5cm程度隆起する可能性があります。
- ●ブロックマットの上に覆土をする現場での使用を推奨します。

■製品構造図



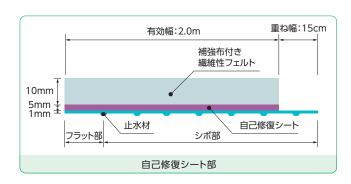

■自己修復シートの機能



ブロックマット

ニードフル遮水マット WSP-10RT

施工事例





■ 本 社・工 場	〒595-0013	大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5381	FAX.0725-32-2605
■営業企画室	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F	TEL.06-6228-3070	FAX.06-6228-3071
■札幌営業所	〒060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F	TEL.011-232-5241	FAX.011-232-3880
■仙台営業所	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-25-6	TEL.022-242-0810	FAX.022-242-7414
■東京営業所	₸103-0004	東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F	TEL.03-3861-1371	FAX.03-3861-1372
■ 名古屋営業所	〒461-0001	名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F	TEL.052-959-2601	FAX.052-959-2603
■大阪営業所	〒550-0014	大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F	TEL.06-6536-2751	FAX.06-6536-2752
■広島営業所	〒730-0801	広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302	TEL.082-532-7795	FAX.082-292-2033
■福岡営業所	₹812-0013	福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F	TEL.092-471-5252	FAX.092-471-5266

