耐候性データ

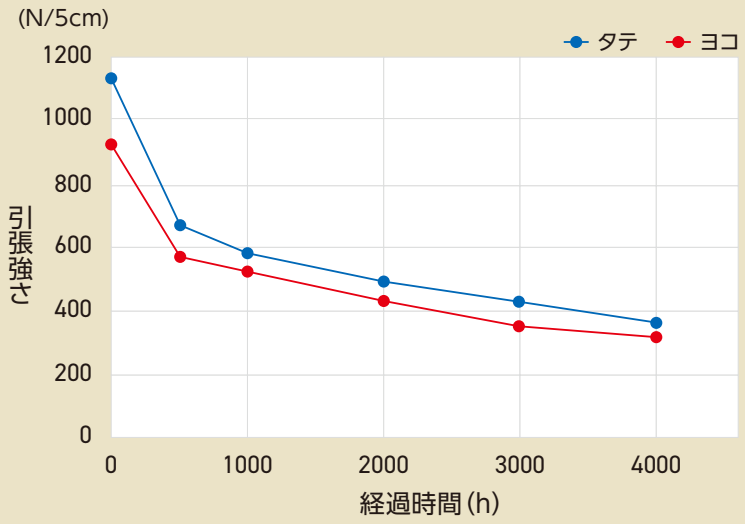

●暴露時間4000h≒13年相当

4000時間後の強度(N/5cn)	
タ テ	362
ヨ コ	316

4000時間後の遮光率(%)	
初 期	99.97
4000時間後	99.97

13年相当暴露後の強度はドゥーンFT-200Gの
1500時間≒5年相当タイプの暴露強度
タテ/ヨコ=232/276より高い。
4000時間後の遮光率の変化も見られない。

●試験方法

促進暴露試験 ： JIS A 1415準用
オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験
引張強さ ： JIS L 1096

推奨副資材

※下記は一例となっています。詳しくは副資材専用カタログをご参照ください。

接着テープ(シート同士)

VF450

規格	W10cm × L50m

接着剤(シート同士、シートとコンクリート)

ダイアボンドシーラーA

規格	330ml	10本入
	クロロプレンゴム系接着剤	

JYワッシャー

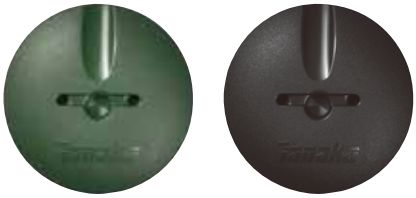

200枚/箱

規格	d = 84mm
色	グリーン・ブラック(ブラックは受注生産)

ピン穴防草シール

VF450(カット品)

規格	10cm × 10cm × 200枚