
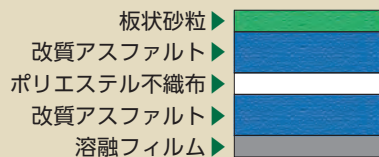


# 改質アスファルト系目地防草シート

## ニードフル

# ASシート

耐用年数  
20年以上

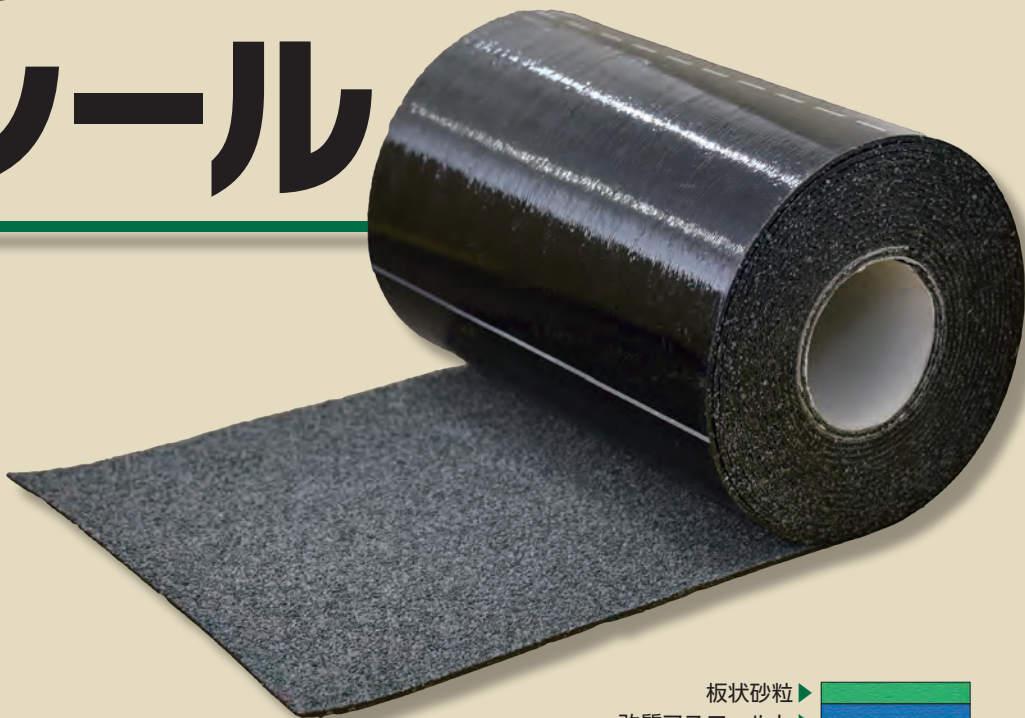

製品構造

### 「ニードフルASシート」の優れた特長

- 太陽光を完全に遮り（遮光率100%）、雑草の光合成を阻止します。
- 雑草への水の供給を断ち、遮光と併せて高い防草効果を発揮します。
- 屋上などの露出防水として実績のある改質アスファルトの表面に、砂粒を加圧密着することで、優れた耐候性を実現しました。

### 製品仕様

品番	幅 (cm)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ (N/cm)		伸び率 (%)		引裂き強さ (N)		遮光率 (%)	防水性
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ASS-20	20	8	3	3000	120	120	15	15	70	70	100	漏水無し
ASS-30	30											
ASS-40	*40											

引張強さ、伸び率、引裂き強さ：JIS A 6013準拠  
遮光率：JIS L 1055準拠 防水性：ARK 14<sup>W</sup>-04準拠  
※受注生産品

色：グレー

### 施工方法

- 1 除草および清掃
- 2 クリアプライマーの塗布 ※裏面をご参照下さい。
- 3 裏面をバーナーで炙り溶融しながら貼り付け
- 4 転圧ローラーなどで圧着

※確実に遮光するため、縁石の継ぎ目などの段差がある場合は、清掃後にパテなどで段差を埋めることを推奨します。

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

**Tanaka**<sup>®</sup>