


改質アスファルト系目地防草シート


ニードフル ASシート

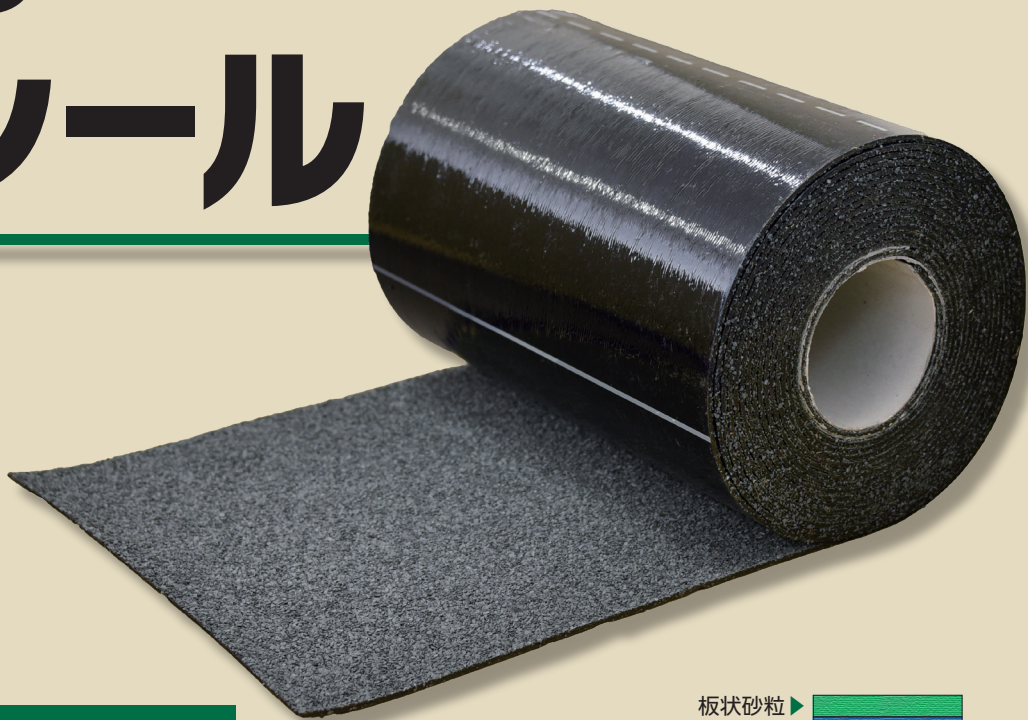

耐用年数
約30年

「ニードフルASシート」の優れた特長

- 太陽光を完全に遮り（遮光率100%）、雑草の光合成を阻止します。
- 基材に高密度不織布を用いることで、強雑草による貫通を防ぎます。
- 雑草への水の供給を断ち、遮光と併せて高い防草効果を発揮します。
- 屋上などの露出防水として実績のある改質アスファルトの表面に、砂粒を加圧密着することで、優れた耐候性を実現しました。

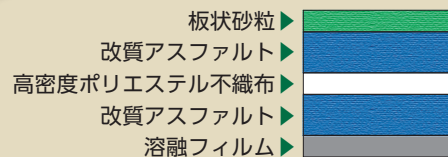

製品構造

製品仕様

| 品番 | 幅 (cm) | 長さ (m) | 厚さ (mm) | 質量 (g/m ²) | 引張強さ (N/cm) | | 伸び率 (%) | | 引裂き強さ (N) | | 遮光率 (%) | 防水性 |
|--------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-------------|-----|---------|----|-----------|----|------------|------|
| | | | | | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | | |
| ASS-20 | 20 | 8 | 3 | 3000 | 120 | 120 | 15 | 15 | 70 | 70 | 100 | 漏水無し |
| ASS-30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| ASS-40 | *40 | | | | | | | | | | | |

引張強さ、伸び率、引裂き強さ：JIS A 6013準拠
遮光率：JIS L 1055準拠 防水性：ARK 14^W-04準拠
※受注生産品

色：グレー

施工方法

- 1 除草および清掃
- 2 クリアプライマーの塗布 ※裏面をご参照下さい。
- 3 裏面をバーナーで炙り溶融しながら貼り付け
- 4 転圧ローラーなどで圧着

※確実に遮光するため、縁石の継ぎ目などの段差がある場合は、清掃後にパテなどで段差を埋めることを推奨します。

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka[®]