

歩道アスファルト補修材

『歩道の絆創膏』

プラスターシート



施工前



施工完了


「プラスターシート」の優れた特長

- 柔軟性があるため、アスファルト面に馴染みます。
- 熱を加えた直後から固着し始めるため、施工性に優れています。
- アスファルトの色と近いグレー色のため、敷設・加熱接着後も違和感がありません。

使用例

- 荒れた歩道アスファルト面
- 歩道のクラックや亀甲状のヒビ
- 縁石の段差

製品仕様

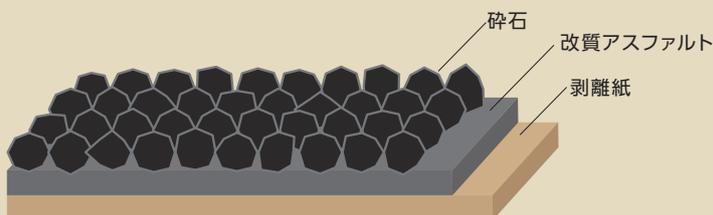

厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
3*	100 50	8

低温可とう性：-10℃

※表面加熱接着を行う前の厚さ

施工方法

- 1 除草および清掃
- 2 施工箇所をバーナーで炙り、乾燥させる
- 3 プラスターシートの表面を加熱接着
- 4 シートを冷ました後、転圧ローラーなどで圧着

※施工方法はあくまで一例です。現場状況によって変わりますので、営業担当にご確認ください。

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®

施工事例



施工前厚さ



施工完了厚さ



シート敷設



表面加熱接着



施工完了



- | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| ■ 本社・工場 | 〒595-0013 | 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 営業企画室 | 〒541-0042 | 大阪府中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 | 札幌府中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 | 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 | 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 | 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒550-0014 | 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F | TEL.06-6536-2751 | FAX.06-6536-2752 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 | 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

