

◆内袋材の規格

製品規格

サイズ		2tタイプ	4tタイプ
寸法(mm)	幅	3,000	3,800
	高さ	2,800	3,800
素材		ポリエステル	
色		グレー	

※4tタイプは受注生産品

製品物性

厚さ(mm)		2.0
質量(g/m ²)		250
引張強さ(N/5cm)	たて	350
	よこ	350
伸び率(%)	たて	100
	よこ	100

◆袋詰め玉石工の規格(参考値)

サイズ	2tタイプ	4tタイプ
製品寸法	W2.4~3.5 × H1.7~2.4 (m)	W3.2~4.0 × H2.6~3.0 (m)
形 状	袋型(2種)	
色合い	ブラック	
網 地	ポリエステルラッセル網 引張強さ450~530N/本以上 伸び20%以上50%以下	ポリエステルラッセル網 引張強さ550~700N/本以上 伸び20%以上50%以下
網 目	目合い25mm	
吊りロープ	ポリエステルφ9~10mm 引張強さ12~15N/本以上 伸び40%以下	ポリエステルφ12mm 引張強さ20N/本以上 伸び40%以下
口縛りロープ	ポリエステルφ6~9mm 引張強さ3.5~15N/本以上 伸び40~45%以下	ポリエステルφ6~9mm 引張強さ6~20N/本以上 伸び40~45%以下
内容量	約1.25m ³	約2.50m ³
質 量	約2.0t	約4.0t


◆歩掛り参考表 製作据付10袋当たり

名 称	規 格	単 位	内袋付袋詰め玉石工	
			2t型	4t型
世話役		人	施工パッケージ型 積算方式にて算出	0.278
特殊作業員		人		0.278
普通作業員		人		0.556
内袋付袋詰め玉石工		袋		10
中詰め材	粗粒土(礫質土・砂質土)~人頭大程度の粒径	m ³		必要量計上
バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型 山積0.8m ²	日		0.278
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊	日		0.278
諸雑費	労務費の2%(上限)	式		1

※施工量 2t型:40袋/日 4t型:36袋/日

◆出来形目安

タイプ	出来形目安	
	直径	高さ
2t型	2.0m	0.45m
4t型	2.4m	0.70m

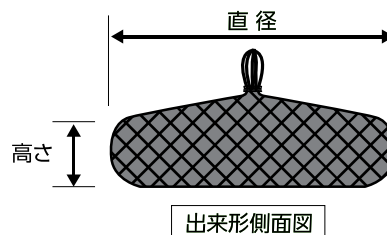

■ 本 社 ・ 工 場	〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605
■ 営業企画室	〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F	TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071
■ 札幌営業所	〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F	TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880
■ 仙台営業所	〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6	TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414
■ 東京営業所	〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F	TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372
■ 名古屋営業所	〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエストウ屋4F	TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603
■ 大阪営業所	〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F	TEL.06-6536-2751 FAX.06-6536-2752
■ 広島営業所	〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302	TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033
■ 福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F	TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266

<https://www.geo-tanaka.co.jp>

