◆内袋材の規格

製品規格

サイズ		2tタイプ	4tタイプ
寸法(mm)	幅	3,000	3,800
	高さ	2,800	3,800
素材		ポリエステル	
色		グレー	

※4tタイプは受注生産品

製品物性

厚さ(mm)		2.0
質量(g/m²)		250
引張強さ(N/5cm)	たて	350
	よこ	350
伸び率(%)	たて	100
	よこ	100

◆袋詰め玉石工の規格(参考値)

サイズ	2tタイプ	4tタイプ
製品寸法	W2,400～3,500 × H1,700～2,400 (mm)	W3,200～4,000 × H2,600～3,000 (mm)
形 状	袋型(2重)	
色合い	ブラック	
網 地	ポリエステルラッセル網 引張強さ450～530N/本以上　伸び20%以上50%以下	ポリエステルラッセル網 引張強さ550～700N/本以上　伸び20%以上50%以下
網 目	目合い25mm	
吊りロープ	ポリエステルφ9～10mm 引張強さ12～15N/本以上　伸び40%以下	ポリエステルφ12mm 引張強さ20N/本以上　伸び40%以下
口縛りロープ	ポリエステルφ6～9mm 引張強さ3.5～15N/本以上　伸び40～45%以下	ポリエステルφ6～9mm 引張強さ6～20N/本以上　伸び40～45%以下
内容量	約1.25m³	約2.50m³
質 量	約2.0t	約4.0t

◆歩掛り参考表　製作据付10袋当たり

名 称	規 格	単 位	内袋付袋詰め玉石工	
			2tタイプ	4tタイプ
世話役		人	施工パッケージ型積算方式にて算出	0.278
特殊作業員		人		0.278
普通作業員		人		0.556
内袋付袋詰め玉石工		袋		10
中詰め材	粗粒土(礫質土・砂質土)～人頭大程度の粒径	m³		必要量計上
バックホウ運転	排出ガス対策型　クローラ型　山積0.8m²	日		0.278
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型25t吊	日		0.278
諸雑費	労務費の2%(上限)	式		1

※施工量　2t型:40袋／日　4t型:36袋/日

◆出来形目安(参考値)

サイズ	出来形目安	
	直径(m)	高さ(m)
2tタイプ	1.8～2.0	0.45
4tタイプ	2.4～2.7	0.45～0.55

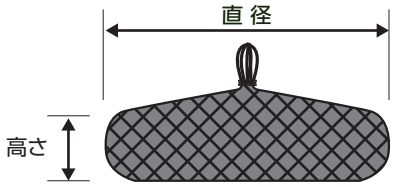

出来形側面図

株式會社田中

■本社・工場　〒595-0013　大阪府泉大津市宮町12番23号　TEL.0725-32-5381　FAX.0725-32-2605
■事業企画推進部　〒541-0042　大阪市中央区今橋4-3-6　淀屋橋NAOビル4F　TEL.06-6228-3070　FAX.06-6228-3071
■札幌営業所　〒060-0003　札幌市中央区北三条西3-1-25　メットライフ札幌北三条ビル7F　TEL.011-232-5241　FAX.011-232-3880
■仙台営業所　〒981-1106　仙台市太白区柳生2-25-6　TEL.022-242-0810　FAX.022-242-7414
■東京営業所　〒103-0004　東京都中央区東日本橋2-16-7　ANNI東日本橋ビル8F　TEL.03-3861-1371　FAX.03-3861-1372
■名古屋営業所　〒461-0001　名古屋市東区泉1-1-35　ハイエスト久屋4F　TEL.052-959-2601　FAX.052-959-2603
■大阪営業所　〒595-0013　大阪府泉大津市宮町12番23号　TEL.0725-32-5382　FAX.0725-30-3417
■広島営業所　〒730-0801　広島市中区寺町5-27　パークヒルズ城南302　TEL.082-532-7795　FAX.082-292-2033
■福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-14-25　新幹線ビル2号館2F　TEL.092-471-5252　FAX.092-471-5266

https://www.geo-tanaka.co.jp

M050-2608

SP.26.08