




## サーモビジョン(熱カメラ)で a S s uの開閉を確認 ～冬期間の場合～

右写真は、高性能サッシ+a S s uを導入した  
実例です。高性能サッシでさえ表面温度は15度  
a S s uを閉じた状態の表面温度は23度に上昇  
しています。

また、a S s uの表面温度より壁の構造材の方が  
冷たくなっているのが分かります。

a S s uを導入することで、窓からの熱の出入り  
が無くなり、快適な住まい環境を作れます。

※左側の樹脂サッシに断熱ブラインドを設置しています

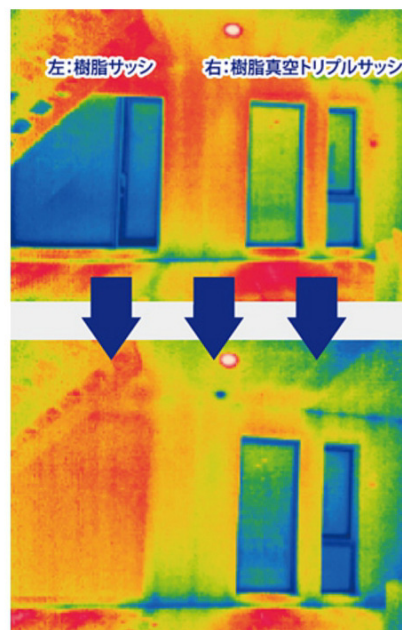

### エコな暮らしは窓辺から 窓が熱の出入り口に...

住宅で一番熱の出入りが多いのが『窓』。住宅の断熱性能を高めるためには、  
窓の断熱対策がかかせません。

窓の断熱性能を高めるには、高性能の窓を採用する・内窓のを入れるなどの  
方法がありますが、もっと手軽に低コストで効果的な方法として、窓の断熱材  
『a S s u』があります。

