

パーシモン ウォール





パーシモンウォールとは

■ 柿渋タンニンと昆布の酵素化石で作られています

京都産天王柿を搾取し、3～5年熟成し得られるタンニンで緑茶のカテキンなどと同じポリフェノールの1種です。

大阪府立大学農学部の研究でシックハウス症候群の主なる原因であるホルムアルデヒドなどの揮発性有害物質の吸着・中和能力があることが発表されています。


古来より食品の防腐剤、くすりや木材の保護剤として日本人の生活には欠かせないものでした。

最近では柿渋タンニンの持つ強力な消臭力を活用し化粧品など多くの分野でその機能が見直されています。



珪藻土と漆喰を上回る機能性を発揮

圧倒的な塗りやすさ／下地を選ばない

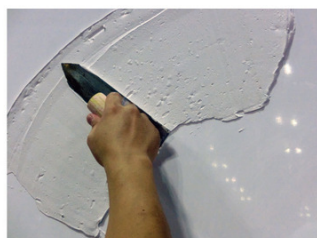

施工の効率が
大幅UP !!




高い柔軟性と施工性により
下地を選ばず塗ることがで
き、さらにクラックも入り
にくいいため安心して施工で
きます。

パーシモンウォールの優れた調湿効果

水分吸収量比較グラフ

水分吸収量 (g/㎡) 室内容積 20㎡

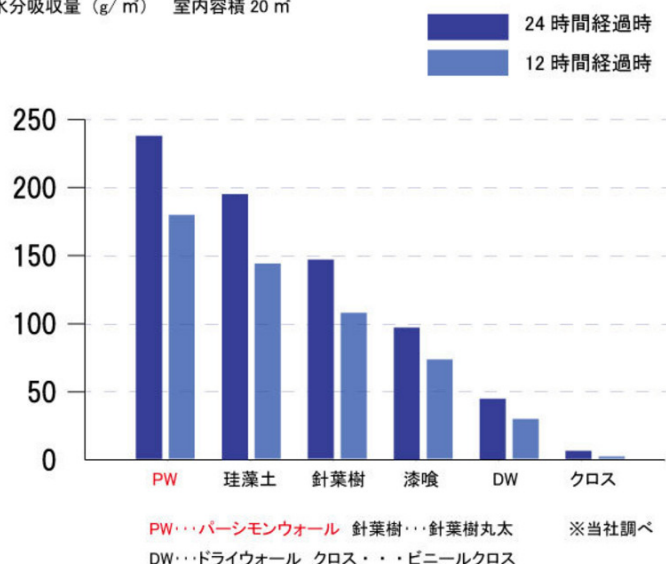


優れた調湿効果を備えたパーシモン
ウォールの調湿効果により「湿気が
気にならない等」のお声をお客様
からいただいております。

パーシモンウォールの優れた臭いの吸着分解

調湿効果はもちろん、優れたニオイ
の吸着分解効果を発揮し、清涼感の
ある空気質に変える事ができる安全
な内壁仕上げ材です。

消臭効果比較グラフ

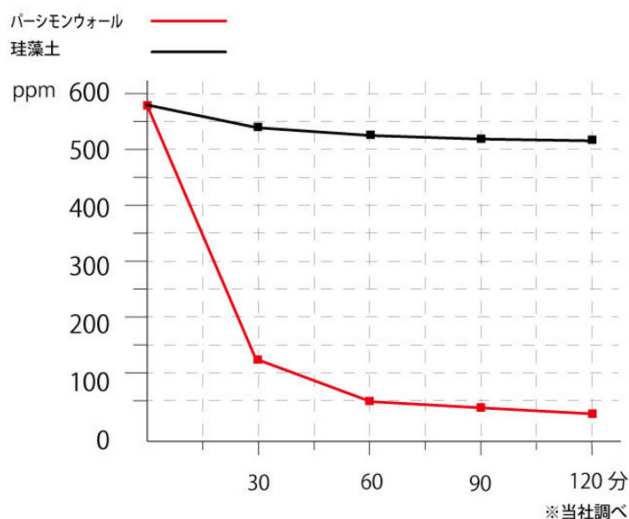

施工性の良さ

- 1、練り状の為簡単で手間が掛からず質感の高い塗り壁が早く仕上がります。
 - 2、ボードの上から中塗り及び、シーラーなしで直接塗れます。
 - 3、ワンコート仕上げの為、工期が短縮できます。
 - 4、コテ塗り以外に水で希釈すれば吹き付けもでき、コストダウンとなります。
- ※リフォームの場合、既存壁から出る汚れ、アク、シミ、臭い等を止めてから仕上げてください。

コストダウンの理由

- 特徴 施工性（ワーカビリティ）に優れています。
- 新工法 ベネチアンウェーブ（コテムラ塗り）による薄塗りの施工を可能にしました。
- 新工法 下地は中塗り及びシーラー処理を省いた一発塗り工法。
- 新製品 パーシモンウォールは左官材と違い、塗り手を選ばない製品です。
- （塗装屋さん、クロス屋さん D I Y等）

標準仕様

- 鍍塗り厚み：0.7～1.0mm 面積当りの塗り壁重量：0.87～1.0kg/㎡、施工面積：23/㎡
- 標準希釈：20.0kg：0.05ℓ～0.2ℓ
- ローラーor吹付塗り厚み：0.3～0.5m 面積当り重量：0.4～0.5kg/㎡、施工面積：50/㎡
- 標準希釈：20.0kg：0.05ℓ～0.2ℓ

Persimmon wall （パーシモンウォール）	Persimmon wall Roller （パーシモンウォールローラー）
標準塗布面積 10kg＝9～12㎡	標準塗布面積 10kg＝20～25㎡
詳細 抗ウイルス・高い消臭性を実現 クラックも入りにくい機能性	詳細 ローラー・吹き付け可能。ビニール クロスの上から直接一回塗りできる。
10kg＝15,820円（税抜き）	10kg＝16,800円（税抜き）

運賃＝950円