





NSU3・NSU3R (ノンスリップタイプ)

ピッチ P30~P13

■材質 / SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

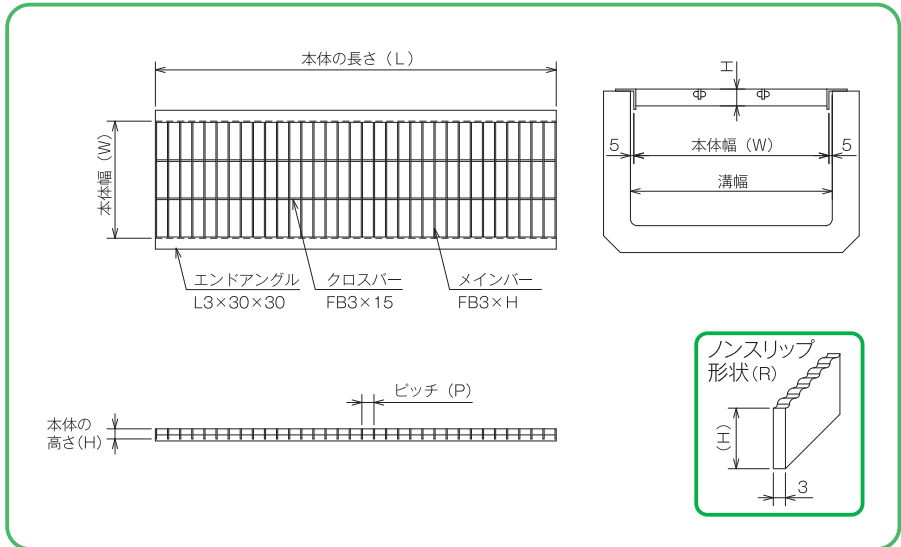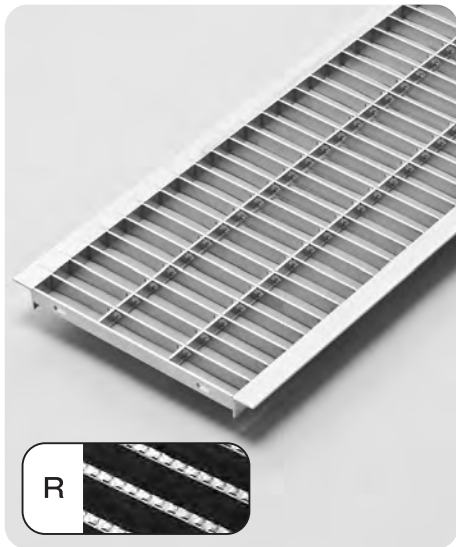

NSU3 ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSU3	90	80×994×15	歩道用	3.9	16,400	歩道用	4.2	18,900	歩道用	4.7	22,400	歩道用	5.0	25,700
		80×994×20	T-14	4.2	19,300	T-14	4.6	20,700	T-14	5.3	24,300	T-14	5.7	29,900
	100	90×994×15	歩道用	4.0	19,100	歩道用	4.3	22,000	歩道用	5.0	24,400	歩道用	5.3	30,100
		90×994×20	T-14	4.3	20,300	T-14	4.8	22,700	T-14	5.6	26,100	T-14	6.0	32,000
	120	110×994×15	歩道用	4.2	19,800	歩道用	4.7	23,000	歩道用	5.4	27,800	歩道用	5.8	32,000
		110×994×20	T-14	4.6	20,900	T-14	5.2	25,300	T-14	6.3	29,900	T-14	6.8	36,000
	150	140×994×15	歩道用	4.6	21,000	歩道用	5.2	24,700	歩道用	6.2	30,300	歩道用	6.6	36,000
		140×994×20	T-2	5.1	23,000	T-14	5.9	28,600	T-14	7.2	35,000	T-14	7.9	41,200
	180	170×994×15	歩道用	4.9	23,700	歩道用	5.6	28,100	歩道用	6.9	34,800	歩道用	7.5	41,200
		170×994×20	T-2	5.6	25,300	T-2	6.5	31,600	T-14	8.2	39,800	T-14	9.0	45,900
	200	190×994×15	歩道用	5.2	25,700	歩道用	6.5	30,800	歩道用	8.0	38,300	歩道用	9.1	45,200
		190×994×20	歩道用	6.0	27,600	T-2	7.6	35,400	T-14	9.6	44,000	T-14	11.1	50,200
240	230×994×15	歩道用	5.9	29,600	歩道用	6.9	36,100	歩道用	8.5	45,400	歩道用	9.3	53,100	
	230×994×20	歩道用	6.8	32,400	T-2	8.1	42,900	T-2	10.3	52,200	T-2	11.4	58,800	
300	290×994×15	歩道用	6.6	33,000	歩道用	7.9	40,600	歩道用	10.0	51,700	歩道用	11.0	62,500	
	290×994×20	歩道用	7.8	36,600	歩道用	9.4	48,800	T-2	12.2	62,400	T-2	13.6	71,200	
360	350×994×15	歩道用	7.6	39,500	歩道用	9.1	49,100	歩道用	11.7	63,400	歩道用	12.9	74,400	
	350×994×20	歩道用	9.0	44,000	歩道用	11.0	59,400	歩道用	14.4	75,200	T-2	16.0	85,000	

NSU3R ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSU3R ボコボコ	90	80×994×15	歩道用	3.9	17,600	歩道用	4.2	20,800	歩道用	4.7	23,900	歩道用	5.0	29,600
		80×994×20	T-14	4.2	23,100	T-14	4.6	24,800	T-14	5.3	29,100	T-14	5.7	37,200
	100	90×994×15	歩道用	4.0	20,500	歩道用	4.3	24,300	歩道用	5.0	27,800	歩道用	5.3	34,800
		90×994×20	T-14	4.3	24,300	T-14	4.8	27,200	T-14	5.6	31,400	T-14	6.0	39,600
	120	110×994×15	歩道用	4.2	21,500	歩道用	4.7	25,800	歩道用	5.4	30,000	歩道用	5.8	37,300
		110×994×20	T-14	4.6	25,100	T-14	5.2	30,300	T-14	6.3	35,900	T-14	6.8	44,300
	150	140×994×15	歩道用	4.6	23,200	歩道用	5.2	27,900	歩道用	6.2	33,200	歩道用	6.6	42,700
		140×994×20	T-2	5.1	27,500	T-14	5.9	34,700	T-14	7.2	41,200	T-14	7.9	49,800
	180	170×994×15	歩道用	4.9	26,200	歩道用	5.6	32,000	歩道用	6.9	38,300	歩道用	7.5	49,100
		170×994×20	T-2	5.6	29,800	T-2	6.5	38,200	T-14	8.2	47,100	T-14	9.0	59,800
	200	190×994×15	歩道用	5.2	28,500	歩道用	6.5	35,100	歩道用	8.0	42,300	歩道用	9.1	54,000
		190×994×20	歩道用	6.0	32,600	T-2	7.6	42,200	T-14	9.6	52,000	T-14	11.1	65,400
240	230×994×15	歩道用	5.9	33,200	歩道用	6.9	41,400	歩道用	8.5	50,400	歩道用	9.3	63,800	
	230×994×20	歩道用	6.8	38,300	T-2	8.1	50,300	T-2	10.3	61,900	T-2	11.4	76,700	
300	290×994×15	歩道用	6.6	37,200	歩道用	7.9	47,700	歩道用	10.0	58,000	歩道用	11.0	75,500	
	290×994×20	歩道用	7.8	43,000	歩道用	9.4	57,500	T-2	12.2	73,400	T-2	13.6	89,600	
360	350×994×15	歩道用	7.6	44,700	歩道用	9.1	57,000	歩道用	11.7	71,100	歩道用	12.9	90,400	
	350×994×20	歩道用	9.0	51,700	歩道用	11.0	68,500	歩道用	14.4	88,500	T-2	16.0	111,200	