イズミ 鋼製みぞぶた

STEEL GRATING CATALOGUE

［スチールグレーチング］

vol.7

IZUMI GRATING


IZUMI GRATING 別冊カタログのご案内

STAINLESS
GRATING CATALOGUE ステンレスグレーチングカタログ

製品ラインナップ


- 各種グレーチング
  - フラットバー　4㎜タイプ　3㎜タイプ
  - Ｉバー　タイプ
  - Ｔバー　8㎜タイプ
  - セブンバータイプ
- カラー舗装用化粧蓋
- ピット蓋
- フロアーハッチ
- バスケットカゴ
- 屋上用マンホール
- 吊環・タラップ

側溝用
みぞぶた(FB4㎜)



NSG
NSGR

みぞぶたボルト
固定式(FB4㎜)

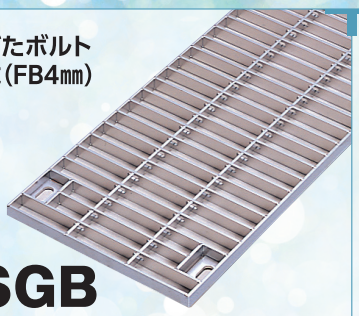


NSGB
NSGBR

U字溝用(FB4㎜)




NSU
NSUR

会所桝用テーパー付

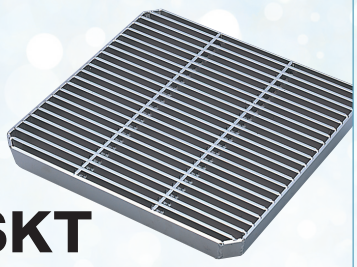

NSKT
NSKTR

カラー舗装用化粧蓋

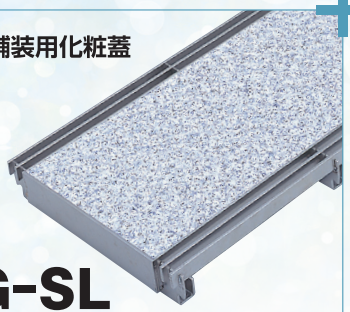


NG-SL
NG-SLR

JIS側溝用
かさあげ



NSK
NSKR

集水桝用
ボルト固定式
(FB4mm)

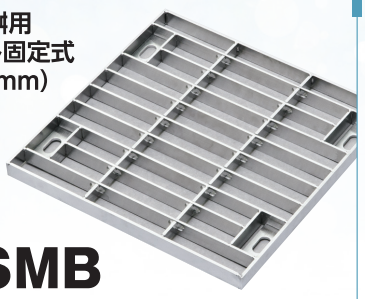


NSMB
NSMBR

バスケットカゴ



SMB

四面U字溝用
(溜桝・改良桝)

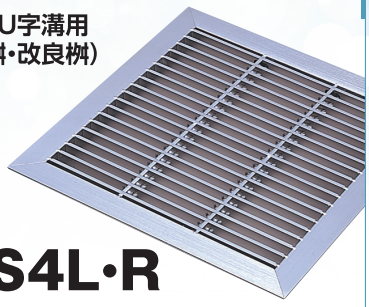

NS4L･R
NS4LU･R

ホームページからもWEBカタログの閲覧ができます。　https://www.izumi-g.jp

IB GRATING
CATALOGUE

IBグレーチング カタログ


製品ラインナップ

- 普通目プレーンタイプ
- 細目プレーンタイプ
- 普通目ノンスリップタイプ
- 細目ノンスリップタイプ
- 可変側溝用
- ボルト固定式


IB



IBH

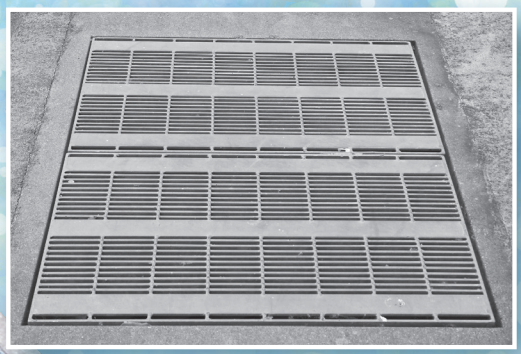

IBB

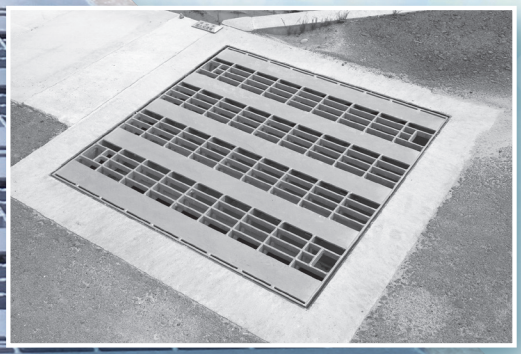

INDEX アルファベット順

数字

4L		グレーチング　普通目四面ツバ付	18
4LEX		グレーチング　エキスパンド付	26
4LH		グレーチング　細目四面ツバ付	22
4LHI		グレーチング　細目四面ツバ付	24
4LHI-3		グレーチング　細目四面ツバ付	24
4LI		グレーチング　普通目四面ツバ付	20
4LI-3		グレーチング　普通目四面ツバ付	20
4LU		グレーチング　普通目四面ツバ付	19
4LUH		グレーチング　細目四面ツバ付	23
4LUHI		グレーチング　細目四面ツバ付	25
4LUHI-3		グレーチング　細目四面ツバ付	25
4LUI		グレーチング　普通目四面ツバ付	21
4LUI-3		グレーチング　普通目四面ツバ付	21
5UI		グレーチング　普通目ツバ付	13

A

AG	NEW	アルミ製グレーチング	68
AGR	NEW	アルミ製グレーチング	68
AGM	NEW	アルミ製グレーチング	69
AGMR	NEW	アルミ製グレーチング	69

B

BA		グレーチング用連結クリップ	106
BB		グレーチング用連結ボルト	106
BG		グレーチング用ゴム	107
BGL		グレーチング用ゴム	107
BGP		グレーチング用ゴム	107
BGS		グレーチング用ゴム	107
BK		グレーチング用クサリ	107
BST		セーフティプレート	96
BST-G		セーフティプレート	94

C

C		グレーチング用連結クリップ	106

E

EHB		グレーチング用跳上り防止クリップ	106

G

G		グレーチング　普通目落込み	30
GA		グレーチング　円形水路用	51
GA-1		グレーチング　円形水路用	52
GA-3		グレーチング　円形水路用	52
GA-5		グレーチング　円形水路用	52
GAI-3		グレーチング　円形水路用	52
GAI-5		グレーチング　円形水路用	52
GAK		溝蓋　円形水路用	53
GC		グレーチング用連結クリップ	106
GDT		セフティアップ	98
GH		グレーチング　細目落込み	34
GHI		グレーチング　細目落込み	36
GHIBT		グレーチング圧接式　細目ボルト固定式	57
GI		グレーチング　普通目落込み	32
GIBT		グレーチング圧接式　普通目ボルト固定式	56
GK		グレーチング用受枠	31・33・35・37
GO		グレーチング　普通目正方形落込み	40
GO,GM,GP,GS		ゴミステーション	97
GOH		グレーチング　細目正方形落込み	42
GOHI		グレーチング　細目正方形落込み	43
GOHIBT		グレーチング圧接式　細目桝用	59
GOI		グレーチング　普通目正方形落込み	41
GOIBT		グレーチング圧接式　普通目桝用	58

H

HG-40,25		FRPグレーチング	78

I

IB		グレーチング　長スパン用	38
ICD-D		鋳鉄製格子蓋	102
ICD-F		鋳鉄製格子蓋	102
IK		鋳鉄製側溝蓋	102
ITHI		鋳鉄製側溝蓋	102

K

KGHI		グレーチング圧接式　細目かさ上げ	61
KGHI-U		グレーチング　細目かさ上げ	47
KGH-U		グレーチング　細目かさ上げ	45
KGI		グレーチング圧接式　普通目かさ上げ	60
KGI-U		グレーチング　普通目かさ上げ	46
KG-U		グレーチング　普通目かさ上げ	44
KMA-1,1MH		アルミ製フロアーハッチ	90
KT		グレーチング　普通目会所桝用	28
KTH		グレーチング　細目会所桝用	29
KTHI		グレーチング　細目会所桝用	29
KTI		グレーチング　普通目会所桝用	28

M

MD-F□B,-S,-SK		車止	89
MD-FP2,-S,-SF,-SK		車止	87
MD-JK,J		車止	86
MD-JK-CN,J-CN		車止	86
MD-JK-CNG,J-CNG		車止	86

MD-JK-CNT,J-CNT 車止 86
MD-JK-CNTG,J-CNTG 車止 86
MD-JK-G,J-G 車止 86
MD-S□B,-S,-SK 車止 88
MD-SP2,-S,-SF,-SK 車止 87
MF・M・MP ファインX 67
MF・MN・ME ファインフロア 66
MG 樹脂製マンホール蓋 104
MI 鋳鉄製マンホール蓋 105
MN-2CW クリークウォーク 62・63・64・65

O

OC グレーチング用連結クリップ 106
OW スクリーン 49
OWF スクリーン 49
OWT スクリーン 48

P

PB スチール製バスケット 92

S

S40,25 FRPグレーチング用取付金具 81
SBC グレーチング用キャップ 107
SBK グレーチング用クサリ 107
SHA グレーチング用開閉ハンドル 107
SIH インサート取手用ハンドル 107
SIT インサート取手 107
SKO 縞鋼板蓋 55
SMB ステンレス製バスケット 93
SPB ステンレス製バスケット 92
SR 縞鋼板蓋 55
ST-4 車輪止 101

T

TS-1M,1P ステンレス製フロアーハッチ 91

U

U グレーチング 普通目ツバ付 4
U-3 グレーチング 普通目ツバ付 12
UDI グレーチング 歩道上り 100
UDS 縞鋼板製段差プレート 100
UDS-2 縞鋼板製段差プレート 101
UGA スリット式溝蓋 50
UGAS スリット式溝蓋 50
UH グレーチング 細目ツバ付 8
UH-3 グレーチング 細目ツバ付 8
UHI グレーチング 細目ツバ付 10
UHI-3 グレーチング 細目ツバ付 10
UI グレーチング 普通目ツバ付 6
UI-3 グレーチング 普通目ツバ付 6
UR グレーチング 普通目ツバ付 14
UR-3 グレーチング 普通目ツバ付 14
URH グレーチング 細目ツバ付 16
URH-3 グレーチング 細目ツバ付 16
URHI グレーチング 細目ツバ付 17
URHI-3 グレーチング 細目ツバ付 17
URI グレーチング 普通目ツバ付 15
URI-3 グレーチング 普通目ツバ付 15
US-T-2,14 グレーチング 縞鋼板付 54
UW グレーチング 普通目スクリーン付 48

カ タ カ ナ

フリーハードル DH 樹脂製グレーチング 70
フリーハードル DH-GM 樹脂製グレーチング 72
フリーハードル G・GS 樹脂製グレーチング 75
フリーハードル J 樹脂製グレーチング 76
フリーハードル MG 樹脂製グレーチング 76
フリーハードル ST-Ⅱ 樹脂製グレーチング 74
フリーハードル ST-Ⅱ-GM 樹脂製グレーチング 74
フリーハードル スノコDH 樹脂製グレーチング 73
ブロックビルド 段差解消機能マット 99
ラバーコート ゴム製蓋 82
リピーボード NEW プラスチック製敷板 84
リピーボードライト NEW プラスチック製敷板 85
ロールグレーチングRG-R 樹脂製グレーチング 77
ロールグレーチングRG-S 樹脂製グレーチング 77

INDEX ページ順

スチールグレーチング

2 構造及び部材の形状と組合せ

U字溝用
4 U 普通目
6 UI 普通目ポコポコ
8 UH 細目
10 UHI 細目ポコポコ
12 U-3 普通目
13 5UI 普通目ポコポコ

L=600U字溝用
14 UR 普通目
15 URI 普通目ポコポコ
16 URH 細目
17 URHI 細目ポコポコ

四面ツバ付桝用(溜桝・改良桝)
18 4L (溜桝)普通目
19 4LU (改良桝)普通目
20 4LI (溜桝)普通目ポコポコ
21 4LUI (改良桝)普通目ポコポコ
22 4LH (溜桝)細目
23 4LUH (改良桝)細目
24 4LHI (溜桝)細目ポコポコ
25 4LUHI (改良桝)細目ポコポコ
26 4LEX エキスパンド付

会所桝(溜桝)
28 KT 普通目
28 KTI 普通目ポコポコ
29 KTH 細目
29 KTHI 細目ポコポコ

みぞぶた
30 G 普通目
31 GK コーナーアングル(受枠用)
32 GI 普通目ポコポコ
33 GK コーナーアングル(受枠用)
34 GH 細目
35 GK コーナーアングル(受枠用)
36 GHI 細目ポコポコ
37 GK コーナーアングル(受枠用)
38 IB (長スパン用)普通目
39 IB 桝用(落し込み)普通目

落し込みグレーチング(正方形)
40 GO 普通目
41 GOI 普通目ポコポコ
42 GOH 細目
43 GOHI 細目ポコポコ

かさ上げ
44 KG-U 普通目
45 KGH-U 細目
46 KGI-U 普通目ポコポコ
47 KGHI-U 細目ポコポコ

U字溝用(スクリーン付)
48 UW 普通目

農業水路用スクリーン
48 OWT

ワンタッチスクリーン
49 OWF (FBタイプ)
49 OW (丸棒タイプ)

スリット式排水溝蓋
50 UGA センタースリット
50 UGAS サイドスリット

円形水路用
51 GA (アングル付)
52 GA-1/GA-3/GA-5 (ノーマル)
52 GAI-3/GAI-5 (ノンスリップ)
52 EHB ハネ上り防止クリップ
53 GAK (特殊)

縞鋼板付U字溝用
54 US-T-2
54 US-T-14

L=600縞鋼板
55 SR

縞鋼板(正方形)
55 SKO


圧接式グレーチング
56 GIBT 普通目ポコポコ
57 GHIBT 細目ポコポコ
58 GOIBT 普通目ポコポコ
59 GOHIBT 細目ポコポコ
60 KGI 普通目ポコポコ
61 KGHI 細目ポコポコ


関連商品


クリークウォーク
63 クリークウォーク(パネルタイプ) スタンダード
64 クリークウォーク(パネルタイプ) 広幅用
65 クリークウォーク マス蓋
ファインシリーズ
66 ファインフロア
67 ファインX(エックス)
アルミグレーチング NEW
68 AG/AGR
69 AGM/AGMR
フリーハードル
70 フリーハードルDH
72 フリーハードルDH-GM
73 フリーハードル スノコDH
74 フリーハードルST-Ⅱ/ST-Ⅱ-GM
75 フリーハードルG/GS
76 フリーハードルJ/MG
ロールグレーチング
77 RG-S 直線タイプ
FRPグレーチング(多目的床材・フェンス材)
78 HG-40・HG-25
ラバーコート
82 U字溝用ラバーコート(歩道用) EPDM系合成ゴム
プラスチック敷板 NEW
84 リピーボード
85 リピーボードライト
車止
86 MD-JK/J 固定式/上下式
87 MD-SP ポストタイプ(ステンレス製)
87 MD-FP ポストタイプ(スチール製)
88 MD-S ゲートタイプ(ステンレス製)
89 MD-F ゲートタイプ(スチール製)
フロアーハッチ
90 KMA-1/KMA-1MH アルミ製
91 TS-1M/TS-1P
バスケットカゴ
92 PB
92 SPB
93 SMB
セーフティプレート(コンクリート製みぞ蓋の手掛け穴用カバー)
94 BST-G 樹脂製
96 BST 亜鉛鉄板製
ゴミステーション
97 GO/GM/GP/GS ゴミステーション
車道上り
98 GDT セフティアップ ポリエチレン樹脂製
段差解消機能マット
99 ブロックビルド
歩道上り
100 UDI
100 UDS 縞鋼板製段差プレート
車止(縞鋼板製)
101 ST-4
二輪車用(縞鋼板製)車庫上りプレート
101 UDS-2
鋳鉄製側溝蓋
102 IK・ITHI・CD 鋳鉄製
マンホール
104 MG 複合樹脂
105 MI 鋳鉄製
関連部品
106 BA 連結用クリップ(スチール製)
106 GC 連結用クリップ(ステンレス製)
106 OC 連結用クリップ(ステンレス製)
106 C 連結用クリップ(ステンレス製)
106 BB 連結ボルト(スチール製)
106 EHB 連結及跳上防止用クリップ
107 BG 騒音緩和用ゴムパッキン
107 BK/SBK シャックルアンカークサリ付
107 SHA 開閉ハンドル
107 SBC ボルト固定式用キャップ
107 SIH 取手インサート用ハンドル
107 SIT 取手インサート
その他
108 スチール製品 オーダー品事例
109 ステンレス製品 オーダー品事例
110 溶融亜鉛めっきについてお願い
111 お願い
112 縞鋼板用見積り依頼書
113 スクリーン・オリフィス用見積り依頼書
114 グレーチング特注見積り依頼書


STEEL GRATING

U字溝用


4
U


6
UI



8
UH


10
UHI



12
U-3


13
5UI

L=600 U字溝用



14
UR


15
URI



16
URH


17
URHI


四面ツバ付 桝用


18·19
4L
4LU


20·21
4LI
4LUI



22·23
4LH
4LUH



24·25
4LHI
4LUHI



26
4LEX

会所桝


28
KT



28
KTI



29
KTH



29
KTHI


STEEL GRATING


みぞぶた


30

G

32

GI


34

GH


36

GHI


38

IB


39

IB

落し込みグレーチング（正方形）

40

GO

41

GOI


42

GOH

43

GOHI

かさ上げ


44

KG-U

45

KGH-U

46

KGI-U

47

KGHI-U

U字溝用（スクリーン付）

48

UW

農業水路用スクリーン


48

OWT

ワンタッチスクリーン


49

OWF

49

OW

STEEL GRATING

スリット式排水溝蓋


50  UGA


50  UGAS


円形水路用


51  GA

52  GA-1

52  GA-3


52  GA-5

52  GAI-3

52  GAI-5


53  GAK

縞鋼板付U字溝用


54  US-T-2 US-T-14


縞鋼板


55  SR（L=600）


55  SKO（正方形）


圧接式グレーチング


56  GIBT

57  GHIBT

58  GOIBT

59  GOHIBT

60  KGI

61  KGHI

関　連　商　品

クリーク ウォーク

63

クリークウォーク（パネルタイプ）スタンダード


64


クリークウォーク（パネルタイプ）広幅用

65

クリークウォーク マス蓋

ファイン シリーズ

66

ファインフロア


67

ファインフロア X（エックス）

アルミ グレーチング

NEW

68

AG・AGR

69

AGM・AGMR

フリー ハードル

70

フリーハードル DH

72

フリーハードル DH-GM

73

フリーハードル スノコDH

74

ST-Ⅱ

74

ST-Ⅱ-GM

75

フリーハードル G

75

フリーハードル GS

76

フリーハードル J

76

MG


ロール グレーチング

77

RG-S

関　連　商　品

FRP製グレーチング

78

HG-40
HG-25


ラバーコート

82

U字溝用
ラバーコート

プラスチック敷板


NEW

84

リピーボード

85


リピーボード
ライト

車止

86

MD-JK
（固定式）


86


MD-J
（上下式）

87

MD-SP
（ステンレス製）


87


MD-FP
（スチール製）

88

MD-S
（ステンレス製）

89

MD-F
（スチール製）

フロアーハッチ

90

KMA-1
（アルミ製）

90

KMA-1MH
（アルミ製）


91


TS-1M
（ステンレス製）

91

TS-1P
（ステンレス製）

バスケットカゴ

92

PB
（スチール製）


92

SPB
（ステンレス製）

93

SMB
（ステンレス製）

関　連　商　品

セーフティプレート

94

BST-G

96

BST

ゴミステーション

97

ゴミステーション

車道上り

98

GDT

段差解消機能マット


99

ブロックビルド

歩道上り

100

UDI


100

UDS

車止（縞鋼板製）


101


ST-4


二輪車用車庫上り

101

UDS-2

鋳鉄製側溝蓋

102

IK


102

ITHI

102

ICD

マンホール

104

MG

105

MI

関　連　商　品

関連部品

106



BA
（スチール製連結用クリップ）

106



GC
（ステンレス製連結用クリップ）

106



OC
（ステンレス製連結用クリップ）

106




C
（ステンレス製連結用クリップ）

106



BB
（連結ボルト）

106



EHB

107



BG〔パッキン各種〕
（騒音緩和用ゴムパッキン）

107



BK/SBK
（シャックルアンカー クサリ付）

関連部品

107



SHA
（開閉ハンドル）

107



SBC
（ボルト固定用キャップ）

107



SIH
（取手インサート用ハンドル）


107



SIT
（取手インサート）


STEEL GRATING

［スチールグレーチング］

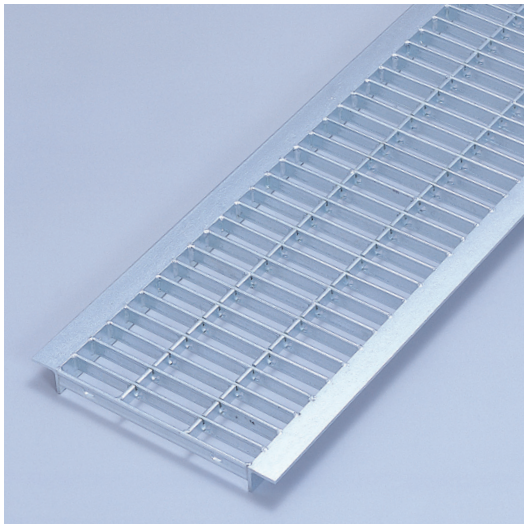





























IZUMI GRATING

構造及び部材の形状と組合せ

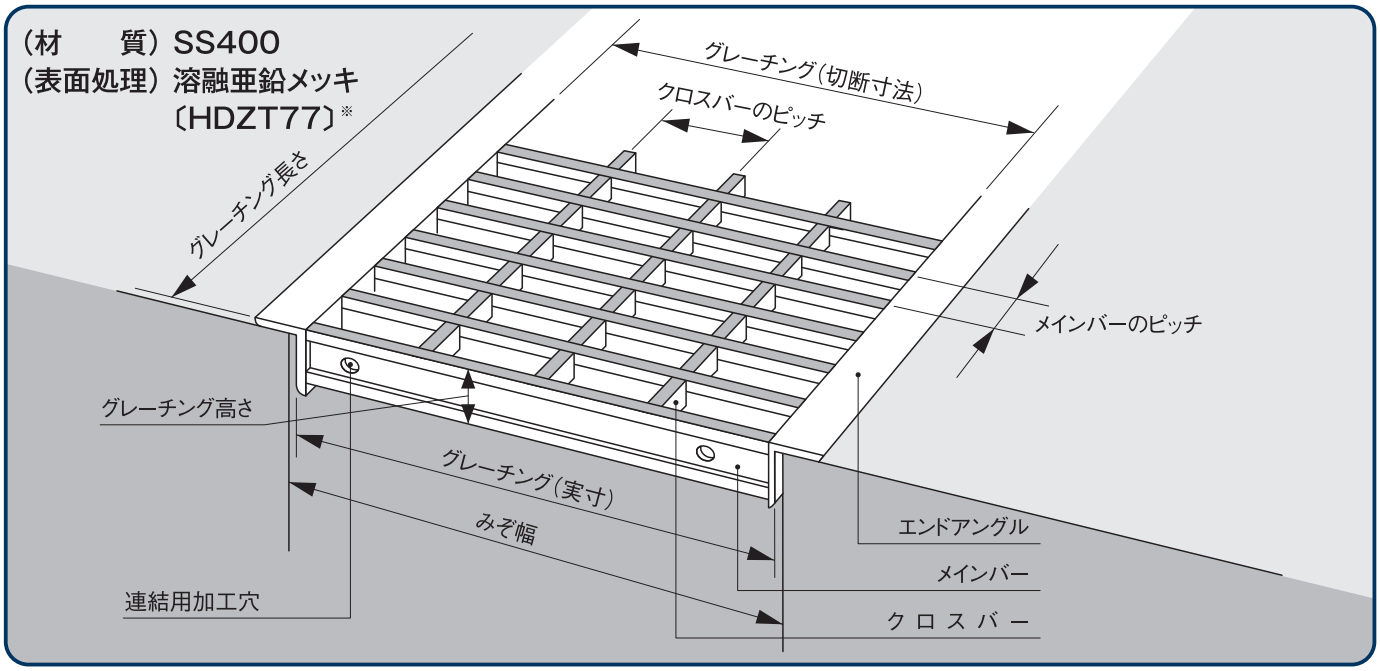

※3mm材のグレーチングは、HDZT63

■各部材の形状

種類		FB3×19	FB4.5×19	I-25	I-32	I-38	I-44	I-50	I-55	I-60	I-65	I-75
メインバー	形状・寸法 m/m											
主部材ピッチ		30(12.5)	33(15)					35.3(15)				
断面係数 cm³		0.180	0.271	0.476	0.782	1.100	1.460	2.570	3.090	3.720	4.300	5.750
ノンスリップ	形状・寸法 m/m											
クロスバー	形状・寸法 m/m											
エンドバー	形状・寸法 m/m		 H=19~75									
U字溝用エンドアングル	形状・寸法 m/m	L3×30×30 (L5)	L5×40×40 (L3)			L6×50×50		L6×65×65			L6×75×75	
												
	ノンスリップ	NL3×30×30 (NL5×40×40)										
												

メインバー本数とグレーチング長さ関係表

ピッチ33mmの場合（適用主部材　FB4.5×19~IB5×3×44）

主部材の本数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
グレーチングの長さ(L)	170	203	236	269	302	335	368	401	434	467	500	533	566	599	632	665	698	731	764	797	830	863

28	29	30	31																		
896	929	962	995																		

ピッチ35.3mmの場合（適用主部材　IB7×4×50~IB7×4×75）

主部材の本数	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
グレーチングの長さ(L)	184	219	254	289	325	360	395	431	466	501	537	572	607	642	678	713	748	784	819	854	890	925

28	29																				
960	995																				

ピッチ15mmの場合（適用主部材　FB4.5×19~IB7×4×75）

主部材の本数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
グレーチングの長さ(L)	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365	380	395	410	425	440	455	470	485	500	515

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
530	545	560	575	590	605	620	635	650	665	680	695	710	725	740	755	770	785	800	815	830	845

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67												
860	875	890	905	920	935	950	965	980	995												

ピッチ30mmの場合（適用主部材　FB3×19）

主部材の本数	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
グレーチングの長さ(L)	243	273	303	333	363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783	813	843	873

31	32	33	34																		
903	933	963	995																		

ピッチ12.5mmの場合（適用主部材　FB3×19）

主部材の本数	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
グレーチングの長さ(L)	179	191	204	216	229	242	254	267	279	292	304	317	329	342	354	367	380	392	405	417	430	442

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
455	467	480	493	505	518	530	543	555	568	580	593	605	618	631	643	656	668	681	693	706	718

59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
731	744	756	769	781	794	806	819	831	844	856	869	882	894	907	919	932	944	957	969	982	995

荷重条件


道路橋示方書を参考にしています。

種別	総重量(t)	後輪一輪荷重 (kN)	車輪接地面積 a ×b	適用車種
T-25	25	100	20×50	●超大型トラック　●大型トレーラー
T-20	20	80	20×50	●超大型トラック　●ダンプ　●タンクローリー ●梯子消防車　●コンクリートミキサー
T-14	14	56	20×50	●トラック　●トラクター ●トレーラー　●バス　等
T-6	6	24	20×24	●中型トラック　●消防車 ●ゴミ収集車　●車輌運搬車
T-2	2	8	20×16	●乗用車　●軽トラック
歩　道	5.0kN/㎡の等分布荷重			●歩道用

U字コンクリート寸法表（JIS A5372）

呼称	寸法(mm) A	B	D
100	100	90	30
120	120	110	30
150	150	140	30
180	180	170	35
240	240	220	45
300	300	260	50
360	360	310	50
450	450	400	55
600	600	540	70


断面図



ベンチフリューム標準寸法表

呼称	寸法(mm) A	B	D
200	200	170	40
250	250	215	40
300	300	260	40
350	350	300	45
400	400	345	55
450	450	390	55
500	500	435	60
550	550	475	45

断面図





U字溝用普通目

U　ピッチ P33


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

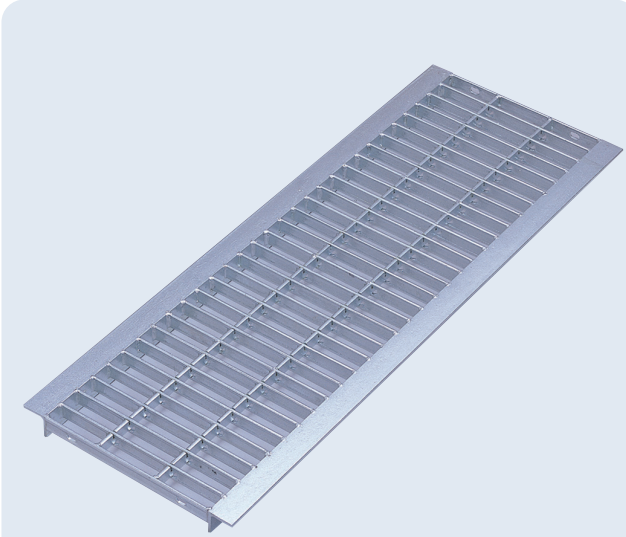

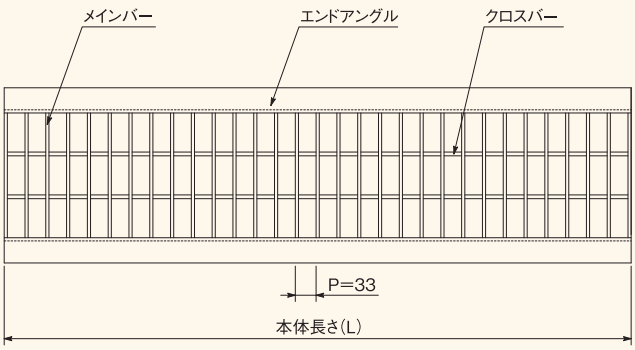

本図は溝幅300用を表示しています

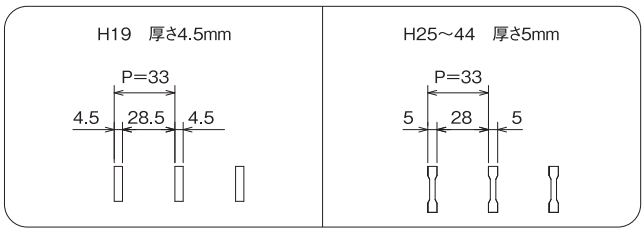


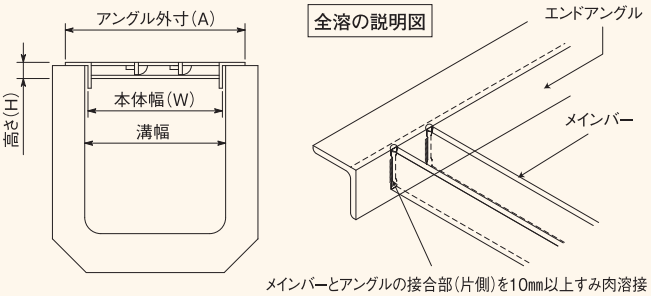

■関連部品（連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）






●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700


◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

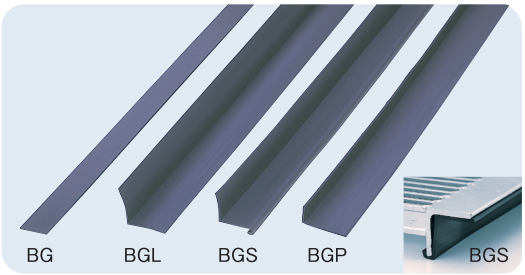

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル(mm)	価格(円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受枠用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
90	U-19-9AK	T-2	80	134	995	19	L3×30×30	4.0	4,600
	U-25-9CK	T-14		130		25	L5×30×30	5.3	5,900
100	U-19-10AK	T-2	90	144	995	19	L3×30×30	4.3	4,700
	U-25-10CK	T-14		140		25	L5×30×30	5.9	6,200
120	U-19-12AK	T-2	110	164	995	19	L3×30×30	4.7	4,900
	U-19-12A			164				4.9	5,000
	U-25-12CK	T-14		160		25	L5×30×30	6.2	6,700
	U-25-12D			180			L5×40×40	8.8	7,900
150	U-19-15A	歩道用	140	194	995	19	L3×30×30	5.5	5,400
	U-19-15D	T-2		210			L5×40×40	7.1	7,400
	U-25-15D	T-14		210		25		9.2	8,400
180	U-19-18A	歩道用	170	224	995	19	L3×30×30	5.9	5,900
	U-19-18D	T-2		240			L5×40×40	7.7	7,900
	U-25-18D	T-6		240		25		9.8	8,800
	U-32-18	T-14				32		10.8	9,800
200	U-19-20A	歩道用	190	244	995	19	L3×30×30	6.4	6,300
	U-19-20D	T-2		260			L5×40×40	8.2	8,700
	U-25-20D	T-2		260		25		10.4	9,100
	U-32-20	T-14				32		11.1	10,300
240	U-19-24A	歩道用	230	284	995	19	L3×30×30	7.3	7,000
	U-25-24D	T-2		300		25	L5×40×40	11.1	9,300
	U-32-24	T-6				32		12.4	11,000
	U-38-24	T-14				38		13.7	12,100
250	U-19-25A	歩道用	240	294	995	19	L3×30×30	7.7	7,400
	U-25-25D	T-2		310		25	L5×40×40	12.0	10,600
300	U-19-30A	歩道用	290	344	995	19	L3×30×30	8.5	8,200
	U-19-30B			364			L3×40×40	9.4	9,100
	U-25-30D	T-2		360		25	L5×40×40	13.0	11,000
	U-32-30					32		14.6	13,200
	U-38-30 全溶	T-6				38		16.0	14,500
	U-44-30 全溶	T-14		378		44	L6×50×50	20.5	18,200
350	U-25-35D	歩道用	340	410	995	25	L5×40×40	14.0	13,900
	U-32-35 全溶	T-2				32		15.7	15,300
360	U-25-36D	歩道用	350	420	995	25	L5×40×40	14.6	14,000
	U-32-36 全溶	T-2				32		16.2	15,500
400	U-25-40D	歩道用	390	460	995	25	L5×40×40	16.4	15,300
	U-32-40 全溶	T-2				32		18.1	18,000
450	U-32-45 全溶	T-2	440	510	995	32	L5×40×40	19.5	18,900
500	U-38-50 全溶	T-2	490	560	995	38	L5×40×40	26.4	23,700

■A=3×30×30 ■B=3×40×40 ■C=5×30×30 ■D=5×40×40

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


U字溝用普通目ポコポコ


UI

ピッチ P30・P33


ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

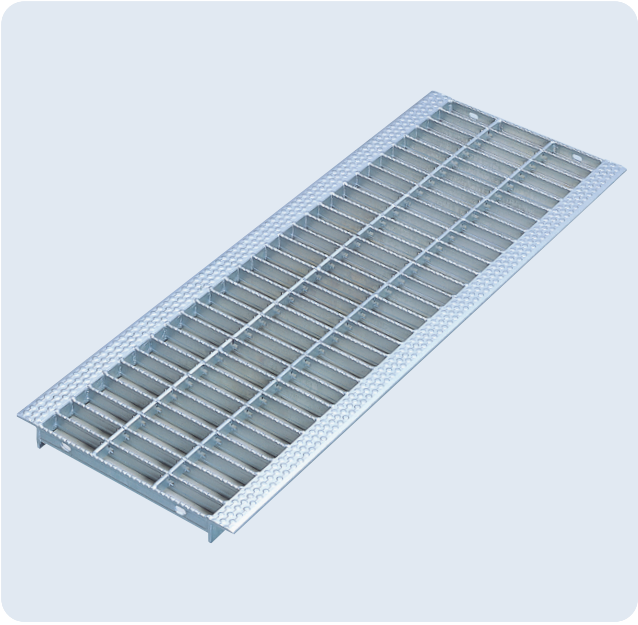

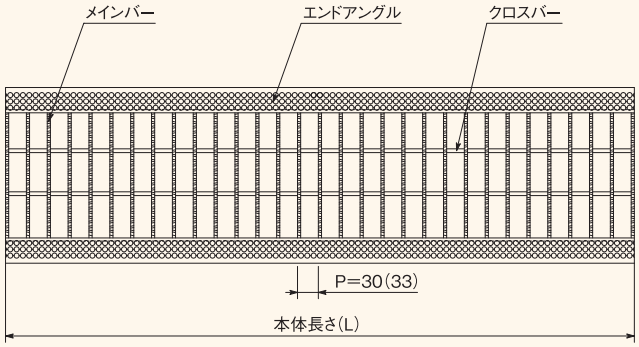

本図は溝幅300用を表示しています

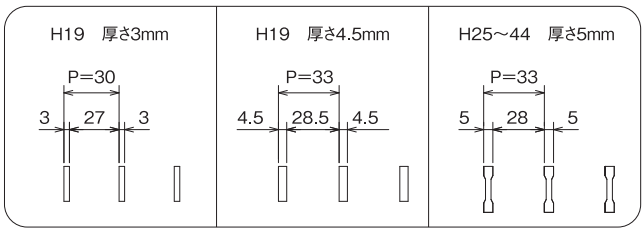


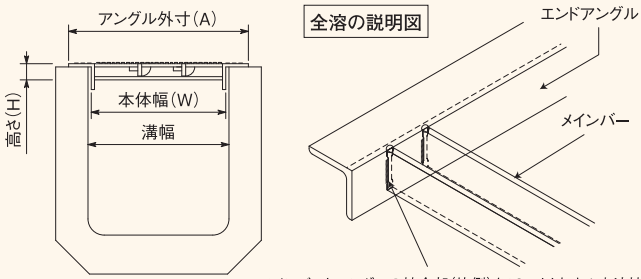

■関連部品（連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）






●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700


◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

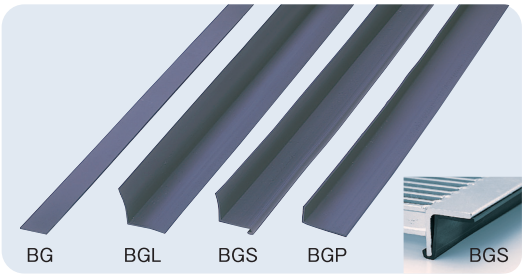

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル(mm)	価格(円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受枠用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルになります。 ■K印の製品はクロスバーがありません。 ■NLはノンスリップアングルです。
■UI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ30mmです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	H			
90	UI-3-19-9AK	T-2	80	134	995	19	NL3×30×30	3.8	4,700
100	UI-3-19-10AK	T-2	90	144	995	19	NL3×30×30	4.0	4,900
120	UI-3-19-12A	T-2	110	164	995	19	NL3×30×30	4.5	5,200
	UI-25-12D	T-14		180		25	NL5×40×40	8.8	9,800
150	UI-3-19-15A	歩道用	140	194	995	19	NL3×30×30	4.9	5,600
	UI-19-15D	T-2		210			NL5×40×40	7.1	9,100
	UI-25-15D	T-14				25		9.2	10,500
180	UI-3-19-18A	歩道用	170	224	995	19	NL3×30×30	5.4	6,000
	UI-19-18D	T-2		240			NL5×40×40	7.7	9,600
	UI-25-18D	T-6				25		9.8	10,900
	UI-32-18	T-14				32		10.8	12,400
200	UI-3-19-20A	歩道用	190	244	995	19	NL3×30×30	5.7	6,400
	UI-19-20D	T-2		260			NL5×40×40	8.2	10,900
	UI-25-20D	T-2				25		10.4	11,400
	UI-32-20	T-14				32		11.1	12,700
240	UI-3-19-24A	歩道用	230	284	995	19	NL3×30×30	6.0	7,200
	UI-25-24D	T-2		300		25	NL5×40×40	11.1	11,800
	UI-32-24	T-6				32		12.4	14,100
	UI-38-24	T-14				38		13.7	15,100
250	UI-3-19-25A	歩道用	240	294	995	19	NL3×30×30	6.5	7,600
	UI-25-25D	T-2		310		25	NL5×40×40	12.0	13,100
300	UI-3-19-30A	歩道用	290	344	995	19	NL3×30×30	7.4	8,400
	UI-25-30D	T-2		360		25	NL5×40×40	13.0	13,200
	UI-38-30 全溶	T-6				38		16.0	18,200
	＊UI-44-30 全溶	T-14		378		44	L6×50×50	20.5	22,300
350	UI-25-35D	歩道用	340	410	995	25	NL5×40×40	14.0	16,700
	UI-32-35 全溶	T-2				32		15.7	18,600
360	UI-25-36D	歩道用	350	420	995	25	NL5×40×40	14.6	17,000
	UI-32-36 全溶	T-2				32		16.2	18,900
400	UI-25-40D	歩道用	390	460	995	25	NL5×40×40	16.4	19,100
	UI-32-40 全溶	T-2				32		18.1	21,000
450	UI-32-45 全溶	T-2	440	510	995	32	NL5×40×40	19.5	22,900
500	UI-38-50 全溶	T-2	490	560	995	38	NL5×40×40	26.4	30,100

■A=3×30×30 ■D=5×40×40
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


U字溝用細目


UH

ピッチ P12.5･P15


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

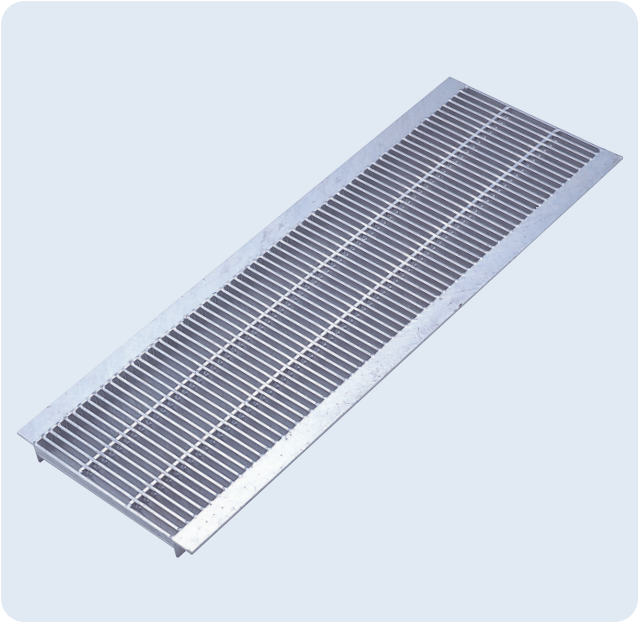

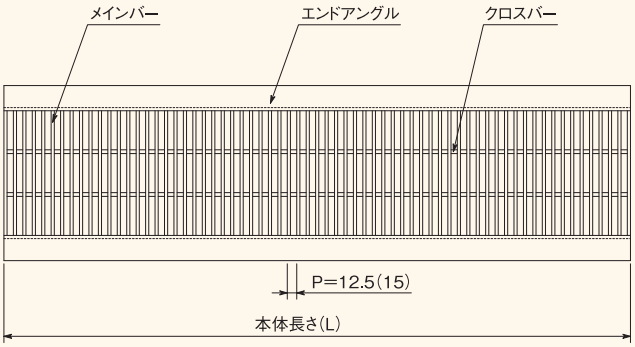

本図は溝幅300用を表示しています

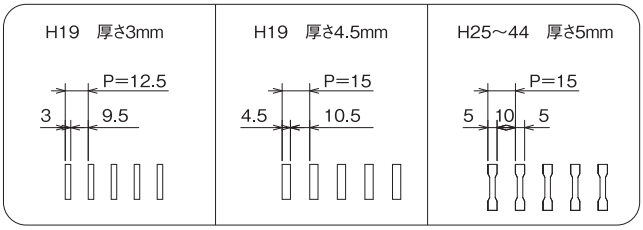




■関連部品（連結金具･騒音緩和用ゴムパッキン）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）






●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700


◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号･仕様･価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

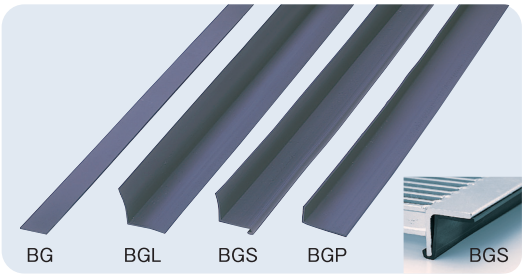

●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル(mm)	価格(円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受枠用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。 ■UH-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

溝幅（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）				エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	L	H			
90	UH-3-19-9AK	T-14	80	134	995	19	L3×30×30	5.2	**5,400**
	UH-19-9K	T-14		154			L3×40×40	6.8	**7,800**
100	UH-3-19-10AK	T-14	90	144	995	19	L3×30×30	5.6	**5,700**
	UH-19-10K	T-14		164			L3×40×40	7.2	**8,000**
120	UH-3-19-12A	T-14	110	164	995	19	L3×30×30	6.5	**6,200**
	UH-19-12K	T-14		184			L3×40×40	8.0	**8,600**
	UH-19-12	T-14						8.1	**9,900**
150	UH-3-19-15A	T-6	140	194	995	19	L3×30×30	7.6	**6,800**
	UH-19-15	T-14		214			L3×40×40	9.7	**10,500**
180	UH-3-19-18A	T-2	170	224	995	19	L3×30×30	8.7	**7,800**
	UH-19-18	T-14		244			L3×40×40	11.1	**11,500**
200	UH-3-19-20A	T-2	190	244	995	19	L3×30×30	9.3	**8,400**
	UH-19-20	T-6		264			L3×40×40	12.1	**12,300**
	UH-25-20	T-14		260		25	L5×40×40	15.6	**15,000**
240	UH-3-19-24A	T-2	230	284	995	19	L3×30×30	10.6	**9,800**
	UH-19-24	T-2		304			L3×40×40	13.8	**13,200**
	UH-25-24	T-14		300		25	L5×40×40	17.7	**16,100**
250	UH-3-19-25A	T-2	240	294	995	19	L3×30×30	11.1	**10,700**
	UH-19-25	T-2		314			L3×40×40	14.3	**14,100**
	UH-25-25	T-14		310		25	L5×40×40	18.2	**17,400**
300	UH-3-19-30A	歩道用	290	344	995	19	L3×30×30	12.9	**11,700**
	UH-19-30	T-2		364			L3×40×40	16.7	**16,000**
	UH-25-30	T-2		360		25	L5×40×40	21.4	**19,500**
	UH-32-30	T-14				32		25.5	**25,100**
360	UH-19-36	歩道用	350	424	995	19	L3×40×40	19.5	**19,400**
	UH-25-36	T-2		420		25	L5×40×40	24.5	**24,400**
	UH-32-36	T-6				32		29.5	**28,700**
	UH-38-36	T-14				38		33.2	**32,300**
400	UH-19-40	歩道用	390	464	995	19	L3×40×40	20.0	**21,500**
	UH-25-40	T-2		460		25	L5×40×40	26.8	**28,300**
	UH-32-40	T-2				32		31.2	**33,000**
	UH-38-40	T-6				38		36.8	**37,100**
450	UH-19-45	歩道用	440	514	995	19	L3×40×40	23.7	**23,900**
	UH-25-45	T-2		510		25	L5×40×40	29.3	**30,400**
	UH-38-45	T-6				38		41.0	**40,500**
	UH-44-45	T-14		528		44	L6×50×50	48.0	**47,000**

■A=3×30×30
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


U字溝用細目ポコポコ


UHI

ピッチ P12.5･P15


ノンスリップ
●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

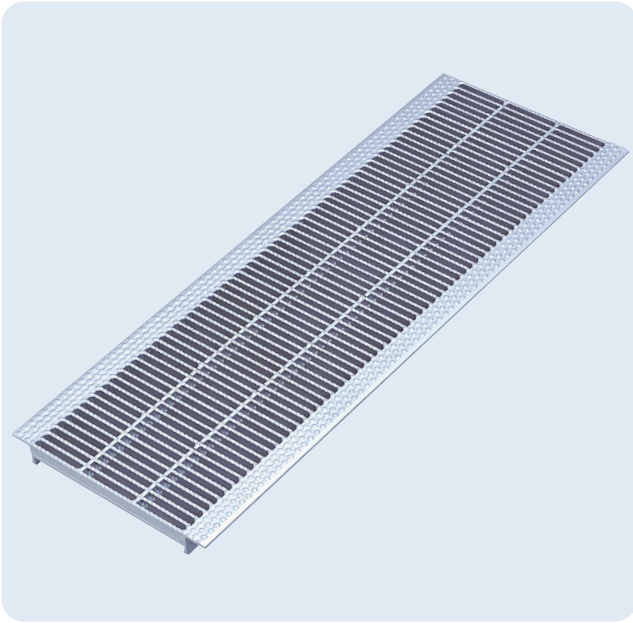

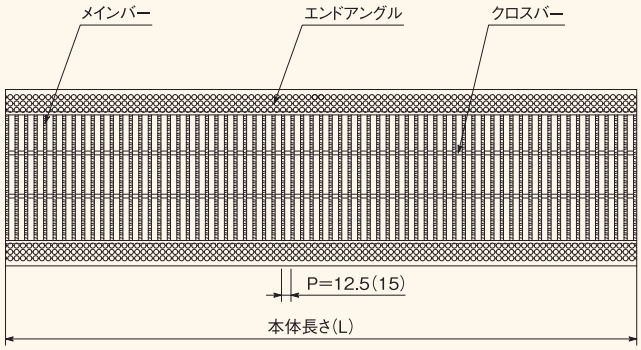

本図は溝幅300用を表示しています

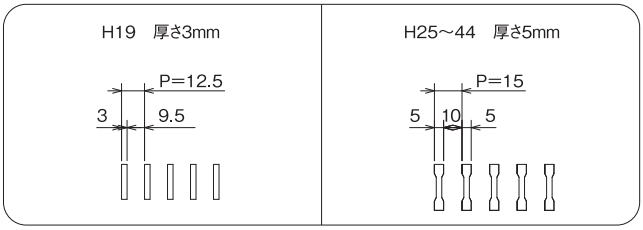




■関連部品（連結金具･騒音緩和用ゴムパッキン）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）






●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700


◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号･仕様･価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

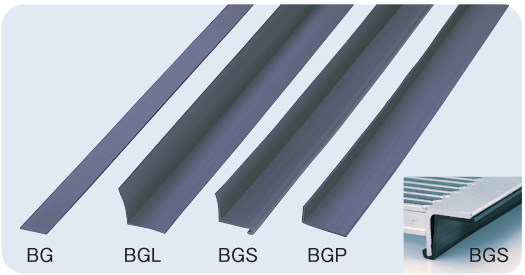

●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル(mm)	価格(円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受枠用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルになります。 ■K印の製品はクロスバーがありません。 ■NLはノンスリップアングルです。
■UHI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	H			
90	UHI-3-19-9AK	T-14	80	134	995	19	NL3×30×30	5.2	5,800
100	UHI-3-19-10AK	T-14	90	144	995	19	NL3×30×30	5.6	6,300
120	UHI-3-19-12A	T-14	110	164	995	19	NL3×30×30	6.5	6,500
150	UHI-3-19-15A	T-6	140	194	995	19	NL3×30×30	7.6	7,400
	UHI-25-15	T-14		210		25	NL5×40×40	13.1	15,300
180	UHI-3-19-18A	T-2	170	224	995	19	NL3×30×30	8.7	8,400
	UHI-25-18	T-14		240		25	NL5×40×40	14.6	16,800
200	UHI-3-19-20A	T-2	190	244	995	19	NL3×30×30	9.3	9,000
	UHI-25-20	T-14		260		25	NL5×40×40	15.6	17,700
240	UHI-3-19-24A	T-2	230	284	995	19	NL3×30×30	10.6	10,300
	UHI-25-24	T-14		300		25	NL5×40×40	17.7	18,900
250	UHI-3-19-25A	T-2	240	294	995	19	NL3×30×30	11.1	11,600
	UHI-25-25	T-14		310		25	NL5×40×40	18.2	20,200
300	UHI-3-19-30A	歩道用	290	344	995	19	NL3×30×30	12.9	12,400
	UHI-25-30	T-2		360		25	NL5×40×40	21.4	23,500
	UHI-32-30	T-14				32		25.5	27,300
360	UHI-25-36	T-2	350	420	995	25	NL5×40×40	24.5	27,200
	UHI-32-36	T-6				32		29.5	30,800
	UHI-38-36	T-14				38		33.2	35,600
400	UHI-25-40	T-2	390	460	995	25	NL5×40×40	26.8	31,100
	UHI-32-40	T-2				32		31.2	35,200
	UHI-38-40	T-6				38		36.8	40,600
450	UHI-25-45	T-2	440	510	995	25	NL5×40×40	29.3	33,500
	UHI-38-45	T-6				38		41.0	44,300
	＊UHI-44-45	T-14		528		44	L6×50×50	48.0	48,400

■A=3×30×30
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

U字溝用普通目


T-2　歩道


U-3

ピッチ P30


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

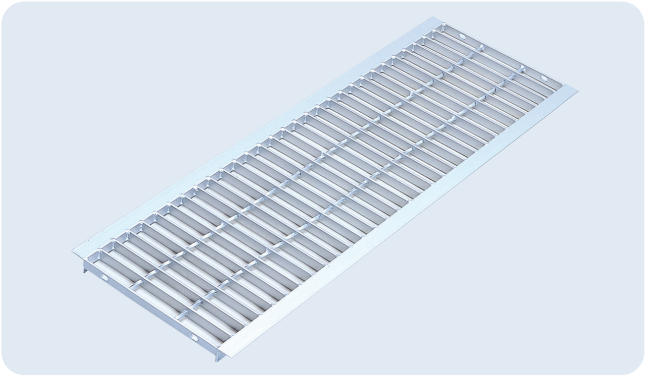

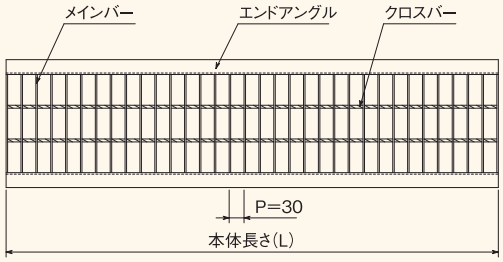

本図は溝幅300用を表示しています

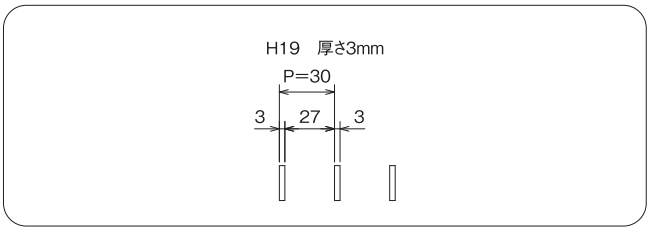



■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。


溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				使用部材(mm)		重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	H	メインバー	エンドアングル		
90	U-3-19-9AK	T-2	80	134	995	19	FB3×19	L3×30×30	3.8	4,400
100	U-3-19-10AK	T-2	90	144	995	19	FB3×19	L3×30×30	4.0	4,600
120	U-3-19-12A	T-2	110	164	995	19	FB3×19	L3×30×30	4.5	4,900
150	U-3-19-15A	歩道用	140	194	995	19	FB3×19	L3×30×30	4.9	5,200
180	U-3-19-18A	歩道用	170	224	995	19	FB3×19	L3×30×30	5.4	5,600
200	U-3-19-20A	歩道用	190	244	995	19	FB3×19	L3×30×30	5.7	6,100
240	U-3-19-24A	歩道用	230	284	995	19	FB3×19	L3×30×30	6.0	6,800
250	U-3-19-25A	歩道用	240	294	995	19	FB3×19	L3×30×30	6.5	7,100
300	U-3-19-30A	歩道用	290	344	995	19	FB3×19	L3×30×30	7.4	7,800

■A=3×30×30
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

■関連部品（連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			適用グレーチング	価格(円/個)
	A	B	H		
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			適用グレーチング	価格(円/個)
	A	B	H		
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

U字溝用普通目ポコポコ　ツイストバー


T-14　T-6　T-2　歩道


5UI

ピッチ P33


ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

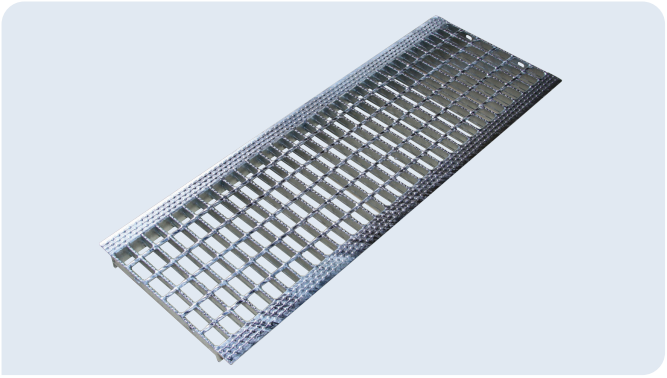

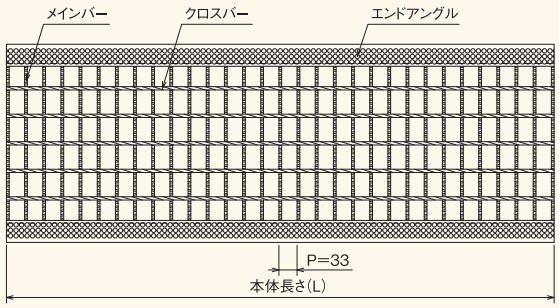

本図は溝幅300用を表示しています






■型式記号・仕様・重量・価格表

■NLはノンスリップアングルです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	H			
120	5UI-25-12D	T-14	110	180	995	25	NL5×40×40	8.6	8,800
150	5UI-25-15D	T-14	140	210	995	25	NL5×40×40	9.9	9,800
180	5UI-25-18D	T-6	170	240	995	25	NL5×40×40	10.8	10,400
200	5UI-25-20D	T-2	190	260	995	25	NL5×40×40	11.3	11,000
240	5UI-25-24D	T-2	230	300	995	25	NL5×40×40	12.5	11,600
300	5UI-25-30D	T-2	290	360	995	25	NL5×40×40	14.2	13,000

■D=5×40×40
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

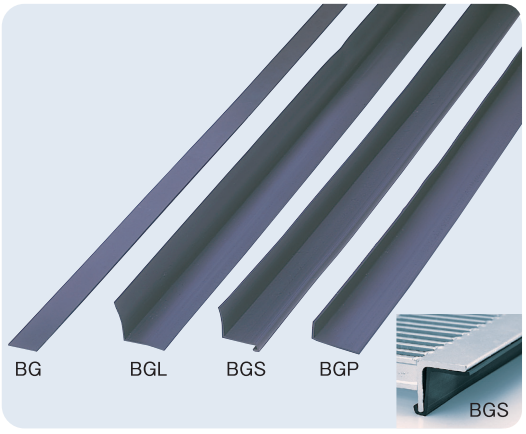

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			アングル (mm)	価　格 (円/本)
	幅	長さ	厚み		
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受　枠　用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

L=600U字溝用普通目


T-14 T-6 T-2 歩道


UR


ピッチ P33

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

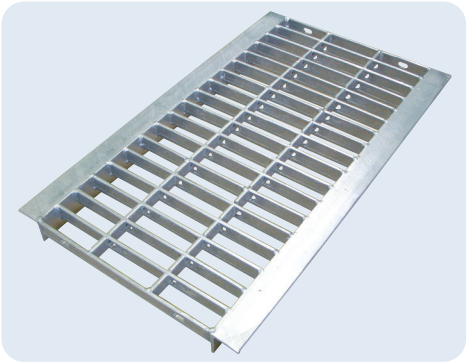

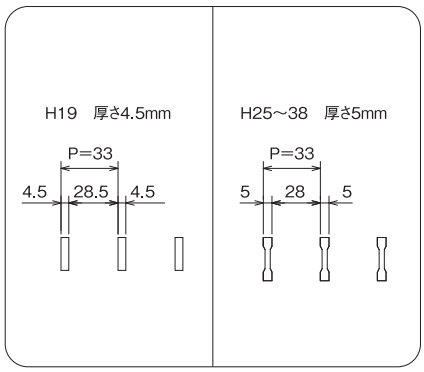

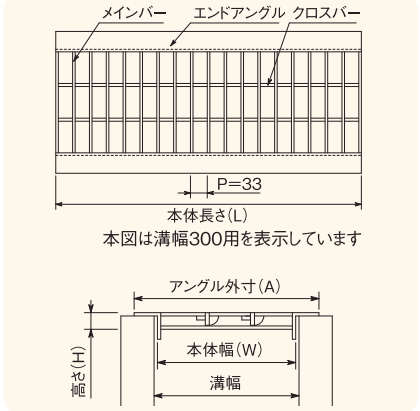

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。　■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372)

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
90	UR-19-9AK	T-2	80	134	600	19	L3×30×30	2.4	3,400
	UR-25-9CK	T-14		130		25	L5×30×30	3.2	4,600
100	UR-19-10AK	T-2	90	144	600	19	L3×30×30	2.6	3,600
	UR-25-10CK	T-14		140		25	L5×30×30	3.5	4,800
120	UR-19-12AK	T-2	110	164	600	19	L3×30×30	2.8	3,800
	UR-19-12A							2.9	3,900
	UR-25-12CK	T-14		160		25	L5×30×30	3.7	5,400
150	UR-19-15A	歩道用	140	194	600	19	L3×30×30	3.3	4,000
	UR-25-15D	T-14		210		25	L5×40×40	5.5	6,600
180	UR-19-18A	歩道用	170	224	600	19	L3×30×30	3.5	4,300
	UR-25-18D	T-6		240		25	L5×40×40	5.9	6,300
200	UR-19-20A	歩道用	190	244	600	19	L3×30×30	3.8	4,600
	UR-25-20D	T-2		260		25	L5×40×40	6.2	7,200
240	UR-19-24A	歩道用	230	284	600	19	L3×30×30	4.4	5,300
	UR-25-24D	T-2		300		25	L5×40×40	6.7	6,600
	UR-32-24	T-6				32		7.4	8,600
300	UR-19-30A	歩道用	290	344	600	19	L3×30×30	5.1	6,100
	UR-25-30D	T-2		360		25	L5×40×40	7.8	8,100
	UR-32-30					32		8.8	10,500
	UR-38-30	T-6				38		9.6	11,600

■A=3×30×30　■C=5×30×30　■D=5×40×40

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。


※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

■関連部品(連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)

◆GC 連結用クリップ(ステンレス製)







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格 (円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ(スチール製)





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格 (円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ(ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格 (円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

L=600U字溝用普通目ポコポコ


T-14 T-6 T-2 歩道


URI


ピッチ P30・P33

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

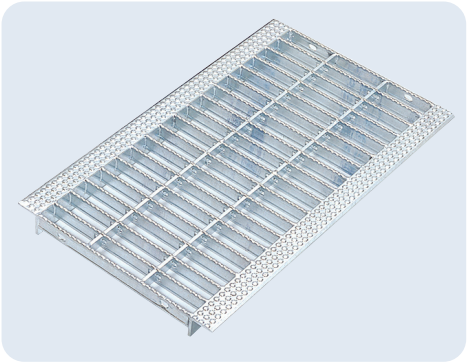

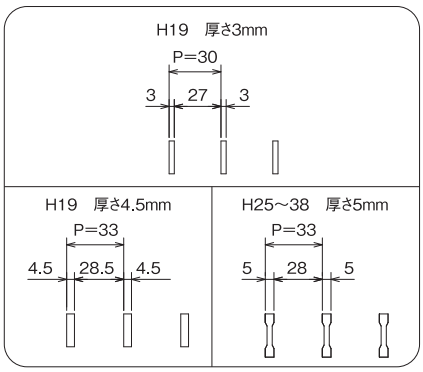

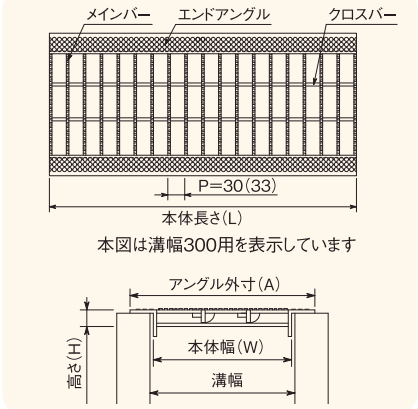


■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372) ■NLはノンスリップアングルです。
■URI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ30mmです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
90	URI-3-19-9AK	T-2	80	134	600	19	NL3×30×30	2.3	3,600
100	URI-3-19-10AK	T-2	90	144	600	19	NL3×30×30	2.4	3,700
120	URI-3-19-12A	T-2	110	164	600	19	NL3×30×30	2.7	3,900
	URI-25-12D	T-14		180		25	NL5×40×40	5.3	6,800
150	URI-3-19-15A	歩道用	140	194	600	19	NL3×30×30	3.0	4,300
	URI-19-15D	T-2		210			NL5×40×40	4.3	6,600
	URI-25-15D	T-14				25		5.5	7,600
180	URI-3-19-18A	歩道用	170	224	600	19	NL3×30×30	3.3	4,700
	URI-19-18D	T-2		240			NL5×40×40	4.6	6,900
	URI-25-18D	T-6				25		5.9	7,800
200	URI-3-19-20A	歩道用	190	244	600	19	NL3×30×30	3.4	5,000
	URI-19-20D	T-2		260			NL5×40×40	4.9	7,500
240	URI-3-19-24A	歩道用	230	284	600	19	NL3×30×30	3.6	5,600
	URI-25-24D	T-2		300		25	NL5×40×40	6.7	8,800
	URI-32-24	T-6				32		7.4	10,100
300	URI-3-19-30A	歩道用	290	344	600	19	NL3×30×30	4.5	6,600
	URI-25-30D	T-2		360		25	NL5×40×40	7.8	10,500
	URI-38-30 全溶	T-6				38		9.6	13,200

■A=3×30×30 ■D=5×40×40
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

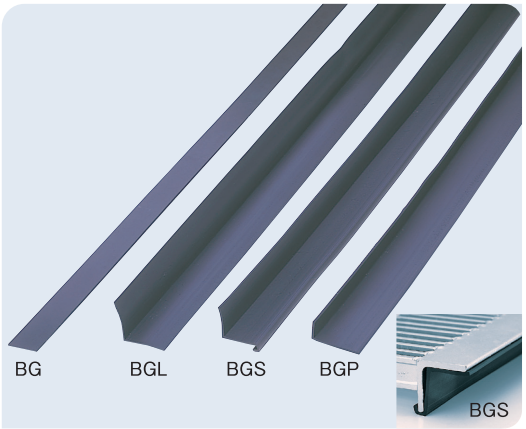

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル(mm)	価　格(円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受　枠　用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

L=600U字溝用細目


T-14 T-6 T-2 歩道


URH


ピッチ P12.5・P15

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

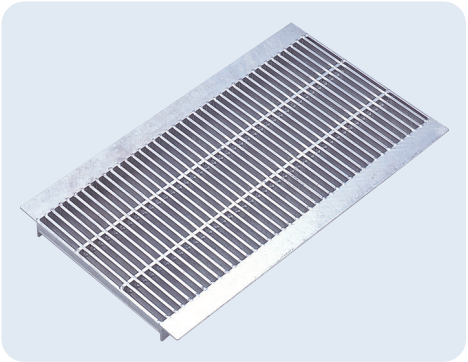

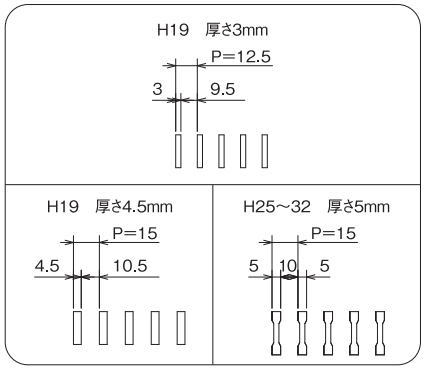

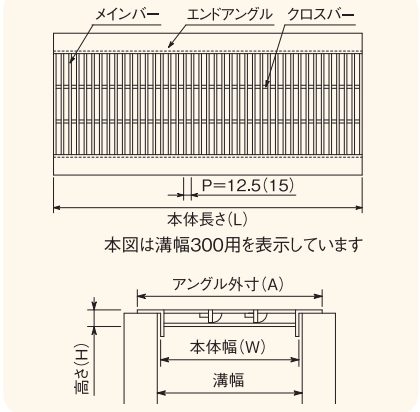

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。　■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372)
■URH-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。


溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
90	URH-3-19-9AK	T-14	80	134	600	19	L3×30×30	3.1	**4,000**
100	URH-3-19-10AK	T-14	90	144	600	19	L3×30×30	3.4	**4,200**
120	URH-3-19-12A	T-14	110	164	600	19	L3×30×30	3.9	**4,600**
150	URH-3-19-15A	T-6	140	194	600	19	L3×30×30	4.6	**4,900**
	URH-19-15	T-14		214			L3×40×40	5.8	**7,900**
180	URH-3-19-18A	T-2	170	224	600	19	L3×30×30	5.2	**5,500**
	URH-19-18	T-14		244			L3×40×40	6.7	**8,700**
200	URH-3-19-20A	T-2	190	244	600	19	L3×30×30	5.6	**6,100**
	URH-25-20	T-14		260		25	L5×40×40	9.4	**10,600**
240	URH-3-19-24A	T-2	230	284	600	19	L3×30×30	6.4	**7,000**
	URH-25-24	T-14		300		25	L5×40×40	10.6	**11,400**
300	URH-3-19-30A	歩道用	290	344	600	19	L3×30×30	7.7	**8,400**
	URH-19-30	T-2		364			L3×40×40	10.0	**11,700**
	URH-32-30	T-14		360		32	L5×40×40	15.3	**17,200**

■A=3×30×30
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

■関連部品(連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)

◆GC 連結用クリップ(ステンレス製)







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格 (円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	**500**
GC-50	18	20	56	H38～50用	**600**
GC-75	18	20	85	H55～75用	**650**

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ(スチール製)





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格 (円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	**600**
BA-2	12	25	47	H38～44用	**650**
BA-3	16	32	72	H50～65用	**700**

◆OC 連結用クリップ(ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格 (円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

L=600U字溝用細目ポコポコ


T-14 T-6 T-2 歩道


URHI


ピッチ P12.5・P15

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

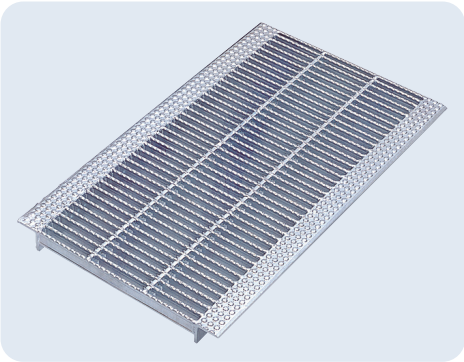

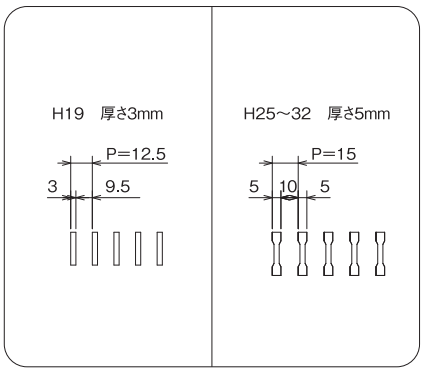

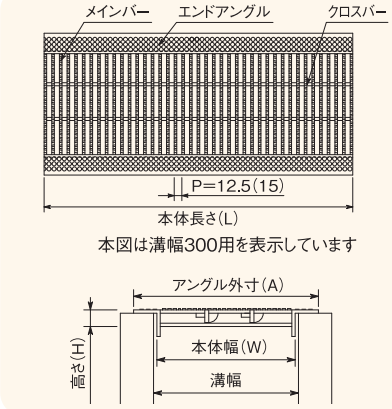


■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372) ■NLはノンスリップアングルです。
■URHI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
90	URHI-3-19-9AK	T-14	80	134	600	19	NL3×30×30	3.1	4,200
100	URHI-3-19-10AK	T-14	90	144	600	19	NL3×30×30	3.4	4,500
120	URHI-3-19-12A	T-14	110	164	600	19	NL3×30×30	3.9	5,000
150	URHI-3-19-15A	T-6	140	194	600	19	NL3×30×30	4.6	5,600
	URHI-25-15	T-14		210		25	NL5×40×40	5.8	10,800
180	URHI-3-19-18A	T-2	170	224	600	19	NL3×30×30	5.2	6,400
	URHI-25-18	T-14		240		25	NL5×40×40	6.7	11,600
200	URHI-3-19-20A	T-2	190	244	600	19	NL3×30×30	5.6	6,900
	URHI-25-20	T-14		260		25	NL5×40×40	9.4	12,400
240	URHI-3-19-24A	T-2	230	284	600	19	NL3×30×30	6.4	7,900
	URHI-25-24	T-14		300		25	NL5×40×40	10.6	13,400
300	URHI-3-19-30A	歩道用	290	344	600	19	NL3×30×30	7.7	9,700
	URHI-25-30	T-2		360		25	NL5×40×40	10.0	16,200
	URHI-32-30	T-14				32		15.3	18,900

■A=3×30×30
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

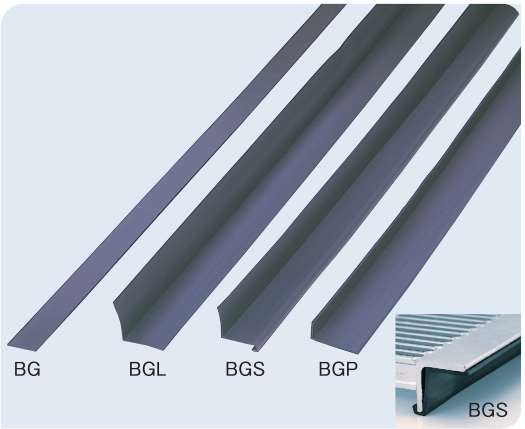

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル (mm)	価　格 (円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受　枠　用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

四面ツバ付溜桝用普通目


T-6　T-2　歩道


4L

ピッチ P33・P35.3


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

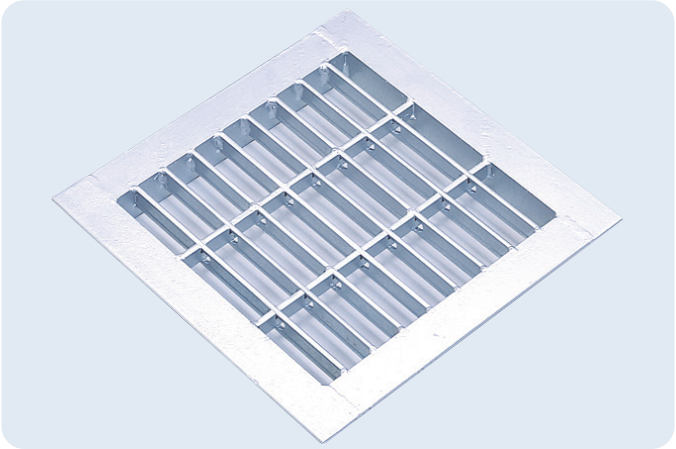



本図は桝穴300角用を表示しています

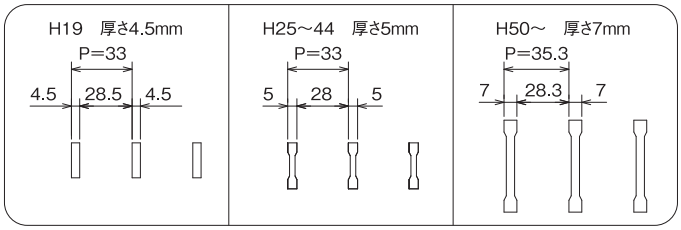



■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4L-19-18	T-2	195	249	19	L3×30×30	1.8	2,800
240	4L-19-24	歩道用	260	314	19	L3×30×30	2.7	3,800
	4L-25-24	T-2		310	25	L5×30×30	3.7	4,600
300	4L-19-30	歩道用	320	374	19	L3×30×30	3.8	4,600
	4L-25-30			370	25	L5×30×30	5.0	5,900
	4L-32-30	T-2		390	32	L5×40×40	6.0	6,900
360	4L-19-36	歩道用	375	429	19	L3×30×30	5.2	5,600
	4L-25-36			445	25	L5×40×40	7.9	8,100
	4L-32-36	T-2			32		8.7	9,000
400	4L-19-40	歩道用	420	494	19	L3×40×40	6.5	6,400
	4L-25-40			490	25	L5×40×40	9.2	9,400
	4L-32-40	T-2			32		10.2	9,800
450	4L-19-45	歩道用	470	544	19	L3×40×40	8.1	7,900
	4L-25-45			540	25	L5×40×40	10.9	11,300
	4L-38-45	T-2			38		13.3	13,500
	4L-50-45	T-6		558	50	L6×50×50	24.9	23,800
500	4L-19-50	歩道用	520	594	19	L3×40×40	9.2	9,200
	4L-25-50			590	25	L5×40×40	13.3	14,100
	4L-38-50	T-2			38		16.1	16,900
	4L-55-50	T-6		608	55	L6×60×50	31.5	31,900
600	4L-19-60	歩道用	630	704	19	L3×40×40	12.4	13,000
	4L-25-60			700	25	L5×40×40	17.8	18,000
	4L-38-60	T-2			38		21.2	21,000
	4L-60-60	T-6		748	60	L6×65×65	44.3	42,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付改良桝用普通目


T-6　T-2　歩道


4LU

ピッチ P33・P35.3


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

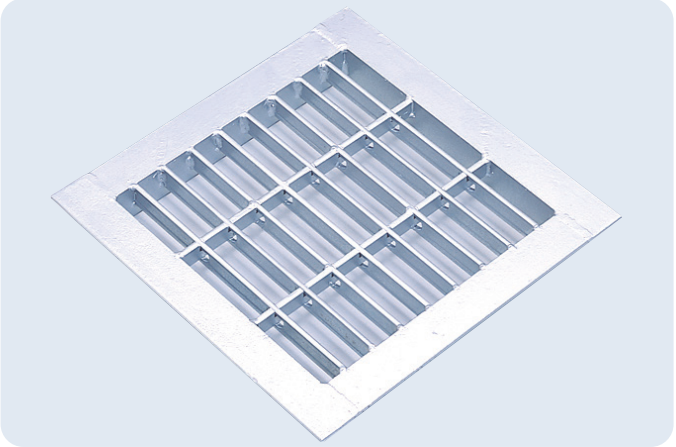



本図は桝穴300角用を表示しています

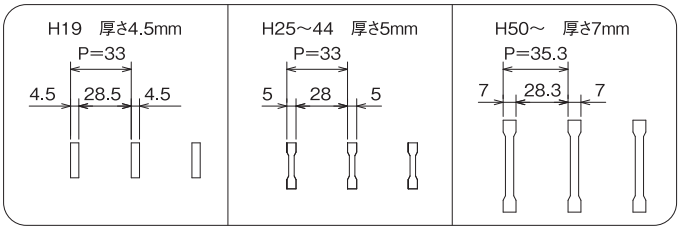



■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LU-19-18	T-2	170	224	19	L3×30×30	1.5	2,600
240	4LU-19-24	歩道用	230	284	19	L3×30×30	2.3	3,500
	4LU-25-24	T-2		300	25	L5×40×40	3.6	4,200
250	4LU-19-25	歩道用	240	294	19	L3×30×30	2.4	3,600
	4LU-25-25	T-2		310	25	L5×40×40	3.7	5,000
300	4LU-19-30	歩道用	290	344	19	L3×30×30	3.3	4,400
	4LU-25-30	T-2		360	25	L5×40×40	5.3	5,500
350	4LU-19-35	歩道用	340	394	19	L3×30×30	4.1	4,800
	4LU-25-35			410	25	L5×40×40	6.9	7,300
	4LU-32-35	T-2			32		7.5	7,700
360	4LU-19-36	歩道用	350	404	19	L3×30×30	4.2	4,900
	4LU-25-36			420	25	L5×40×40	7.0	7,700
	4LU-32-36	T-2			32		7.6	8,000
400	4LU-19-40	歩道用	390	464	19	L3×40×40	5.7	6,000
	4LU-25-40			460	25	L5×40×40	8.1	8,600
	4LU-32-40	T-2			32		9.1	9,100
450	4LU-19-45	歩道用	440	514	19	L3×40×40	6.9	7,100
	4LU-25-45			510	25	L5×40×40	9.8	9,900
	4LU-32-45	T-2			32		11.3	10,800
	4LU-50-45	T-6		528	50	L6×50×50	20.3	19,300
500	4LU-19-50	歩道用	490	564	19	L3×40×40	8.3	8,600
	4LU-25-50			560	25	L5×40×40	12.1	12,500
	4LU-38-50	T-2			38		14.6	14,700
	4LU-50-50	T-6		578	50	L6×50×50	24.1	24,700
600	4LU-19-60	歩道用	590	664	19	L3×40×40	11.2	11,300
	4LU-25-60			660	25	L5×40×40	15.6	16,300
	4LU-38-60	T-2			38		19.3	19,500
	4LU-60-60	T-6		708	60	L6×65×65	40.6	39,600

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付溜桝用普通目ポコポコ


T-6　T-2　歩道


4LI

ピッチ P30・P33・P35.3


ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

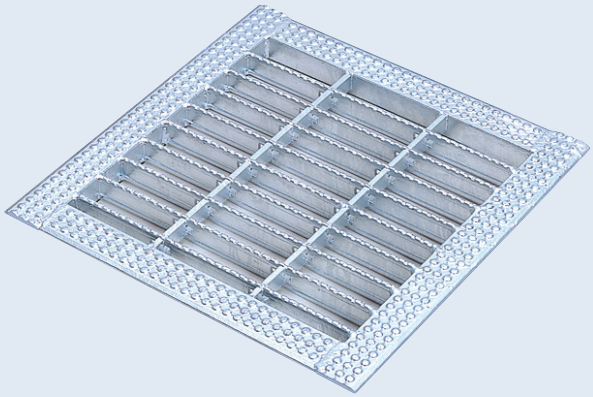



本図は桝穴300角用を表示しています

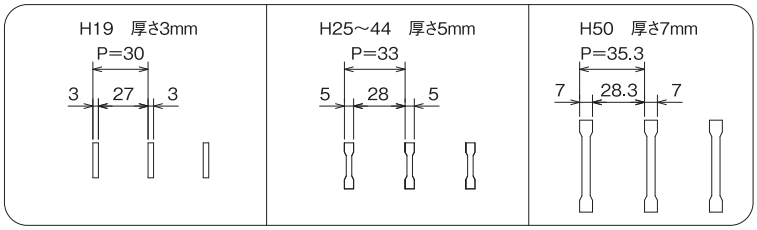



■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルとなります。　■NLはノンスリップアングルです。　■4LI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ30mmです。

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LI-3-19-18	T-2	195	249	19	NL3×30×30	1.5	2,900
240	4LI-3-19-24	歩道用	260	314	19	NL3×30×30	2.4	3,900
300	4LI-3-19-30	歩道用	320	374	19	NL3×30×30	3.3	4,700
	4LI-32-30	T-2		390	32	NL5×40×40	6.0	8,900
360	4LI-3-19-36	歩道用	375	429	19	NL3×30×30	4.6	5,700
	4LI-32-36	T-2		445	32	NL5×40×40	8.7	10,700
400	4LI-25-40	歩道用	420	490	25	NL5×40×40	9.2	10,600
	4LI-32-40	T-2			32		10.2	11,800
450	4LI-25-45	歩道用	470	540	25	NL5×40×40	10.9	13,000
	4LI-38-45	T-2			38		13.3	15,400
	＊4LI-50-45	T-6		558	50	L6×50×50	24.9	24,800
500	4LI-25-50	歩道用	520	590	25	NL5×40×40	13.3	15,100
	4LI-38-50	T-2			38		16.1	18,000
600	4LI-25-60	歩道用	630	700	25	NL5×40×40	17.8	19,500
	4LI-38-60	T-2			38		21.2	23,000

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付改良桝用普通目ポコポコ


T-6　T-2　歩道


4LUI

ピッチ P30・P33・P35.3


ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

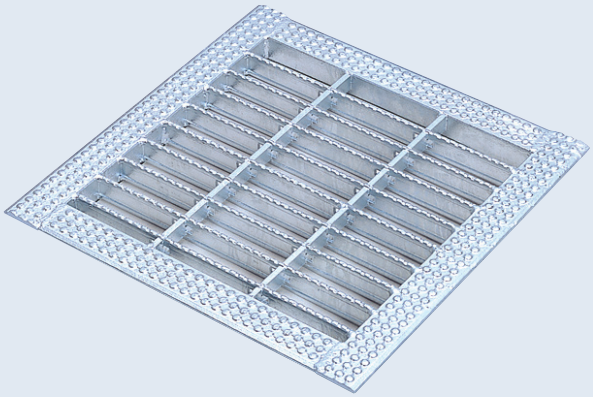



本図は桝穴300角用を表示しています

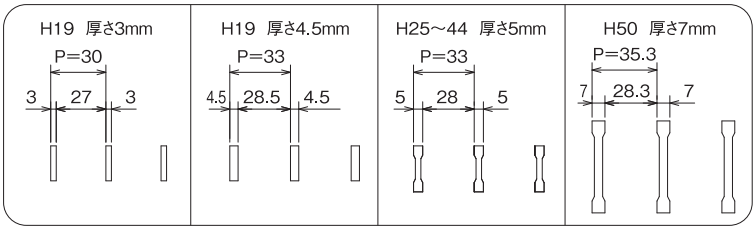

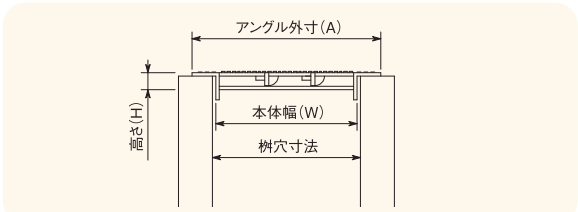

■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルとなります。　■NLはノンスリップアングルです。　■4LUI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ30mmです。

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LUI-3-19-18	T-2	170	224	19	NL3×30×30	1.3	2,700
240	4LUI-3-19-24	歩道用	230	284	19	NL3×30×30	1.7	3,600
	4LUI-25-24	T-2		300	25	NL5×40×40	3.8	5,800
250	4LUI-19-25	歩道用	240	294	19	NL3×30×30	2.4	4,000
	4LUI-25-25	T-2		310	25	NL5×40×40	3.2	6,100
300	4LUI-3-19-30	歩道用	290	344	19	NL3×30×30	2.4	4,500
	4LUI-25-30	T-2		360	25	NL5×40×40	5.3	7,300
350	4LUI-19-35	歩道用	340	394	19	NL3×30×30	4.1	5,400
	4LUI-32-35	T-2		410	32	NL5×40×40	7.5	9,400
360	4LUI-3-19-36	歩道用	350	404	19	NL3×30×30	3.1	5,000
	4LUI-32-36	T-2		420	32	NL5×40×40	7.6	9,700
400	4LUI-25-40	歩道用	390	460	25	NL5×40×40	8.1	10,200
	4LUI-32-40	T-2			32		9.1	11,000
450	4LUI-25-45	歩道用	440	510	25	NL5×40×40	9.8	11,900
	4LUI-32-45	T-2			32		11.3	13,000
	＊4LUI-50-45	T-6		528	50	L6×50×50	20.3	19,200
500	4LUI-25-50	歩道用	490	560	25	NL5×40×40	12.1	13,500
	4LUI-38-50	T-2			38		14.6	16,600
	＊4LUI-50-50	T-6		578	50	L6×50×50	24.1	25,900
600	4LUI-25-60	歩道用	590	660	25	NL5×40×40	15.6	17,800
	4LUI-38-60	T-2			38		19.3	21,700

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付溜桝用細目


T-14 T-6 T-2 歩道


4LH


ピッチ P15

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

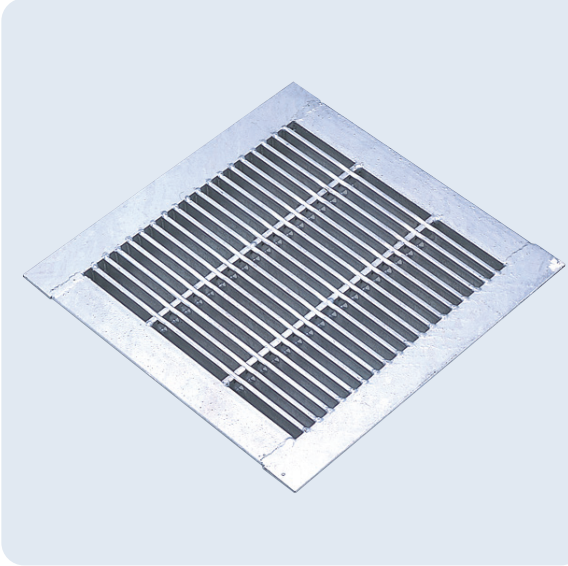

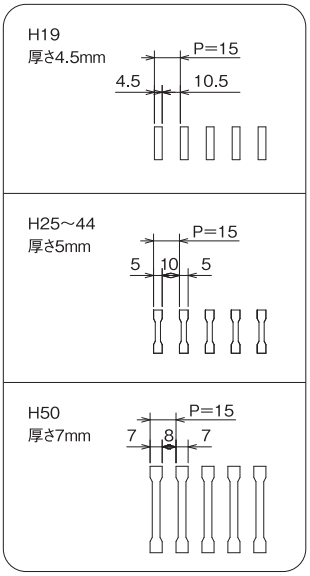

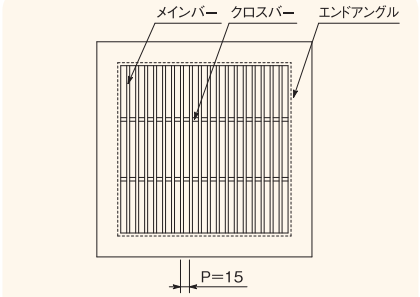

本図は桝穴300角用を表示しています



■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LH-19-18	T-2	195	249	19	L3×30×30	2.6	3,700
	4LH-25-18	T-14		245	25	L5×30×30	3.3	4,400
240	4LH-19-24	T-2	260	314	19	L3×30×30	4.3	5,300
	4LH-25-24	T-14		310	25	L5×30×30	5.8	6,300
300	4LH-19-30	T-2	320	374	19	L3×30×30	6.2	6,300
	4LH-32-30	T-14		390	32	L5×40×40	10.6	9,800
360	4LH-19-36	歩道用	375	429	19	L3×30×30	8.3	7,900
	4LH-25-36	T-2		445	25	L5×40×40	12.2	11,000
	4LH-38-36	T-14			38		14.2	14,000
400	4LH-19-40	歩道用	420	494	19	L3×40×40	11.0	10,300
	4LH-25-40	T-2		490	25	L5×40×40	14.6	13,200
	4LH-38-40	T-6			38		17.0	16,700
450	4LH-19-45	歩道用	470	544	19	L3×40×40	13.1	12,000
	4LH-25-45	T-2		540	25	L5×40×40	17.7	15,800
	4LH-38-45	T-6			38		22.6	20,500
	4LH-44-45	T-14		558	44	L6×50×50	29.0	24,900
500	4LH-19-50	歩道用	520	594	19	L3×40×40	16.2	15,000
	4LH-25-50	T-2		590	25	L5×40×40	21.3	18,600
	4LH-44-50	T-6		608	44	L6×50×50	34.9	29,800
	4LH-50-50	T-14			50		46.7	38,500
600	4LH-19-60	歩道用	630	704	19	L3×40×40	22.6	21,100
	4LH-32-60	T-2		700	32	L5×40×40	34.9	30,100
	4LH-44-60	T-6		718	44	L6×50×50	48.6	40,100
	4LH-50-60	T-14			50		65.9	51,900

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付改良桝用細目


T-14 T-6 T-2 歩道


4LUH


ピッチ P15

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

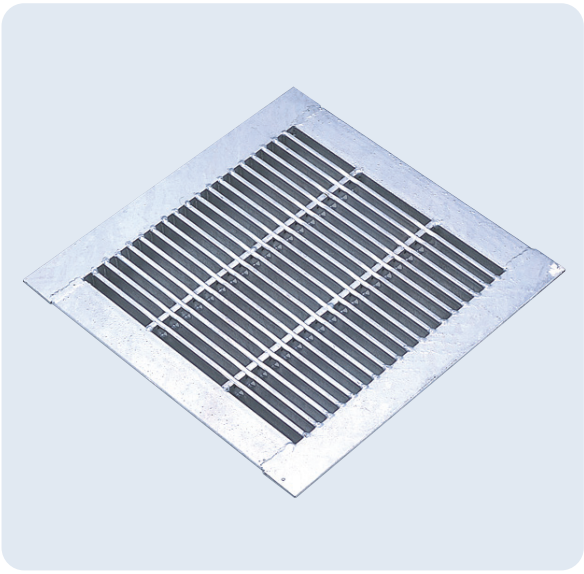

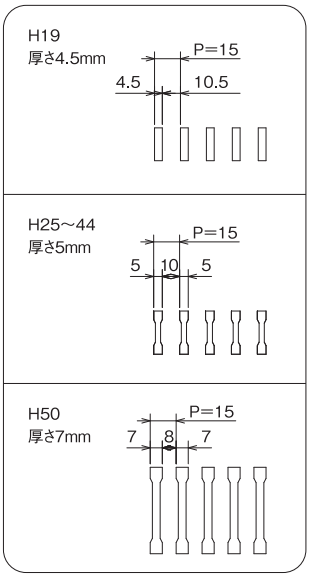

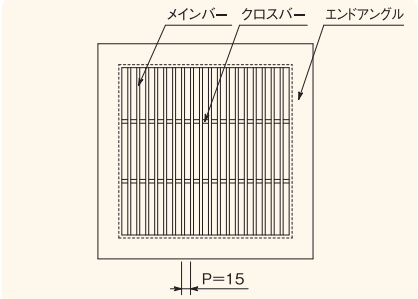

本図は桝穴300角用を表示しています



■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LUH-19-18	T-14	170	224	19	L3×30×30	2.0	3,700
	4LUH-25-18			240	25	L5×40×40	2.9	4,400
240	4LUH-19-24	T-2	230	284	19	L3×30×30	3.5	4,200
	4LUH-25-24	T-14		300	25	L5×40×40	5.4	5,700
250	4LUH-19-25	T-2	240	294	19	L3×30×30	3.8	5,000
	4LUH-25-25	T-14		310	25	L5×40×40	8.6	6,100
300	4LUH-19-30	T-2	290	344	19	L3×30×30	5.2	5,600
	4LUH-25-30	T-2		360	25	L5×40×40	8.0	7,500
	4LUH-32-30	T-14			32		8.4	8,800
350	4LUH-19-35	T-2	340	394	19	L3×30×30	6.8	7,600
	4LUH-25-35			410	25	L5×40×40	10.0	9,600
	4LUH-32-35	T-6			32		11.7	10,900
	4LUH-38-35	T-14			38		12.1	12,200
360	4LUH-19-36	歩道用	350	404	19	L3×30×30	7.2	7,400
	4LUH-25-36	T-2		420	25	L5×40×40	10.4	9,700
	4LUH-32-36	T-6			32		12.1	11,500
	4LUH-38-36	T-14			38		12.8	13,000
400	4LUH-19-40	歩道用	390	464	19	L3×40×40	8.9	9,200
	4LUH-25-40	T-2		460	25	L5×40×40	12.7	11,800
	4LUH-32-40	T-6			32		15.0	13,400
	4LUH-44-40	T-14		478	44	L6×50×50	21.5	18,800
450	4LUH-19-45	歩道用	440	514	19	L3×40×40	12.2	11,000
	4LUH-25-45	T-2		510	25	L5×40×40	16.2	14,100
	4LUH-38-45	T-6			38		20.0	17,700
	4LUH-44-45	T-14		528	44	L6×50×50	24.5	21,500
500	4LUH-19-50	歩道用	490	564	19	L3×40×40	14.5	13,100
	4LUH-25-50	T-2		560	25	L5×40×40	19.2	16,000
	4LUH-38-50	T-6			38		25.0	21,100
	4LUH-50-50	T-14		578	50	L6×50×50	42.1	31,000
600	4LUH-19-60	歩道用	590	664	19	L3×40×40	20.0	18,300
	4LUH-32-60	T-2		660	32	L5×40×40	31.5	30,300
	4LUH-44-60	T-6		678	44	L6×50×50	42.3	35,100
	4LUH-50-60	T-14			50		58.2	43,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付溜桝用細目ポコポコ


T-14 T-6 T-2 歩道


4LHI


ピッチ P12.5・P15

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

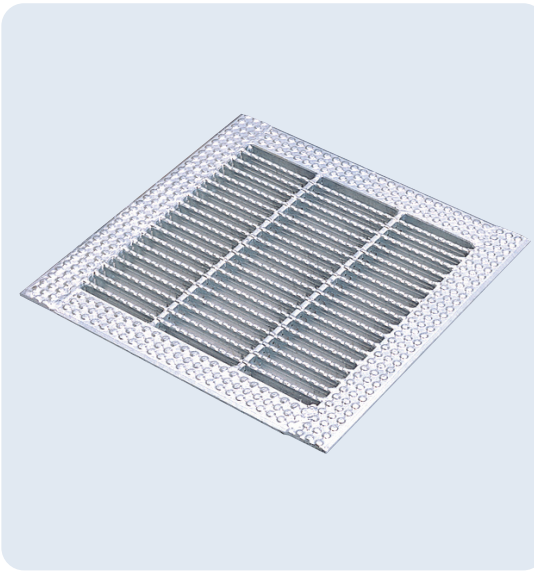

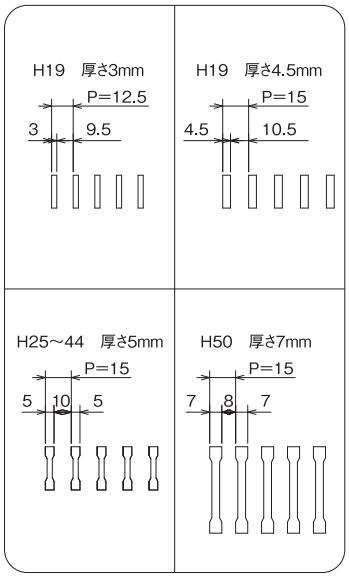



本図は桝穴300角用を表示しています



■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルとなります。 ■NLはノンスリップアングルです。 ■4LHI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LHI-3-19-18	T-2	195	249	19	NL3×30×30	2.1	3,800
240	4LHI-3-19-24	T-2	260	314	19	NL3×30×30	3.3	4,900
300	4LHI-3-19-30	歩道用	320	374	19	NL3×30×30	4.7	5,900
	4LHI-19-30	T-2					6.2	7,100
	4LHI-32-30	T-14		390	32	NL5×40×40	10.6	11,500
360	4LHI-3-19-36	歩道用	375	429	19	NL3×30×30	6.3	7,800
	4LHI-25-36	T-2		445	25	NL5×40×40	12.2	13,200
	4LHI-38-36	T-14			38		14.2	16,400
400	4LHI-25-40	T-2	420	490	25	NL5×40×40	14.6	15,400
	4LHI-38-40	T-6			38		17.0	18,500
450	4LHI-25-45	T-2	470	540	25	NL5×40×40	17.7	18,200
	4LHI-38-45	T-6			38		22.6	23,000
	＊4LHI-44-45	T-14		558	44	L6×50×50	24.9	25,700
500	4LHI-25-50	T-2	520	590	25	NL5×40×40	21.3	21,400
	＊4LHI-44-50	T-6		608	44	L6×50×50	34.9	32,000
	＊4LHI-50-50	T-14			50		46.7	41,200
600	4LHI-32-60	T-2	630	700	32	NL5×40×40	34.9	34,000
	＊4LHI-44-60	T-6		718	44	L6×50×50	48.6	41,400
	＊4LHI-50-60	T-14			50		65.9	55,900

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

四面ツバ付改良桝用細目ポコポコ


T-14 T-6 T-2 歩道


4LUHI


ピッチ P12.5・P15

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

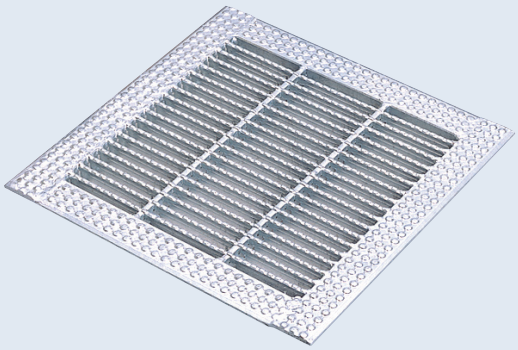

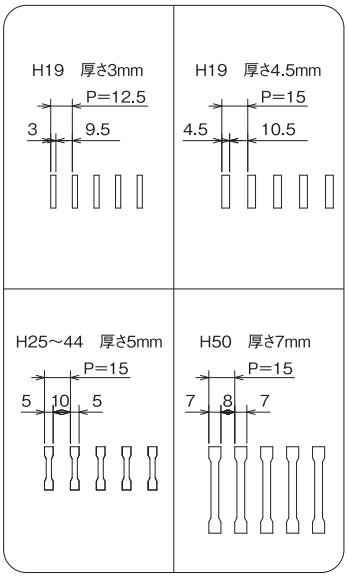

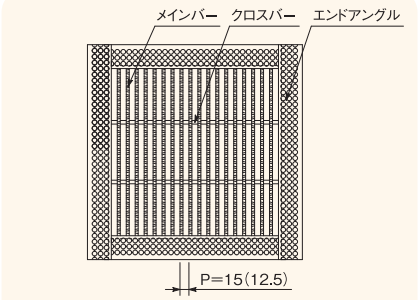

本図は桝穴300角用を表示しています

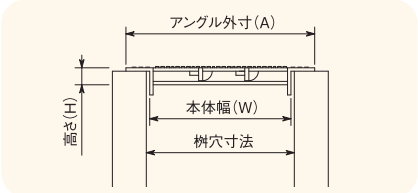

■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルとなります。 ■NLはノンスリップアングルです。、■4LUHI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A	H			
180	4LUHI-3-19-18	T-2	170	224	19	NL3×30×30	1.7	3,800
240	4LUHI-3-19-24	T-2	230	284	19	NL3×30×30	2.7	4,300
	4LUHI-25-24	T-14		300	25	NL5×40×40	5.4	6,400
250	4LUHI-19-25	T-2	240	294	19	NL3×30×30	3.8	5,500
	4LUHI-25-25	T-14		310	25	NL5×40×40	8.6	7,400
300	4LUHI-3-19-30	歩道用	290	344	19	NL3×30×30	4.2	5,700
	4LUHI-19-30	T-2					5.2	6,300
	4LUHI-32-30	T-14		360	32	NL5×40×40	8.4	10,200
350	4LUHI-19-35	T-2	340	394	19	NL3×30×30	6.8	8,100
	4LUHI-32-35	T-6		410	32	NL5×40×40	11.7	12,600
	4LUHI-38-35	T-14			38		12.1	14,200
360	4LUHI-3-19-36	歩道用	350	404	19	NL3×30×30	5.4	7,500
	4LUHI-25-36	T-2		420	25	NL5×40×40	10.4	11,100
	4LUHI-32-36	T-6			32		12.1	13,200
	4LUHI-38-36	T-14			38		12.8	15,000
400	4LUHI-25-40	T-2	390	460	25	NL5×40×40	12.7	13,400
	4LUHI-32-40	T-6			32		15.0	15,300
	4LUHI-38-40	T-14			38		16.0	17,400
450	4LUHI-25-45	T-2	440	510	25	NL5×40×40	16.2	15,300
	4LUHI-38-45	T-6			38		20.0	19,600
	＊4LUHI-44-45	T-14		528	44	L6×50×50	24.5	23,000
500	4LUHI-25-50	T-2	490	560	25	NL5×40×40	19.0	18,600
	4LUHI-38-50	T-6			38		24.7	23,900
	＊4LUHI-50-50	T-14		578	50	L6×50×50	42.1	36,000
600	4LUHI-25-60	歩道用	590	660	25	NL5×40×40	25.8	24,100
	4LUHI-32-60	T-2		660	32	NL5×40×40	32.1	31,100
	＊4LUHI-44-60	T-6		678	44	L6×50×50	42.1	37,500
	＊4LUHI-50-60	T-14			50		58.2	48,700

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。


四面ツバ付（エキスパンド付）


歩道

4LEX

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

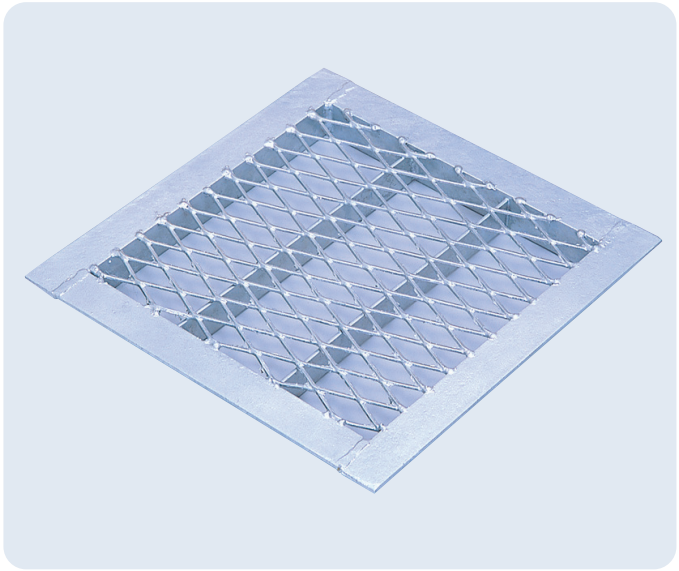

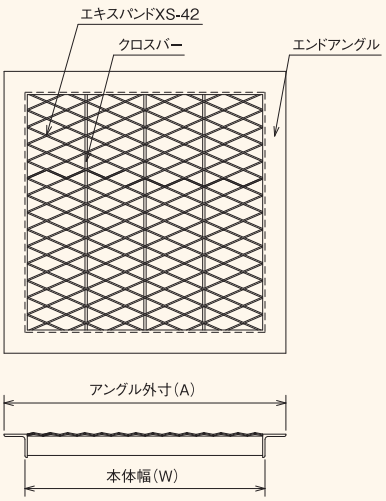


本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）		エンドアングル（mm）	重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	A			
240	4LEX-245	歩道用	245	299	L3×30×30	1.7	3,000
300	4LEX-310	歩道用	310	364	L3×30×30	2.7	4,100

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

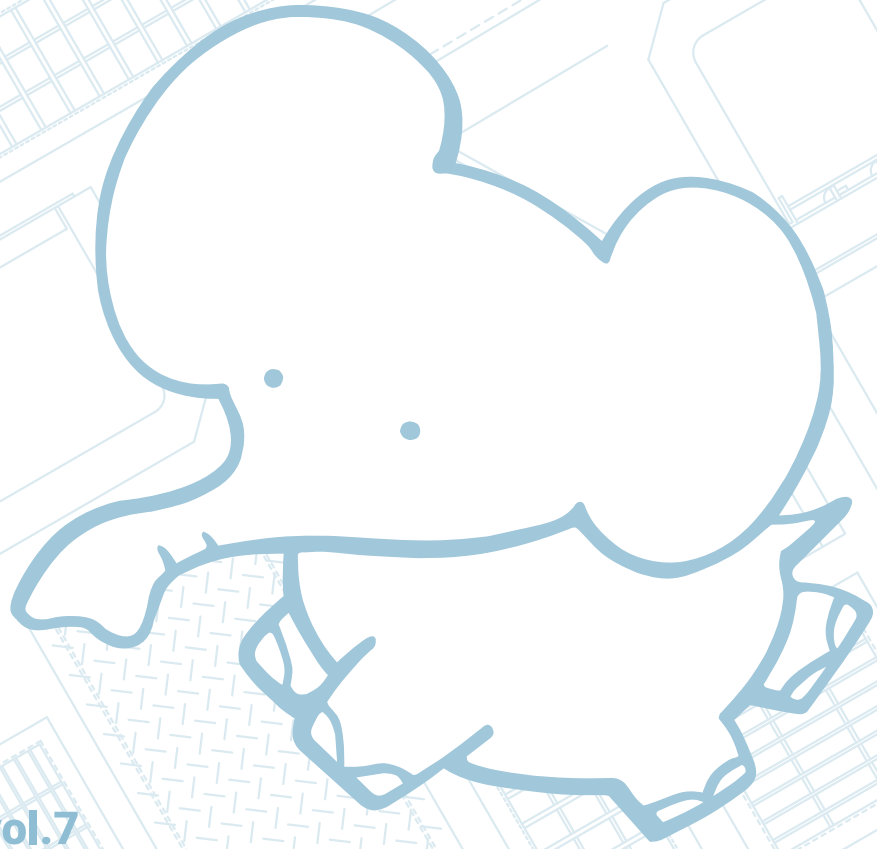

STEEL
GRATING CATALOGUE vol.7

IZUMI GRATING

●本　　社
〒511-0253 三重県員弁郡東員町筑紫263-7
TEL.0594-76-3091㈹ FAX.0594-76-4571
●関東営業所

会所桝（溜桝）普通目


T-20 T-14 T-6 T-2 歩道


KT


ピッチ P33・P35.3

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

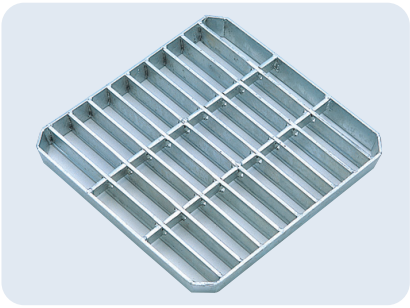



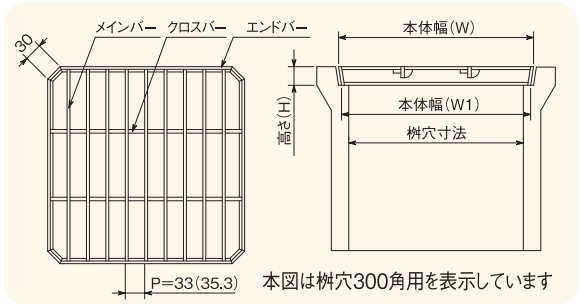

本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	W1	H		
200×200	KT-20	T-2	230	220	25	1.9	2,600
240×240	KT-24	T-6	270	260	32	3.4	3,600
300×300	KT-30	T-2	335	325	32	4.9	5,200
350×350	KT-35	T-2	400	380	38	8.6	8,800
400×400	KT-40	T-6	460	435	44	12.2	12,700
450×450	KT-45A	T-14	530	505	50	20.8	22,700
	KT-45B	T-20			60	22.2	24,300
500×500	KT-50	T-20	600	570	65	33.8	37,000
600×600	KT-60	T-20	720	690	75	55.6	57,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※縞鋼板張（全面）も製作致します。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

会所桝（溜桝）普通目ポコポコ

T-14 T-6 T-2 歩道


KTI


ピッチ P33・P35.3


ノンスリップ

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

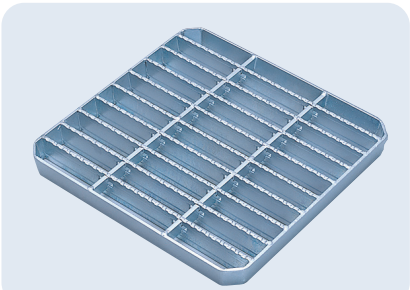



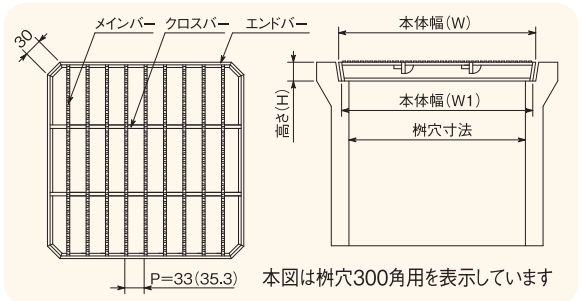

本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	W1	H		
200×200	KTI-20-2	T-2	230	220	25	1.9	3,000
240×240	KTI-24-6	T-6	270	260	32	3.4	3,700
300×300	KTI-30-2	T-2	335	325	32	4.9	5,300
350×350	KTI-35-2	T-2	400	380	32+6（38）	8.0	8,300
400×400	KTI-40-2	T-2	460	435	32+12（44）	11.4	11,700
450×450	KTI-45A-14	T-14	530	505	50	20.8	24,000
	KTI-45B-2	T-2	530	505	38+20（58）	15.8	16,700
	KTI-45B-14	T-14	530	505	50+9（59）	22.3	24,000
500×500	KTI-50-2	T-2	600	570	38+25（63）	20.0	22,600
	KTI-50-14	T-14	600	570	50+12（62）	33.4	32,500
600×600	KTI-60-2	T-2	720	690	44+30（74）	27.5	31,800
	KTI-60-14	T-14	720	690	55+20（75）	40.7	59,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

会所桝（溜桝）細目


T-20 T-14 T-6 T-2 歩道


KTH


ピッチ P15

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

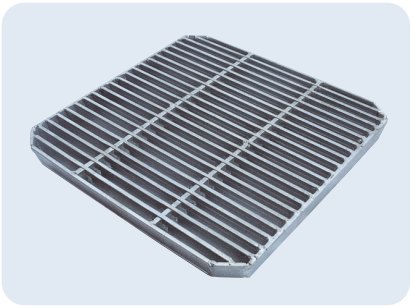



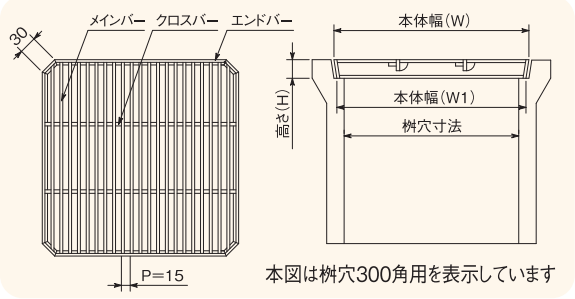

本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	W1	H		
200×200	KTH-20	T-20	230	220	25	3.2	3,800
240×240	KTH-24	T-20	270	260	32	6.4	5,800
300×300	KTH-30	T-20	335	325	32	9.2	8,200
350×350	KTH-35	T-20	400	380	38	14.8	14,100
400×400	KTH-40	T-20	460	435	44	22.0	20,800
450×450	KTH-45A	T-20	530	505	44+6(50)	33.5	32,800
	KTH-45B	T-20			44+16(60)	36.4	32,900
500×500	KTH-50	T-14	600	570	44+20(64)	39.6	38,600
600×600	KTH-60	T-20	720	690	50+25(75)	79.9	74,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

会所桝（溜桝）細目ポコポコ

T-14 T-6 T-2 歩道


KTHI


ピッチ P15


ノンスリップ

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

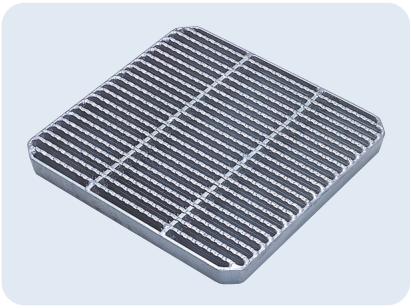



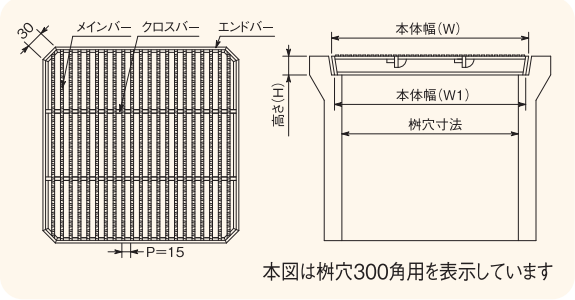

本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）			重量（kg/枚）	価格（円/枚）
			W	W1	H		
200×200	KTHI-20-14	T-14	230	220	25	3.2	4,400
240×240	KTHI-24-2	T-2	270	260	19+12(31)	5.4	4,900
	KTHI-24-14	T-14			25+6(31)	5.4	6,200
300×300	KTHI-30-2	T-2	335	325	19+12(31)	7.6	7,300
	KTHI-30-14	T-14			32	9.3	8,800
350×350	KTHI-35-2	T-2	400	380	25+12(37)	11.8	11,000
	KTHI-35-14	T-14			32+6(38)	13.2	13,000
400×400	KTHI-40-2	T-2	460	435	25+20(45)	12.5	15,100
	KTHI-40-14	T-14			38+6(44)	19.6	19,400
450×450	KTHI-45A-2	T-2	530	505	25+25(50)	20	19,800
	KTHI-45A-14	T-14			38+12(50)	27.5	26,500
	KTHI-45B-2	T-2			25+35(60)	20.1	19,800
	KTHI-45B-14	T-14			38+20(58)	27.0	26,500
500×500	KTHI-50-2	T-2	600	570	25+40(65)	24.9	25,200
	KTHI-50-14	T-14			38+25(63)	35.7	34,800
600×600	KTHI-60-2	T-2	720	690	32+40(72)	42.3	42,400
	KTHI-60-14	T-14			44+30(74)	56.6	54,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


みぞぶた普通目


G


ピッチ P33

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

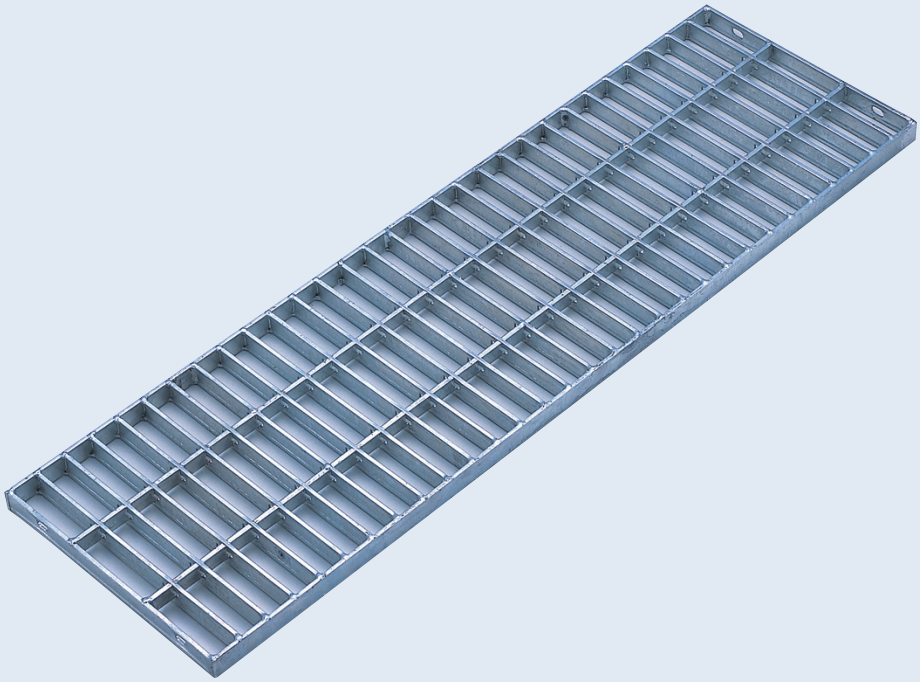

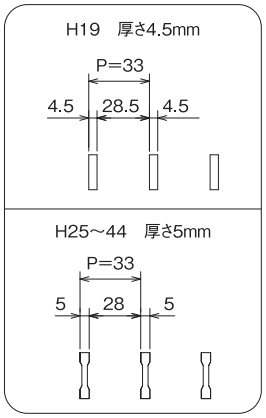

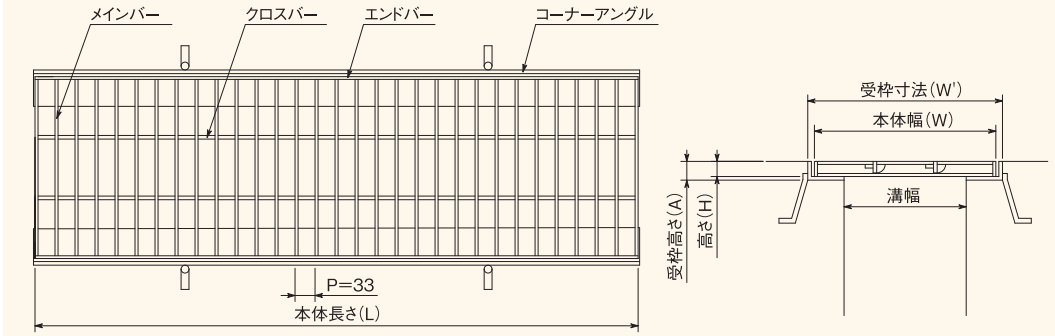


本図は溝幅200用を表示しています

■関連部品（連結金具）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重		本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		横断溝用	側溝用	W	L	H		
50	G-19-10K	T-20	T-20	100	995	19	3.0	5,200
	G-25-10K					25	3.8	5,700
	G-19-15			150		19	4.2	5,800
	G-25-15					25	5.6	6,700
100	G-19-20	T-14	T-20	200	995	19	5.5	6,500
	G-25-20	T-20				25	6.4	7,800
	G-32-20					32	8.0	9,400
150	G-19-25	T-2	T-6	250	995	19	6.6	7,200
	G-25-25	T-14	T-20			25	7.4	8,800
	G-32-25	T-20				32	9.5	10,900
200	G-19-30	歩道用	T-2	300	995	19	7.6	8,400
	G-25-30	T-2	T-6			25	9.2	11,400
	G-32-30	T-6	T-20			32	11.4	12,900
	G-38-30	T-14				38	14.0	14,800
	G-44-30	T-20				44	16.0	16,500
250	G-19-35	歩道用	歩道用	350	995	19	8.8	9,500
	G-25-35		T-2			25	10.2	12,200
	G-32-35	T-2	T-6			32	13.0	14,200
	G-38-35	T-6	T-14			38	16.0	16,400
	G-44-35	T-14	T-20			44	17.4	18,400
300	G-19-40	歩道用	歩道用	400	995	19	10.2	10,900
	G-25-40		T-2			25	12.1	14,100
	G-32-40	T-2				32	15.0	16,900
	G-38-40		T-6			38	17.5	19,300
	G-44-40	T-6	T-14			44	20.0	21,600
350	G-25-45	歩道用	歩道用	450	995	25	13.4	15,200
	G-32-45		T-2			32	17.2	18,300
	G-38-45	T-2				38	20.3	21,000
	G-44-45		T-6			44	22.9	23,600
400	G-25-50	歩道用	歩道用	500	995	25	16.8	16,900
	G-32-50		T-2			32	19.8	19,400
	G-38-50	T-2				38	22.1	25,900
	G-44-50					44	25.8	29,000


※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

コーナーアングル(受枠用)

GK

●材質／SS400

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

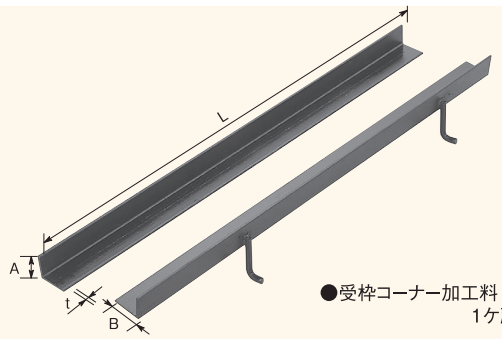

●受枠コーナー加工料
1ケ所／1,500円

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	受枠寸法(mm)				重量(kg/本)	価格(円/本)	
	A	B	L	t		黒ペイント仕上	メッキ仕上
GK-19	23.5	58.5	2000	4.5	5.8	5,300	8,400
GK-25	31.0	60.0		6.0	8.0	6,600	9,200
GK-32	38.0				8.7	7,000	9,600
GK-38	44.0				9.3	7,700	10,200
GK-44	50.0				9.8	8,200	10,900
GK-19 M	23.5	33.5	1000	4.5	2.1	3,300	–
GK-25 M	29.5				2.3	3,600	–

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


みぞぶた普通目ポコポコ


GI


ピッチ P33

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

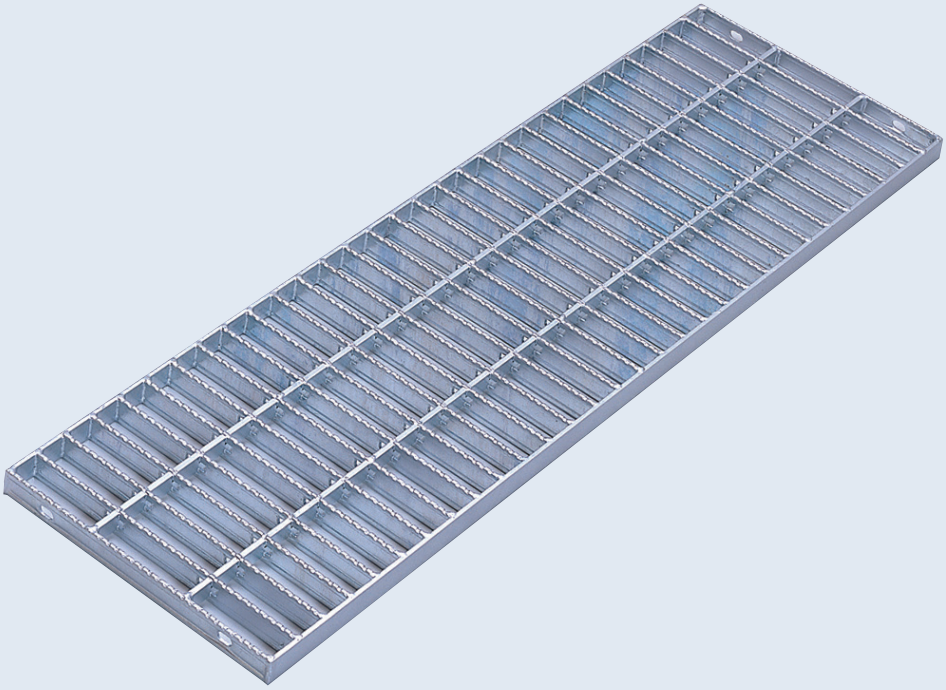

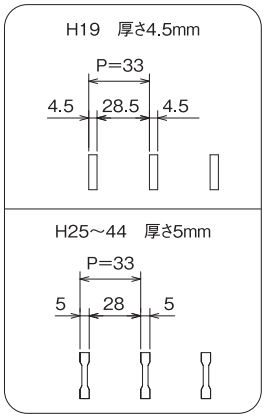

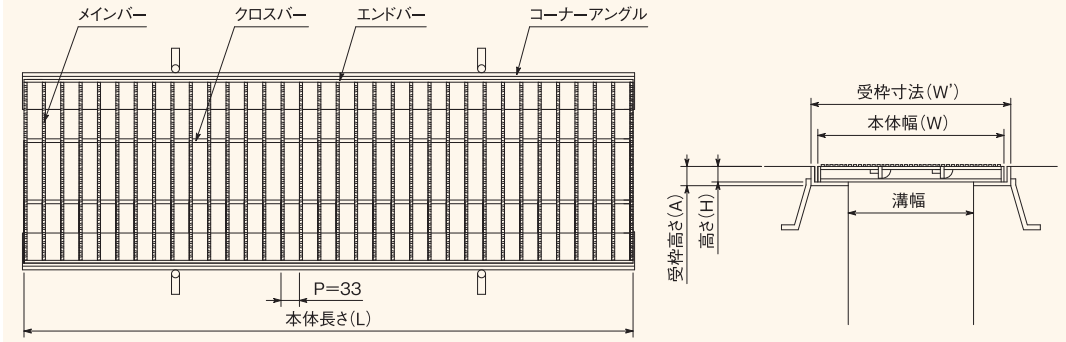


本図は溝幅200用を表示しています

■関連部品（連結金具）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重		本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		横断溝用	側溝用	W	L	H		
50	GI-19-10K	T-20	T-20	100	995	19	3.0	6,000
	GI-25-10K					25	3.8	6,100
	GI-19-15			150		19	4.2	6,200
	GI-25-15					25	5.6	7,300
100	GI-19-20	T-14	T-20	200	995	19	5.5	6,900
	GI-25-20	T-20				25	6.4	8,200
	GI-32-20					32	8.0	9,900
150	GI-19-25	T-2	T-6	250	995	19	6.6	7,600
	GI-25-25	T-14	T-20			25	7.4	9,300
	GI-32-25	T-20				32	9.5	11,500
200	GI-19-30	歩道用	T-2	300	995	19	7.6	8,900
	GI-25-30	T-2	T-6			25	9.2	12,000
	GI-32-30	T-6	T-20			32	11.4	13,600
	GI-38-30	T-14				38	14.0	15,600
	GI-44-30	T-20				44	16.0	17,400
250	GI-19-35	歩道用	歩道用	350	995	19	8.8	10,000
	GI-25-35		T-2			25	10.2	12,900
	GI-32-35	T-2	T-6			32	13.0	15,000
	GI-38-35	T-6	T-14			38	16.0	17,300
	GI-44-35	T-14	T-20			44	17.4	19,400
300	GI-19-40	歩道用	歩道用	400	995	19	10.2	11,500
	GI-25-40		T-2			25	12.1	14,900
	GI-32-40	T-2				32	15.0	17,800
	GI-38-40		T-6			38	17.5	20,300
	GI-44-40	T-6	T-14			44	20.0	22,700
350	GI-25-45	歩道用	歩道用	450	995	25	13.4	16,000
	GI-32-45		T-2			32	17.2	19,300
	GI-38-45	T-2				38	20.3	22,100
	GI-44-45		T-6			44	22.9	24,800
400	GI-25-50	歩道用	歩道用	500	995	25	16.8	17,800
	GI-32-50		T-2			32	19.8	20,400
	GI-38-50	T-2				38	22.1	27,200
	GI-44-50					44	25.8	30,500


※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

コーナーアングル(受枠用)

GK

●材質／SS400

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

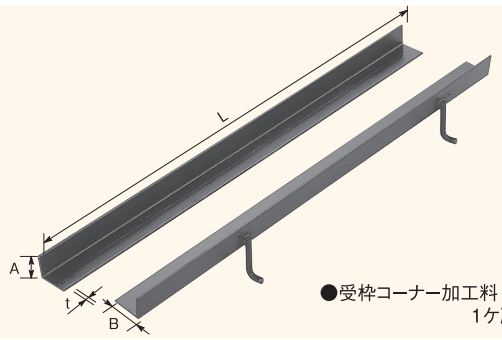

●受枠コーナー加工料
1ケ所／1,500円

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	受枠寸法(mm)				重量(kg/本)	価格(円/本)	
	A	B	L	t		黒ペイント仕上	メッキ仕上
GK-19	23.5	58.5	2000	4.5	5.8	5,300	8,400
GK-25	31.0	60.0		6.0	8.0	6,600	9,200
GK-32	38.0				8.7	7,000	9,600
GK-38	44.0				9.3	7,700	10,200
GK-44	50.0				9.8	8,200	10,900
GK-19 M	23.5	33.5	1000	4.5	2.1	3,300	–
GK-25 M	29.5				2.3	3,600	–

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

みぞぶた（側溝用）細目


GH


ピッチ P15

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



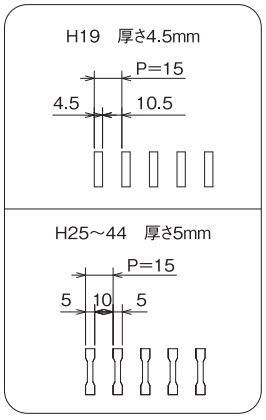

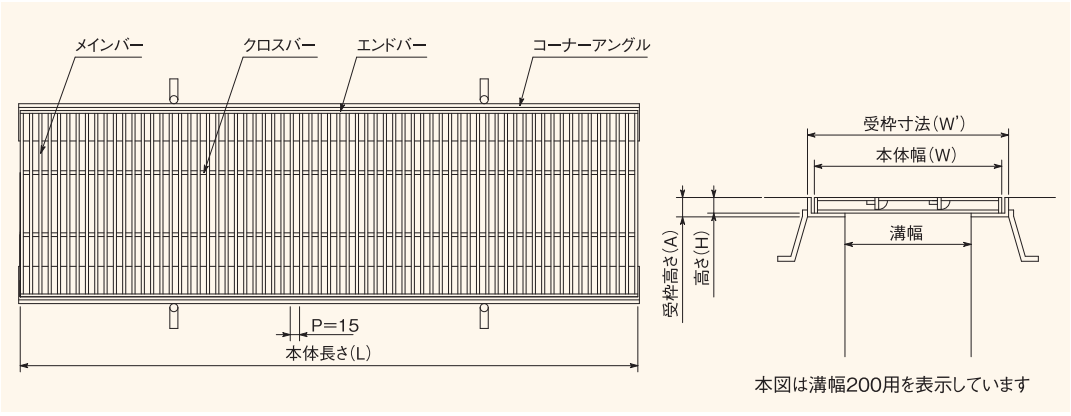


本図は溝幅200用を表示しています

■関連部品（連結金具）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重		本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		横断溝用	側溝用	W	L	H		
50	GH-19-10K	T-20	T-20	100	995	19	5.5	8,400
	GH-25-10K					25	7.4	9,200
	GH-19-15			150		19	7.5	9,600
	GH-25-15					25	9.5	11,400
100	GH-19-20	T-20	T-20	200	995	19	10.6	11,800
	GH-25-20					25	12.2	13,800
	GH-32-20					32	15.2	17,000
150	GH-19-25	T-14	T-20	250	995	19	12.9	13,400
	GH-25-25	T-20				25	14.6	16,400
	GH-32-25					32	18.5	20,300
	GH-38-25					38	21.6	22,500
200	GH-19-30	T-2	T-14	300	995	19	15.3	16,000
	GH-25-30	T-14	T-20			25	18.0	19,400
	GH-32-30	T-20				32	22.6	24,600
	GH-38-30					38	26.2	27,400
	GH-44-30					44	30.5	30,900
250	GH-19-35	T-2	T-2	350	995	19	17.5	18,900
	GH-25-35	T-6	T-14			25	20.5	22,500
	GH-32-35	T-14	T-20			32	25.8	26,900
	GH-38-35	T-20				38	29.7	32,000
	GH-44-35					44	35.0	36,200
300	GH-19-40	歩道用	T-2	400	995	19	20.1	21,000
	GH-25-40	T-2	T-2			25	23.9	26,200
	GH-32-40	T-14	T-14			32	27.7	31,900
	GH-38-40	T-20	T-20			38	34.7	36,600
	GH-44-40					44	40.5	41,200
350	GH-25-45	T-2	T-2	450	995	25	26.2	28,600
	GH-32-45	T-2	T-14			32	33.0	35,000
	GH-38-45	T-14	T-14			38	38.5	41,500
	GH-44-45	T-20	T-20			44	44.9	46,800
400	GH-25-50	歩道用	T-2	500	995	25	29.6	33,900
	GH-32-50	T-2	T-6			32	37.1	41,300
	GH-38-50	T-6	T-14			38	43.1	47,200
	GH-44-50	T-14	T-20			44	50.4	53,100


※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

コーナーアングル(受枠用)

GK

●材質／SS400

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

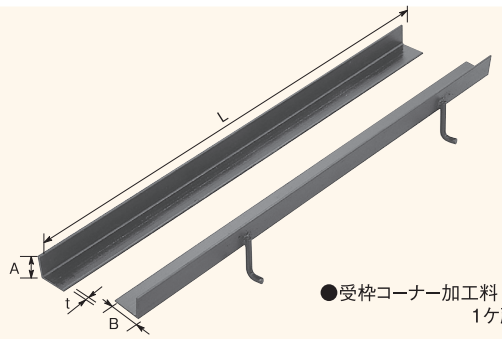

●受枠コーナー加工料
1ケ所／1,500円

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	受枠寸法(mm)				重量(kg/本)	価格(円/本)	
	A	B	L	t		黒ペイント仕上	メッキ仕上
GK-19	23.5	58.5	2000	4.5	5.8	5,300	8,400
GK-25	31.0	60.0		6.0	8.0	6,600	9,200
GK-32	38.0				8.7	7,000	9,600
GK-38	44.0				9.3	7,700	10,200
GK-44	50.0				9.8	8,200	10,900
GK-19 M	23.5	33.5	1000	4.5	2.1	3,300	–
GK-25 M	29.5				2.3	3,600	–

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


みぞぶた（側溝用）細目ポコポコ


GHI


ピッチ P15


ノンスリップ
- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

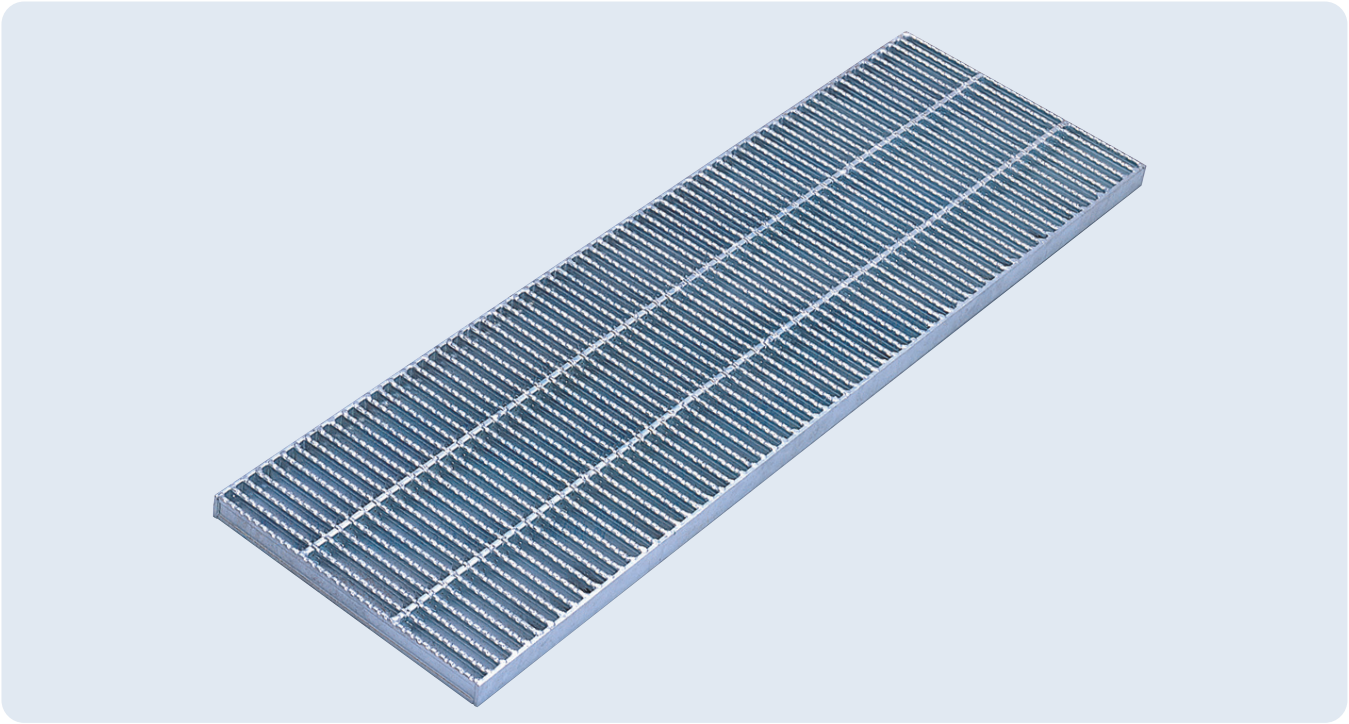

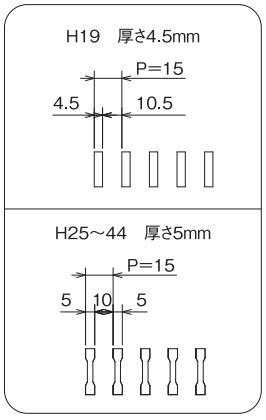

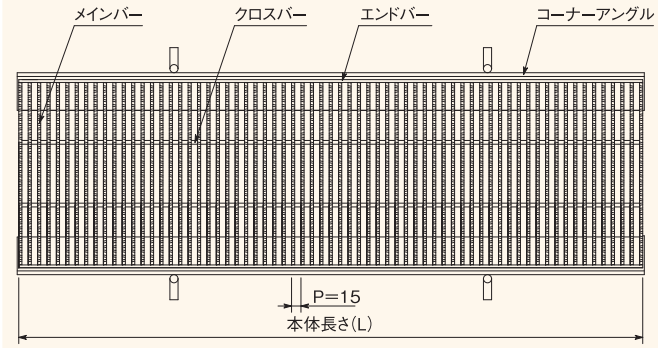

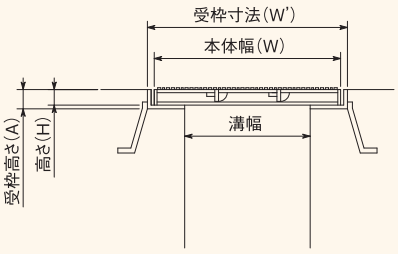


本図は溝幅200用を表示しています

■関連部品（連結金具）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）







●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重		本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		横断溝用	側溝用	W	L	H		
50	GHI-19-10K	T-20	T-20	100	995	19	5.5	9,000
	GHI-25-10K					25	7.4	9,800
	GHI-19-15			150		19	7.5	10,200
	GHI-25-15					25	9.5	12,000
100	GHI-19-20	T-20	T-20	200	995	19	10.6	12,400
	GHI-25-20					25	12.2	14,500
	GHI-32-20					32	15.2	17,900
150	GHI-19-25	T-14	T-20	250	995	19	12.9	14,100
	GHI-25-25	T-20				25	14.6	17,300
	GHI-32-25					32	18.5	21,400
	GHI-38-25					38	21.6	23,700
200	GHI-19-30	T-2	T-14	300	995	19	15.3	16,800
	GHI-25-30	T-14	T-20			25	18.0	20,400
	GHI-32-30	T-20				32	22.6	25,900
	GHI-38-30					38	26.2	28,800
	GHI-44-30					44	30.5	32,500
250	GHI-19-35	T-2	T-2	350	995	19	17.5	19,900
	GHI-25-35	T-6	T-14			25	20.5	23,700
	GHI-32-35	T-14	T-20			32	25.8	28,300
	GHI-38-35	T-20				38	29.7	33,600
	GHI-44-35					44	35.0	38,100
300	GHI-19-40	歩道用	T-2	400	995	19	20.1	22,100
	GHI-25-40	T-2	T-2			25	23.9	27,600
	GHI-32-40	T-14	T-14			32	27.7	33,500
	GHI-38-40	T-20	T-20			38	34.7	38,500
	GHI-44-40					44	40.5	43,300
350	GHI-25-45	T-2	T-2	450	995	25	26.2	30,100
	GHI-32-45	T-2	T-14			32	33.0	36,800
	GHI-38-45	T-14	T-14			38	38.5	43,600
	GHI-44-45	T-20	T-20			44	44.9	49,200
400	GHI-25-50	歩道用	T-2	500	995	25	29.6	35,600
	GHI-32-50	T-2	T-6			32	37.1	43,400
	GHI-38-50	T-6	T-14			38	43.1	49,600
	GHI-44-50	T-14	T-20			44	50.4	55,800


※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

コーナーアングル(受枠用)

GK

●材質／SS400

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

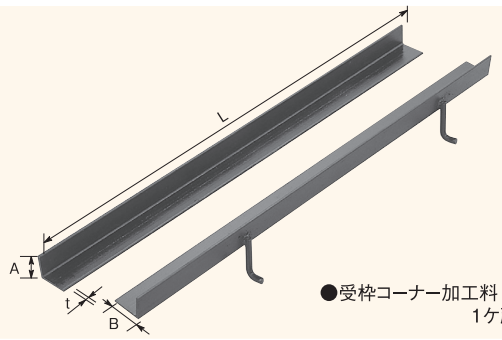

●受枠コーナー加工料
1ケ所／1,500円

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	受枠寸法(mm)				重量(kg/本)	価格(円/本)	
	A	B	L	t		黒ペイント仕上	メッキ仕上
GK-19	23.5	58.5	2000	4.5	5.8	5,300	8,400
GK-25	31.0	60.0		6.0	8.0	6,600	9,200
GK-32	38.0				8.7	7,000	9,600
GK-38	44.0				9.3	7,700	10,200
GK-44	50.0				9.8	8,200	10,900
GK-19 M	23.5	33.5	1000	4.5	2.1	3,300	–
GK-25 M	29.5				2.3	3,600	–


※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

みぞぶた（長スパン用）普通目

T-25 T-20 T-14

IB（ノーマルタイプ）

●材質／SS400
●本体：溶融亜鉛メッキ
受枠：黒ペイント

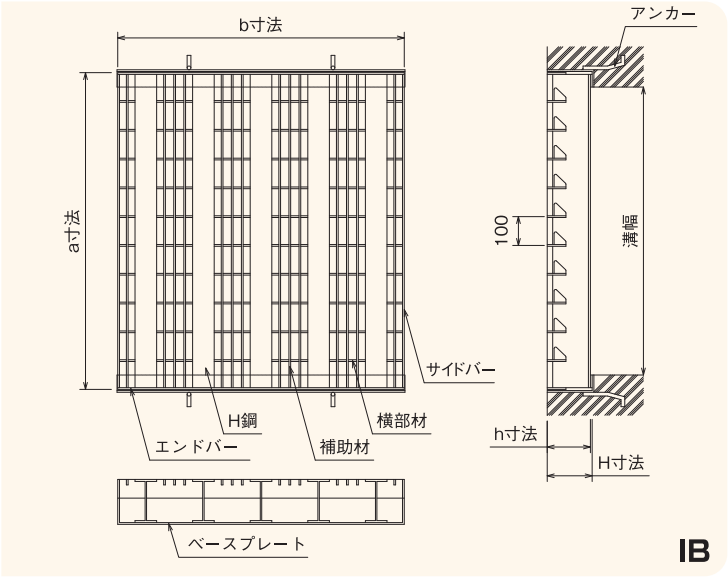

部材構成

H鋼　H100×50×5×7	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×50 サイドバー　FB6×50 エンドバー　FB6×50
H鋼　H125×60×6×8	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×65 サイドバー　FB6×65 エンドバー　FB6×65
H鋼　H150×75×5×7	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×65 サイドバー　FB6×65 エンドバー　FB6×65
H鋼　H200×100×5.5×8	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×65 サイドバー　FB6×65 エンドバー　FB6×65

T-25　ノーマルタイプ　●H鋼 プレーン　●補助材 ノンスリップ

溝幅(mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h／H	H鋼本数	重量(kg)
600	IB131-60-T25	700×995×125／131	5	90.2
700	IB131-70-T25	800×995×125／131		101.9
800	IB131-80-T25	900×995×125／131		113.6
900	IB156-90-T25	1000×995×150／156		127.6
1000	IB156-100-T25	1100×995×150／156		139.4
1100	IB156-110-T25	1200×995×150／156		151.4
1200	IB156-120-T25	1300×995×150／156		163.3
1300	IB156-130-T25	1400×995×150／156	7	211.1
1400	IB156-140-T25	1500×995×150／156		225.7
1500	IB156-150-T25	1600×995×150／156		240.1
1600	IB156-160-T25	1700×995×150／156		254.8
1700	IB156-170-T25	1800×995×150／156		269.4
1800	IB156-180-T25	1900×995×150／156		283.9

T-20　ノーマルタイプ　●H鋼 プレーン　●補助材 ノンスリップ


溝幅(mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h／H	H鋼本数	重量(kg)
600	IB131-60-T20	700×995×125／131	5	90.2
700	IB131-70-T20	800×995×125／131		101.9
800	IB131-80-T20	900×995×125／131		113.6
900	IB131-90-T20	1000×995×125／131		125.4
1000	IB156-100-T20	1100×995×150／156		139.4
1100	IB156-110-T20	1200×995×150／156		151.4
1200	IB156-120-T20	1300×995×150／156		163.3
1300	IB156-130-T20	1400×995×150／156		175.2
1400	IB156-140-T20	1500×995×150／156		187.1
1500	IB156-150-T20	1600×995×150／156		199.0
1600	IB156-160-T20	1700×995×150／156		211.1
1700	IB156-170-T20	1800×995×150／156		223.0
1800	IB156-180-T20	1900×995×150／156		234.9

T-14　ノーマルタイプ　●H鋼 プレーン　●補助材 ノンスリップ


溝幅(mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h／H	H鋼本数	重量(kg)
600	IB106-60-T14	700×995×100／106	5	79.1
700	IB106-70-T14	800×995×100／106		89.2
800	IB106-80-T14	900×995×100／106		99.4
900	IB131-90-T14	1000×995×125／131		125.4
1000	IB131-100-T14	1100×995×125／131		137.0
1100	IB131-110-T14	1200×995×125／131		148.7
1200	IB131-120-T14	1300×995×125／131		160.5
1300	IB131-130-T14	1400×995×125／131		172.1
1400	IB131-140-T14	1500×995×125／131		183.8
1500	IB131-150-T14	1600×995×125／131		195.5
1600	IB131-160-T14	1700×995×125／131		207.3
1700	IB131-170-T14	1800×995×125／131		219.0
1800	IB131-180-T14	1900×995×125／131		230.7

受枠/両1m	
寸法(mm)	重量(kg)
L6×112×60	17.0
L6×137×60	19.6
L6×162×60	21.8

■本体・受枠

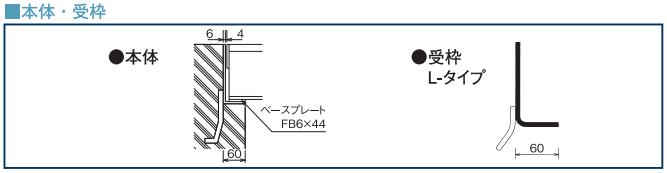

■特別受枠（別途お見積りいたします）

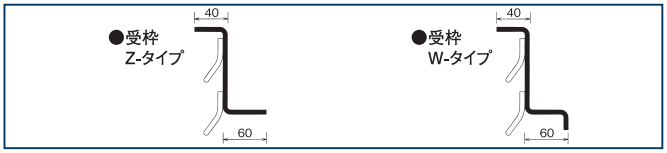


桝用（落し込み）普通目

T-25 T-20 T-14

IB（ノーマルタイプ）

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ
  受枠：黒ペイント

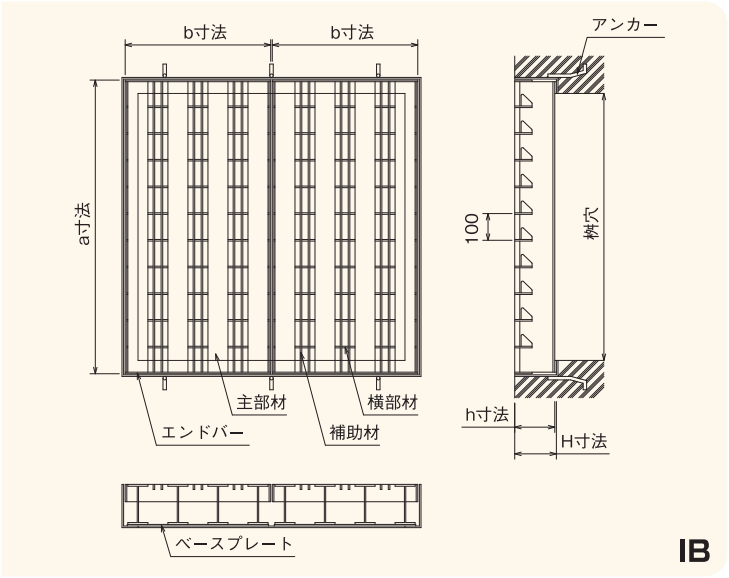

部材構成

H鋼　H100×50×5×7	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×50 サイドバー　FB6×50 エンドバー　FB6×50
H鋼　H125×60×6×8	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×65 サイドバー　FB6×65 エンドバー　FB6×65
H鋼　H150×75×5×7	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×65 サイドバー　FB6×65 エンドバー　FB6×65
H鋼　H200×100×5.5×8	補助材　NFB6×19 横部材　FB6×65 サイドバー　FB6×65 エンドバー　FB6×65

T-25 ノーマルタイプ　●H鋼 プレーン　●補助材 ノンスリップ

桝穴（mm）	グレーチング			
	型式記号	寸法（mm）a×b×h／H	H鋼本数	重量（kg）
500×500	IB5-5-156-T25	600×600×150/156	3	50.6
600×600	IB6-6-156-T25	700×700×150/156	4	69.3
700×700	IB7-7-156-T25	800×800×150/156	4	85.4
800×800	IB8-8-156-T25	900×900×150/156	5	109.8
900×900	IB9-9-156-T25	1000×(495+495)×150/156	3	72.6×2
1000×1000	IB10-10-156-T25	1100×(545+545)×150/156	4	97.0×2
1100×1100	IB11-11-156-T25	1200×(595+595)×150/156	4	108.4×2
1200×1200	IB12-12-156-T25	1300×(595+695)×150/156	4·5	117.0+141.4
1300×1300	IB13-13-156-T25	1400×(695+695)×150/156	5	151.8×2
1400×1400	IB14-14-156-T25	1500×(745+745)×150/156	5	165.8×2
1500×1500	IB15-15-156-T25	1600×(745+845)×150/156	5·6	176.4+206.6
1600×1600	IB16-16-156-T25	1700×(845+845)×150/156	6	219.2×2
1700×1700	IB17-17-156-T25	1800×(895+895)×150/156	6	235.6×2
1800×1800	IB18-18-156-T25	1900×(895+995)×150/156	6·7	248.2+283.9

T-14 ノーマルタイプ　●H鋼 プレーン　●補助材 ノンスリップ

桝穴（mm）	グレーチング			
	型式記号	寸法（mm）a×b×h／H	H鋼本数	重量（kg）
500×500	IB5-5-106-T14	600×600×100/106	3	43.3
600×600	IB6-6-106-T14	700×700×100/106	4	58.1
700×700	IB7-7-106-T14	800×800×100/106	4	72.5
800×800	IB8-8-131-T14	900×900×125/131	5	106.2
900×900	IB9-9-131-T14	1000×(495+495)×125/131	3	70.2×2
1000×1000	IB10-10-131-T14	1100×(545+545)×125/131	3	81.8×2
1100×1100	IB11-11-131-T14	1200×(595+595)×125/131	3	93.1×2
1200×1200	IB12-12-131-T14	1300×(545+745)×125/131	3·4	95.7+125.7
1300×1300	IB13-13-131-T14	1400×(695+695)×125/131	4	129.0×2
1400×1400	IB14-14-131-T14	1500×(745+745)×125/131	4	144.0×2
1500×1500	IB15-15-131-T14	1600×(795+795)×125/131	4	158.9×2
1600×1600	IB16-16-131-T14	1700×(745+945)×125/131	4·5	162.5+201.4
1700×1700	IB17-17-131-T14	1800×(895+895)×125/131	5	205.6×2
1800×1800	IB18-18-131-T14	1900×(945+945)×125/131	5	224.1×2
1900×1900	IB19-19-131-T14	2000×(995+995)×125/131	5	242.4×2
2000×2000	IB20-20-131-T14	2100×(995+1095)×125/131	5·6	254.0+286.3

T-20 ノーマルタイプ　●H鋼 プレーン　●補助材 ノンスリップ

桝穴（mm）	グレーチング			
	型式記号	寸法（mm）a×b×h／H	H鋼本数	重量（kg）
500×500	IB5-5-131-T20	600×600×125/131	3	49.2
600×600	IB6-6-131-T20	700×700×125/131	4	67.1
700×700	IB7-7-131-T20	800×800×125/131	4	82.9
800×800	IB8-8-131-T20	900×900×125/131	5	106.2
900×900	IB9-9-131-T20	1000×(495+495)×125/131	3	70.2×2
1000×1000	IB10-10-156-T20	1100×(545+545)×150/156	3	82.5×2
1100×1100	IB11-11-156-T20	1200×(595+595)×150/156	3	93.7×2
1200×1200	IB12-12-156-T20	1300×(545+745)×150/156	3·4	96.4+127.5
1300×1300	IB13-13-156-T20	1400×(695+695)×150/156	4	133.4×2
1400×1400	IB14-14-156-T20	1500×(745+745)×150/156	4	146.1×2
1500×1500	IB15-15-156-T20	1600×(795+795)×150/156	4	161.1×2
1600×1600	IB16-16-156-T20	1700×(745+945)×150/156	4·5	164.8+205.1
1700×1700	IB17-17-156-T20	1800×(895+895)×150/156	5	212.8×2
1800×1800	IB18-18-156-T20	1900×(945+945)×150/156	5	228.3×2
1900×1900	IB19-19-156-T20	2000×(995+995)×150/156	5	246.8×2
2000×2000	IB20-20-156-T20	2100×(995+1095)×150/156	5·6	258.7+296.3

落し込みグレーチング（正方形）普通目


T-14 T-6 T-2 歩道


GO


ピッチ P33


- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 枠：黒ペイント仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

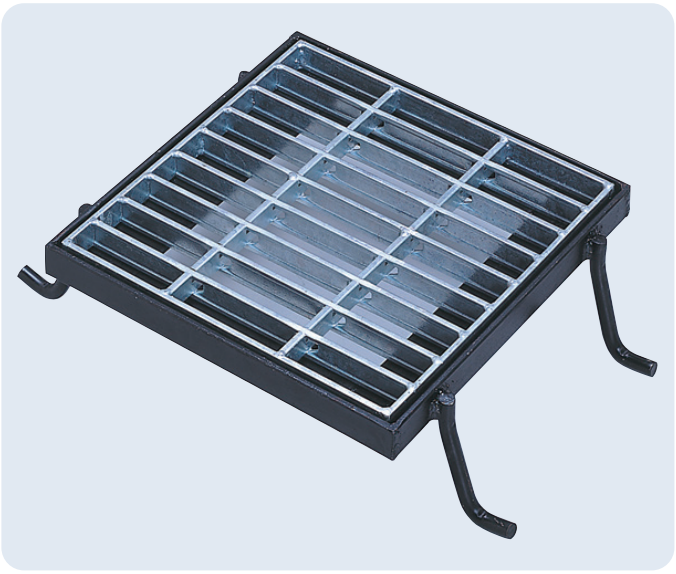

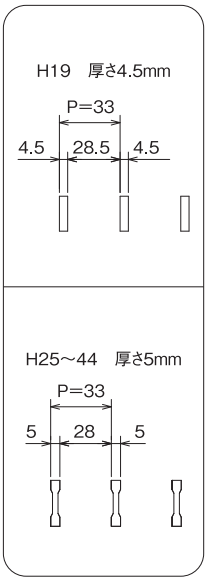

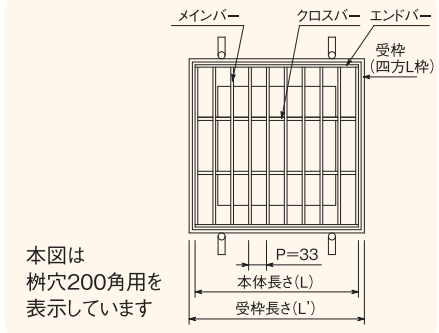

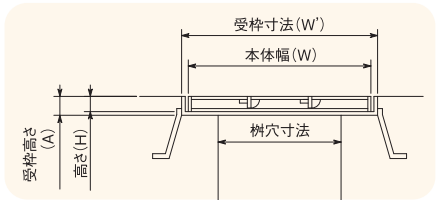

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）		受枠寸法（mm）		重量（kg/枚）		価格（円/枚）	
			W×L	H	W'×L'	A	本体	受枠	本体GO	受枠4LGK
150×150	GO-19-25	T-6	250	19	267	23.5	1.6	3.0	3,400	4,000
	GO-25-25	T-14		25	270	31.0	2.1	3.4	4,000	4,900
200×200	GO-19-30	T-2	300	19	317	23.5	2.4	3.3	3,600	4,200
	GO-25-30			25	320	31.0	3.0	5.2	4,400	5,900
	GO-32-30	T-14		32		38.0	3.7	5.7	4,800	6,100
250×250	GO-19-35	歩道用	350	19	367	23.5	3.3	3.8	4,400	4,800
	GO-25-35	T-2		25	370	31.0	3.9	6.0	5,000	6,700
	GO-32-35	T-6		32		38.0	4.9	6.6	6,000	6,900
	GO-38-35	T-14		38		44.0	6.2	7.1	6,900	7,300
300×300	GO-19-40	歩道用	400	19	417	23.5	4.1	4.3	5,200	5,300
	GO-25-40			25	420	31.0	5.1	6.8	6,000	7,500
	GO-32-40	T-2		32		38.0	6.4	7.5	7,600	7,700
	GO-38-40	T-6		38		44.0	7.3	8.0	8,400	8,000
	GO-44-40	T-14		44		50.0	8.9	8.5	10,000	8,600
350×350	GO-25-45	歩道用	450	25	470	31.0	5.0	7.6	7,300	8,300
	GO-32-45	T-2		32		38.0	7.8	8.4	8,900	8,400
	GO-38-45			38		44.0	10.8	9.0	10,800	8,800
	GO-44-45	T-6		44		50.0	11.3	9.5	11,600	9,600
400×400	GO-25-50	歩道用	500	25	520	31.0	8.0	8.4	9,400	9,100
	GO-32-50	T-2		32		38.0	9.6	9.3	11,000	9,300
	GO-38-50			38		44.0	11.2	9.9	12,800	9,700
	GO-44-50	T-6		44		50.0	13.7	10.6	14,900	10,300
450×450	GO-25-55	歩道用	550	25	570	31.0	10.0	9.2	11,600	9,600
	GO-32-55			32		38.0	13.1	10.2	13,600	10,100
	GO-38-55	T-2		38		44.0	14.7	10.9	15,000	10,500
	GO-44-55			44		50.0	16.6	11.6	16,300	11,300
500×500	GO-25-60	歩道用	600	25	620	31.0	12.0	10.0	14,200	10,500
	GO-32-60			32		38.0	14.1	11.1	16,800	10,800
	GO-38-60	T-2		38		44.0	16.2	11.9	18,100	11,400
	GO-44-60			44		50.0	19.6	12.6	19,900	12,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

落し込みグレーチング（正方形）普通目ポコポコ

T-14　T-6　T-2　歩道


GOI


ノンスリップ


ピッチ P33


- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 枠：黒ペイント仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

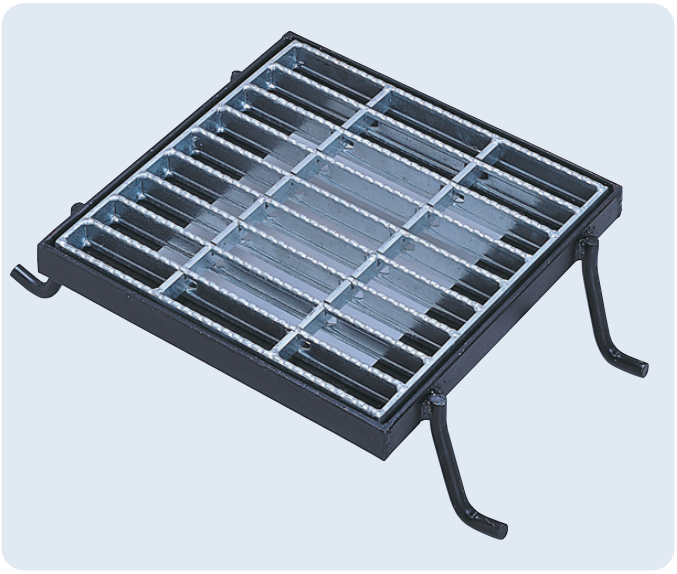

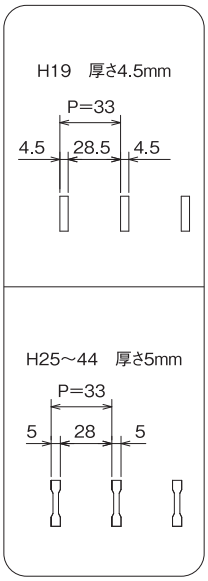

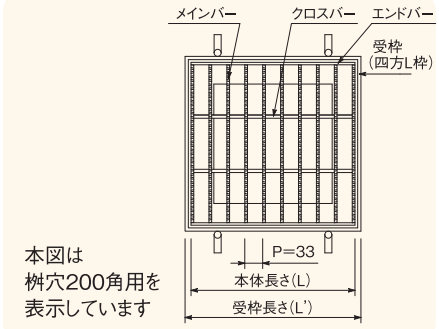

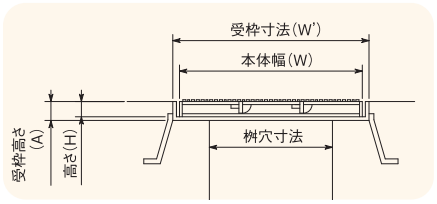

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）		受枠寸法（mm）		重量（kg/枚）		価格（円/枚）	
			W×L	H	W'×L'	A	本体	受枠	本体GOI	受枠4LGK
150×150	GOI-19-25	T-6	250	19	267	23.5	1.6	3.0	3,600	4,000
	GOI-25-25	T-14		25	270	31.0	2.1	3.4	4,200	4,900
200×200	GOI-19-30	T-2	300	19	317	23.5	2.4	3.3	3,800	4,200
	GOI-25-30			25	320	31.0	3.0	5.2	4,700	5,900
	GOI-32-30	T-14		32		38.0	3.7	5.7	5,100	6,100
250×250	GOI-19-35	歩道用	350	19	367	23.5	3.3	3.8	4,700	4,800
	GOI-25-35	T-2		25	370	31.0	3.9	6.0	5,300	6,700
	GOI-32-35	T-6		32		38.0	4.9	6.6	6,300	6,900
	GOI-38-35	T-14		38		44.0	6.2	7.1	7,300	7,300
300×300	GOI-19-40	歩道用	400	19	417	23.5	4.1	4.3	5,500	5,300
	GOI-25-40			25	420	31.0	5.1	6.8	6,300	7,500
	GOI-32-40	T-2		32		38.0	6.4	7.5	8,000	7,700
	GOI-38-40	T-6		38		44.0	7.3	8.0	8,900	8,000
	GOI-44-40	T-14		44		50.0	8.9	8.5	10,500	8,600
350×350	GOI-25-45	歩道用	450	25	470	31.0	5.0	7.6	7,700	8,300
	GOI-32-45	T-2		32		38.0	7.8	8.4	9,400	8,400
	GOI-38-45			38		44.0	10.8	9.0	11,400	8,800
	GOI-44-45	T-6		44		50.0	11.3	9.5	12,200	9,600
400×400	GOI-25-50	歩道用	500	25	520	31.0	8.0	8.4	9,900	9,100
	GOI-32-50	T-2		32		38.0	9.6	9.3	11,600	9,300
	GOI-38-50			38		44.0	11.2	9.9	13,500	9,700
	GOI-44-50	T-6		44		50.0	13.7	10.6	15,700	10,300
450×450	GOI-25-55	歩道用	550	25	570	31.0	10.0	9.2	12,200	9,600
	GOI-32-55			32		38.0	13.1	10.2	14,300	10,100
	GOI-38-55	T-2		38		44.0	14.7	10.9	15,800	10,500
	GOI-44-55			44		50.0	16.6	11.6	17,200	11,300
500×500	GOI-25-60	歩道用	600	25	620	31.0	12.0	10.0	15,000	10,500
	GOI-32-60			32		38.0	14.1	11.1	17,700	10,800
	GOI-38-60	T-2		38		44.0	16.2	11.9	19,100	11,400
	GOI-44-60			44		50.0	19.6	12.6	20,900	12,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

落し込みグレーチング(正方形)細目


T-20 T-14 T-6 T-2 歩道


GOH


ピッチ P15


- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 枠：黒ペイント仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

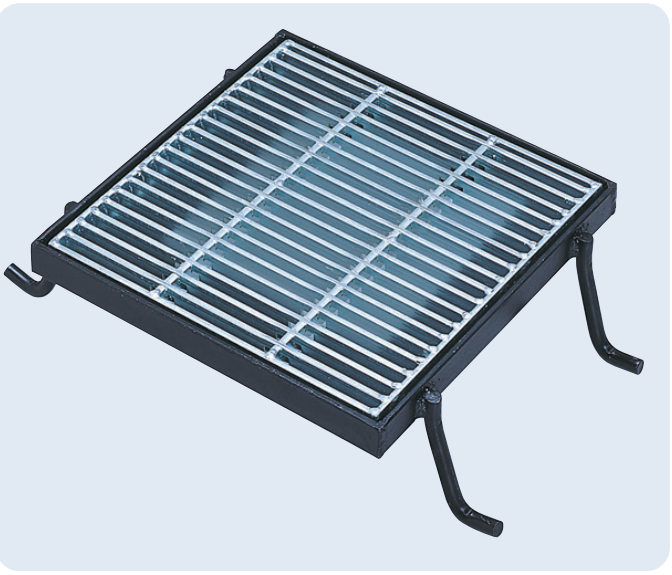

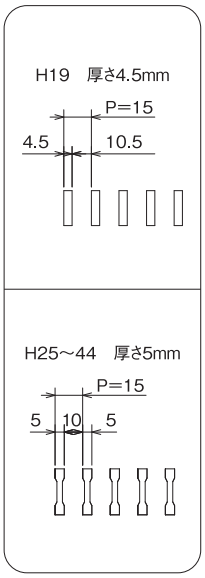

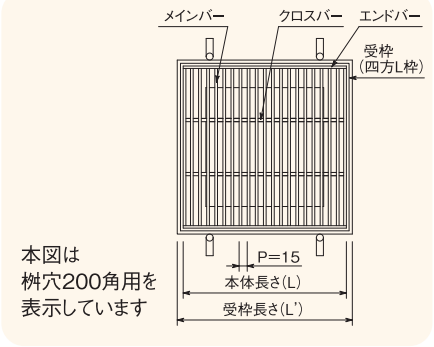

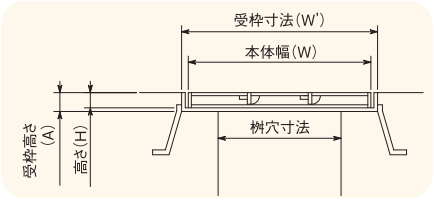

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)		受枠寸法(mm)		重量(kg/枚)		価格(円/枚)	
			W×L	H	W'×L'	A	本体	受枠	本体GOH	受枠4LGK
150×150	GOH-19-25	T-20	250	19	267	23.5	3.1	3.0	4,600	4,000
	GOH-25-25			25	270	31.0	3.6	3.4	5,100	4,900
200×200	GOH-19-30	T-14	300	19	317	23.5	4.5	3.3	5,300	4,200
	GOH-25-30	T-20		25	320	31.0	5.5	5.2	7,800	5,900
	GOH-32-30			32		38.0	6.8	5.7	8,900	6,100
250×250	GOH-19-35	T-2	350	19	367	23.5	5.9	3.8	6,400	4,800
	GOH-25-35	T-14		25	370	31.0	7.2	6.0	9,400	6,700
	GOH-32-35	T-20		32		38.0	9.1	6.6	11,000	6,900
	GOH-38-35			38		44.0	10.7	7.1	12,400	7,300
300×300	GOH-19-40	T-2	400	19	417	23.5	7.7	4.3	7,900	5,300
	GOH-25-40			25	420	31.0	9.6	6.8	12,000	7,500
	GOH-32-40	T-20		32		38.0	11.9	7.5	14,800	7,700
	GOH-38-40			38		44.0	14.8	8.0	16,700	8,000
	GOH-44-40			44		50.0	16.1	8.5	18,400	8,600
350×350	GOH-25-45	T-2	450	25	470	31.0	11.9	7.6	13,900	8,300
	GOH-32-45	T-14		32		38.0	14.1	8.4	16,500	8,400
	GOH-38-45	T-20		38		44.0	17.6	9.0	19,500	8,800
	GOH-44-45			44		50.0	20.4	9.5	21,700	9,600
400×400	GOH-25-50	T-2	500	25	520	31.0	14.5	8.4	18,800	9,100
	GOH-32-50	T-6		32		38.0	18.3	9.3	21,000	9,300
	GOH-38-50	T-14		38		44.0	21.3	9.9	24,400	9,700
	GOH-44-50	T-20		44		50.0	25.4	10.6	27,600	10,300
450×450	GOH-25-55	T-2	550	25	570	31.0	17.6	9.2	21,100	9,600
	GOH-32-55			32		38.0	22.2	10.2	26,000	10,100
	GOH-38-55	T-14		38		44.0	25.8	10.9	28,400	10,500
	GOH-44-55	T-20		44		50.0	32.1	11.6	31,600	11,300
500×500	GOH-25-60	T-2	600	25	620	31.0	21.6	10.0	25,400	10,500
	GOH-32-60			32		38.0	27.0	11.1	30,100	10,800
	GOH-38-60	T-14		38		44.0	31.5	11.9	33,900	11,400
	GOH-44-60			44		50.0	36.6	12.6	37,700	12,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

落し込みグレーチング（正方形）細目ポコポコ

T-20 T-14 T-6 T-2 歩道


GOHI


ノンスリップ


ピッチ P15


- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 枠：黒ペイント仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

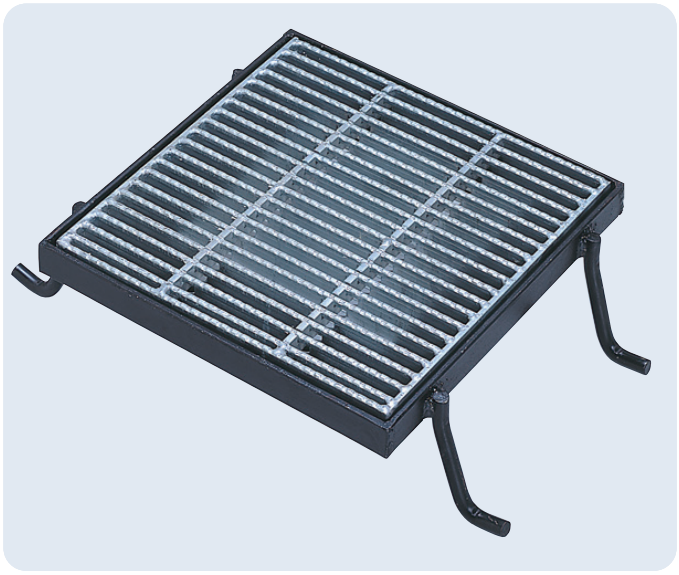

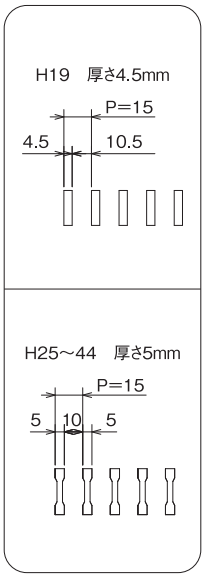

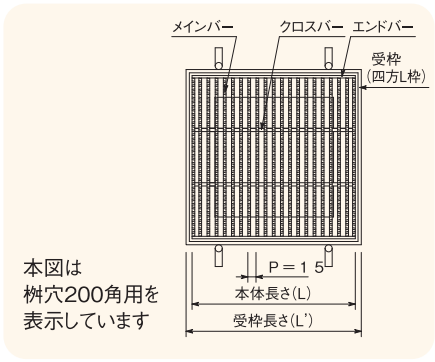

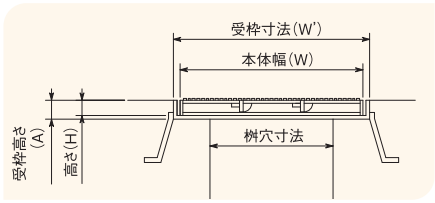

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法（mm）	型式記号	適用荷重	本体寸法（mm）		受枠寸法（mm）		重量（kg/枚）		価格（円/枚）	
			W×L	H	W'×L'	A	本体	受枠	本体GOHI	受枠4LGK
150×150	GOHI-19-25	T-20	250	19	267	23.5	3.1	3.0	4,900	4,000
	GOHI-25-25			25	270	31.0	3.6	3.4	5,400	4,900
200×200	GOHI-19-30	T-14	300	19	317	23.5	4.5	3.3	5,600	4,200
	GOHI-25-30	T-20		25	320	31.0	5.5	5.2	8,200	5,900
	GOHI-32-30			32		38.0	6.8	5.7	9,400	6,100
250×250	GOHI-19-35	T-2	350	19	367	23.5	5.9	3.8	6,800	4,800
	GOHI-25-35	T-14		25	370	31.0	7.2	6.0	9,900	6,700
	GOHI-32-35	T-20		32		38.0	9.1	6.6	11,600	6,900
	GOHI-38-35			38		44.0	10.7	7.1	13,100	7,300
300×300	GOHI-19-40	T-2	400	19	417	23.5	7.7	4.3	8,300	5,300
	GOHI-25-40			25	420	31.0	9.6	6.8	12,600	7,500
	GOHI-32-40	T-20		32		38.0	11.9	7.5	15,600	7,700
	GOHI-38-40			38		44.0	14.8	8.0	17,600	8,000
	GOHI-44-40			44		50.0	16.1	8.5	19,400	8,600
350×350	GOHI-25-45	T-2	450	25	470	31.0	11.9	7.6	14,600	8,300
	GOHI-32-45	T-14		32		38.0	14.1	8.4	17,400	8,400
	GOHI-38-45	T-20		38		44.0	17.6	9.0	20,500	8,800
	GOHI-44-45			44		50.0	20.4	9.5	22,800	9,600
400×400	GOHI-25-50	T-2	500	25	520	31.0	14.5	8.4	19,800	9,100
	GOHI-32-50	T-6		32		38.0	18.3	9.3	22,100	9,300
	GOHI-38-50	T-14		38		44.0	21.3	9.9	25,700	9,700
	GOHI-44-50	T-20		44		50.0	25.4	10.6	29,000	10,300
450×450	GOHI-25-55	T-2	550	25	570	31.0	17.6	9.2	22,200	9,600
	GOHI-32-55			32		38.0	22.2	10.2	27,300	10,100
	GOHI-38-55	T-14		38		44.0	25.8	10.9	29,900	10,500
	GOHI-44-55	T-20		44		50.0	32.1	11.6	33,200	11,300
500×500	GOHI-25-60	T-2	600	25	620	31.0	21.6	10.0	26,700	10,500
	GOHI-32-60			32		38.0	27.0	11.1	31,700	10,800
	GOHI-38-60	T-14		38		44.0	31.5	11.9	35,600	11,400
	GOHI-44-60			44		50.0	36.6	12.6	39,600	12,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


かさ上げ普通目


KG-U


ピッチ P33・P35.3


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

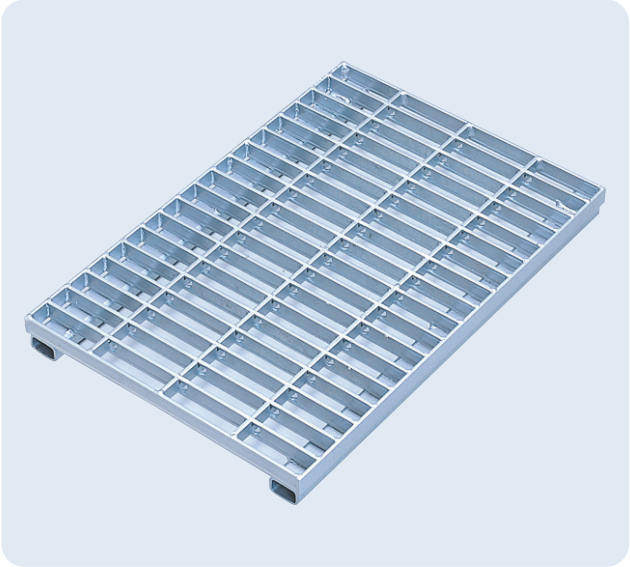

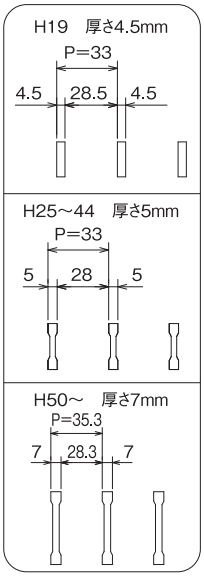

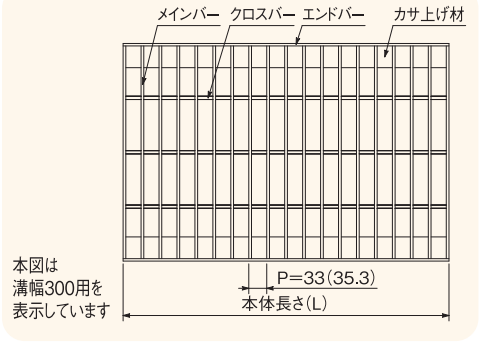

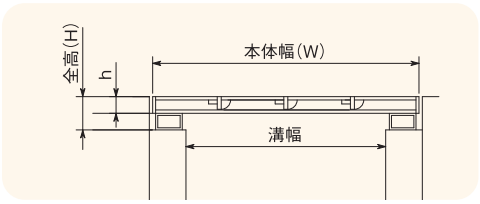

道路用上ぶた式U形側溝ふた（JIS A 5372対応）

1種ぶた軽荷重用（T-2）

T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KG-U15-2	210	600	19	30	6.2	7,400
180	KG-U18-2	250	600	19	35	8.8	8,800
240	KG-U24-2	330	600	25	40	10.2	10,800
300	KG-U30-2	400	600	25	50	11.1	13,000
360	KG-U36-2	460	600	32	55	14.6	16,200
450	KG-U45-2	560	600	32	60	16.7	19,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

2種ぶた車道用（T-14）

T-14　T-6　T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KG-U15-14	210	600	25	80	9.2	10,400
180	KG-U18-14	250	600	25	80	10.0	11,000
240	KG-U24-14	330	600	38	85	14.1	14,500
300	KG-U30-14	400	600	44	85	17.8	17,800
360	KG-U36-14	460	600	50	85	20.6	25,100
450	KG-U45-14	560	600	55	100	32.6	33,400

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


かさ上げ細目


KGH-U


ピッチ P15

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

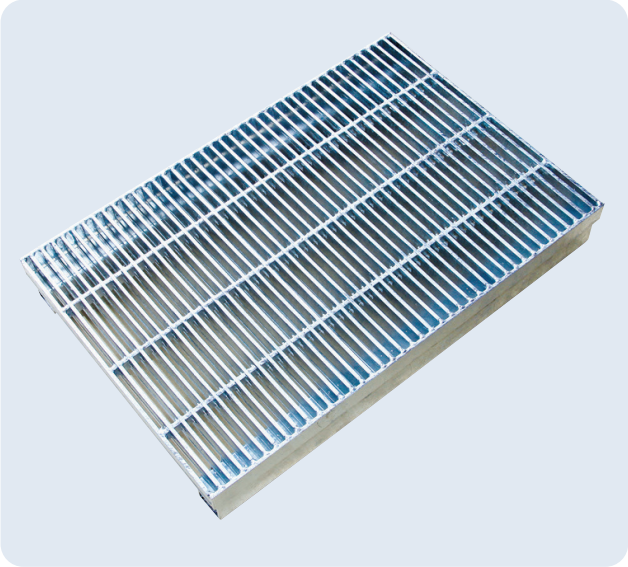

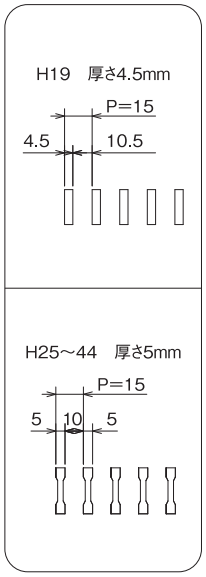

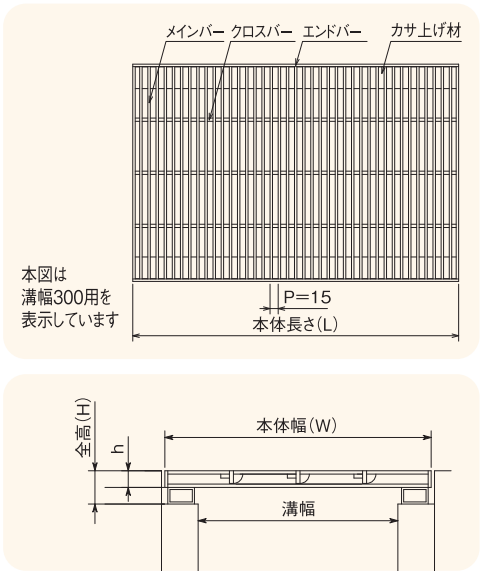

道路用上ぶた式U形側溝ふた（JIS A 5372対応）

1種ぶた軽荷重用（T-2）

T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KGH-U15-2	210	600	19	30	10.0	12,000
180	KGH-U18-2	250	600	19	35	12.3	12,800
240	KGH-U24-2	330	600	19	40	12.8	14,800
300	KGH-U30-2	400	600	19	50	15.3	17,400
360	KGH-U36-2	460	600	19	55	17.5	21,200
450	KGH-U45-2	560	600	25	60	24.2	29,400

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

2種ぶた車道用（T-14）

T-14　T-6　T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KGH-U15-14	210	600	19	80	11.7	13,600
180	KGH-U18-14	250	600	19	80	12.8	14,400
240	KGH-U24-14	330	600	25	85	17.1	19,800
300	KGH-U30-14	400	600	32	85	22.7	25,500
360	KGH-U36-14	460	600	38	85	28.8	32,500
450	KGH-U45-14	560	600	44	100	39.3	42,600

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


かさ上げ普通目ポコポコ


KGI-U


ピッチ P33・P35.3


ノンスリップ
●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

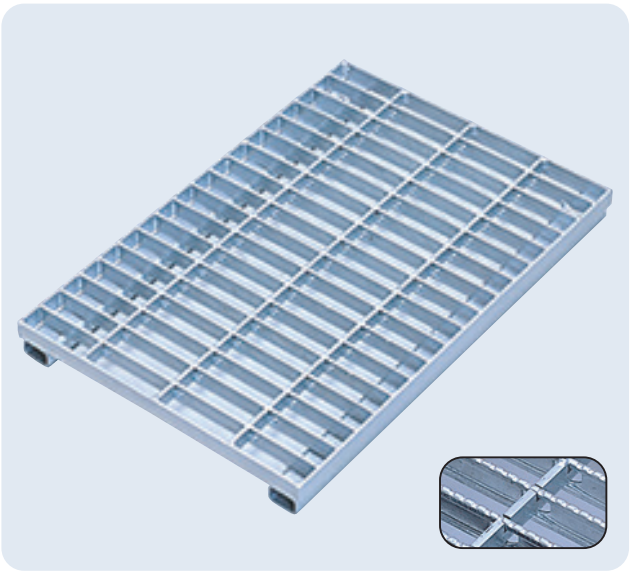

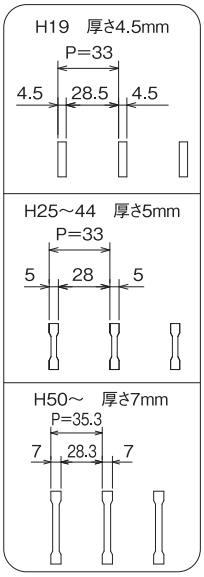

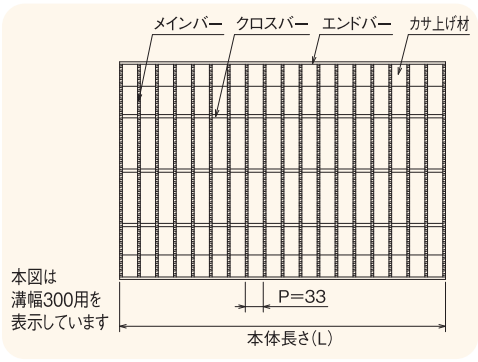

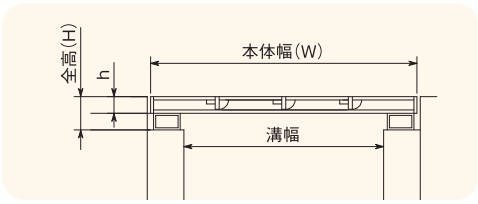

道路用上ぶた式U形側溝ふた（JIS A 5372対応）

1種ぶた軽荷重用（T-2）

T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KGI-U15-2	210	600	19	30	6.2	8,600
180	KGI-U18-2	250	600	19	35	8.8	10,000
240	KGI-U24-2	330	600	25	40	10.2	11,900
300	KGI-U30-2	400	600	25	50	11.1	14,300
360	KGI-U36-2	460	600	32	55	14.6	17,800
450	KGI-U45-2	560	600	32	60	16.7	21,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

2種ぶた車道用（T-14）

T-14　T-6　T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KGI-U15-14	210	600	25	80	9.2	11,500
180	KGI-U18-14	250	600	25	80	10.0	12,200
240	KGI-U24-14	330	600	38	85	14.1	16,000
300	KGI-U30-14	400	600	44	85	17.8	19,600
360	KGI-U36-14	460	600	50	85	20.6	27,600
450	KGI-U45-14	560	600	55	100	32.6	36,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


かさ上げ細目ポコポコ


KGHI-U


ピッチ P15


ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

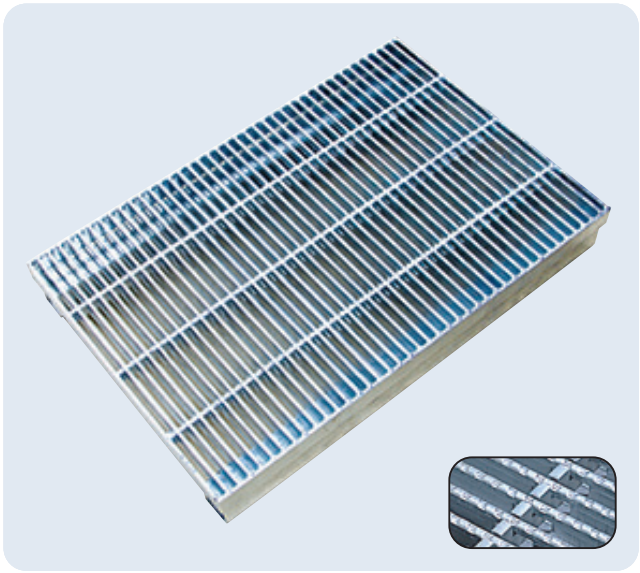

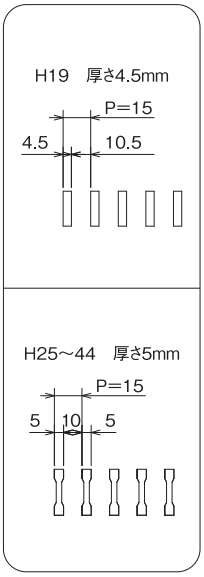

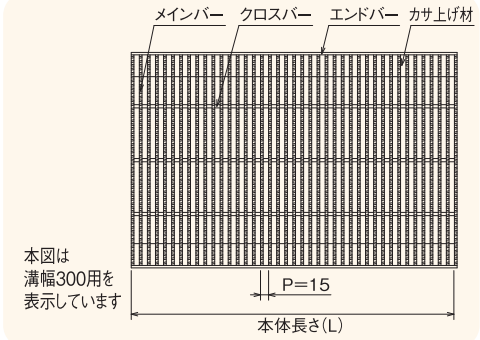

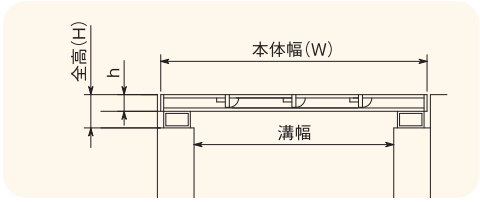

道路用上ぶた式U形側溝ふた（JIS A 5372対応）

1種ぶた軽荷重用（T-2）

T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KGHI-U15-2	210	600	19	30	10.0	13,800
180	KGHI-U18-2	250	600	19	35	12.3	14,700
240	KGHI-U24-2	330	600	19	40	12.8	17,100
300	KGHI-U30-2	400	600	19	50	15.3	19,600
360	KGHI-U36-2	460	600	19	55	17.5	24,300
450	KGHI-U45-2	560	600	25	60	24.2	33,600

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

2種ぶた車道用（T-14）

T-14　T-6　T-2　歩道

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		W	L	h	H		
150	KGHI-U15-14	210	600	19	80	11.7	15,600
180	KGHI-U18-14	250	600	19	80	12.8	16,300
240	KGHI-U24-14	330	600	25	85	17.1	21,600
300	KGHI-U30-14	400	600	32	85	22.7	27,900
360	KGHI-U36-14	460	600	38	85	28.8	35,800
450	KGHI-U45-14	560	600	44	100	39.3	48,100

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

U字溝用普通目（スクリーン付）

T-2　歩道


UW

受注生産品　ピッチ P33

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



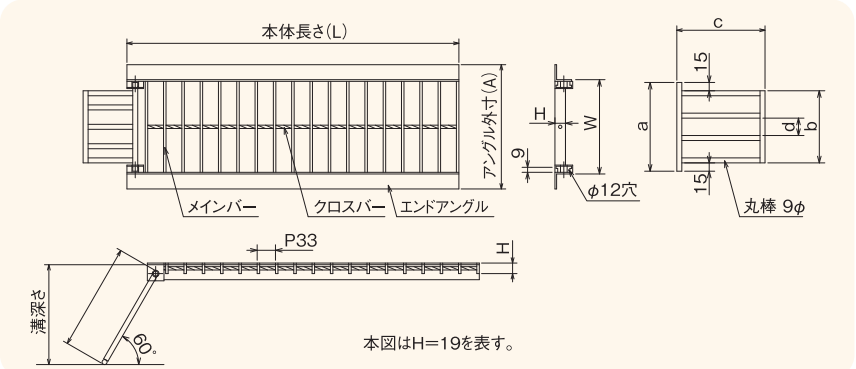

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	スクリーン寸法 a	b	c	d	エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
150	UW-19-15A	歩道用	140	194	995	19	130	100	148	30~33	L3×30×30	6.1	8,900
	UW-19-15D	T-2		210	995	19	130	100	148	30~33	L5×40×40	7.7	11,100
180	UW-19-18A	歩道用	170	224	995	19	160	130	183	30~33	L3×30×30	6.8	10,400
	UW-19-18D	T-2		240	995	19	160	130	183	30~33	L5×40×40	8.6	12,600
200	UW-19-20A	歩道用	190	244	995	19	180	150	206	30~33	L3×30×30	7.5	11,100
	UW-19-20D	T-2		260	995	19	180	150	206	30~33	L5×40×40	9.3	13,400
240	UW-19-24A	歩道用	230	284	995	19	220	190	252	30~33	L3×30×30	8.7	12,400
	UW-25-24D	T-2		300	995	25	220	190	245	30~33	L5×40×40	12.6	15,000
250	UW-19-25A	歩道用	240	294	995	19	230	200	263	30~33	L3×30×30	9.2	13,600
	UW-25-25D	T-2		310	995	25	230	200	256	30~33	L5×40×40	13.5	17,200
300	UW-19-30A	歩道用	290	344	995	19	280	250	321	30~33	L3×30×30	10.4	15,200
	UW-25-30D	T-2		360	995	25	280	250	315	30~33	L5×40×40	15.0	18,300

■A=3×30×30　■D=5×40×40
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

農業水路用スクリーン　簡易止水対応型（土地改良区推奨）（※特許出願中）


OWT

受注生産品

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ後、青色塗装仕上

※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては弊社、担当者までお問合せ下さい。



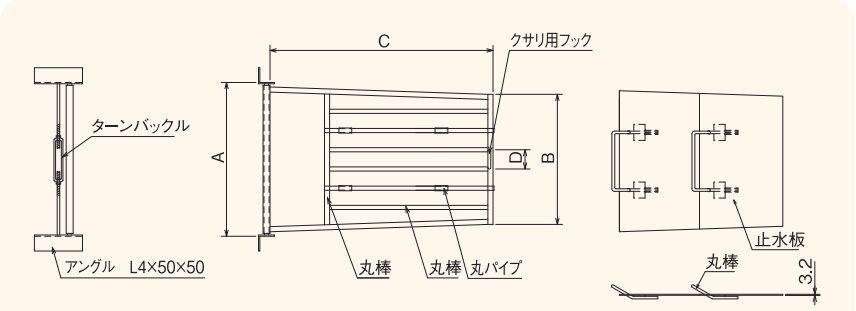

■型式記号・仕様・重量・価格表（クサリ付）

溝幅	型式記号	本体寸法(mm) A	B	C	D	側溝寸法(mm) E(幅)	F(深さ)	重量(kg/式) スクリーン	止水板	価格(円/式) スクリーン	止水板
300~350	OWT-305	290~340	230	500	60	300	300	4.8	2.4	13,200	5,400
									2.6		6,000
400	OWT-400	380	326	696	60	400	400	6.2	4.7	17,100	7,500
450	OWT-450	430	354	796	60	450	450	8.4	6.2	18,500	9,300
500A	OWT-500A	480	406	696	60	500	400	8.6	5.9	20,200	9,800
500B	OWT-500B	480	406	896	60	500	500	11.6	8.6	25,500	12,100

※定価5万円以下の御注文につきましては、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


FBタイプワンタッチスクリーン

OWF


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



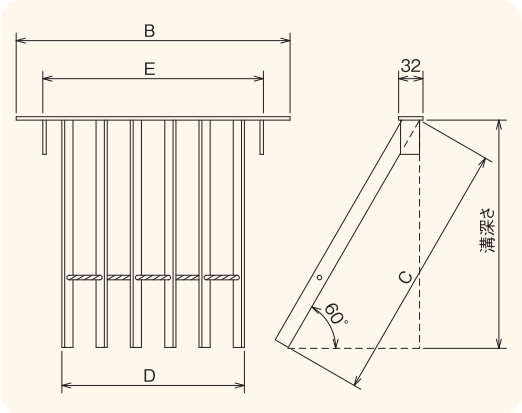

●設置例

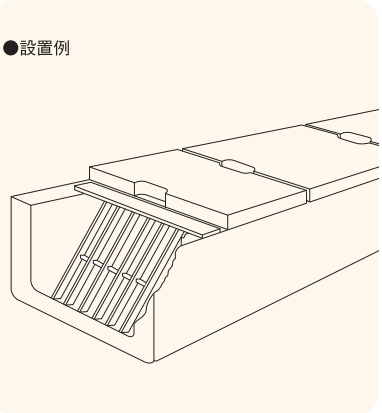

■型式記号・仕様・重量・価格表

■※印の製品は受注製作です。

溝幅(mm)	溝深さ	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			B	C	D	E		
150	150	OWF-15	210	173	90	140	0.59	1,700
180	180	OWF-18	240	217	120	170	0.84	2,100
200	200	OWF-20	260	230	140	190	0.96	2,300
240	240	OWF-24	300	276	180	230	1.34	2,400
300	300	OWF-30	360	345	240	290	1.88	3,100
360	360	※OWF-36	420	414	300	350	3.63	4,900
450	450	※OWF-45	510	520	390	440	4.28	6,500

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


丸棒タイプワンタッチスクリーン


OW

受注生産品

- 材質／SS400
- 塗装／黒ペイント仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

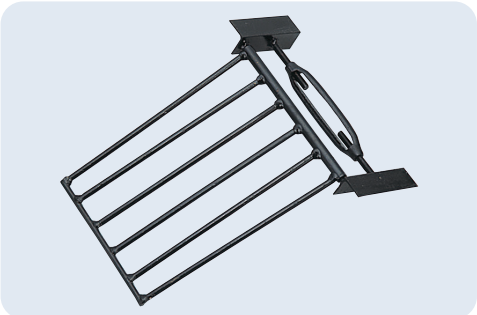

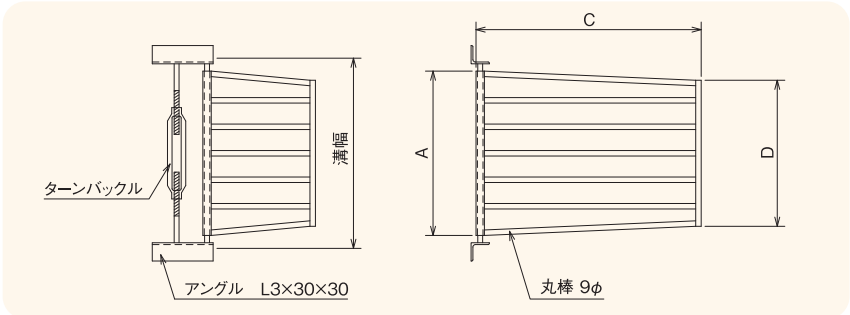

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	溝深さ	型式記号	本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			A	C	D		
150	150	OW-15	130	190	110	0.8	4,500
180	180	OW-18	150	220	130	1.1	5,300
240	240	OW-24	210	280	190	1.5	6,700
300	300	OW-30	270	370	240	2.2	6,800
360	360	OW-36	330	430	300	3.0	8,500
400	400	OW-40	370	490	340	4.0	10,000

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


スリット式排水溝蓋(センタースリット)


UGA

受注生産品

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

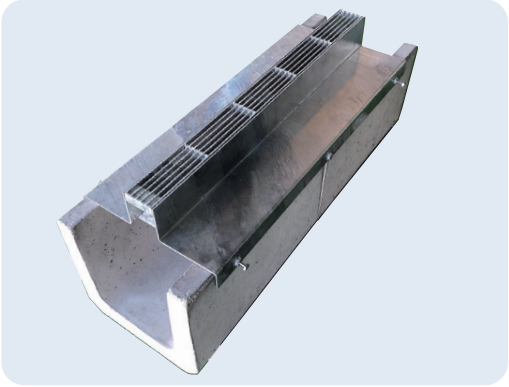

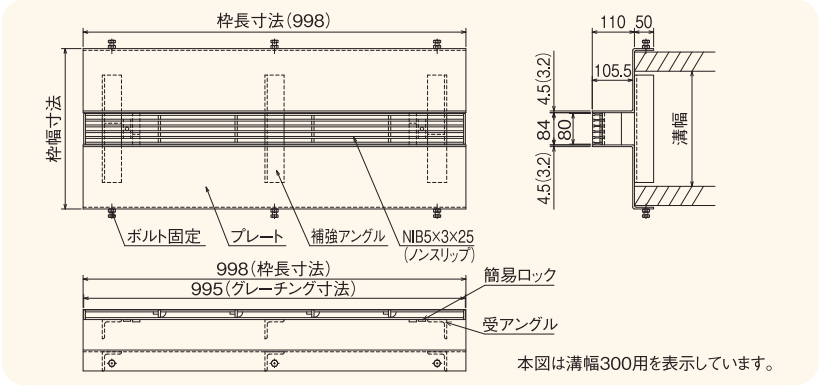

本図は溝幅300用を表示しています。

U字溝用センタースリット側溝(簡易ロック式) ■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	枠幅寸法	枠長寸法	プレート	受けアングル 補強アングル	重量 本体(kg/枚)	重量 スリット枠(kg/台)	重量 合計(kg/組)	価格(円/組)
150	UGA-150-14	T-14	228	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	19.3	23.4	49,500
180	UGA-180-14		267	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	21.2	25.3	53,000
240	UGA-240-14		348	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	24.8	28.9	59,000
300	UGA-300-14		418	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	32.2	36.3	61,500
150	UGA-150-M	歩道	225	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	12.6	16.7	44,600
180	UGA-180-M		264	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	13.7	17.8	46,200
240	UGA-240-M		345	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	15.9	20.0	49,400
300	UGA-300-M		415	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	18.1	22.2	52,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


スリット式排水溝蓋(サイドスリット)


UGAS

受注生産品

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

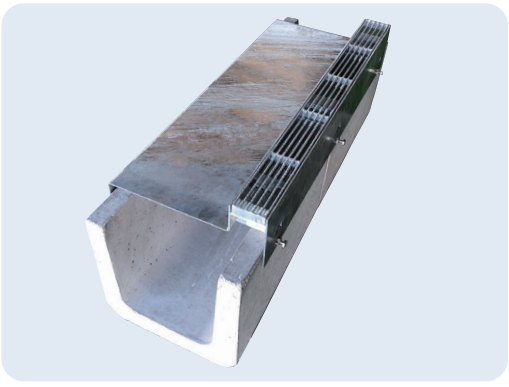

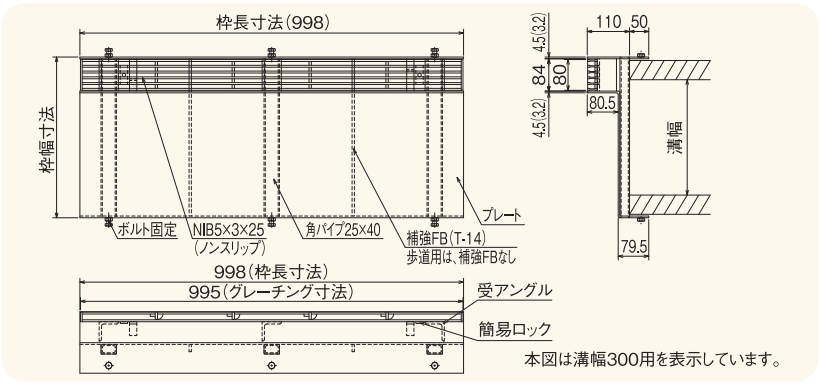

本図は溝幅300用を表示しています。

U字溝用サイドスリット側溝(簡易ロック式) ■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	枠幅寸法	枠長寸法	プレート	受けアングル 補強アングル	重量 本体(kg/枚)	重量 スリット枠(kg/台)	重量 合計(kg/組)	価格(円/組)
150	UGAS-150-14	T-14	228	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	21.6	25.7	51,000
180	UGAS-180-14		267	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	24.0	28.1	54,400
240	UGAS-240-14		348	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	25.6	29.7	61,900
300	UGAS-300-14		418	998	4.5mm	L6×50×50	4.1	27.9	32.0	65,800
150	UGAS-150-M	歩道	225	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	15.2	19.3	45,700
180	UGAS-180-M		264	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	16.9	21.0	47,900
240	UGAS-240-M		345	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	18.2	22.3	53,300
300	UGAS-300-M		415	998	3.2mm	L3×30×30	4.1	20.3	24.4	56,900

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


円形水路用(アングル付)

GA


受注生産品

- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上


※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

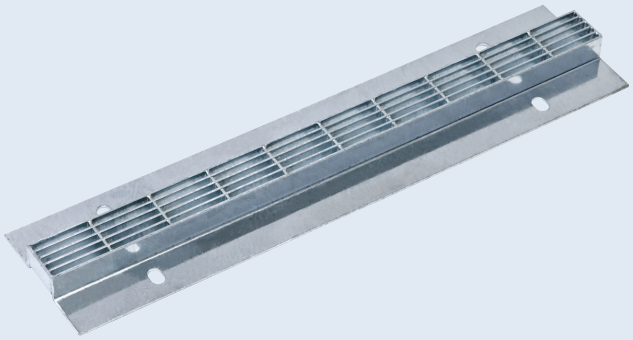

●中4本入 水抜穴なしタイプ

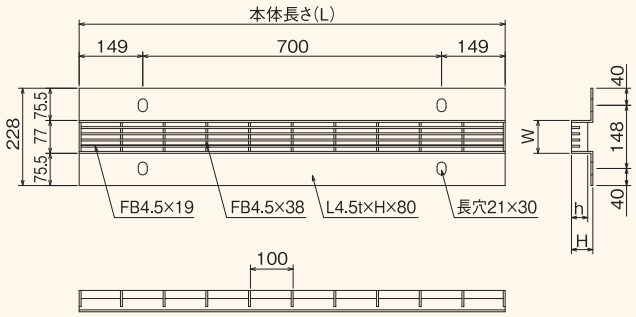

●水抜穴ありタイプ(側面図)



両側水抜穴付 ■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm)				中サン本数	重量(kg/本)	価格(円/本)
	W	L	h	H			
GA	77	998	38	40	2	11.1	18,300
				50		11.8	18,800
				60		12.6	19,800
				70		13.2	20,500
				80		14.0	21,300
				90		14.6	22,200
				100		15.4	23,000
				110		16.2	24,000
				120		16.8	24,700
				130		17.6	25,500

型式記号	本体寸法(mm)				中サン本数	重量(kg/本)	価格(円/本)
	W	L	h	H			
GA	77	998	38	40	4	12.4	19,500
				50		13.1	20,100
				60		13.9	21,000
				70		14.5	21,600
				80		15.3	22,600
				90		15.9	23,300
				100		16.7	24,300
				110		17.5	25,000
				120		18.1	25,900
				130		18.9	26,700

片側水抜穴付 ■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm)				中サン本数	重量(kg/本)	価格(円/本)
	W	L	h	H			
GA	77	998	38	40	2	11.1	17,700
				50		11.8	18,100
				60		12.6	19,100
				70		13.2	19,900
				80		14.0	20,400
				90		14.6	21,400
				100		15.4	22,300
				110		16.2	23,100
				120		16.8	23,600
				130		17.6	24,700

型式記号	本体寸法(mm)				中サン本数	重量(kg/本)	価格(円/本)
	W	L	h	H			
GA	77	998	38	40	4	12.4	18,900
				50		13.1	19,300
				60		13.9	20,200
				70		14.5	21,000
				80		15.3	21,900
				90		15.9	22,500
				100		16.7	23,400
				110		17.5	24,300
				120		18.1	25,000
				130		18.9	25,700

水抜穴なし ■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm)				中サン本数	重量(kg/本)	価格(円/本)
	W	L	h	H			
GA	77	998	38	40	2	11.1	16,300
				50		11.8	16,700
				60		12.6	17,900
				70		13.2	18,500
				80		14.0	19,000
				90		14.6	19,800
				100		15.4	20,800
				110		16.2	21,600
				120		16.8	22,100
				130		17.6	23,000

型式記号	本体寸法(mm)				中サン本数	重量(kg/本)	価格(円/本)
	W	L	h	H			
GA	77	998	38	40	4	12.4	17,600
				50		13.1	18,100
				60		13.9	18,800
				70		14.5	19,400
				80		15.3	20,400
				90		15.9	21,000
				100		16.7	21,700
				110		17.5	22,600
				120		18.1	23,300
				130		18.9	24,200

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。


円形水路用

GA


- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

GA-1

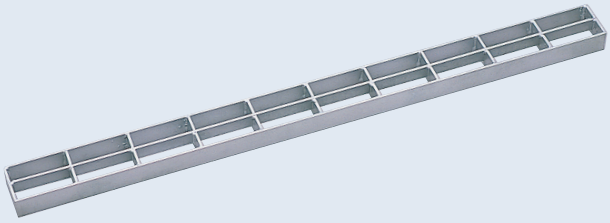


GAI-3

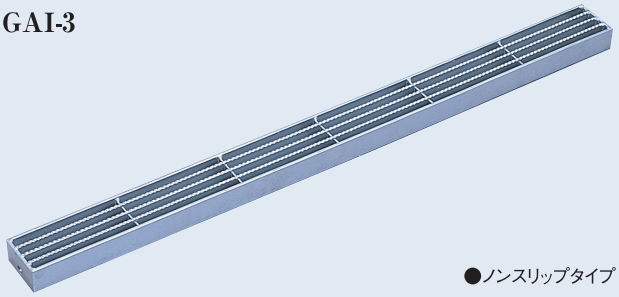


●ノンスリップタイプ

GA-3

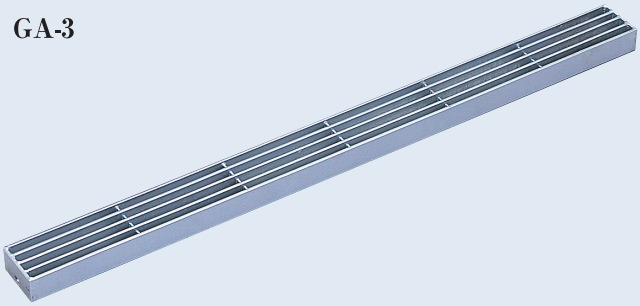


GAI-5

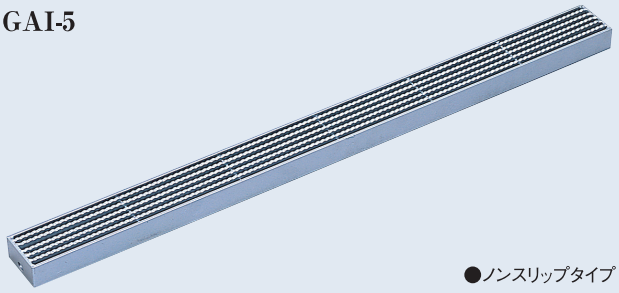


●ノンスリップタイプ

GA-5

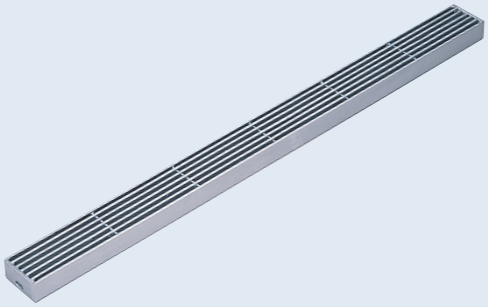


●設置図

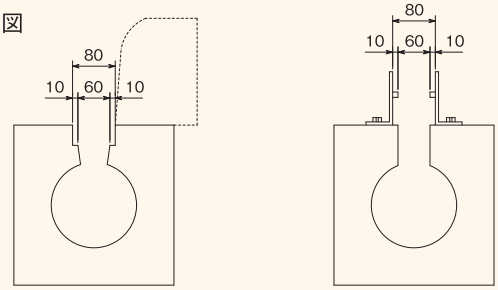

※受枠は別途お見積もりいたします。


●GA-3図面



■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			中サン本数	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
	W	L	H			
GA-1	76	998	38	1	4.5	4,400
GA-3				3	5.0	5,200
GA-5				5	6.3	6,100
GAI-3				3	5.0	5,600
GAI-5				5	6.3	6,400

EHB



ハネ上り防止クリップ

価　格　600円／個

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

特殊円形水路用


GAK

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。




●GAK図面



■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			中サン本数	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
	W／W1	L	H			
GAK-15	28／24	995	38	1	2.6	5,000
GAK-20	38／34					
GAK-25	48／44			2	2.9	
GAK-30	58／54					

●設置図



※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

縞鋼板付U字溝用ポコポコ


T-2 歩道


US-T-2

●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上

■関連部品
- 連結金具…… P106参照
- 騒音緩和用ゴムパッキン… P107参照

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

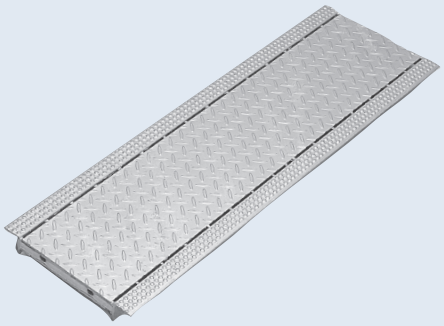

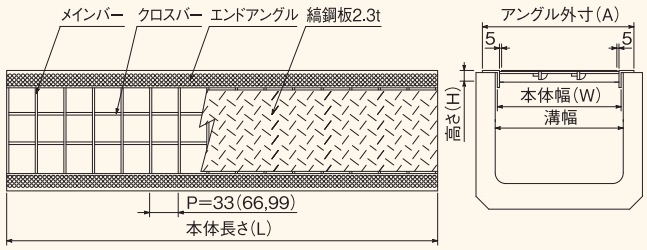

本図は溝幅300用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

■NLはノンスリップアングルです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	P	H	エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
100	US-T-2-19-10	T-2	90	144	995	P=99	19	NL3×30×30	4.8	6,500
120	US-T-2-19-12		110	164					5.3	7,400
150	US-T-2-25-15		140	210		P=66	25	NL5×40×40	10.5	11,400
180	US-T-2-25-18		170	240					11.4	12,400
200	US-T-2-25-20		190	260					12.1	13,200
240	US-T-2-25-24		230	300					13.3	14,400
300	US-T-2-25-30		290	360					16.1	17,400
360	US-T-2-32-36		350	420		P=33	32		24.3	26,200

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

縞鋼板付U字溝用ポコポコ


T-14 T-6 T-2 歩道


US-T-14

●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上

■関連部品
- 連結金具…… P106参照
- 騒音緩和用ゴムパッキン… P107参照

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

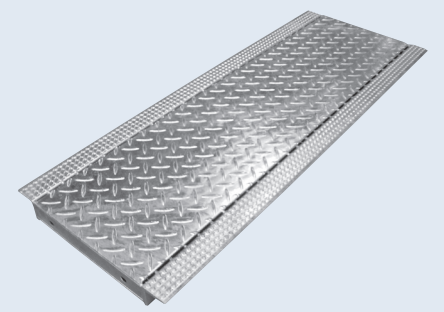

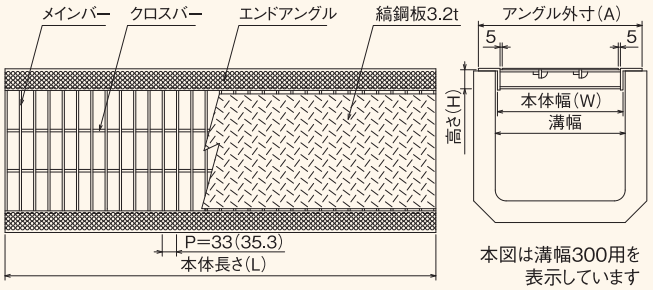

本図は溝幅300用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

＊プレーンアングルになります。 ■NLはノンスリップアングルです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	P	H	エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
100	US-T-14-25-10	T-14	90	160	995	P=33	25	NL5×40×40	9.7	11,500
120	US-T-14-25-12		110	180					11.6	13,400
150	US-T-14-25-15		140	210					12.1	14,300
180	US-T-14-32-18		170	240			32		14.5	16,300
200	US-T-14-32-20		190	260					15.5	17,400
240*	US-T-14-38-24		230	318			38	L6×50×50	21.6	20,900
300*	US-T-14-44-30		290	378			44		27.2	27,000
360*	US-T-14-50-36		350	468		P=35.3	50	L6×65×65	37.2	40,800
450*	US-T-14-55-45		440	558			55		51.6	52,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。


L=600縞鋼板


T-2 歩道

SR

- 材質／スチール
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

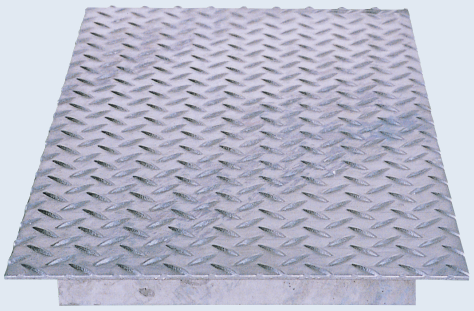

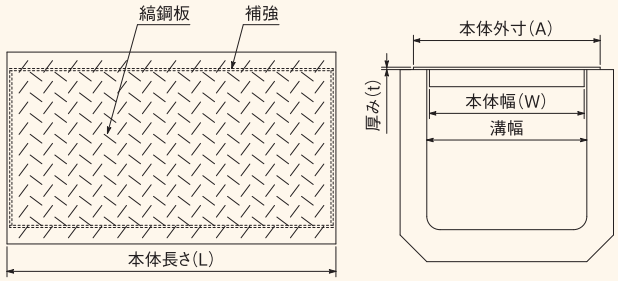

■型式記号・仕様・重量・価格表

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	t		
90	SR-9	軽荷重用	80	140	600	3.2	3.4	3,600
100	SR-10		90	150			3.5	3,700
120	SR-12		110	170			3.8	3,900
150	SR-15		140	200			4.4	4,200
180	SR-18		170	230			4.9	4,500
200	SR-20		190	250			5.3	5,100
240	SR-24		230	290			6.0	5,800
300	SR-30		290	350		4.5	9.0	7,000

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


縞鋼板(正方形)


T-2 歩道

SKO

- 材質／スチール
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

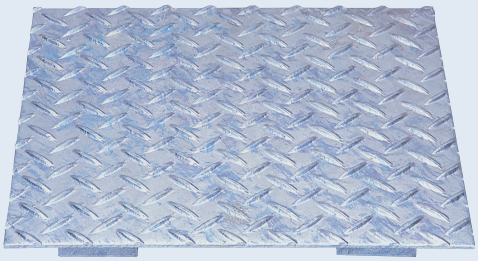

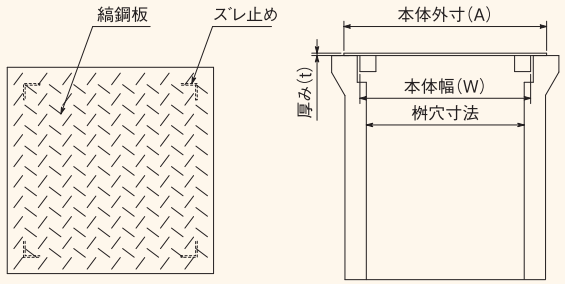

■型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	t		
180×180	SKO-18	軽荷重用	195	255	3.2	1.9	3,400
240×240	SKO-24		260	320		2.9	3,900
300×300	SKO-30		320	380	4.5	5.5	5,500
180×180	SKO-18B		170	230	3.2	1.5	3,200
240×240	SKO-24B		230	290		2.4	3,500
300×300	SKO-30B		290	350	4.5	4.9	5,100

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

みぞふた普通目ノンスリップ　ボルト固定式(普及型エコノミータイプ・ゴムパッキン付)


T-25　T-20　T-14

GIBT

ノンスリップ

圧接式

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 受枠：黒ペイント仕上

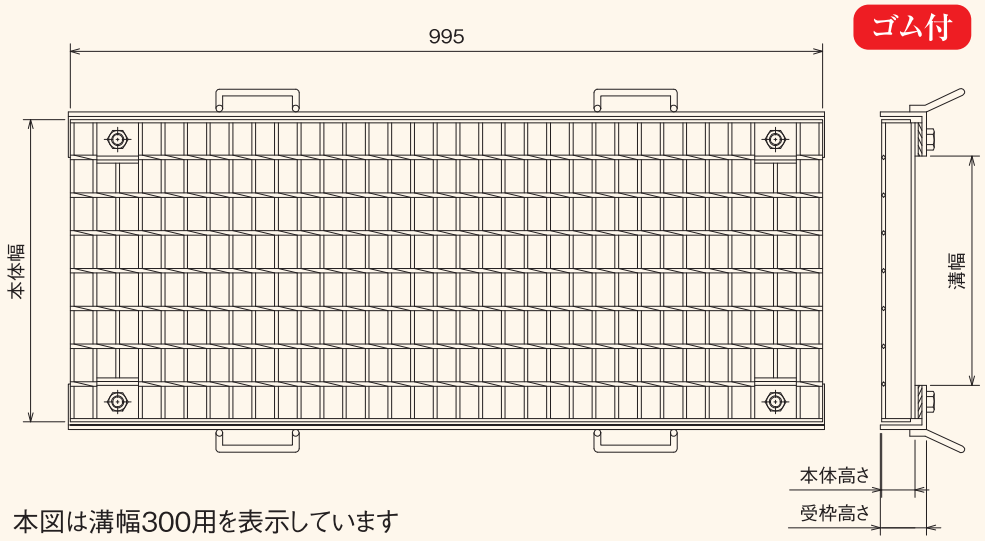

本図は溝幅300用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	溝幅 (mm)	グレーチング			受　枠			総重量 (kg)	価格/円
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg)	型式記号	寸法(mm)	重量(kg)		(受枠セット)
T-25	200	GIBT-44-30	300×995×44	20.0	GKB-44	L6×61×60	12.0	32.0	別途お見積
	250	GIBT-50-35	350×995×50	28.0	GKB-50	L6×66×60	12.5	40.5	
	300	GIBT-55-40	400×995×55	34.0	GKB-55	L6×71×60	12.8	46.8	
	350	GIBT-60-45	450×995×60	40.0	GKB-60	L6×76×60	13.2	53.2	
	400	GIBT-65-50	500×995×65	47.0	GKB-65	L6×81×60	13.9	60.9	
	450	GIBT-75-55	550×995×75	58.0	GKB-75	L6×91×60	14.6	72.6	
	500	GIBT-75-60	600×995×75	62.0	GKB-75	L6×91×60	14.6	76.6	
T-20	200	GIBT-38-30	300×995×38	18.1	GKB-38	L6×56×60	11.7	29.8	
	250	GIBT-44-35	350×995×44	22.6	GKB-44	L6×61×60	12.0	34.6	
	300	GIBT-50-40	400×995×50	31.3	GKB-50	L6×66×60	12.5	43.8	
	350	GIBT-55-45	450×995×55	37.2	GKB-55	L6×71×60	13.2	50.4	
	400	GIBT-60-50	500×995×60	44.3	GKB-60	L6×76×60	13.2	57.5	
	450	GIBT-65-55	550×995×65	50.8	GKB-65	L6×81×60	13.9	64.7	
	500	GIBT-65-60	600×995×65	54.8	GKB-65	L6×81×60	13.9	68.7	
T-14	200	GIBT-32-30	300×995×32	15.5	GKB-32	L6×50×60	10.8	26.3	
	250	GIBT-38-35	350×995×38	20.1	GKB-38	L6×56×60	11.7	31.8	
	300	GIBT-44-40	400×995×44	25.1	GKB-44	L6×61×60	12.0	37.1	
	350	GIBT-50-45	450×995×50	34.5	GKB-50	L6×66×60	12.5	47.0	
	400	GIBT-50-50	500×995×50	37.6	GKB-50	L6×66×60	12.5	50.1	
	450	GIBT-55-55	550×995×55	44.0	GKB-55	L6×71×60	12.8	56.8	
	500	GIBT-55-60	600×995×55	47.4	GKB-55	L6×71×60	12.8	60.2	

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※小口運賃は別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

みぞふた細目ノンスリップ　ボルト固定式(普及型エコノミータイプ・ゴムパッキン付)


T-25　T-20　T-14

GHIBT

ノンスリップ

圧接式

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 受枠：黒ペイント仕上

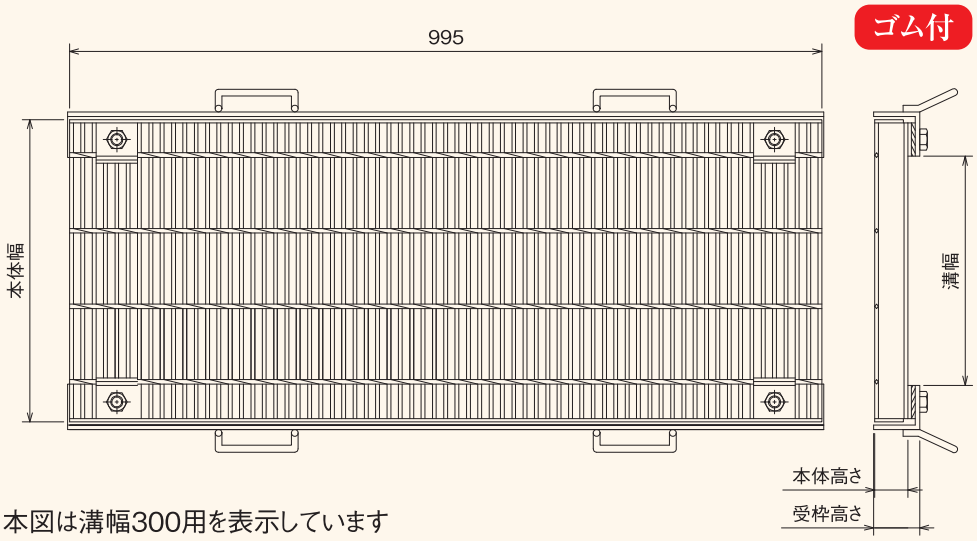

本図は溝幅300用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	溝幅(mm)	グレーチング			受　枠			総重量(kg)	価格/円(受枠セット)
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg)	型式記号	寸法(mm)	重量(kg)		
T-25	200	GHIBT-32-30	300×995×32	23.3	GKB-32	L6×50×60	10.7	34.0	別途お見積
	250	GHIBT-38-35	350×995×38	31.7	GKB-38	L6×56×60	11.8	43.5	
	300	GHIBT-44-40	400×995×44	42.1	GKB-44	L6×61×60	12.2	54.3	
	350	GHIBT-44-45	450×995×44	46.5	GKB-44	L6×61×60	12.2	58.7	
	400	GHIBT-50-50	500×995×50	73.7	GKB-50	L6×66×60	12.6	86.3	
	450	GHIBT-50-55	550×995×50	80.8	GKB-50	L6×66×60	12.6	93.4	
	500	GHIBT-50-60	600×995×50	87.4	GKB-50	L6×66×60	12.6	100.0	
T-20	200	GHIBT-32-30	300×995×32	23.3	GKB-32	L6×50×60	10.7	34.0	
	250	GHIBT-32-35	350×995×32	27.9	GKB-32	L6×50×60	10.7	38.6	
	300	GHIBT-38-40	400×995×38	37.2	GKB-38	L6×56×60	11.8	49.0	
	350	GHIBT-44-45	450×995×44	46.5	GKB-44	L6×61×60	12.2	58.7	
	400	GHIBT-44-50	500×995×44	50.9	GKB-44	L6×61×60	12.2	63.1	
	450	GHIBT-50-55	550×995×50	80.8	GKB-50	L6×66×60	12.6	93.4	
	500	GHIBT-50-60	600×995×50	87.4	GKB-50	L6×66×60	12.6	100.0	
T-14	200	GHIBT-32-30	300×995×32	23.3	GKB-32	L6×50×60	10.7	34.0	
	250	GHIBT-32-35	350×995×32	26.8	GKB-32	L6×50×60	10.7	37.5	
	300	GHIBT-32-40	400×995×32	31.3	GKB-32	L6×50×60	10.7	42	
	350	GHIBT-38-45	450×995×38	38.9	GKB-38	L6×56×60	11.8	50.7	
	400	GHIBT-38-50	500×995×38	44.9	GKB-38	L6×56×60	11.8	56.7	
	450	GHIBT-44-55	550×995×44	55.9	GKB-44	L6×61×60	12.2	68.1	
	500	GHIBT-44-60	600×995×44	60.3	GKB-44	L6×61×60	12.2	72.5	

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※小口運賃は別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

ますぶた普通目ノンスリップ　ボルト固定式(エコノミータイプ)


T-25 T-20 T-14 T-6

GOIBT

ノンスリップ

圧接式

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 受枠：黒ペイント仕上

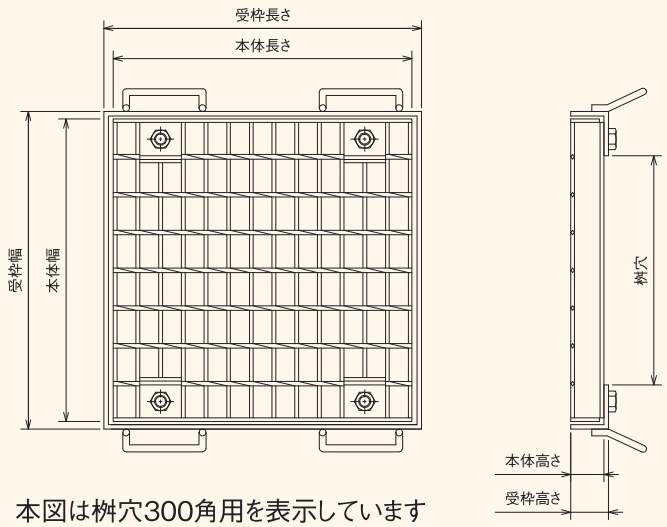

本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	桝穴(mm)	グレーチング			受　枠			総重量(kg)	価格/円
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg)	型式記号	寸法(mm)	重量(kg)		(受枠セット)
T-25	300×300	GOIBT-50-40	400×395×50	11.4	4LGKB-5040	420×420×56	9.3	20.7	別途お見積
	400×400	GOIBT-55-50	501×500×55	19.3	4LGKB-5550	520×520×61	11.8	31.1	
	450×450	GOIBT-60-55	550×537×60	25.0	4LGKB-6055	570×570×66	13.8	38.8	
	500×500	GOIBT-65-60	607×607×65	32.0	4LGKB-6560	630×630×71	15.6	47.6	
	600×600	GOIBT-75-70	713×713×75	50.6	4LGKB-7570	735×735×81	19.3	69.9	
T-20	300×300	GOIBT-44-40	400×395×44	9.0	4LGKB-4440	420×420×50	8.5	17.5	
	400×400	GOIBT-50-50	500×501×50	17.8	4LGKB-5050	520×520×56	11.3	29.1	
	450×450	GOIBT-55-55	550×537×55	22.9	4LGKB-5555	570×570×61	12.8	35.7	
	500×500	GOIBT-55-60	607×607×55	28.2	4LGKB-5560	630×630×61	14.5	42.7	
	600×600	GOIBT-65-70	713×713×65	43.6	4LGKB-6570	735×735×71	18.2	61.8	
T-14 T-6	300×300	GOIBT-38-40	400×395×38	7.9	4LGKB-3840	420×420×44	8.0	15.9	
	400×400	GOIBT-44-50	515×515×44	14.4	4LGKB-4450	535×535×50	11.2	25.6	
	450×450	GOIBT-50-55	550×537×50	21.2	4LGKB-5055	570×570×56	12.6	33.8	
	500×500	GOIBT-50-60	607×607×50	25.5	4LGKB-5060	630×630×56	14.0	39.5	
	600×600	GOIBT-55-70	713×713×55	37.5	4LGKB-5570	735×735×61	16.9	54.4	

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※小口運賃は別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

ますぶた細目ノンスリップ　ボルト固定式(エコノミータイプ)


T-25　T-20　T-14　T-6

GOHIBT

ノンスリップ

圧接式

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 受枠：黒ペイント仕上

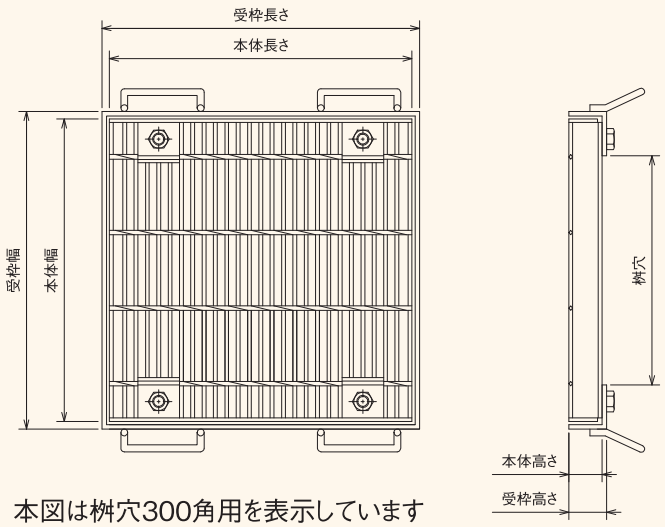

本図は桝穴300角用を表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	桝穴(mm)	グレーチング			受　枠			総重量(kg)	価格/円
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg)	型式記号	寸法(mm)	重量(kg)		(受枠セット)
T-25	300×300	GOHIBT-38-40	400×395×38	13.3	4LGKB-3840	420×420×44	8.2	21.5	別途お見積
	400×400	GOHIBT-44-50	515×515×44	25.3	4LGKB-4450	535×535×50	11.2	36.5	
	450×450	GOHIBT-44-55	550×545×44	28.5	4LGKB-4455	570×570×50	11.6	40.1	
	500×500	GOHIBT-50-60	610×606×50	52.2	4LGKB-5060	630×630×56	14.2	66.4	
	600×600	GOHIBT-50-70	715×711×50	71.2	4LGKB-5070	735×735×56	16.3	87.5	
T-20	300×300	GOHIBT-38-40	400×395×38	13.3	4LGKB-3840	420×420×44	8.2	21.5	
	400×400	GOHIBT-38-50	515×515×38	22.1	4LGKB-3850	535×535×44	10.6	32.7	
	450×450	GOHIBT-44-55	550×545×44	28.5	4LGKB-4455	570×570×50	11.6	40.1	
	500×500	GOHIBT-44-60	605×605×44	34.9	4LGKB-4460	625×625×50	13.1	48.0	
	600×600	GOHIBT-50-70	715×715×50	71.2	4LGKB-5070	735×735×56	16.3	87.5	
T-14 T-6	300×300	GOHIBT-38-40	400×395×38	13.3	4LGKB-3840	420×420×44	8.2	21.5	
	400×400	GOHIBT-38-50	515×515×38	20.8	4LGKB-3850	535×535×44	10.6	31.4	
	450×450	GOHIBT-38-55	550×545×38	23.8	4LGKB-3855	570×570×44	11.2	35.0	
	500×500	GOHIBT-38-60	605×605×38	30.6	4LGKB-3860	625×625×44	12.3	42.9	
	600×600	GOHIBT-44-70	700×695×44	46.2	4LGKB-4470	720×720×50	14.8	61.0	

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※小口運賃は別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


JIS側溝用普通目ノンスリップ(ゴムパッキンなし)

T-25 T-20 T-14 T-2

KGI

ノンスリップ
圧接式

●材質／SS400
●本体：溶融亜鉛メッキ仕上

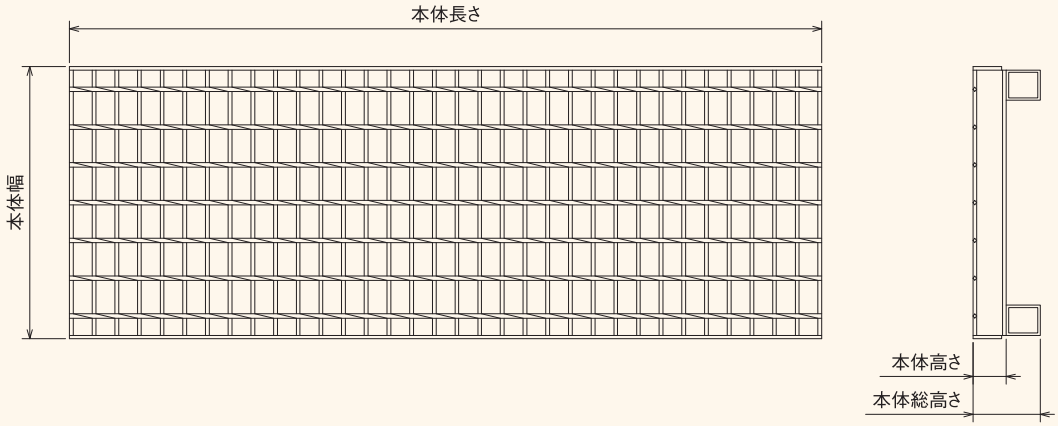

本図は溝幅250用のMタイプを表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	溝幅(mm)	グレーチング			
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
T-25	250	KGI-25-25M	360×995×44／90	26.8	別途お見積
		KGI-25-25H	360×485×44／90	13.4	
	300	KGI-30-25M	410×995×50／95	35.7	
		KGI-30-25H	410×501×50／95	18.4	
	400	KGI-40-25M	510×995×65／110	51.4	
		KGI-40-25H	510×501×65／110	26.3	
	500	KGI-50-25M	620×995×90／125	79.6	
		KGI-50-25H	620×501×90／125	41.1	
T-20	250	KGI-25-20M	360×995×44／90	26.8	
		KGI-25-20H	360×485×44／90	13.4	
	300	KGI-30-20M	410×995×50／95	35.7	
		KGI-30-20H	410×501×50／95	18.4	
	400	KGI-40-20M	510×995×60／110	49.8	
		KGI-40-20H	510×501×60／110	25.5	
	500	KGI-50-20M	620×995×75／125	68.5	
		KGI-50-20H	620×501×75／125	35.2	
T-14	250	KGI-25-14M	360×995×38／90	25.1	
		KGI-25-14H	360×485×38／90	12.5	
	300	KGI-30-14M	410×995×44／95	30.2	
		KGI-30-14H	410×485×44／95	14.9	
	400	KGI-40-14M	510×995×50／110	43.8	
		KGI-40-14H	510×501×50／110	22.4	
	500	KGI-50-14M	620×995×60／125	59.5	
		KGI-50-14H	620×501×60／125	30.5	
T-2	250	KGI-25-2M	360×995×25／90	21.0	
		KGI-25-2H	360×485×25／90	10.4	
	300	KGI-30-2M	410×995×25／95	23.1	
		KGI-30-2H	410×485×25／95	11.4	
	400	KGI-40-2M	510×995×32／110	30.5	
		KGI-40-2H	510×485×32／110	15.1	
	500	KGI-50-2M	620×995×32／125	37.9	
		KGI-50-2H	620×485×32／125	18.1	

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※小口運賃は別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

JIS側溝用細目ノンスリップ(ゴムパッキンなし)


T-25 T-20 T-14 T-2

KGHI

ノンスリップ

圧接式

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

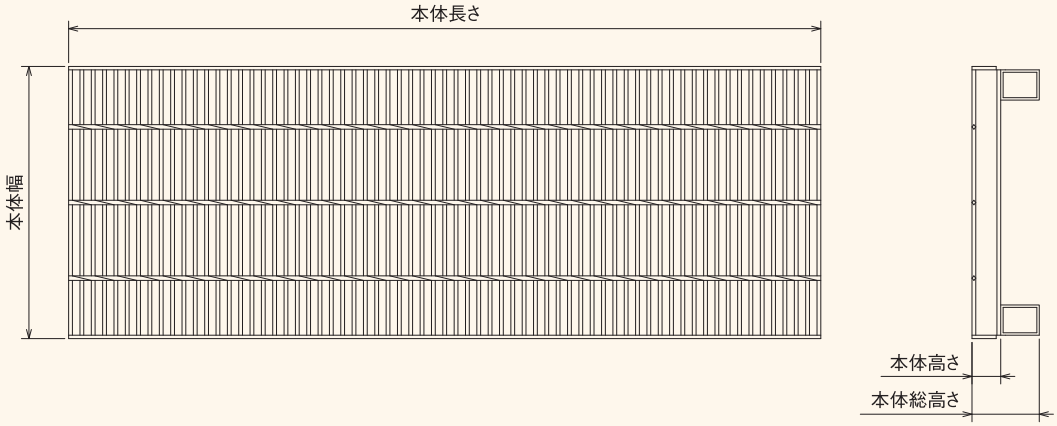

本図は溝幅250用のMタイプを表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	溝幅(mm)	グレーチング			
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
T-25	250	KGHI-25-25M	360×995×32／90	38.4	別途お見積
		KGHI-25-25H	360×500×32／90	19.2	
	300	KGHI-30-25M	410×995×38／95	43.9	
		KGHI-30-25H	410×500×38／95	22.2	
	400	KGHI-40-25M	510×995×50／110	81.7	
		KGHI-40-25H	510×500×50／110	41.3	
	500	KGHI-50-25M	620×995×55／125	106.2	
		KGHI-50-25H	620×500×55／125	53.7	
T-20	250	KGHI-25-20M	360×995×32／90	33.9	
		KGHI-25-20H	360×500×32／90	16.9	
	300	KGHI-30-20M	410×995×38／95	41.7	
		KGHI-30-20H	410×500×38／95	20.8	
	400	KGHI-40-20M	510×995×44／110	59.3	
		KGHI-40-20H	510×500×44／110	29.9	
	500	KGHI-50-20M	620×995×50／125	98.7	
		KGHI-50-20H	620×500×50／125	49.9	
T-14	250	KGHI-25-14M	360×995×25／90	33.9	
		KGHI-25-14H	360×500×25／90	16.9	
	300	KGHI-30-14M	410×995×32／95	35.8	
		KGHI-30-14H	410×500×32／95	17.8	
	400	KGHI-40-14M	510×995×38／110	52.8	
		KGHI-40-14H	510×500×38／110	26.6	
	500	KGHI-50-14M	620×995×50／125	98.7	
		KGHI-50-14H	620×500×50／125	49.9	
T-2	250	KGHI-25-2M	360×995×25／90	25.4	
		KGHI-25-2H	360×500×25／90	12.7	
	300	KGHI-30-2M	410×995×25／95	32.0	
		KGHI-30-2H	410×500×25／95	16.0	
	400	KGHI-40-2M	510×995×25／110	37.9	
		KGHI-40-2H	510×500×25／110	18.9	
	500	KGHI-50-2M	620×995×25／125	45.9	
		KGHI-50-2H	620×500×25／125	22.9	

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※小口運賃は別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。



クリークウォーク

クリークウォーク

設計荷重 4,900N/㎡

●表面仕上／溶融亜鉛めっき
HDZT56

クリークウォークは用・排水路などに蓋掛けし、水路への転落防止や水路上を歩道として利用するために開発された製品です。

用途 ●用・排水路の危険箇所の改善　●水路上歩廊　●水槽用マス蓋　他

特　長

1.安全対策
●用・排水路などに蓋掛けする事により、水路へ転落事故を防ぎます。

2.採光、通気性が良好。
●適正な開口部があるので、雨・空気・光が自由に通過し、用・排水路の機能を阻害しません。

3.工期が早い。
●軽量なので敷設作業が簡単に行えます。

4.カーブに対応
●用・排水路のカーブに容易に対応できます。


5.すべり止め効果が高い
●表面突起2.0mmによるスベリ止め効果を得ることができます。
●スベリ止め効果を一層高める必要がある場合は、専用のクリークウォークカバーを用意しております。

6.開閉が容易
●軽量なので、蓋の開閉が容易です。

7.適応溝幅
●800～2,000mmの溝幅に対応できます。（その他の溝幅についてはご相談ください）


特許・意匠出願中

■クリークウォークカバー
（滑り止め・落葉対策・脱輪防止・溝隠し）

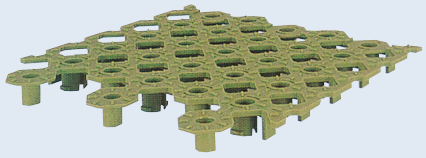


断面形状

（60型）

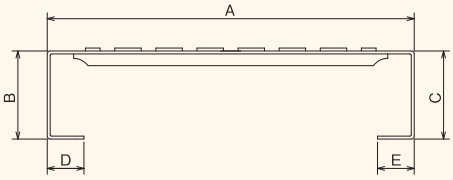

（40型）

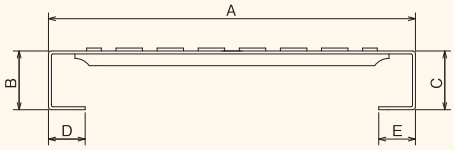

単位:mm

■種　類

型式記号		A	B	C	D	E
60型	MN256-2CW	250	60	60	25	25
40型	MN254-2CW	250	40	40	25	25

■断面性能

種類	有効断面積 cm²	重心位置 cm	断面二次モーメントI（cm⁴）		断面係数Z（cm³）	
			1枚当り	1m幅当り	1枚当り	1m幅当り
60型	4.58	2.91	23.07	92.2	7.46	29.8
40型	3.66	1.92	8.69	34.7	4.18	16.7

注）スロット部分における断面性能、重心位置は下面よりとる。

■材　　料……JIS G3101 SS400 一般構造用圧延鋼材

■仕 上 げ……溶融亜鉛めっき　HDZT56


※地域によっては代理店販売になります。

クリークウォーク（パネルタイプ）スタンダード


●表面仕上／溶融亜鉛めっき HDZT56



▲クリークウォーク

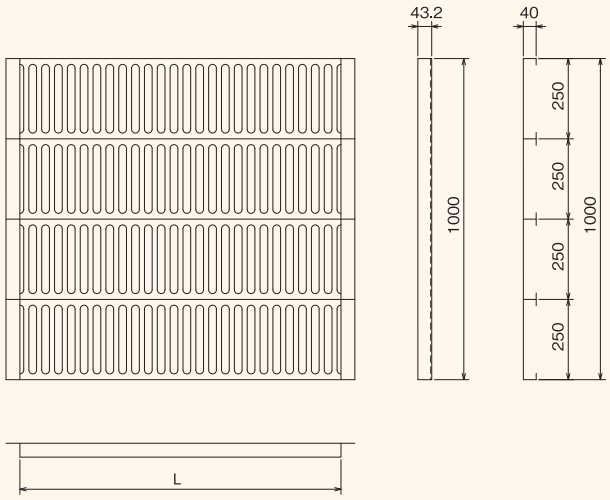

パネルの納まり

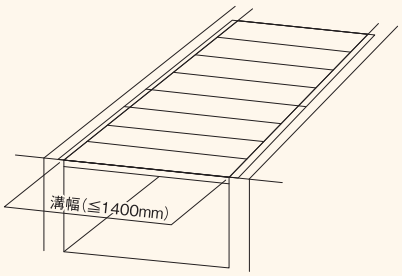

■スタンダードパネル規格（材質:FC-200）

高さ40mm、幅250mmのもの4枚組に取り付け金具を工場で溶接し、パネル化したものを標準品としています。
（設計荷重:4900N/㎡）

溝幅（mm）	L寸法（mm）	質量（kg/枚）	備　考
800	780	23.4	設計荷重4900N/㎡はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。 ・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅（mm）/360を使用限度としています。 ・表面仕上:溶融亜鉛めっき　HDZT56 ・幅調節用として1枚物、2枚組物、3枚組物も製作可能です。 ・その他サイズ（L寸法）も製作可能です。
900	880	25.8	
1,000	980	28.2	
1,100	1,080	30.6	
1,200	1,180	33.0	
1,300	1,280	35.4	
1,400	1,380	37.8	

※地域によっては代理店販売になります。


クリークウォーク（溝幅:1500mm～2000mm）

クリークウォーク（パネルタイプ）広幅用


●表面仕上／溶融亜鉛めっき HDZT56



▲クリークウォーク広幅用

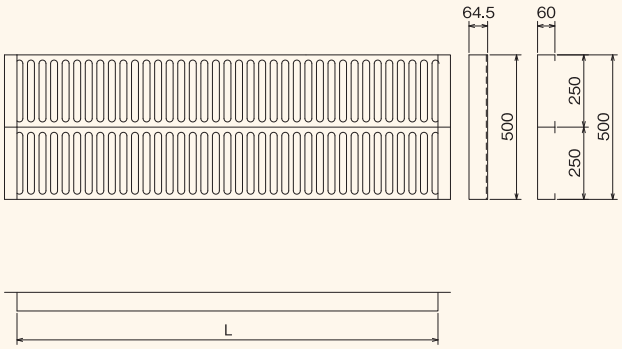

パネルの納まり

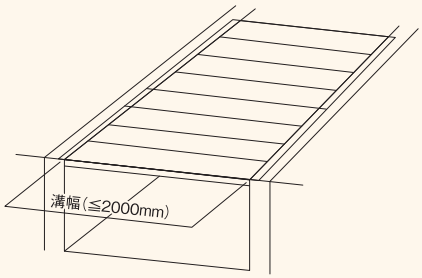

■広幅用パネル規格

高さ60mm、幅250mmのもの2枚組に取り付け金具を工場で溶接し、パネル化したものを標準品としています。
（設計荷重:4900N/㎡）

溝幅（mm）	L寸法（mm）	質量（kg/枚）	備　考
1,500	1,480	25.6	設計荷重4900N/㎡はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。 ・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅（mm）/360を使用限度としてます。 ・表面仕上:溶融亜鉛めっき　HDZT56 ・幅調節用として1枚物も製作可能です。 ・その他サイズ（L寸法）も製作可能です。
1,600	1,580	27.0	
1,700	1,680	28.4	
1,800	1,780	29.8	
1,900	1,880	31.2	
2,000	1,980	32.6	


※地域によっては代理店販売になります。

クリークウォーク マス蓋


●表面仕上／
溶融亜鉛めっき
HDZT56



▲クリークウォークマス蓋

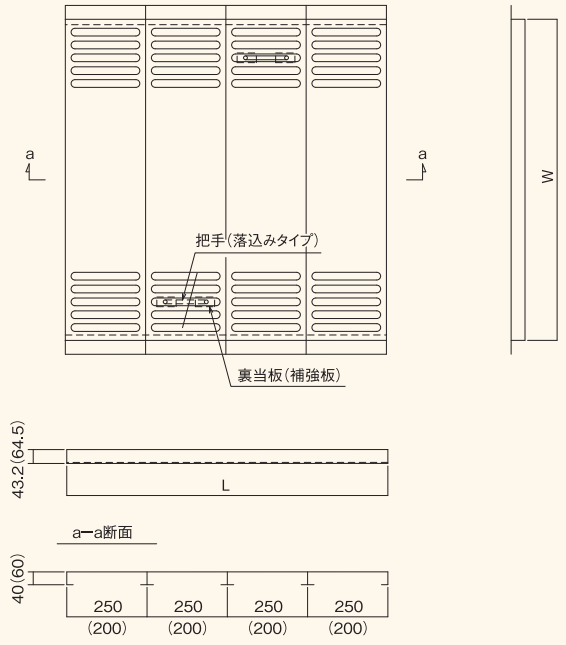

把手詳細図

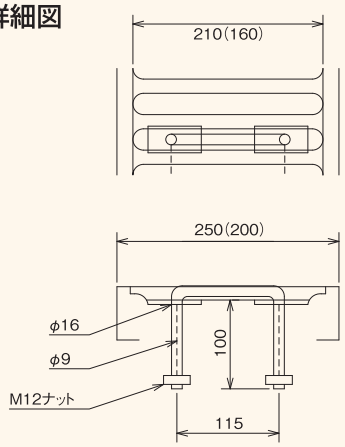

■マス蓋パネル規格

高さ40･60mm、幅250･200mmのものを組合せ取り付け金具を工場で溶接し、マス蓋用としてパネル化したものを標準品としています。（設計荷重:4900N/㎡）

マス穴の大きさ	幅（W）×長さ（L）×高さ（H）	質量（kg/枚）	備　考
600×600	580× 590 ×40	13.4	設計荷重4900N/㎡はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。 ・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅（mm）/360を使用限度としています。 ・表面仕上:溶融亜鉛めっき　HDZT56 ・その他サイズ（L寸法）も製作可能です。
800×800	780× 790 ×40	22.0	
1,000×1,000	980× 990 ×40	29.2	
1,400×1,400	1,380×1,390×40	56.0	
1,500×1,500	1,480×1,490×60	79.4	
1,800×1,800	1,780×1,790×60	115.0	
2,000×2,000	1,980×1,990×60	145.9	

※地域によっては代理店販売になります。

ファインフロア

●標準仕上／
溶融亜鉛めっき
HDZT56

特　長

軽量

●人力で運搬が可能ですので施工も非常に容易です。

良好な採光･通気性

●スリットがあるため、空気や光が自由に通過し、明るく清潔な環境が保持でき、近代設備の工場や倉庫にマッチした、美しい床板が得られます。

工期短縮で経済的

●ファインフロアは、幅250㎜･200㎜で組み合わせるだけで、種々の幅に対応できます。
●優れた断面形状により、強度が確保されているため、スパンを長くとることができます。

用　途

●各種工場の安全通路、作業床、歩廊、階段　●鉄塔等のプラットフォーム　●ビル屋上メンテナンスデッキ
●清掃床ゴンドラレール周り　●換気を要求される床倉庫　●シールドトンネル用足場


※その他、あらゆる用途･分野にご使用いただけます。

標準材料･仕上げ


高耐食性めっき鋼板「JIS G 3323」適合品めっき付着量表示記号　K27
「スーパーダイマ」
一般構造用圧延鋼板　JIS G 3101　SS400（標準仕上げ:溶融亜鉛めっき（HDZT56））

表面形状


MF型 フラット
板厚2.0㎜
1.6㎜



MN型 ノンスリップ
板厚2.0㎜
1.6㎜




ME型 エンボス
板厚2.0㎜のみ

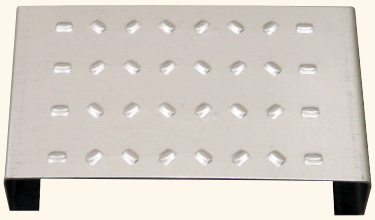


桟の形状


MF型 フラット
a―a'断面（単位㎜）




MN型 ノンスリップ
b―b'断面（単位㎜）




ME型 エンボス
c―c'断面（単位㎜）



断面形状（単位）

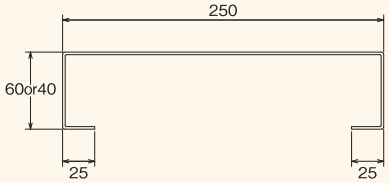



長　さ　注文寸法（40㎜×ｎ）
［生産基準寸法　40㎜×ｎ－5㎜］
40㎜×ｎ以外も対応可能です。

ご注意 ①板厚は2.0㎜･1.6㎜です。（1.6㎜には200㎜幅はありません）
②標準幅は250㎜です。（200㎜幅には板厚1.6㎜はありません）
③製品の最長は6mとなります。
④ファインフロア、ファインXは受注生産です。
⑤高さは40㎜、60㎜の2種類のみです。

※地域によっては代理店販売になります。

ファインX（エックス）

●標準仕上／
溶融亜鉛めっき
HDZT56

***ファインエックスはファインフロアから進化した、高いデザイン性を備えた新時代の建材です。
さまざまな空間マテリアルとして、近代建築にマッチした柔軟で多彩な発想を可能にします。***

特　長

●ファインフロアの形状と寸法を基本とし、外装・室内壁・天井等デザイン性を優先するような建築現場にマッチする、さまざまな表面形状と材質があります

●ボルトによる下地材への接合が可能です





用　途

●デザイン性を優先する各種建築物の外装・室内壁・天井

標準材料・仕上げ

高耐食性めっき鋼板「JIS G 3323」適合品めっき付着量表示記号　K27
「スーパーダイマ」
一般構造用圧延鋼板　JIS G 3101　SS400（標準仕上げ:溶融亜鉛めっき（HDZT56））


表面形状

MF型	M型	MP型 5穴	MP型 4穴
H40型・H60型・H80型 板厚2.0㎜、1.6㎜	H40型・H60型 板厚2.0㎜のみ	H40型・H60型 板厚1.6㎜のみ	H40型・H60型 板厚1.6㎜のみ
			

※H80型は板厚2.0のみです


断面形状（単位㎜）

MF型・M型

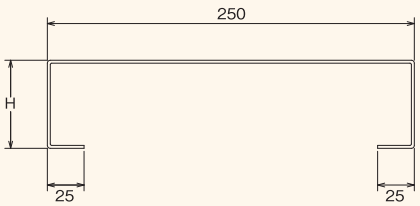

MP型

リップ部に取付穴をあける場合
（加工費別途）

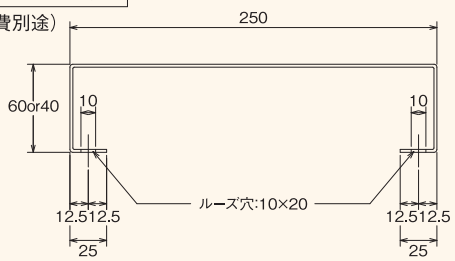

長　さ　注文寸法（40㎜×n）
［生産基準寸法　40㎜×n－5㎜］
40㎜×n以外も対応可能です。

ご注意 ①板厚は2.0㎜・1.6㎜です。
②標準幅は250㎜です。
③製品の最長は6mとなります。
④ファインフロア、ファインXは受注生産です。
⑤ファインX（壁・天井）は床用金具での取付は不可です。

※地域によっては代理店販売になります。


アルミグレーチング


歩道

AG（プレーン）・AGR（ノンスリップ）

●材質／アルミ

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

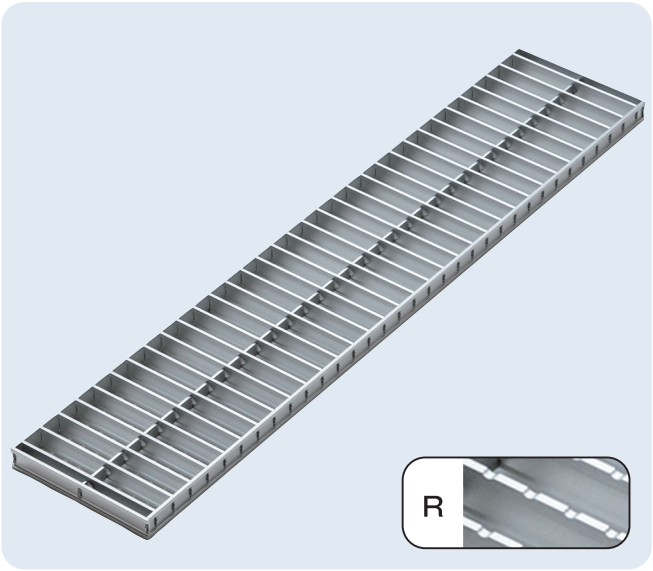

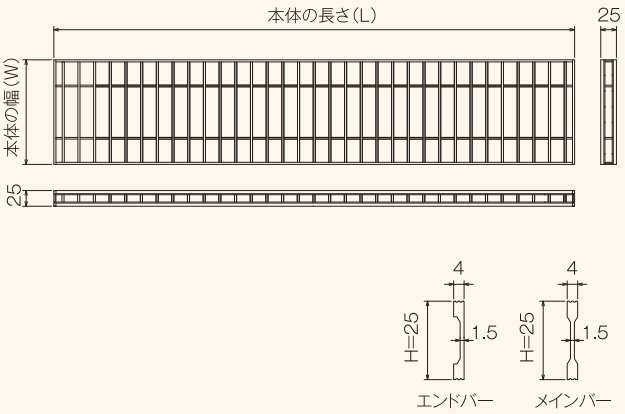

AG

■型式記号・仕様・重量・価格表

※H20、H30も製作可能です。

型式記号	溝幅(mm)	本体寸法(mm) W×L×H	P30			P20			P15		
			適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
AG	100	150×996×25	歩道用	1.2	21,500	歩道用	1.7	26,900	歩道用	2.1	33,000
	150	200×996×25	歩道用	1.7	25,000	歩道用	2.3	31,400	歩道用	2.9	39,900
	200	250×996×25	歩道用	2.1	27,500	歩道用	2.8	34,600	歩道用	3.6	43,500
	250	300×996×25	歩道用	2.5	31,500	歩道用	3.4	39,300	歩道用	4.3	49,300
	300	350×996×25	歩道用	2.9	34,300	歩道用	4.0	43,400	歩道用	5.0	53,100

AGR

■型式記号・仕様・重量・価格表

※H20、H30も製作可能です。


型式記号	溝幅(mm)	本体寸法(mm) W×L×H	P30			P20			P15		
			適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
AGR	100	150×996×25	歩道用	1.2	23,600	歩道用	1.7	27,800	歩道用	2.1	42,700
	150	200×996×25	歩道用	1.7	26,600	歩道用	2.3	33,300	歩道用	2.9	52,000
	200	250×996×25	歩道用	2.1	29,600	歩道用	2.8	40,600	歩道用	3.6	56,900
	250	300×996×25	歩道用	2.5	34,100	歩道用	3.4	45,800	歩道用	4.3	61,400
	300	350×996×25	歩道用	2.9	37,300	歩道用	4.0	55,500	歩道用	5.0	73,700


※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。


AGM(プレーン)・AGMR(ノンスリップ)

●材質／アルミ

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

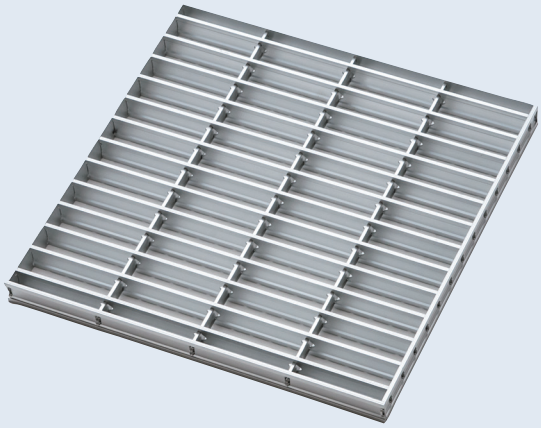

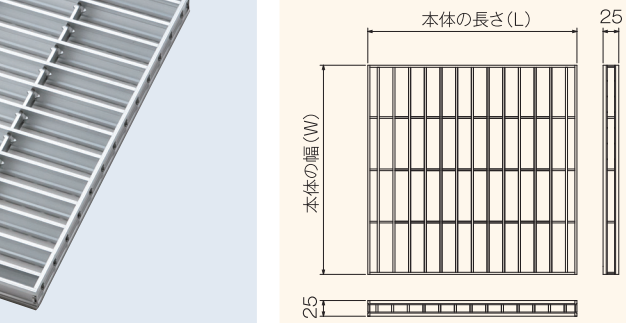



AGM

■型式記号・仕様・重量・価格表

※H20、H30も製作可能です。

型式記号	桝穴寸法(mm)	本体寸法(mm) W×L×H	P30			P20			P15		
			適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
AGM	250×250	300×300×25	歩道用	0.8	**13,200**	歩道用	1.0	**15,600**	歩道用	1.3	**21,900**
	300×300	350×350×25	歩道用	1.0	**15,700**	歩道用	1.4	**18,600**	歩道用	1.8	**23,600**
	350×350	400×400×25	歩道用	1.3	**21,200**	歩道用	1.8	**25,300**	歩道用	2.3	**31,100**
	400×400	450×450×25	歩道用	1.7	**24,900**	歩道用	2.3	**30,000**	歩道用	2.9	**38,700**

AGMR

■型式記号・仕様・重量・価格表

※H20、H30も製作可能です。


型式記号	桝穴寸法(mm)	本体寸法(mm) W×L×H	P30			P20			P15		
			適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
AGMR	250×250	300×300×25	歩道用	0.8	**14,100**	歩道用	1.0	**16,400**	歩道用	1.3	**22,900**
	300×300	350×350×25	歩道用	1.0	**17,000**	歩道用	1.4	**19,800**	歩道用	1.8	**26,300**
	350×350	400×400×25	歩道用	1.3	**22,800**	歩道用	1.8	**27,000**	歩道用	2.3	**33,900**
	400×400	450×450×25	歩道用	1.7	**27,100**	歩道用	2.3	**32,100**	歩道用	2.9	**42,400**


※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。


フリーハードル


フリーハードルDH

2段階の高さ調整、長さに対する寸法調整。
格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。

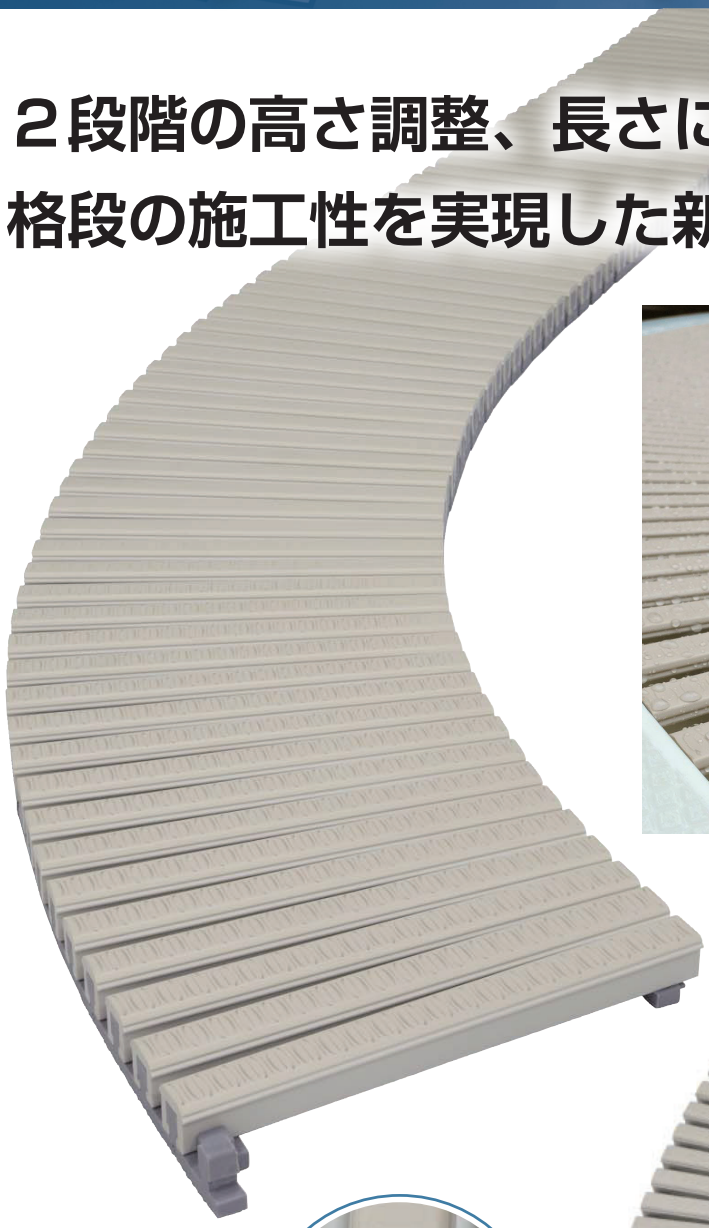

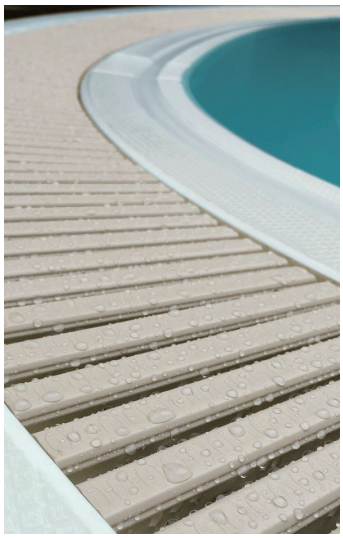

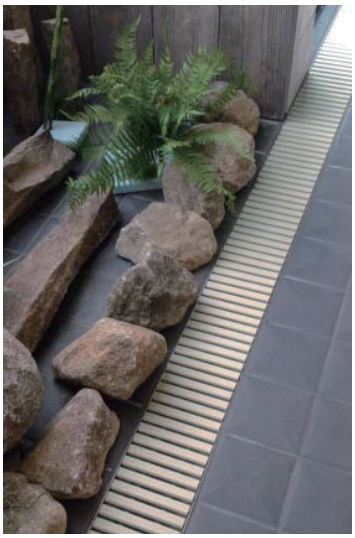




拡大写真



⑪H19･#200　431-0425


③H26･#200　431-0420

⑲H19･#200エンド　431-0422



2段階の高さ切り替え

ジョイント部分をスライドさせる事で25mmと20mmの2種類の枠の高さに切り替えが可能です。新築だけでなく、リニューアル物件にも汎用性を確保しています。




巻き取りが可能

ジョイント部は軟質の樹脂を使用する事で巻き取りを実現しています。巻き取り可能な事で取り外しが容易になり清掃効率が向上します。



曲線対応

曲線タイプは設置する枠の曲線に合わせて曲線（R）の対応が可能です。
※「直線用」「曲線用」はご注文時に応じて製作いたします。



接着剤を不使用

接着剤を使用しない構造を採用した事で、幅や長さの微調整が現地でおこなえます。これにより仕様変更に対して柔軟な対応を実現しました。

塩化ビニール製

フリーハードルDH

- 直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。
- 25mmと20mmの枠の高さに対応しています。
- 最大幅250mm迄のサイズに合わせて別注製作が可能です。

出荷日目安	H26：#150・#200：約2～3日　別注サイズ：約２週間
出荷日目安	H19：約２週間　商標登録済　特許出願中
出荷日目安	調整・エンド：約２週間　無鉛化対策品
直線・曲線	注文時指定により対応可能　受け枠別途


巻き上げ可能　幅対応 1mm単位　高さ切り替え 19・26mm　変形対応可能 別途　抗菌加工 防カビ加工　メンテナンス フック対応

- 材　　質：本体／軟・硬質塩化ビニール
  補強材（幅201mm以上）／ステンレス
  ジョイント／エラストマー（オレフィン系）
- カラー　：本体／アイボリー,ジョイント／グレー
- １m重量：150mm幅／約2.2kg
  200mm幅／約2.9kg
  250mm幅／約4.4kg
- 出荷単位：１m物１枚単位
- 注意事項：連結部材には直線用・曲線用の2種類があります。
  ご注文時に指定が必要です。
  曲線タイプは直線時の最大時の長さが1mとなります。

スマートフォンで閲覧可能です。図面・品質


規格	仕様:幅×長さ×溝蓋仕様高さ	価格／円	規格・品番 H26mm	規格・品番 H19mm
①H26・#150	150mm×1m×26mm	1枚／13,400	431-0400	—
②H26・#151～199	151～199mm×1m×26mm	1枚／15,500	431-0410	—
③H26・#200	200mm×1m×26mm	1枚／15,500	431-0420	—
④H26・#201～250	201～250mm×1m×26mm	1枚／24,500	431-0430	—
⑤H26・#150調整	150×124×26mm	1個／ 2,650	431-0401	—
⑥H26・#199調整	151～199×124×26mm	1個／ 2,800	431-0411	—
⑦H26・#200調整	200×124×26mm	1個／ 2,800	431-0421	—
⑧H26・#250調整	201～250×124×26mm	1個／ 4,200	431-0431	—
⑨H19・#150	150mm×1m×19mm	1枚／13,400	—	431-0405
⑩H19・#151～199	151～199mm×1m×19mm	1枚／15,500	—	431-0415
⑪H19・#200	200mm×1m×19mm	1枚／15,500	—	431-0425
⑫H19・#201～250	201～250mm×1m×19mm	1枚／24,500	—	431-0435
⑬H19・#150調整	150×124×19mm	1個／ 2,650	—	431-0406
⑭H19・#199調整	151～199×124×19mm	1個／ 2,800	—	431-0416
⑮H19・#200調整	200×124×19mm	1個／ 2,800	—	431-0426
⑯H19・#250調整	201～250×124×19mm	1個／ 4,200	—	431-0436
⑰H19・#150エンド	150×68×19mm	1個／ 1,300	—	431-0402
⑱H19・#199エンド	151～199×68×19mm	1個／ 1,500	—	431-0412
⑲H19・#200エンド	200×68×19mm	1個／ 1,500	—	431-0422
⑳H19・#250エンド	201～250×68×19mm	1個／ 1,800	—	431-0432

高さ26mm仕様

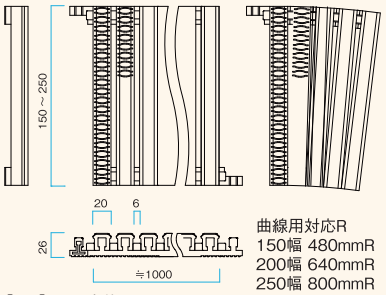


曲線用対応R
150幅 480mmR
200幅 640mmR
250幅 800mmR

①～④H26 本体




⑤～⑧H26 調整

高さ19mm仕様

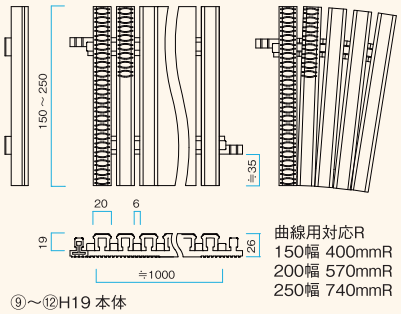


曲線用対応R
150幅 400mmR
200幅 570mmR
250幅 740mmR

⑨～⑫H19 本体

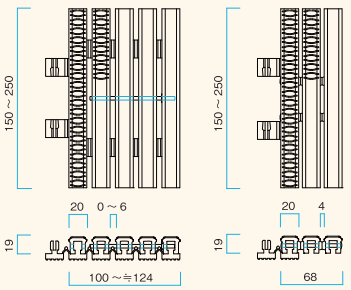


⑬～⑯H19 調整　⑰～⑳H19 エンド


長さ方向の調整



H26タイプを使用して高さ25mmの枠に設置する際には
長さ方向の端部に H26 調整パーツ(⑤～⑧)を使用する事で 0～24mm の長さ調整が可能です。



H19を使用して高さ20mmの受け枠ST-1-20M（P31）に設置する際には、
長さ方向の端部にH19調整パーツ(⑬～⑯)を使用する事で0～24mmの長さ調整が可能です。



受け枠ST-1-20M（P31）以外の高さ20mmの枠を使用される場合は、
端部にH19調整パーツ(⑬～⑯)を使用し、さらに両端にエンドパーツ(⑰～⑳)を使用する事で設置が可能です。




本体の長さ端部に調整パーツを使用する事で0～24mmの調整が可能になります。これにより、受け枠にきれいに収める事が可能になっています。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。　※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承下さい。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。

フリーハードル

フリーハードルDH-GM


2段階の高さ調整を可能にした逆目グレーチング。



③H26・#200
431-1120







⑧H19・#200
431-1121

塩化ビニール製

フリーハードルDH-GM

- 直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする溝蓋です。
- 25mmと20mmの枠の高さに対応しています。
- 最大幅250mm迄のサイズに合わせて別注製作が可能です。
- 逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。

出荷日目安　受注生産品　無鉛化対策品　受け枠別途
直線用　巻き上げ不可　商標登録済　特許出願中




キャスター通過対応　幅対応 1mm単位　高さ切り替え 19・26mm　抗菌加工 防カビ加工　メンテナンス フック対応

- 材　　質：本体／軟・硬質塩化ビニール，シャフト・スペーサー／ステンレス　ジョイント(H26タイプ)／エラストマー(オレフィン系)
- カラー　：本体／アイボリー，ジョイント／グレー
- 1m重量(H26)：150mm幅／約2.1kg　200mm幅／約2.8kg　250mm幅／約3.6kg
- 1m重量(H19)：150mm幅／約2.0kg　200mm幅／約2.7kg　250mm幅／約3.5kg
- 出荷単位：1m物1枚単位

スマートフォンで閲覧可能です。図面・品質

規格	仕様:幅×長さ×溝蓋仕様高さ	価格／円	規格・品番 H26mm	規格・品番 H19mm
①H26·#150	150mm×1m×26mm	1枚／19,500	431-1100	–
②H26·#151～199	151～199mm×1m×26mm	1枚／25,500	431-1110	–
③H26·#200	200mm×1m×26mm	1枚／24,000	431-1120	–
④H26·#201～249	201～249mm×1m×26mm	1枚／31,500	431-1130	–
⑤H26·#250	250mm×1m×26mm	1枚／30,500	431-1140	–
⑥H19·#150	150mm×1m×19mm	1枚／18,500	–	431-1101
⑦H19·#151～199	151～199mm×1m×19mm	1枚／25,000	–	431-1111
⑧H19·#200	200mm×1m×19mm	1枚／23,000	–	431-1121
⑨H19·#201～249	201～249mm×1m×19mm	1枚／31,000	–	431-1131
⑩H19·#250	250mm×1m×19mm	1枚／29,000	–	431-1141

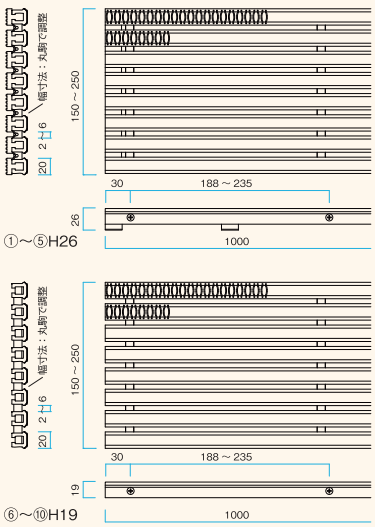





逆目形状により車椅子等の通行時に車輪が隙間に挟まる事が少なくスムーズな横断が可能です。

スノコ　塩化ビニール製

スノコDH

■ グレーチングとしてではなく、スノコとして使用する事を目的とした２段階の高さに対応可能な水周り向けのマットです。

出荷目安　約2週間　　無鉛化対策品

製作可能寸法　最少：奥行450×間口450mm　最大：奥行1000×間口1800mm




防炎試験登録番号 E2160292　水抜け有り　落とし込み設置　高さ指定可能 19・26mm　抗菌加工 防カビ加工


●材　　質：本体／軟・硬質塩化ビニール，ポリエチレン
　　補強材・スペーサー／ステンレス
　　ジョイント／エラストマー(オレフィン系)
●カラー　：本体／アイボリー
　　ジョイント／グレー(H26のみ)
●１㎡重量：H26／約14kg，H19／約12kg
●注意事項：グレーチング(溝蓋)としての使用は出来ません。



⑪H26　437-0000



⑪H26（高さ調整ジョイナー有り）



⑫H19（高さ調整ジョイナー無し）

規格・品番



規格	仕様:奥行×間口×高さ	価格／円	アイボリー
⑪H26	FS×FS×26mm	1㎡／129,000	437-0000
⑫H19	FS×FS×19mm	1㎡／105,000	437-0010

スマートフォンで閲覧可能です。図面・品質



巻き取りが可能ですのでメンテナンスを効率的におこなう事が可能です。
（画像はH26タイプ）

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。　※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承下さい。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。


フリーハードル


●直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。
●表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。
●最大巾300mm迄、溝巾に合わせて別注製作が可能です。
●裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。


フリーハードルST-Ⅱ

●材質／本体：軟・硬質塩ビ（PVC）、防カビ剤配合
連結部（エンドキャップ）：AES樹脂+エラストマー

グレーチング 樹脂製 | 直・曲線対応可能 | 変形し加工対応可 別途 | 出荷日目安 約10日 | 受け枠別途 | 防カビ剤配合

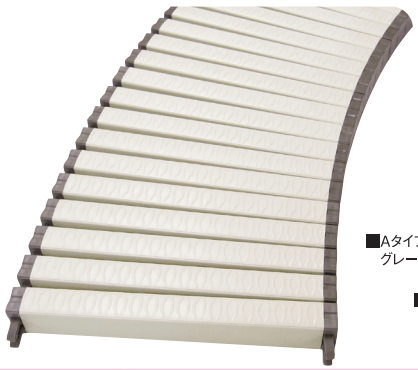

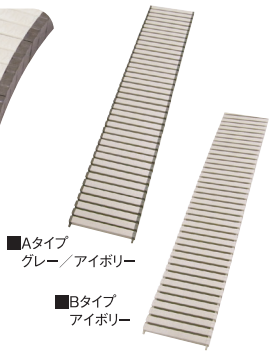




※連結部材には直線用（1穴）・連結用（2穴）の2種類があります。



●表面拡大写真
表面の軟質素材が優れた滑り止め効果を発揮します。

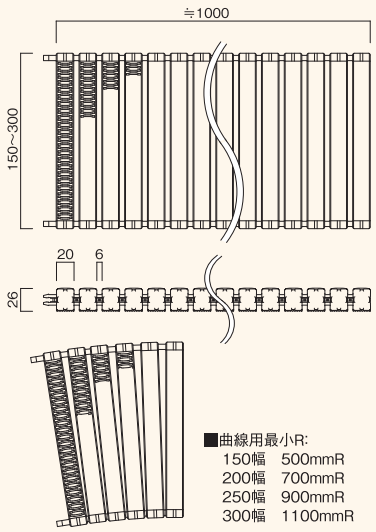

用途	プール等の排水溝、シャワールーム、浴場の水廻りのグレーチングとして。
1枚重量	150mm幅×1m:約2.2kg　200mm幅×1m:約2.9kg 250mm幅×1m:約3.5kg　300mm幅×1m:約4.0kg
出荷単位	1m物1枚単位

Aタイプ　グレー／アイボリー

■品番・仕様・重量・価格表

品番	規格	寸法	価格（円／枚）
431-2200	＃150	150mm×1m	13,000
431-2210	＃151～199	151～199mm×1m	16,000
431-2220	＃200	200mm×1m	16,000
431-2230	＃201～249	201～249mm×1m	19,500
431-2240	＃250	250mm×1m	19,500
431-2250	＃251～300	251～300mm×1m	22,500

Bタイプ　アイボリー

■品番・仕様・重量・価格表

品番	規格	寸法	価格（円／枚）
431-2260	＃150	150mm×1m	13,000
431-2270	＃151～199	151～199mm×1m	16,000
431-2280	＃200	200mm×1m	16,000
431-2290	＃201～249	201～249mm×1m	19,500
431-2300	＃250	250mm×1m	19,500
431-2310	＃251～300	251～300mm×1m	22,500



フリーハードル


●フリーハードルST-Ⅱの直線タイプの逆目対応です。
●逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。


フリーハードルST-Ⅱ-GM

●材質／本体：軟・硬質塩ビ（PVC）、防カビ剤配合
連結部（エンドキャップ）：AES樹脂+エラストマー
シャフト：ステンレス

グレーチング 樹脂製 | 直線用 | 出荷日目安 受注生産品 | 受け枠別途 | 防カビ剤配合



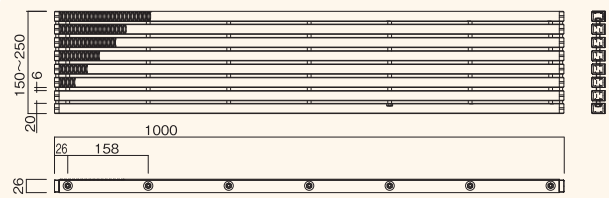

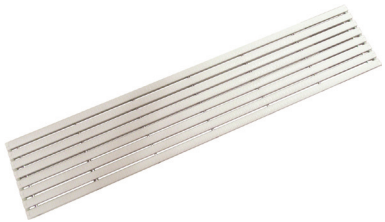

1枚重量	150mm幅×1m:約2.4kg 200mm幅×1m:約3.1kg 250mm幅×1m:約4.2kg





●表面拡大写真
表面の軟質素材が優れた滑り止め効果を発揮します。

■品番・仕様・重量・価格表

品番	寸法	価格（円／枚）
431-2400	150mm×1m	19,000
431-2410	151～199mm×1m	25,000
431-2420	200mm×1m	23,000

品番	寸法	価格（円／枚）
431-2430	201～249mm×1m	32,000
431-2440	250mm×1m	28,500
431-2450	251～299mm×1m×26mm	41,500
431-2460	300mm×1m×26mm	34,500

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承下さい。
※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。
※送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合せ下さい。　※フリーハードル専用受枠も図面に基づき製作いたします。フリーハードル専用受枠は別途見積り料金になります。

フリーハードル


●直線、曲線にも自由に設置可能な樹脂製の溝蓋です。
●表面のシボ形状が優れた滑り止め効果を発揮します。

フリーハードルG

●材質／本体･ジョイナー：
軟･硬質塩化ビニール

グレーチング 樹脂製 | 直･曲線対応可能 | 変形L加工対応可 別途 | 出荷日目安 約10日 | 受け枠別途



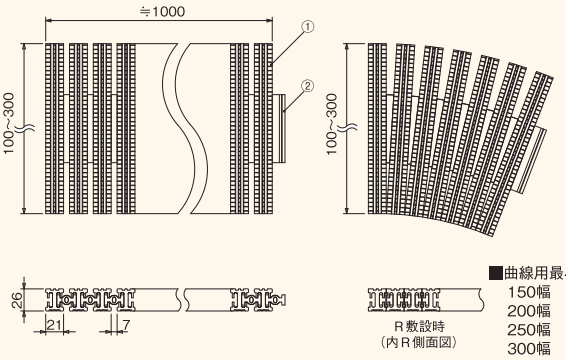

■曲線用最小R:
150幅 250mmR
200幅 350mmR
250幅 450mmR
300幅 550mmR

1 枚 重 量　200mm幅×1m:約3.7kg
出 荷 単 位　1m物1枚単位

■品番･仕様･価格表

品番	寸法	カラー	価格（円／枚）
431-0950	100～150mm×1m	アイボリーホワイト	18,000
431-0960	151～199mm×1m		19,000
431-0940	200mm×1m		19,000
431-0970	201～250mm×1m		22,000
431-0980	251～300mm×1m		26,000



●表面拡大写真
表面の軟質素材が優れた滑り止め効果を発揮します。




フリーハードル


●直線、曲線にも自由に設置可能な樹脂製の溝蓋です。
●表面のシボ形状が優れた滑り止め効果を発揮します。

フリーハードルGS

●材質／本体：ABS樹脂･
アクリル樹脂皮膜
ジョイナー：エラストマー

グレーチング 樹脂製 | 直･曲線対応可能 | 変形L加工対応可 別途 | 出荷日目安 約10日 | 受け枠別途 | 塩ビ不使用

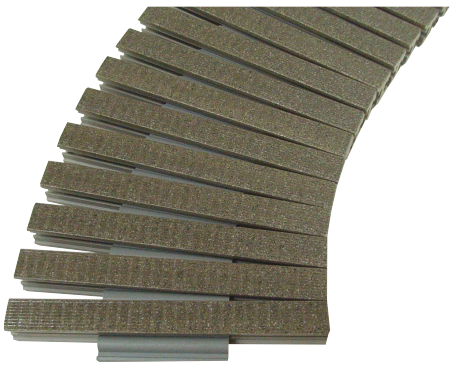

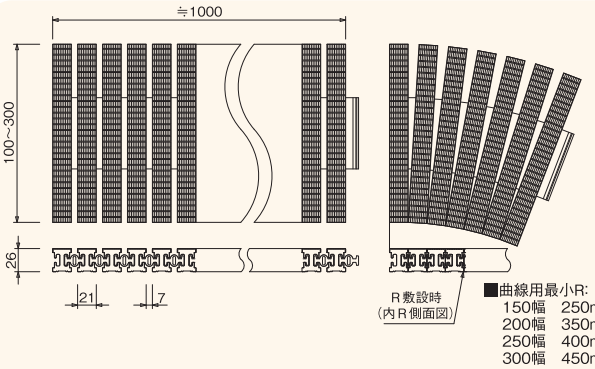


■曲線用最小R:
150幅 250mmR
200幅 350mmR
250幅 400mmR
300幅 450mmR

1 枚 重 量　200mm幅×1m:約3.7kg
出 荷 単 位　1m物1枚単位

■品番･仕様･重量･価格表

品番	寸法	カラー	価格（円／枚）
435-0020	100～150mm×1m	石目調	15,000
435-0030	151～199mm×1m		18,500
435-0010	200mm×1m		18,500
435-0040	201～250mm×1m		22,000
435-0050	251～300mm×1m		26,500



●表面拡大写真
表面の石目調が落ち着いた雰囲気を演出します。



※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道･沖縄･離島等の価格は、お問い合わせください。※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承下さい。
※建設現場配達･個人宛配達･長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。


フリーハードル


●焼却時に有毒ガスが発生しにくい脱塩化ビニール素材を使用。
●取り外しが可能な各種調整ジョイントで曲線等の寸法調整が可能です。


フリーハードルJ

●材質／本体：ASA樹脂
ジョイント駒：エラストマー

グレーチング 樹脂製 | 直・曲線対応可能 | 変形L加工対応可 別途 | 出荷日目安 規格：約2～3日 別注巾：約10日 | 受け枠別途 | 塩ビ不使用

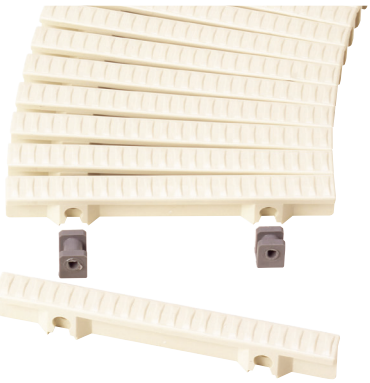

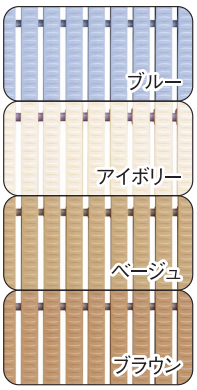

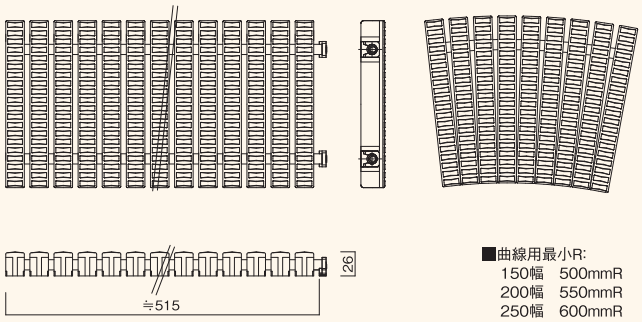


■曲線用最小R:
150幅　500mmR
200幅　550mmR
250幅　600mmR
300幅　700mmR

■品番・仕様・価格表

品番	寸法	カラー	価格(円／枚)
432-0010	150×515mm	ブルー	5,800
432-0020		アイボリー	
432-0030		ベージュ	
432-0040		ブラウン	
432-0050	180×515mm	ブルー	6,500
432-0060		アイボリー	
432-0070		ベージュ	
432-0080		ブラウン	
432-0090	200×515mm	ブルー	6,800
432-0100		アイボリー	
432-0110		ベージュ	
432-0120		ブラウン	

用途	シャワールーム・プール等の排水構 浴場の水廻りのグレーチングとして。
1ケース入数	150、180、200mm幅／20枚 250mm幅／10枚

品番	寸法	カラー	価格(円／枚)
432-0130	250×515mm	ブルー	9,000
432-0140		アイボリー	
432-0150		ベージュ	
432-0160		ブラウン	
432-0500	151～249×515mm	ブルー	11,800
432-0501		アイボリー	
432-0502		ベージュ	
432-0503		ブラウン	



●表面拡大写真
表面の軟質素材が優れた滑り止め効果を発揮します。



フリーハードル


●直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。
●巻き上げも容易でメンテナンス性も優れています。

フリーハードルMG

●材質／本体：軟・硬質塩化ビニール

グレーチング 樹脂製 | 直・曲線対応可能 | 変形L加工対応可 別途 | 出荷日目安 約10日 | 受け枠別途



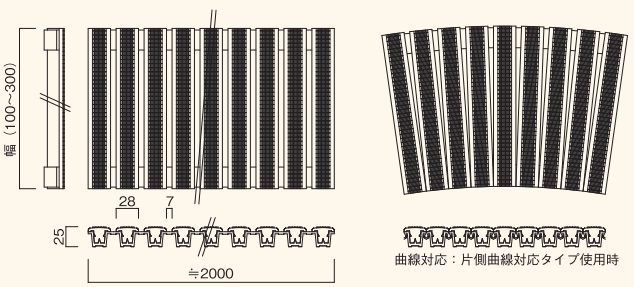

曲線対応：片側曲線対応タイプ使用時


■曲線用最小R:150幅　700mmR
200幅　900mmR
250幅　1100mmR
300幅　1300mmR

■品番・仕様・価格表

品番	寸法	カラー	価格（円／枚）
433-0010	100～150mm×2m	オフホワイト	22,000
433-0020	151～200mm×2m		24,000
433-0030	201～250mm×2m		28,000
433-0040	251～300mm×2m		32,000

1ケース入数	2m巻
出荷単位	2m物1枚単位 （1m未満カット20%UP）

●表面拡大写真
表面の軟質素材が優れた滑り止め効果を発揮します。




※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。　※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承下さい。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。

RG-S（直線タイプ）

●材質／耐衝撃性ポリプロピレン
（紫外線吸収剤入）


巻き取りが自由にでき、運びやすく施工も簡単。耐久性・耐薬品性に強いグレーチングです。

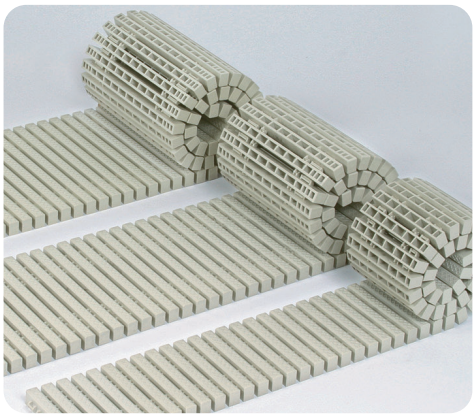






RG-S／直線タイプ連結図（1m）

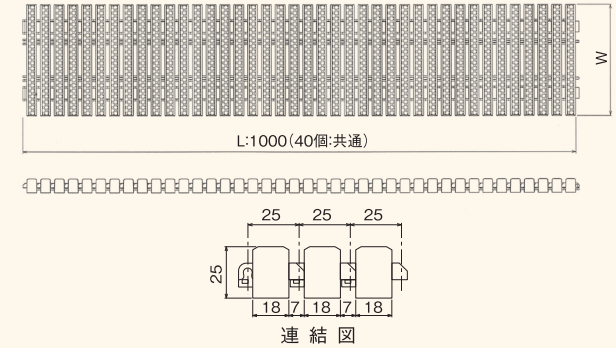


連 結 図

曲線タイプは、別途お見積もりいたします。

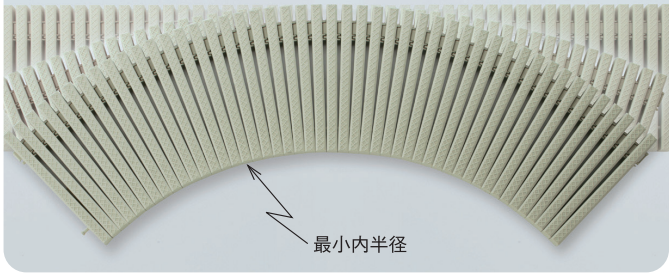

RG-R／曲線タイプ連結図（1m）

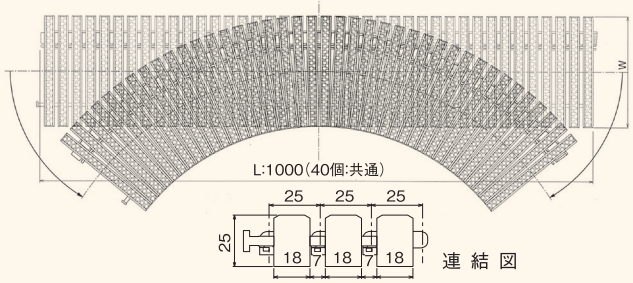


連 結 図


コーナー（補強）施工例

ステンレス製丸棒を使って強度補強した専用コーナーグレーチングをそれぞれの現場にあわせ施工設置いたします

●90°コーナー対応


8φステンレス丸棒を使って補強してありますので、錆びる心配もなく強度は半永久的に保たれ、人がのっても破損の心配がありません。






●変形コーナー対応

鋭角・鈍角、あらゆる変形側溝にもしっかりとした補強をおこない、ピッタリサイズのグレーチングをご用意いたします。






■型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法（mm）			色	価格（円/枚）
	W	L	H		
RG-S120	120	1,000	25	グレー ブルー ベージュ	10,300
RG-S150	150				11,300
RG-S180	180				12,400
RG-S200	200				12,400
RG-S240	240				13,400
RG-S250	250				13,800
RG-S255	255				14,400
RG-S300	300				15,300

●ロールグレーチング専用アングル（SUS304）もありますのでご相談ください。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

FRPグレーチング（多目的床材・フェンス材）

HG-40・HG-25

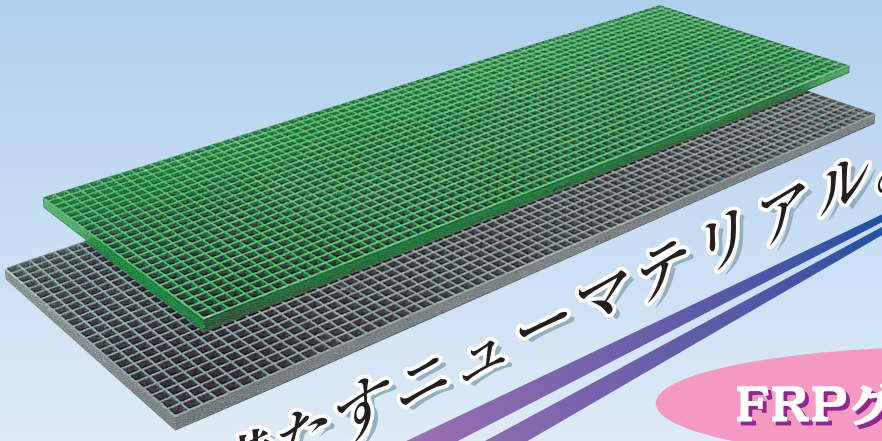

条件を満たすニューマテリアル。

FRPグレーチングとは

FRP　Fiber Reinforced Plastics（ガラス繊維強化プラスチック）を格子状に成型したもので、FRPの特性を生かしたグレーチングです。
合成樹脂を数万本のガラス繊維で強化して成型するため、軽量で強靭です。


FRPグレーチング施工



HG-25（グレー色）
目隠し




HG-40
（ホワイト色）
落下防止フェンス

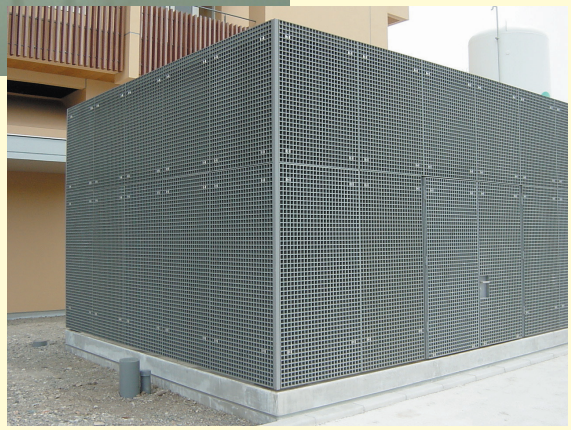


HG-40（グレー色）
目隠しフェンス

HG-40


荷重・たわみ線図（中央集中過重） Deflection vs. Load（At center of span）

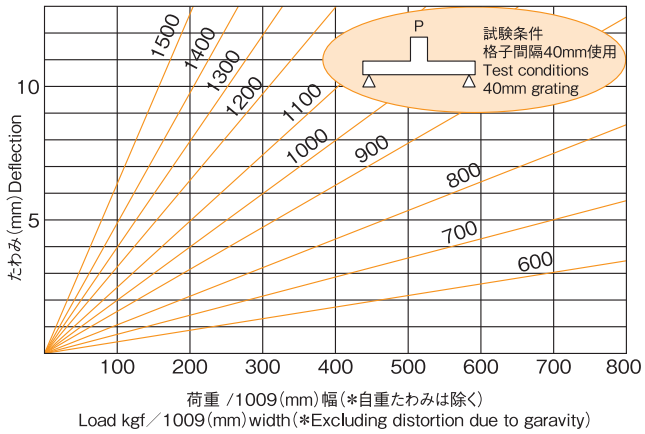


▼ 平面図



▼ 断面図




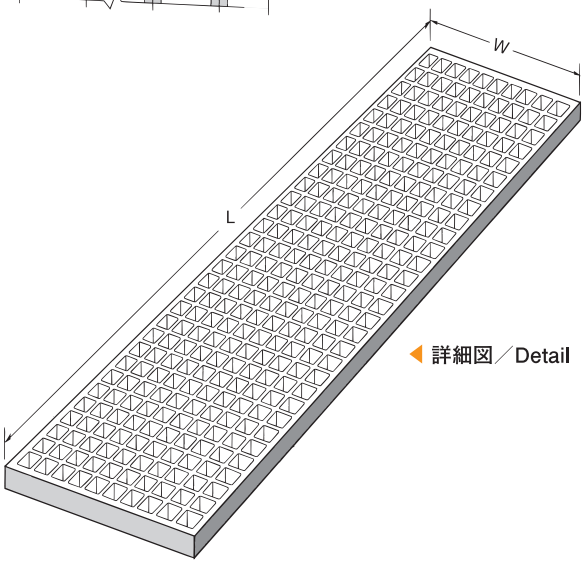


◀ 詳細図／Detail

HG-25


荷重・たわみ線図（中央集中過重） Deflection vs. Load（At center of span）

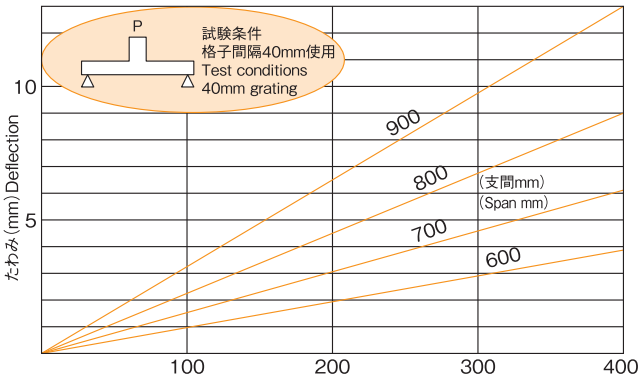


▼ 平面図



▼ 断面図



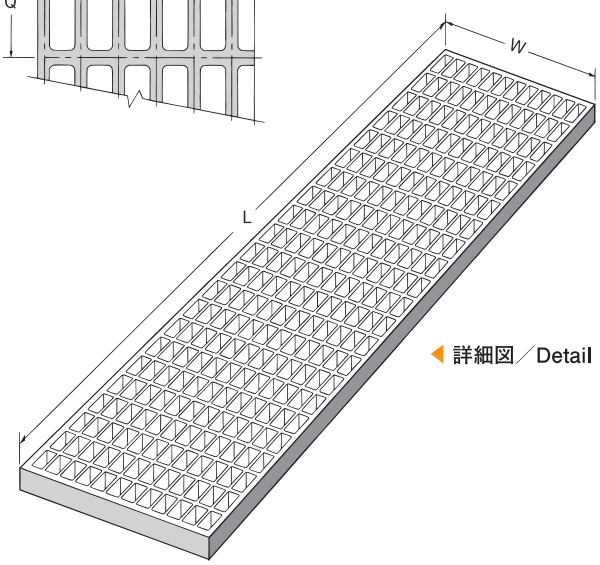

◀ 詳細図／Detail

■寸法仕様

品種	寸法(mm)							重量(f)
	W	L	P	Q	h	t1	t2	
HG-40	1,009	3,009	40	40	40	6.5	5	55.0
HG-25	1,000	3,009	25	100	25	6.5	5	28.0

※HG-40タイプはH=25mm・36mmなどに変更して製作可能です。（受注生産）

FRPグレーチング（多目的床材・フェンス材）

FRPグレーチングの特性

軽　い	FRPの比重は鉄の約20%、アルミニウムの60%と非常に軽く、輸送及び取り扱いが楽です
強　い	FRPの強度は一般金属と比較しても劣りません 比強度は鋼5.4に対しFRPは15～8になります
耐蝕性	酸、アルカリ、塩等に対し、安定した耐蝕性があり、金属のような腐食の心配はありません EX:下水処理場の耐蝕歩廊、プールサイド溝蓋、水族館、灯台
耐候性	金属のように錆びたり変質する事がなく、夏の直射日光や冬の凍結などの温度による強度の変化はほとんどありません 注）長期屋外使用により退変色するおそれがあります EX:化学プラント・原子力プラント床板、階段ステップ
絶縁性	FRPは非磁性で、構造物に使用すれば、構造・機構の一部を担いながら絶縁の役割も果たします EX:発電所内の絶縁床板、空港・レーダー周辺の電波透過性の必要な場所
加工性	用途・現場に応じ大きさの加工が可能です

寸法仕様と価格

	型　式	色	特　性	寸　法	パネル価格（円/枚）	㎡価格（円/㎡）
正方形 HG-40	HG-40G	（標準）グレー	一般タイプ	1009W×3009L×40H	69,400	29,800
		※特別色			76,500	42,100
	HG-40V	（標準）グレー	耐蝕タイプ		99,900	42,800
長方形 HG-25	HG-25G	（標準）グレー	一般タイプ	1000W×3009L×25H	57,900	24,900
		※特別色			63,700	27,400
	HG-25V	（標準）グレー	耐蝕タイプ		76,100	32,700

※定尺パネル以外の価格計算は下記にてお願いいたします。
1.0㎡/枚未満は㎡/価格の10%増、0.5㎡/枚以下は㎡/価格の20%増
※〈運賃〉定価合計に関係無く1㎡あたり別途1,000円を申し受けます。
※パネル及び長さが2mを超える場合、運賃別途となります。

標　準　色　グレー

特　別　色（受注生産）　ホワイト・アイボリー・ライトグレー

ノンスリップ加工（受注生産）　グレーチング表面に珪砂を吹きつけ塗装してノンスリップ効果を発揮します。（珪砂吹欠滑止タイプ）（価格についてはお問い合せ下さい。）

FRPグレーチング W・L寸法表（ピッチ表）

HG-40

本数	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
寸法	487	527	567	607	647	687	727	767	807	847	887	927	967	1,009	1,047	1,087
本数	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
寸法	1,127	1,167	1,207	1,247	1,287	1,327	1,367	1,407	1,447	1,487	1,527	1,567	1,607	1,647	1,687	1,727
本数	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
寸法	1,767	1,807	1,847	1,887	1,927	1,967	2,007	2,047	2,087	2,127	2,167	2,207	2,247	2,287	2,327	2,367
本数	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
寸法	2,407	2,447	2,487	2,527	2,567	2,607	2,647	2,687	2,727	2,767	2,807	2,847	2,887	2,927	2,967	3,009

※上記の寸法に合せるとクローズエンドタイプとなります。

HG-25（25mmピッチ方向）

本数	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
寸法	261	287	312	338	363	389	414	439	465	490	516	541	566	592	617
本数	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
寸法	643	668	693	719	744	770	795	821	846	871	897	922	948	973	1,000


※W方向端部のみ1mmずつ大きくなります。

HG-25（100mmピッチ方向）


本数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
寸法	108	208	308	408	508	608	708	808	908	1,008	1,108	1,208	1,308	1,408	1,508
本数	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
寸法	1,608	1,708	1,808	1,908	2,008	2,108	2,208	2,308	2,408	2,508	2,608	2,708	2,808	2,908	3,009

取付金具（SUS304製）


HG-40タイプ用

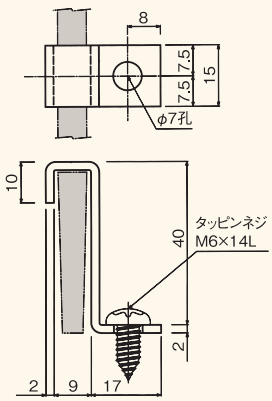


S40-1

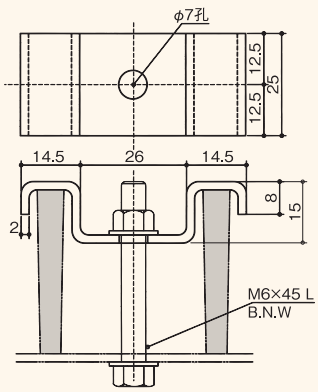

S40-2

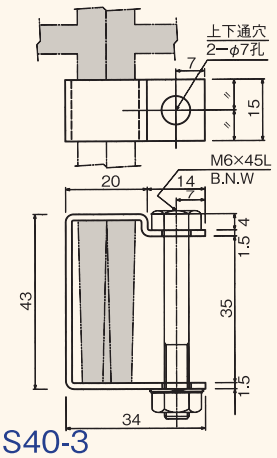


S40-3

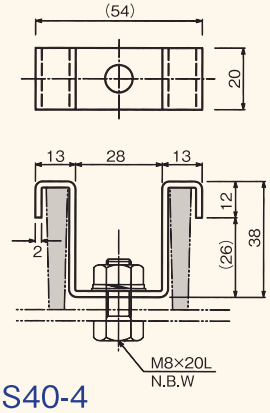


S40-4


HG-25タイプ用

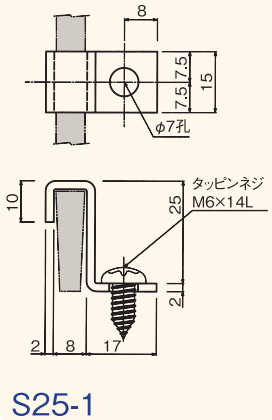

S25-1

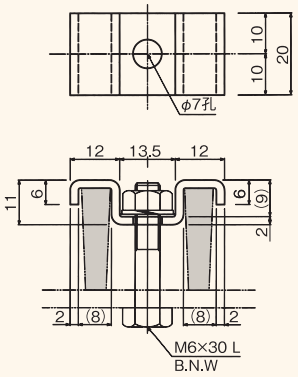

S25-2

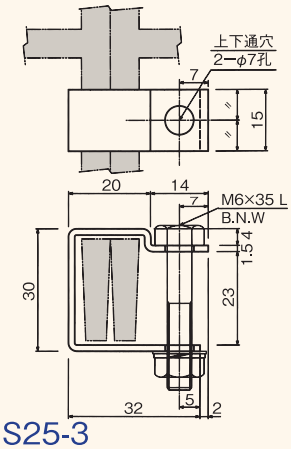

S25-3

	価格	
	バラ	セット
S40−1	320	350
S40−2	350	420
S40−3	440	500
S40−4	500	570

S25−1	320	350
S25−2	350	420
S25−3	440	500

ラバーコートマット

ラバーコート(歩道用)

●材質／EPDM系合成ゴム

受注生産品


■合成ゴムで全面カバー、安全重視設計。

●転倒しても適度な弾力性でカバー。怪我を未然に防ぎます。

●滑りを防ぐ特殊表面仕上げ。歩きやすくしかも雨の日のプレーも安心です。

■耐候性・耐久性に優れています。


●材料に耐候性・耐久性に定評があるEPDM(エチレン・プロピレン)系合成ゴムを採用、長期にわたりご使用いただけます。



芯材(鋼板)は密封されていますので、錆や剥離の心配がありません。
耐荷重も、管理軽車輌が乗り入れ出来る強度を持たせています。


特殊加工も可能ですので、ご相談下さい。

■特殊加工品一例
(工場にて加工して出荷します)

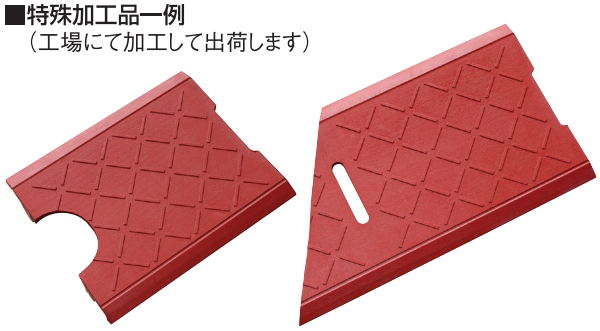

U字溝用




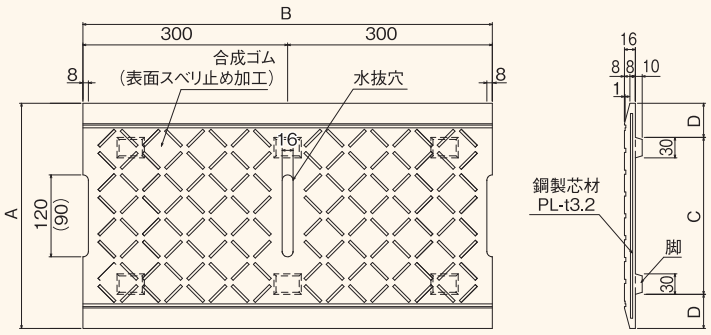

■色:アンソーカー・グリーン

みぞ幅	記号	本体寸法(mm) A	B	C	D	重量(kg)	価格(円)
180用	U字溝用　ラバーコート18	250	600	170	40	5.0	別　途
240用	U字溝用　ラバーコート24	330	600	230	50	6.5	
300用	U字溝用　ラバーコート30	400	600	290	55	7.8	

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

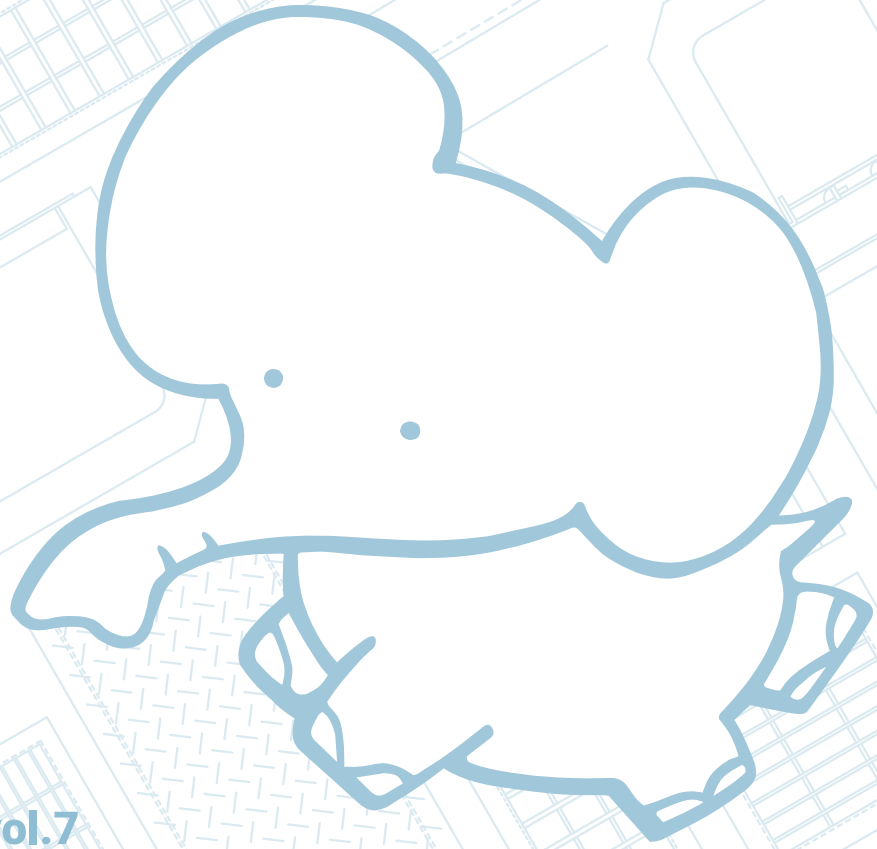


STEEL
GRATING CATALOGUE vol.7

IZUMI GRATING

●本　　社
〒511-0253 三重県員弁郡東員町筑紫263-7
TEL.0594-76-3091㈹ FAX.0594-76-4571
●関東営業所

再生プラスチック製軽量敷板

リピーボード

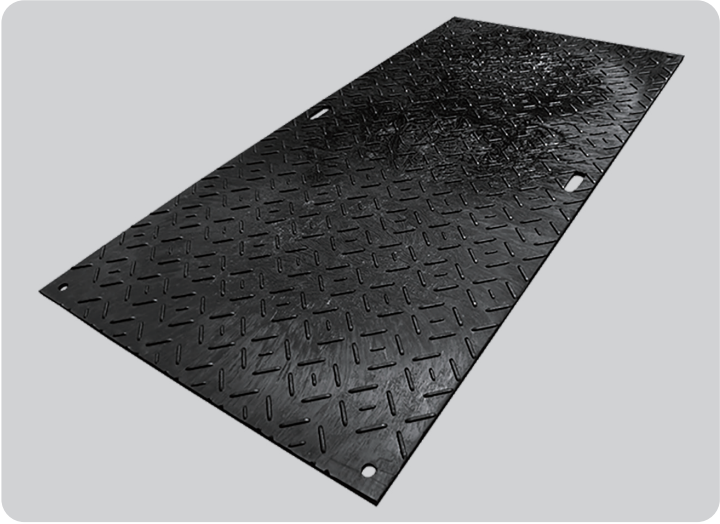


リピーボード®はここがポイント!!



1. **丈 夫**
   油・泥・水、他に塩や酸にも強く、20tトラックでも走行可能です。
2. **軽 量**
   4×8判で重さが約40kg。3×6判なら1人で運べ、重機が不要で簡単に設置することが可能です。
3. **長寿命**
   廃電線の被覆材が原料の為、直射日光に強く30年の使用実績あり!!（自社工場にて）
4. **エ コ**
   不要になったら回収してリサイクル。産業廃棄物にはいたしません。
5. **洗浄がラク**
   敷鉄板とは違い、プラスチックなので錆も出ず、汚れを落としやすいパターンデザインで簡単に汚れを落とすことができます。

●4×8判イメージ図

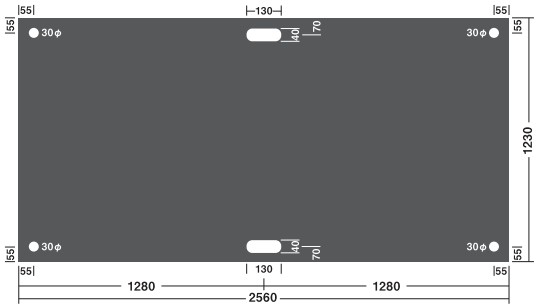

●表面模様 下記よりお選びいただけます。

名称	片面凸（トツ）タイプ	片面凹（オウ）タイプ	両面凸（トツ）タイプ	両面フラットタイプ
模様			 ↑断面図	

※両面凸タイプは4×8判・3×6判のみとなります。※片面凹タイプ・両面フラットタイプは受注生産となります。

■仕様・価格表（標準値であり、規格値ではありません）

仕　様	サ イ ズ	重　量	主 原 料	色	穴 位 置
4×8判	1,230×2,560×13（厚）㎜	40±2kg	再生ポリエチレン100%（密度：約0.95～1） 電線被覆材を精製した再生低密度ポリエチレンや再生高密度ポリエチレンを使用。バージン材や特殊配合も可能です。	黒	接続用： φ30㎜×4か所 持手用： 40×130㎜×2か所※ ※穴なしも可能です。 ※4×4判・2×6判・2×4判は持手穴は1箇所となります。
3×6判	910×1,820×13（厚）㎜	23±2kg			
4×4判	1,230×1,230×13（厚）㎜	19±2kg			
2×6判	615×1,820×13（厚）㎜	15±2kg			
2×4判	615×1,230×13（厚）㎜	10±2kg			

※片面凸タイプの凸部分は+3・4mm厚となります。　※樹脂の性質上、製造工程内で伸縮する可能性があり、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※4×8判以内であればご希望のサイズに断裁することも可能です。（別途費用あり）

■共通項目（使用例・接続治具・門型アンカー・注意事項）

使用例 用途はたくさん。さまざまな場面で利用することができます!!

建築・土木 地面・道路の養生・防音対策

敷鉄板と比べ、軽量で敷設がカンタンで防音効果も見込めます。
仮設道路工事や重機を移動する際、道路や側溝表面の養生としても使用できます。






防災・復旧 復旧作業の迅速な対応も軽量なので◎

災害が起き、土砂崩れなどで道がめかるんだり、通りづらい場所に敷くことにより、安全の確保・普及作業の効率UPなどが見込めます。






イベント・駐車場 簡易スペースを安価に

大量に養生材が必要となるイベントでの芝生・アスファルトの養生でも軽量なので、作業面・コスト面（運賃）でも活躍します。また、アスファルト等で駐車場を作れないような場合も容易に駐車場を作ることができます。




農 業 ぬかるみ防止・農地の有効利用

何度も通過するビニルハウス入口付近のデコボコを緩和をしてくれます。また、アスファルトではなく、リピーボード敷けば、撤去も容易で、元の農地に戻ります。




再生プラスチック製軽量敷板

リピーボードライト 軽量薄型タイプ

重機を使わず手軽に設置ができる超軽量再生プラスチック製敷板!!

原料には耐候性抜群の廃電線の被覆材を利用

電線の被覆材は元々、長期間使用するのを考えて作られている為、**耐候性に優れています。自社工場でも直射日光の下、30年以上使用**している敷板もあり、重宝します。

●下地が安定した強度があれば耐荷量：80トンにも対応できます。



プラスチックなのでカットもできます!!



電動丸ノコなどでカットすれば
走行部分だけの養生や
トラック荷台養生も可能です!!

■仕様・価格表（標準値であり、規格値ではありません）

	3×6判
サイズ	910×1,820×7㎜厚（凸部分＋4㎜厚） 14±1kg
主原料	再生ポリエチレン100%（密度：約0.95～1） 電線被覆材を精製した再生低密度ポリエチレンや 再生高密度ポリエチレンを使用。
穴位置	接続用：φ30㎜×4か所、 持手用：40×130㎜×2か所（穴なしも可能です。）


※樹脂の性質上、製造工程内で伸縮する可能性があり、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

●模様タイプ


片面凸タイプ



断面図



●3×6判イメージ図

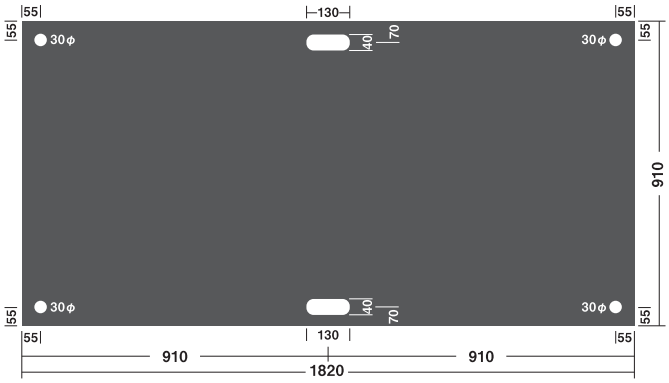

リピーボードライトご使用上の留意点

- ●リピーボードライトは薄板仕様の為、敷設する前に下地を安定させる為、転圧することをお勧めしております。
- ●下地の安定した場所で、ご使用いただけます。
- ●転圧ができない場合は13㎜厚のリピーボード®をお勧めしております。

接続治具 敷板の四隅にある接続穴に設置して敷板と敷板を連結します。



2枚連結方法




4枚連結方法



セット内容

①ボタンボルト（M16）／2個
②接続金具プレート：上／1枚
③接続金具プレート：下（ナット溶接）／1枚
※リピーボードの伸縮がある為、ボルト締めは手締めで行ってください。



門型アンカー アンカーを接続穴に通して地面に打付け固定します。







ご使用にあたっての注意・危険事項

①ブリッジとしての使用はできません。
②下地に突起物がある場合はご使用を避けて下さい。
③アウトリガーとしては使用できません。
④バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
⑤強風下での使用は注意が必要となります。
⑥車両の急発進、急停止、急ハンドルはお避け下さい。
⑦樹脂の性質上、床の温度とともに伸縮します。
10℃変化しますと、1000㎜あたり1㎜伸縮しますので、施工はご注意下さい。




車止 メドーマルク


MD-JK（固定式）／J（上下式）

- 材質／ステンレス製
- 研磨仕上

クサリ頭部通し

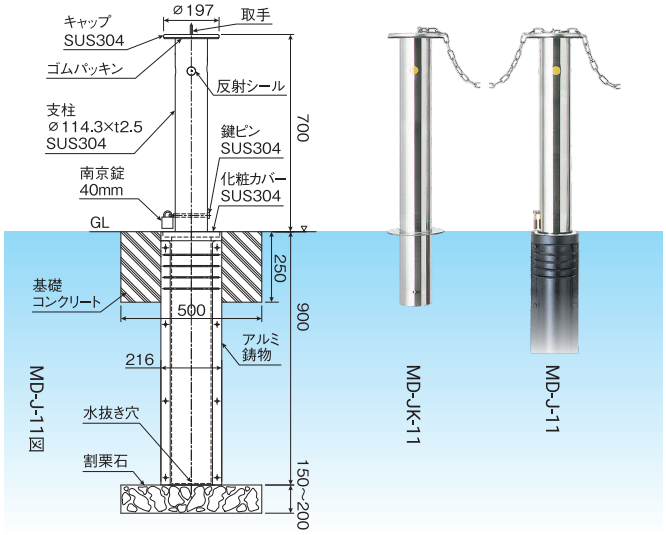

クサリ頭部通し／スプリング付

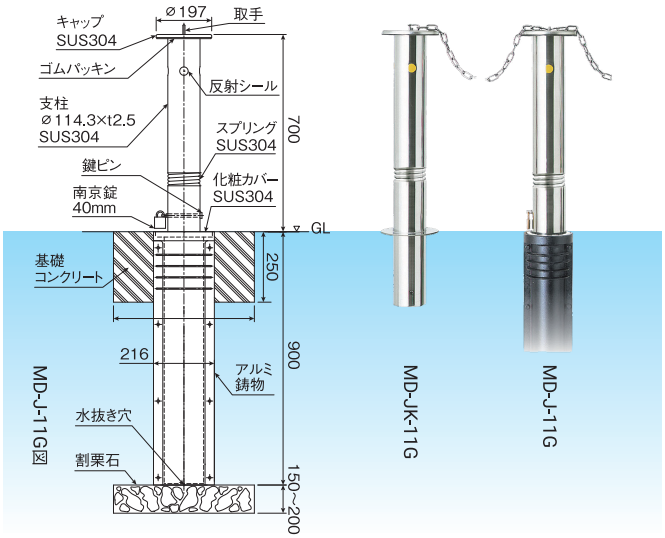


■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm) φ	t	H	重量(本/kg)	価格(本/円)
MD-JK-11(固定式)	114.3	2.5	700	8.9	74,700
MD-J-11				16.9	98,000


型式記号	本体寸法(mm) φ	t	H	重量(本/kg)	価格(本/円)
MD-JK-11G(固定式)	114.3	2.5	700	11.4	113,300
MD-J-11G				19.1	136,500

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

クサリ内臓型

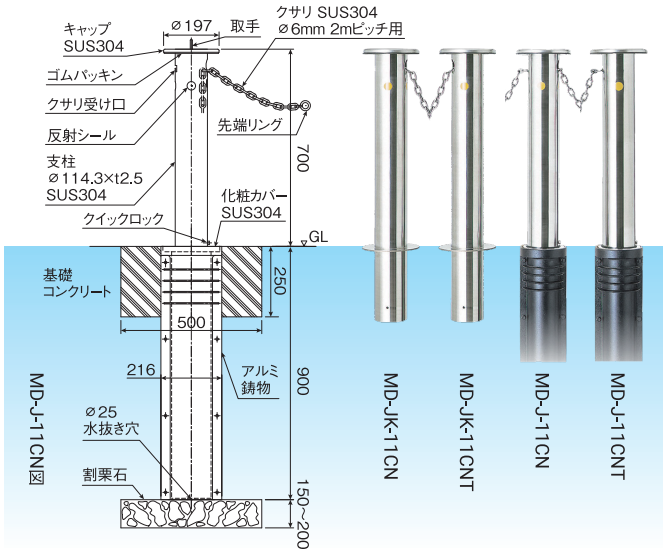

クサリ内臓型／スプリング付

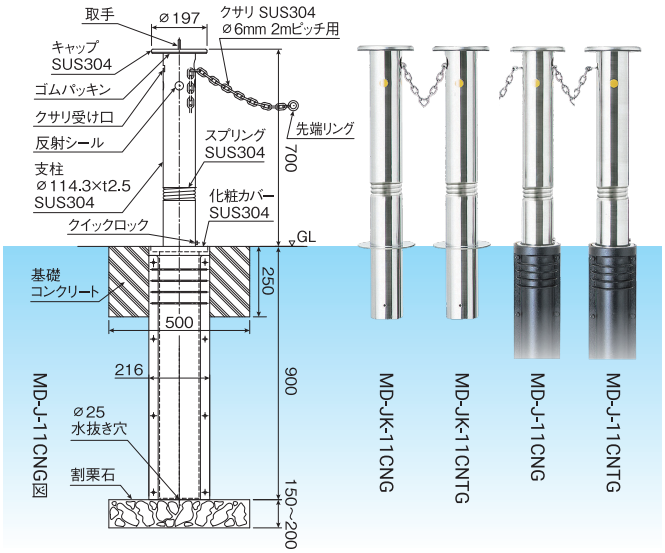

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm) φ	t	H	重量(本/kg)	価格(本/円)
MD-JK-11CN(固定式)	114.3	2.5	700	11.2	102,600
MD-JK-11CNT(固定式・端部)				9.1	80,900
MD-J-11CN				19.9	125,900
MD-J-11CNT(端部)				17.5	104,000

型式記号	本体寸法(mm) φ	t	H	重量(本/kg)	価格(本/円)
MD-JK-11CNG(固定式)	114.3	2.5	700	13.6	141,100
MD-JK-11CNTG(固定式・端部)				11.5	119,600
MD-J-11CNG				22.1	164,400
MD-J-11CNTG(端部)				21.2	142,900


※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

MD-SP／FP


MD-SP●材質／ステンレス製
●研磨仕上／＃400
MD-FP●材質／スチール製
●亜鉛メッキ焼付塗装

MD-SP

●材質／ステンレス製　●研磨仕上／＃400

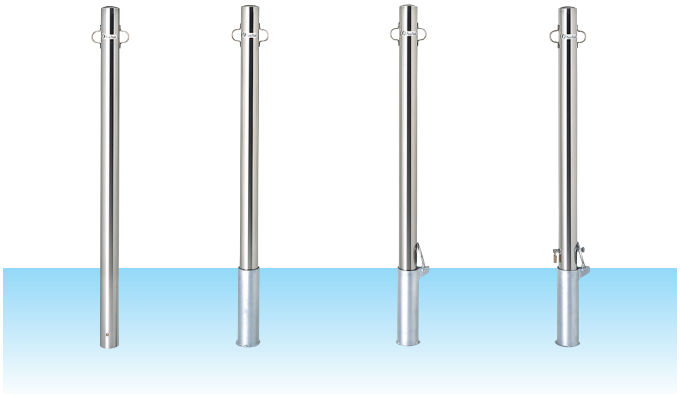

MD-SP2-6加工図

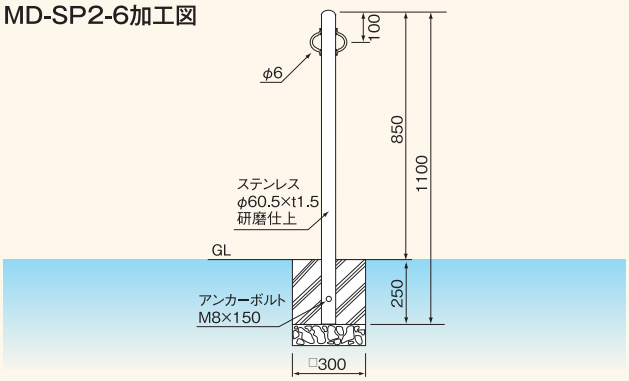

■型式記号・仕様・重量・価格表


型式記号	本体寸法（mm） φ	t	H	重量（本/kg）	価格（本/円）
MD-SP2-6（固定式）	60.5	1.5	850	2.4	17,900
MD-SP2-6S（差込式）				3.9	20,400
MD-SP2-6SF（差込式フタ付）				4.1	24,700
MD-SP2-6SK（差込式フタ付南京錠付）				4.3	27,700
MD-SP2-8（固定式）	76.3	2.0	850	4.0	23,300
MD-SP2-8S（差込式）				6.3	26,400
MD-SP2-8SF（差込式フタ付）				6.6	31,000
MD-SP2-8SK（差込式フタ付南京錠付）				6.8	34,600

型式記号	本体寸法（mm） φ	t	H	重量（本/kg）	価格（本/円）
MD-SP2-10（固定式）	101.6	2.0	850	5.3	29,600
MD-SP2-10S（差込式）				8.5	34,000
MD-SP2-10SF（差込式フタ付）				9.1	41,400
MD-SP2-10SK（差込式フタ付南京錠付）				9.4	46,100


※フック無し・片フックタイプもあります。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

MD-FP

●材質／スチール製　●亜鉛メッキ焼付塗装

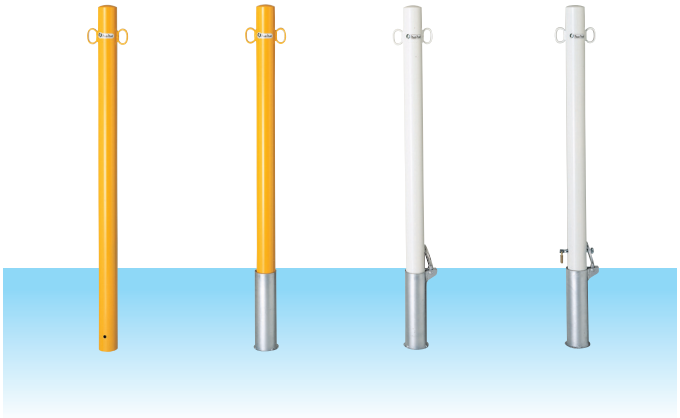

MD-FP2-8加工図

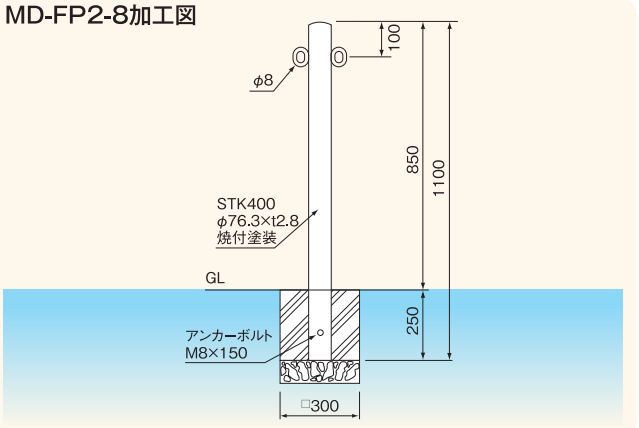

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	色	本体寸法（mm） φ	t	H	重量（本/kg）	価格（本/円）
MD-FP2-6（固定式）	白/黄	60.5	2.3	850	3.5	7,400
MD-FP2-6S（差込式）					4.8	9,900
MD-FP2-6SF（差込式フタ付）					5.0	14,200
MD-FP2-6SK（差込式フタ付南京錠付）					5.1	17,200
MD-FP2-8（固定式）	白/黄	76.3	2.8	850	5.4	9,500
MD-FP2-8S（差込式）					7.7	12,600
MD-FP2-8SF（差込式フタ付）					8.0	17,200
MD-FP2-8SK（差込式フタ付南京錠付）					8.2	20,800

型式記号	色	本体寸法（mm） φ	t	H	重量（本/kg）	価格（本/円）
MD-FP2-10（固定式）	白/黄	101.6	3.2	850	8.3	12,900
MD-FP2-10S（差込式）					11.5	17,300
MD-FP2-10SF（差込式フタ付）					12.1	23,700
MD-FP2-10SK（差込式フタ付南京錠付）					12.5	28,400

※フック無し・片フックタイプもあります。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

車止 メドーマルク ゲートタイプ（ステンレス製）


MD-S

●材質／ステンレス製
●HL仕上



固定式

施工図

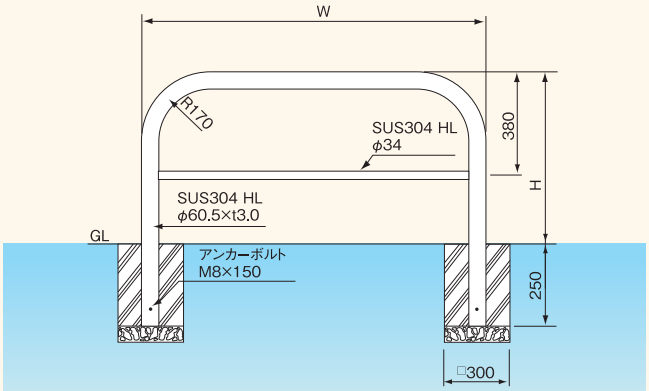

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法（mm）				重量（本/kg）	価格（本/円）
	φ	t	W	H		
MD-S4B-7（固定式）	42.7	2.0	700	650	5.3	37,800
MD-S4B-7S（差込式）					7.7	42,000
MD-S4B-7SK（差込式フタ付南京錠付）					8.0	51,900
MD-S6B-7（固定式）	60.5	3.0	700	650	10.2	64,200
MD-S6B-7S（差込式）					12.8	69,200
MD-S6B-7SK（差込式フタ付南京錠付）					13.3	80,800
MD-S6B-10（固定式）	60.5	3.0	1000	650	11.9	64,700
MD-S6B-10S（差込式）					14.5	69,700
MD-S6B-10SK（差込式フタ付南京錠付）					15.0	81,300
MD-S6B-15（固定式）	60.5	3.0	1500	650	14.6	80,400
MD-S6B-15S（差込式）					17.2	85,400
MD-S6B-15SK（差込式フタ付南京錠付）					17.7	97,000
MD-S6B-20（固定式）	60.5	3.0	2000	650	17.4	111,200
MD-S6B-20S（差込式）					20.0	116,200
MD-S6B-20SK（差込式フタ付南京錠付）					20.5	127,800
MD-S8B-10（固定式）	76.3	3.0	1000	800	16.8	91,800
MD-S8B-10S（差込式）					21.4	98,000
MD-S8B-10SK（差込式フタ付南京錠付）					22.2	110,800
MD-S8B-15（固定式）	76.3	3.0	1500	800	20.6	112,700
MD-S8B-15S（差込式）					25.2	118,900
MD-S8B-15SK（差込式フタ付南京錠付）					26.0	131,700


※横桟なしも有ります。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宅配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

車止 メドーマルク ゲートタイプ（スチール製）


MD-F

- 材質／スチール製
- 亜鉛メッキ鋼管焼付塗装



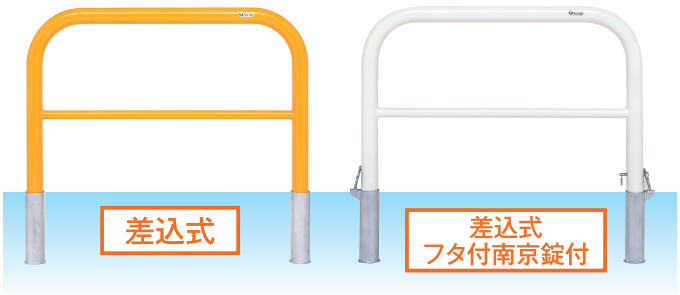

施工図

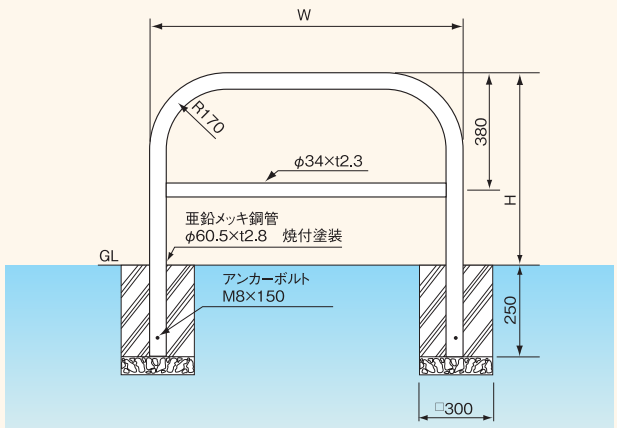

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法（mm）				重量（本/kg）	赤白	黄色／白色
	φ	t	W	H		価格（本/円）	価格（本/円）
MD-F4B-7（固定式）	42.7	2.3	700	650	6.1	17,700	12,700
MD-F4B-7S（差込式）					8.5	21,900	16,900
MD-F4B-7SK（差込式フタ付南京錠付）					8.8	31,800	26,800
MD-F6B-7（固定式）	60.5	2.8	700	650	9.9	22,900	17,900
MD-F6B-7S（差込式）					12.5	27,900	22,900
MD-F6B-7SK（差込式フタ付南京錠付）					13.0	39,500	34,500
MD-F6B-10（固定式）	60.5	2.8	1000	650	11.6	26,900	21,900
MD-F6B-10S（差込式）					14.2	31,900	26,900
MD-F6B-10SK（差込式フタ付南京錠付）					14.7	43,500	38,500
MD-F6B-15（固定式）	60.5	2.8	1500	650	14.5	32,300	27,300
MD-F6B-15S（差込式）					17.1	37,300	32,300
MD-F6B-15SK（差込式フタ付南京錠付）					17.6	48,900	43,900
MD-F6B-20（固定式）	60.5	2.8	2000	650	17.4	38,100	33,100
MD-F6B-20S（差込式）					20.0	43,100	38,100
MD-F6B-20SK（差込式フタ付南京錠付）					20.5	54,700	49,700
MD-F8B-10（固定式）	76.3	3.2	1000	800	17.5	39,800	34,800
MD-F8B-10S（差込式）					22.1	46,000	41,000
MD-F8B-10SK（差込式フタ付南京錠付）					22.9	58,800	53,800
MD-F8B-15（固定式）	76.3	3.2	1500	800	21.2	51,000	46,000
MD-F8B-15S（差込式）					25.8	57,200	52,200
MD-F8B-15SK（差込式フタ付南京錠付）					26.6	70,000	65,000

※横桟なしも有ります。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

アルミ製フロアーハッチ（モルタル用）

歩道


KMA-1/KMA-1MH


●材質／アルミ製

KMA-1

適用荷重 | 歩 道 用

●呼称300・350には補強板はありません。
●呼称300・350は、取手中央1ケ所です。
●異形サイズも製作致します。

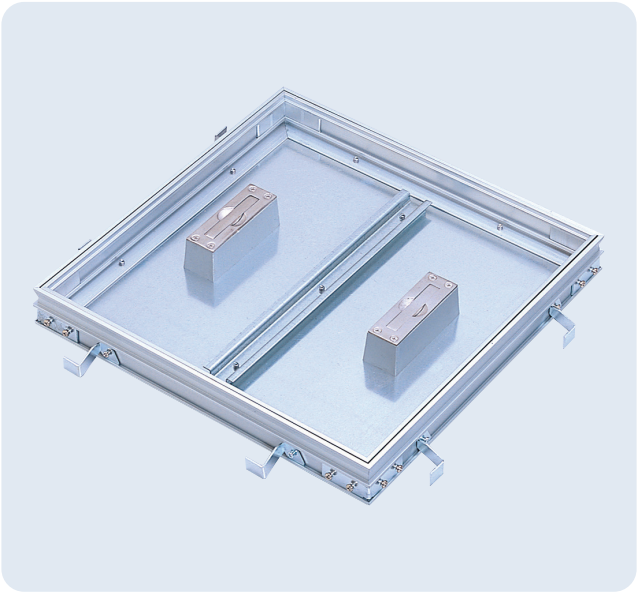

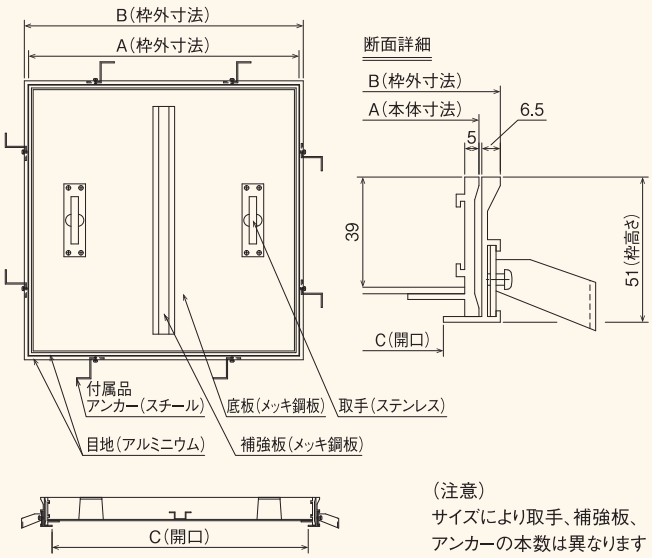


（注意）
サイズにより取手、補強板、アンカーの本数は異なります

KMA-1MH

適用荷重 | 軽荷重用

●呼称300・350には補強板はありません。
●呼称300・350は、取手中央1ケ所です。
●異形サイズも製作致します。
※車の通行量の多い場所での使用は避けて下さい。



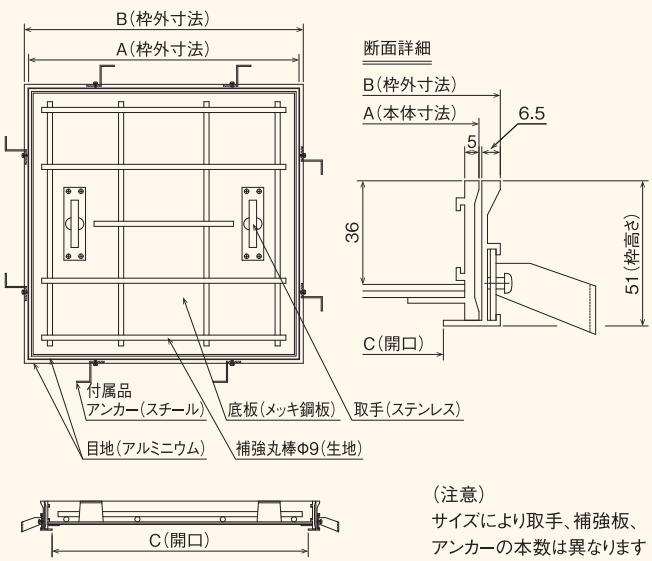

（注意）
サイズにより取手、補強板、アンカーの本数は異なります

■寸法・価格表（KMA-1・KMA-1MH共用）

（単位:mm）

呼　称	A	B	C	取　手	価格（KMA-1）	価格（KMA-1MH）
300	325	340	300	1	14,100	22,800
350	375	390	350	1	15,100	23,700
400	425	440	400	2	19,800	29,400
450	475	490	450	2	20,600	31,200
500	525	540	500	2	23,400	36,600
600	625	640	600	2	27,300	42,600

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

歩道

ステンレス製フロアーハッチ　モルタル用／Pタイル用


TS-1M/TS-1P

●材質／SUS304 ステンレス製

TS-1M



※品番③取手は、呼称200～350のみ1個です。
※品番⑦アンカーは、呼称200～350のみ4個です。
※呼称750・900のみ目地幅は16ミリになり、蓋が2枚割になります。

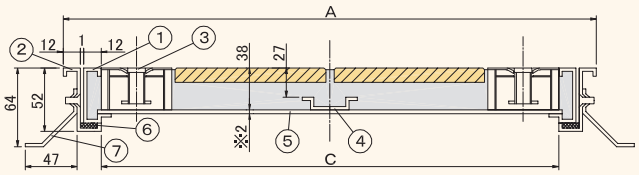


※2･･･呼称200～450の場合1．5

TS-1P



※品番③取手は、呼称200～350のみ1個です。
※品番④補強材は、呼称600のPタイル用は2本、開口600のPタイル用は3本です。
※品番⑦アンカーは、呼称200～350のみ4個です。
※呼称750・900のみ目地幅は16ミリになり、蓋が2枚割になります。

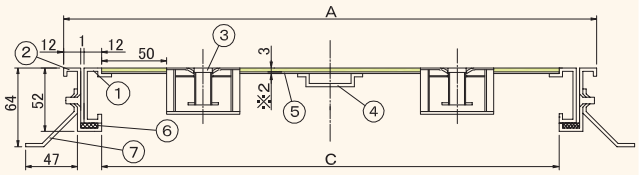

※2･･･呼称200～450の場合1．5

■部品構成表

品　番	部　品　名	材　　質
①	内　　枠	SUS304
②	外　　枠	
③	取　　手	
④	補　強　材	
⑤	底　　板	
⑥	パッキン	NRゴム
⑦	アンカー	SS

■寸法・価格表

呼　称	寸法(mm)		重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
	A	C		
200	200	160	1.6	**21,100**
250	250	210	2.0	**22,000**
300	300	260	2.4	**22,900**
350	350	310	2.9	**24,600**
400	400	360	4.6	**32,500**
450	450	410	5.5	**35,100**
500	500	460	6.3	**40,500**
600	600	560	9.0	**46,800**
650	646	600	10.0	**57,600**
750	750	688	19.0	**116,400**
900	900	838	25.2	**155,400**


※特殊サイズも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。(A×A' 寸法をご指示ください。)※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

特　　長

- オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
- 化粧フロアー、犬走りに最適です。
- 軽量で施工が簡単です。
- I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
- 機能性を追及した、フロアーハッチのベストセラー。

使用方法


※写真はTS-1M　300ミリサイズ

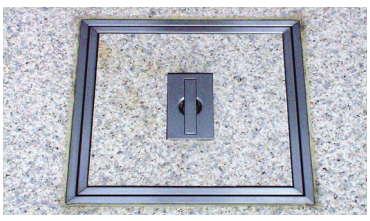

一般住宅の犬走り、集排水口のフタ、住宅周りのマンホールの代わりに。200ミリ～900ミリサイズ(12種類)と豊富なバリエーションの中より適切なサイズをお選びください。



I型落し込み取手を引き上げてください。

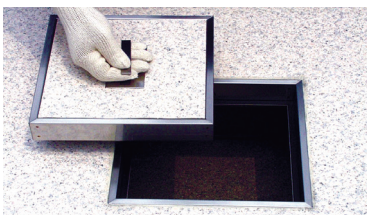



内ブタを持ち上げて点検を行ってください。

スチールバスケットカゴ（ゴミ・落ち葉をキャッチ）

PB（パンチングカゴ）

●材質／めっき鋼板

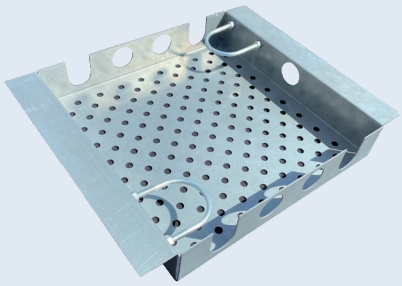

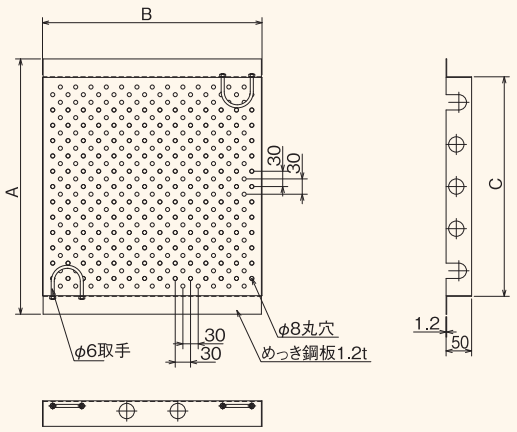

特　長

●グレーチングの下で落ち葉を受け止めます。
●その他、排水マスのゴミ受けに使えます。

■型式記号・仕様・重量・価格表

開口	型式記号	本体寸法（mm）			重量（kg/個）	定価（円/個）
		A	B	C		
300	PB-300	350	280	280	1.8	13,000
350	PB-350	400	330	330	2.1	14,900
400	PB-400	450	380	380	2.6	16,100
450	PB-450	500	430	430	3.1	17,300


※規格サイズ以外も、製作可能です。　※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。

ステンレスバスケットカゴ（ゴミ・落ち葉をキャッチ）

SPB（パンチングカゴ）

●材質／SUS304



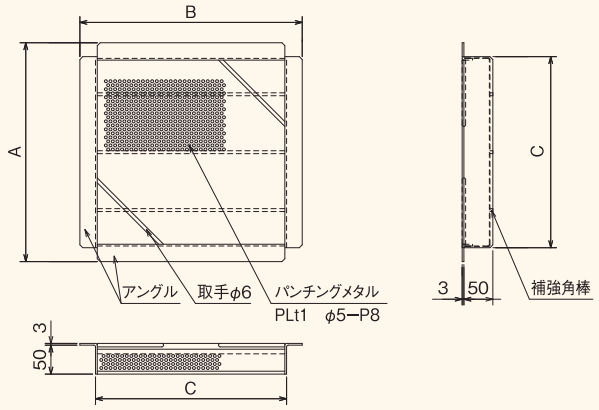

※パンチングメタルの定尺から製作するためフチが残る場合があります。

特　長

●グレーチングの下で落ち葉を受け止めます。
●その他、排水マスのゴミ受けに使えます。

■型式記号・仕様・重量・価格表

開口	型式記号	本体寸法（mm）			重量（kg/個）	定価（円/個）
		A	B	C		
250	SPB-250	278	284	230	2.0	23,100
300	SPB-300	328	334	280	2.6	24,700
350	SPB-350	378	384	330	3.2	29,300
400	SPB-400	428	434	380	3.9	30,200
450	SPB-450	478	484	430	4.7	39,400
500	SPB-500	528	534	480	5.4	40,300
550	SPB-550	578	584	530	6.3	55,500
600	SPB-600	628	634	580	7.1	56,100


※規格サイズ以外も、製作可能です。　※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。

ステンレスバスケットカゴ（ゴミ・落ち葉をキャッチ）

SMB（メッシュカゴ）

●材質／SUS304



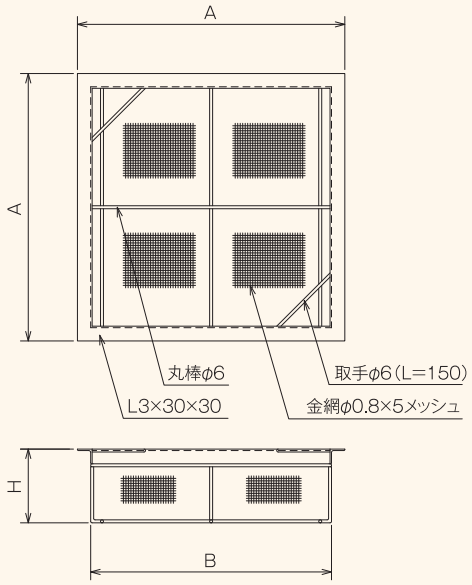

特　長

●グレーチングの下で落ち葉を受け止めます。
●その他、排水マスのゴミ受けに使えます。

■型式記号・仕様・重量・価格表

開口	型式記号	本体寸法（mm）			重量（kg/個）	定価（円/個）
		A	B	H		
250	SMB-25-10	284	230	100	2.9	40,600
	SMB-25-15			150	3.2	45,400
300	SMB-30-10	334	280	100	3.4	44,000
	SMB-30-15			150	3.7	48,900
350	SMB-35-10	384	330	100	3.9	47,500
	SMB-35-15			150	4.1	52,300
400	SMB-40-10	434	380	100	4.3	51,000
	SMB-40-15			150	4.6	55,700
450	SMB-45-10	484	430	100	4.8	54,300
	SMB-45-15			150	5.1	59,200
500	SMB-50-10	534	480	100	5.3	57,800
	SMB-50-15			150	5.5	62,600
550	SMB-55-10	584	530	100	5.7	61,300
	SMB-55-15			150	6.0	66,100
600	SMB-60-10	634	580	100	6.2	64,700
	SMB-60-15			150	6.4	69,500

※規格サイズ以外も、製作可能です。　※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。

セーフティプレート（コンクリート製みぞ蓋の手掛け穴用カバー）

BST-G

●材質／樹脂製（天板）



（グレー）





乗用車対応品　⊕ドライバー１本で

簡単に取付け、盗難防止・ハネ上げ防止機能で
側壁にガッチリ固定します。
樹脂製なので**騒音を軽減**します。
車いすなど車輪の落込防止**バリアフリー実現**。

●確　認
セーフティプレートを上方に引っ張ってみて、
金具が確実に固定できたか確認してください。

新色登場

側溝のふたの色にマッチ！
カラーバリエーションが増えました

（ブラウン）



（イエロー）



（グリーン）




カラーについて


●当カタログは4色印刷のため、商品写真およびカラーは実際の色とは多少異なる場合があります。
●樹脂製品の色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
また、使用条件や保管状態により、少しずつ経時変化します（時間の経過とともに変色や退色をおこす場合があります）。

セーフティープレートは危険予知に使われています。
危険はどこにでも潜んでいます。事故を未然に防ぐための（セーフティープレート+グレーチング）の組合せで様々な注意喚起の目印


＜ 施 工 例 ＞

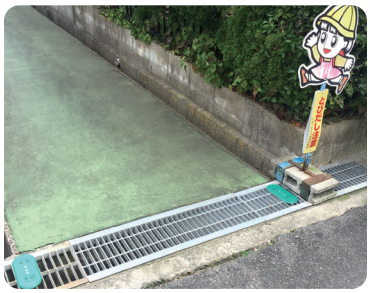
歩道から道路への目印


公園の出入口　とびだし注意

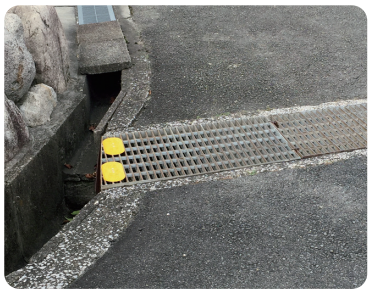
道路端の注意喚起



車庫　出入口の目印

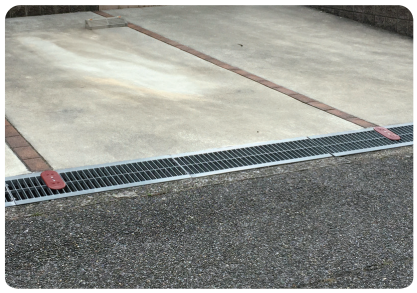
駐車場の車幅管理目印



お庭作業時踏み外し目印

■グレーチングにセーフティープレートを設置する場合、イズミグレーチング（普通目）及クロスバー100ピッチに可能です。
（細目タイプ・圧接式クロスバー50ピッチには使用できません。購入前にグレーチングを確認して下さい）


○（普通目）




×（クロスバーピッチ50）



×（細目タイプ）



■車両が頻繁に通過する場所・大型車・中型車が通る場所には適しません。
■確認／セーフティプレートを上方に引っ張ってみて、金具が確実に固定できたか確認してください。

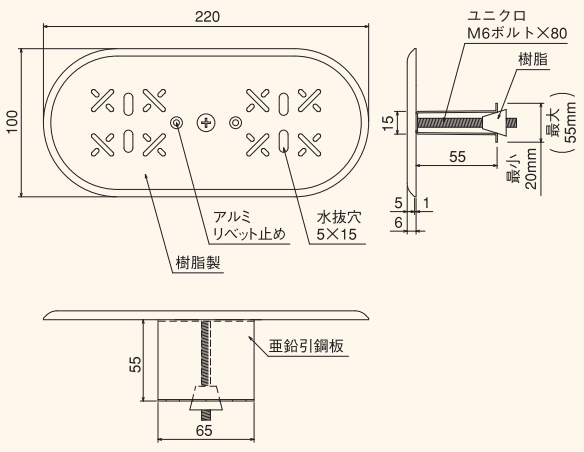

■型式記号・仕様・価格表

色・見本	型式記号	プレート寸法	価格（円／個数）
	BST-G（グレー）	100×220	**700**
	BST-G（ブラウン）	100×220	**700**
	BST-G（イエロー）	100×220	**700**
	BST-G（グリーン）	100×220	**700**


■セーフティプレートは1ケース100個入です。
■直送の運賃は別途申し受けます。ただし、一回の発送が1ケース（100個）以上の場合の送料は当社負担です。
■バラ出荷も可能です。但し運賃2,000円をご負担願います。
■価格には消費税は含まれていません。
■北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。


セーフティプレート（コンクリート製みぞ蓋の手掛け穴用カバー）

歩道

BST

●材質／亜鉛鉄板

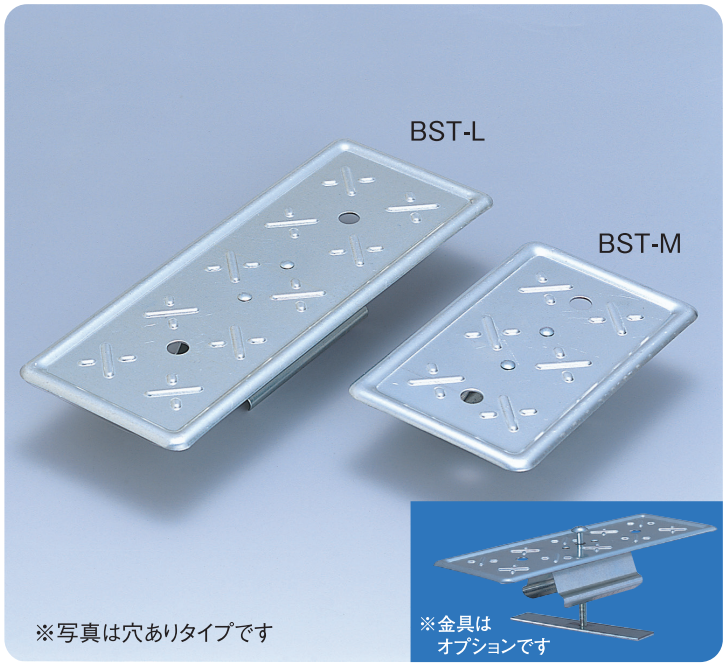

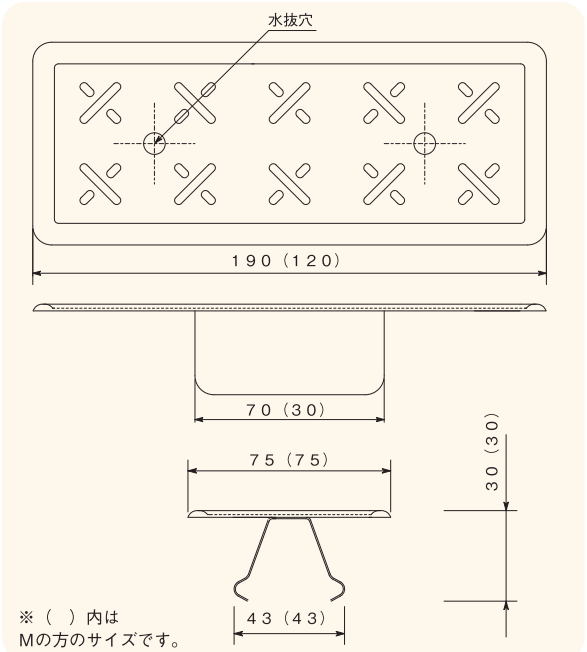


特　長

コンクリート製蓋の手掛穴の問題点

1　砂利や小石などが入ってしまう
2　小さい子供の足がはまって危険である
3　自転車の車輪がはまってしまう
4　溝の悪臭がもれやすい
5　ハイヒール等かかとがある靴がはまってしまう

セーフティプレートは、そういった数々の問題点に対して対応する為に開発されました。コンクリート蓋の手掛穴の上にはめるだけでOK、手掛穴の隙間に生じる諸問題を解決出来ます。更には表面加工としてスベリ止めがして有りますので、雨の日でも安心です。また、取り付けも隙間にピッタリフィットするストッパーが付いているので簡単に取り付け出来ます。

●設置図

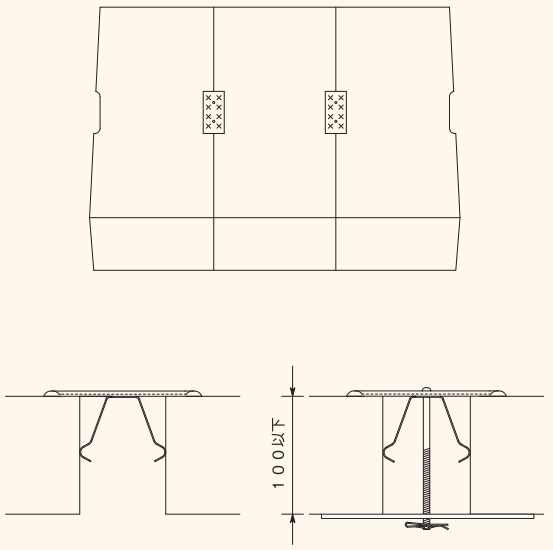

※固定金具の適用深さH100まで　　■固定金具付

■セーフティプレートは1ケース100個入です。
■直送の運賃は別途申し受けます。ただし、一回の発送が2ケース（200個）以上の場合の送料は当社負担です。
■バラ出荷も可能です。但し運賃2,000円をご負担願います。
■価格には消費税は含まれていません。
■北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

■型式記号・仕様・価格表

型式記号	プレート寸法	価格（円/個）
BST-L　穴あり	75×190	600
BST-L　穴なし		
BST-M　穴あり	75×120	500
BST-M　穴なし		

■固定金具（オプション）　価格:400円／個
※価格には消費税は含まれておりません。

ゴミステーション

カラスなどの被害がなくなります!用途に合せて選べます。



【GP-90S、GP-120Sの主な特長】

①蓋の部分に錆びにくい素材のステンレスを使用することによりほとんど錆びが発生しない。

②本体部分は、ポリエステル粉体塗装仕上げを採用することにより、錆びの発生が起き難くなりました。粉体塗装は、有機溶剤等の触媒を使用せず、主にポリエステル系の粉末塗料を使用する塗装方法で、従来の亜鉛メッキ仕上げにくらべ環境に優しく、塗膜が厚く、耐久性に優れています。

■品番・仕様・重量・価格表

品番	材質	寸法（mm）高さ×幅×奥行	容量（ℓ）	重量（kg）	定価（円）
GO-60	鉄（樹脂塗装）	650×600×600	234（45ℓゴミ袋が約5ヶ入ります）	8	15,400
GO-90	鉄（樹脂塗装）	750×900×600	405（45ℓゴミ袋が約8ヶ入ります）	10	16,500
GO-120	鉄（樹脂塗装）	650×1,200×600	468（45ℓゴミ袋が約10ヶ入ります）	12	17,600
GM-90N	鉄（亜鉛メッキ仕上）	770×900×610	372（45ℓゴミ袋が約8ヶ入ります）	20	31,900
GM-120N	鉄（亜鉛メッキ仕上）	770×1,200×610	495（45ℓゴミ袋が約11ヶ入ります）	24	42,900
GP-90S	蓋=ステンレス　本体=鉄（ポリエステル粉体塗装）	770×900×610	372（45ℓゴミ袋が約8ヶ入ります）	約20	45,100
GP-120S	蓋=ステンレス　本体=鉄（ポリエステル粉体塗装）	770×1,200×610	495（45ℓゴミ袋が約11ヶ入ります）	約24	60,500
GS-90	鉄（亜鉛メッキ仕上）	1,030×900×630	450（45ℓゴミ袋が約9ヶ入ります）	53	96,800
GS-180	鉄（亜鉛メッキ仕上）	1,030×1,830×630	900（45ℓゴミ袋が約18ヶ入ります）	82	154,000
GS-1000	鉄（ポリエステル粉体塗装）	1,800×1,800×700	1,760（45ℓゴミ袋が約30ヶ入ります）	136	286,000

【主な特長】

①ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。　②隅に、ゴミ・汚水がたまらず清潔です。　③投入・取り出し時に楽に作業できるよう、前面パネルを傾斜させています。（GS-90・GS-180）　④丈夫で、サビ・キズに対して優れています。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

車道上り　セフティアップ

GDT

●材質／ポリエチレン樹脂




■仕様・重量・価格表

	基本5cmタイプ 5B（黒）・5G（ダークグレー）	基本10cmタイプ 10B（黒）・10G（ダークグレー）	基本15cmタイプ 15B（黒）・15G（ダークグレー）	基本10cmW90cmタイプ 10N90B（黒）・10N90G（ダークグレー）
段差	50mm	100mm	150mm	100mm
寸法	W605×D150×H50mm	W610×D270×H100mm	W610×D370×H150mm	W900×D270×H100mm
重量	0.8kg	3kg	5kg	2.6kg
付属品	ボルト・ナット・ワッシャー各1	ボルト・ナット・ワッシャー各1	ボルト・ナット・ワッシャー各4	ボルト・ナット・ワッシャー各1
入数	6個（パッキンケース入り）	6個（パッキンケース入り）	4個（パッキンケース入り）	6個（パッキンケース入り）
円／枚	**5,200円**	**8,300円**	**13,200円**	**9,800円**

	コーナー5cmタイプ 5BC（黒）・5GC（ダークグレー）	コーナー10cmタイプ 10BC（黒）・10GC（ダークグレー）	コーナー15cmタイプ 15BC（黒）・15GC（ダークグレー）	コーナー10cmW90cmタイプ 10NBC（黒）・10NGC（ダークグレー）
寸法	W150×D150×H50mm	W270×D270×H100mm	W370×D370×H150mm	W270×D270×H100mm
重量	0.2kg	1.2kg	2.4kg	1.2kg
付属品	ボルト・ナット・ワッシャー各1	ボルト・ナット・ワッシャー各1	ボルト・ナット・ワッシャー各4	ボルト・ナット・ワッシャー各1
入数	6個（パッキンケース入り）	6個（パッキンケース入り）	4個（パッキンケース入り）	6個（パッキンケース入り）
円／枚	**3,200円**	**5,000円**	**7,500円**	**5,000円**

■ボルトによる横一列の連結が可能



注）地面への固定は、コンクリート釘2.6φ×38で取り付けられます。

■ご使用上の注意事項

①変則L字溝（設置面がデコボコ・滑りやすい等）、交通量の多いところでのご使用は避けてください。
②表面は滑りにくくしてありますが、雨・雪の日は滑りにご注意ください。
③私道以外での路上放置はしないよう、ご注意ください。
④耐荷重には、万全を配慮しておりますが、キャタピラ、ブルドーザー、ダンプカーなどの通行は避けてください。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

段差解消機能マット


●段差解消材として使用可能な組み立てタイプのマットです。
●条件により介護保険が適用可能です。


ブロックビルド

●材質／ポリエチレン樹脂

BBスロープセット

機能マット 段差解消 | 出荷日目安 約4～5日 | 塩ビ不使用 | お客様組立製品

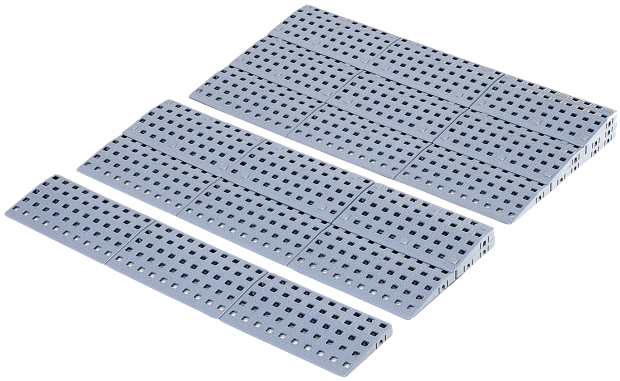

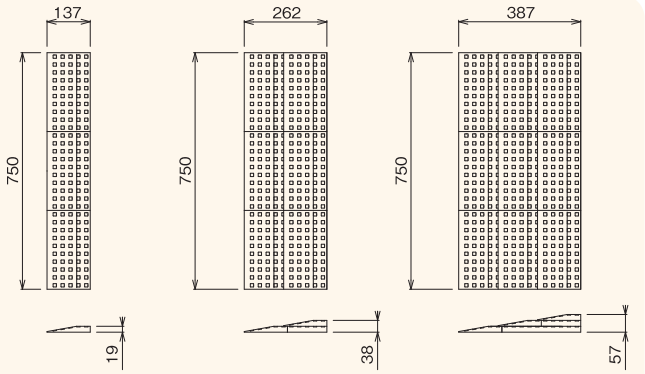





■品番・仕様・重量・価格表

品番	規格	寸法(mm)	カラー	価格（円／枚）
497-0210	スロープセット20	750×137×19	グレー	6,600
497-0220	スロープセット40	750×262×38		21,740
497-0230	スロープセット60	750×387×57		40,340

段差解消機能マット


●段差解消材として使用可能な組み立てタイプのマットです。
●条件により介護保険が適用可能です。


ブロックビルド

●材質／ポリエチレン樹脂

BBスロープセット／コーナーセット


機能マット 段差解消 | 出荷日目安 約4～5日 | 塩ビ不使用 | お客様組立製品

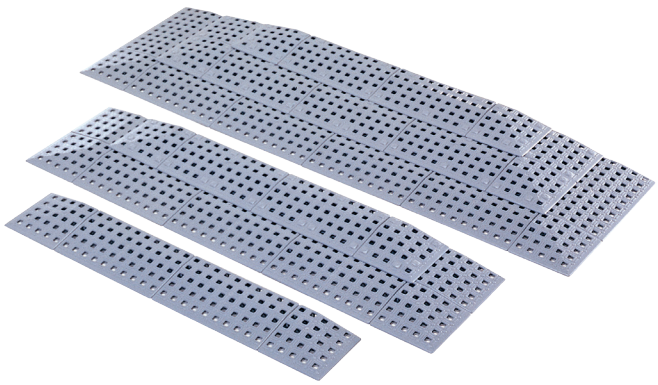

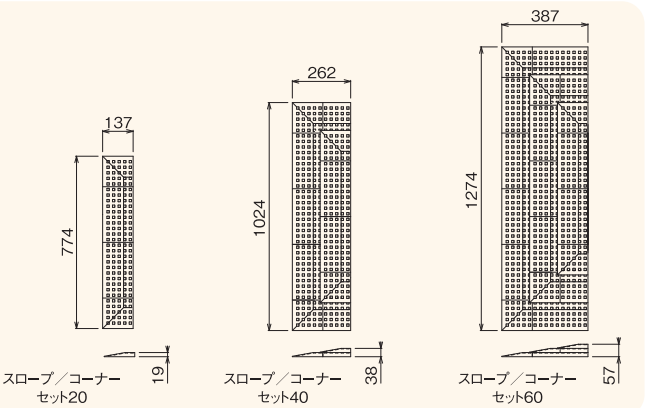

■品番・仕様・重量・価格表

品番	規格	寸法(mm)	カラー	価格（円／枚）
497-0240	スロープ／コーナーセット20	774×137×19	グレー	8,620
497-0250	スロープ／コーナーセット40	1,024×262×38		32,280
497-0260	スロープ／コーナーセット60	1,274×387×57		64,180

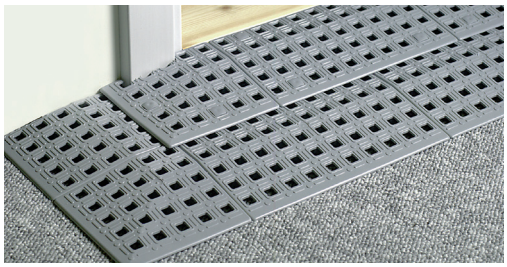

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承下さい。
※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。
※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


歩道上り


UDI

ノンスリップ
●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上

T-2　歩道

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

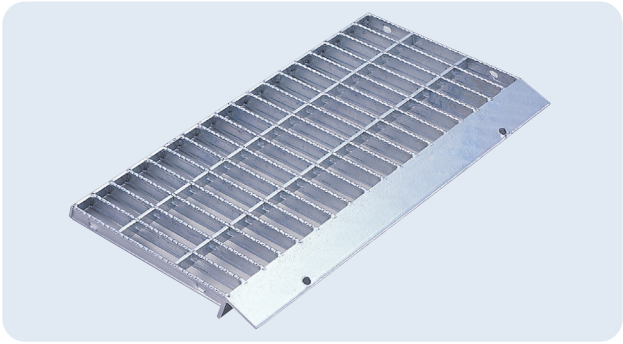

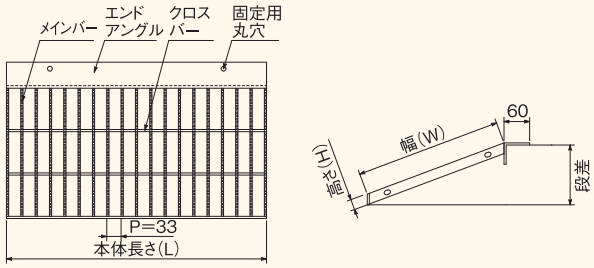

■型式記号・仕様・重量・価格表


■その他段差の高さ、適用荷重に応じて別途お見積りいたします。

適用段差(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)			アングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	L	H			
100~120	UDI-6	T-2	300	600	25	L6×60×50	8.8	12,300
	UDI-10			995			14.5	18,800

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


●コンクリートL形標準寸法表(JIS A5306)

呼称	寸法(mm)			断面図
	A	B	H	
180	75	150	85	
250A	100	250	100	
250B	100	350	100	
250B(乗入れ)	100	350	50	
300	100	400	100	
300(乗入れ)	100	400	50	
350	100	450	100	
建設省型	150	500	150	



●コンクリートL形標準寸法表(JIS A5307)

呼称	寸法(mm)		断面図
	A	H	
地先境界ブロックA	120	120	
〃 B	150	120	
〃 C	150	150	
片面歩車道境界ブロックA	150	200	
〃 B	180	250	
〃 C	180	300	
〃 (乗入れ)A	150	105	




歩道上り縞鋼板段差プレート


UDS

●材質／スチール
●溶融亜鉛メッキ仕上

T-2　歩道

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

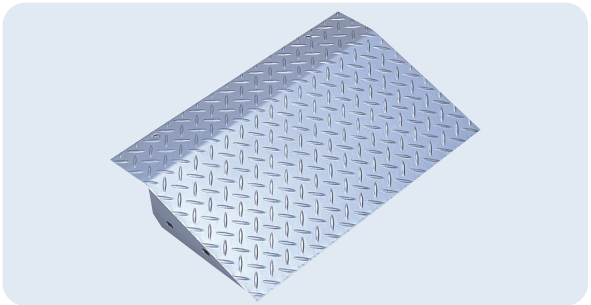

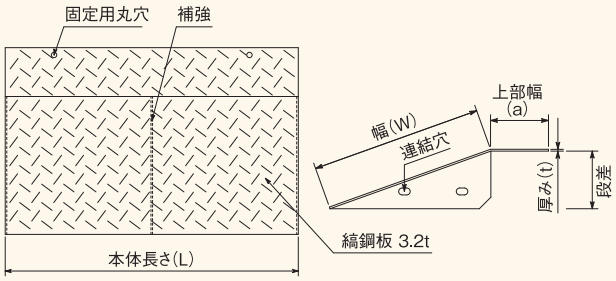

■型式記号・仕様・重量・価格表


適用段差(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	価格(円/枚)	
			W	L	a	t		亜鉛メッキ仕上	錆止め塗装仕上
100	UDS10-6	T-2	300	600	100	3.2	7.6	16,300	15,900
	UDS10-10			1,000			12.3	24,300	23,400
150	UDS15-6		400	600			10.3	19,400	18,600
	UDS15-10			1,000			17.2	29,900	28,500

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。


車止(縞鋼板)


ST-4

- 材質／スチール
- 溶融亜鉛メッキ仕上

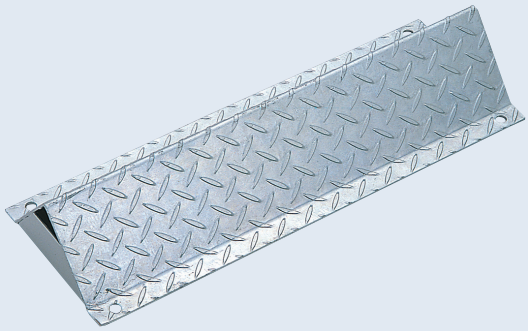

〈4点固定止〉

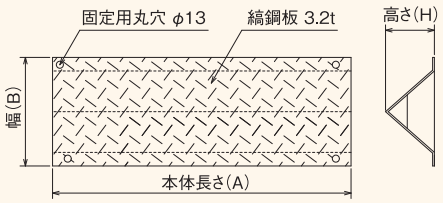

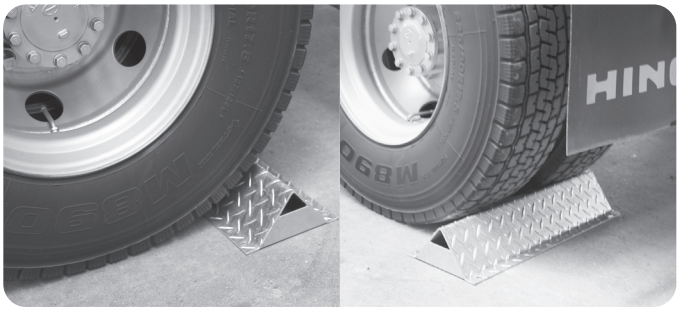

軽く強固な3.2mmの縞鋼板を使用、溶融亜鉛メッキ仕上でサビにも強い。あなたの愛車を衝突から守ります。

■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			重量(kg/枚)	価格(円/枚)
	A	B	H		
ST-4(4点固定止)	550	200	90	5.5	6,600


※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

二輪車用(縞鋼板)車庫上りプレート

UDS-2

- 材質／スチール
- 溶融亜鉛メッキ仕上




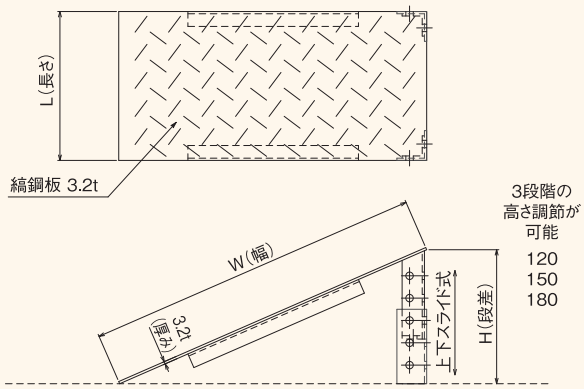

■型式記号・仕様・重量・価格表

適用段差(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)		重量(kg/台)	価格(枚/円)
			W	L		
120 150 180	UDS-2-20	自転車 自動二輪車	450	200	3.6	14,100
	UDS-2-30		400	300	4.4	16,100

※M8×20高さ調整用ボルト・ナット付　※アンカーボルト(別売り)等での固定も可能です。
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

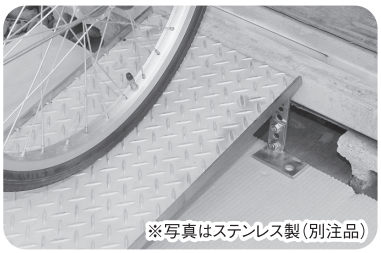

※写真はステンレス製(別注品)


鋳鉄製側溝蓋


T-6　T-2　歩道


IK・ITHI(ノンスリップタイプ)・ICD


- 材質／鋳鉄FC-200
  鋳鉄FCD-500-7
- 樹脂系塗装(黒)

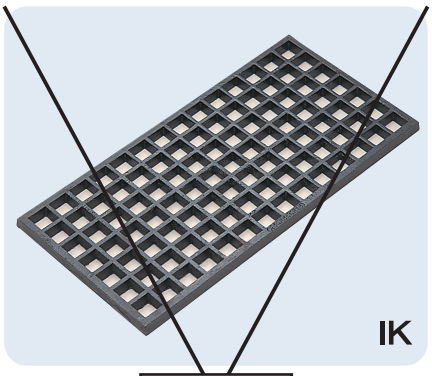

IK

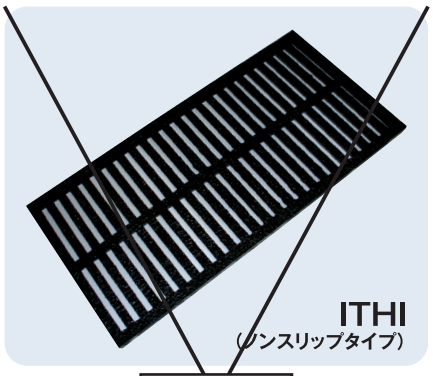
ITHI
(ノンスリップタイプ)

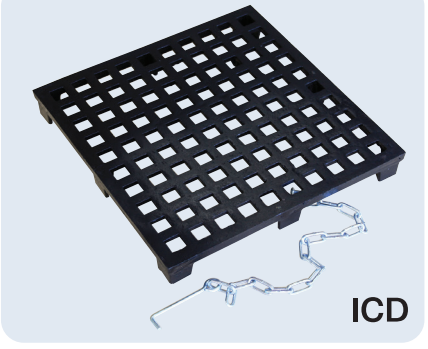
ICD

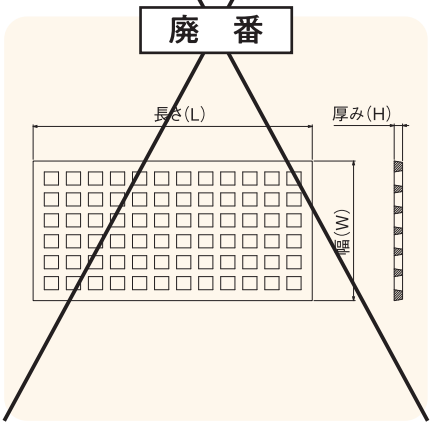

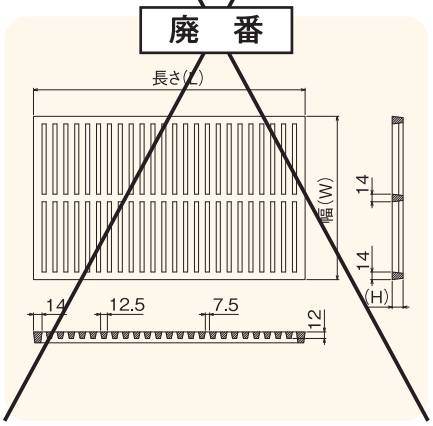

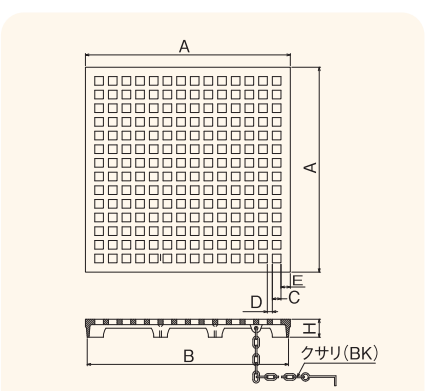

IK ■型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	本体寸法(mm) W	L	H	荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
IK205-15	200	500	15	歩道用	7.6	7,500
IK205-20				軽荷重	9.2	8,900
IK255-15	250	500		歩道用	9.1	8,100
IK255-20			20	軽荷重	11.1	9,400
IK305-15	300	500	15	歩道用	9.6	9,300
IK305-20			20	軽荷重	12.2	11,600

廃　番

ITHI ■型式記号・仕様・重量・価格表(ノンスリップタイプ)

型式記号	本体寸法(mm) W	L	H	荷重	重量(kg/枚)	価格(円/枚) 樹脂塗装	焼付塗装
ITHI205-15	200	500	15	歩道用	5.2	7,600	8,500
ITHI205-20				軽荷重	6.0	8,100	9,100
ITHI255-15	250	500	15	歩道用	6.5	8,200	9,200
ITHI255-20			20	軽荷重	7.0	9,300	10,500
ITHI305-20	300	500	20	軽荷重	8.2	11,300	12,700

廃　番

CD桝(東京都住宅局型)　T-2荷重(材質:FC-200) ■型式記号・仕様・重量・価格表

※盗難防止用クサリBK(スチール製)付　L=500


CD桝 桝穴寸法	型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	C	D	E	足	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
300角	ICD-F-300	370	360	50	25.3	17.5	22.5	8	9	10,800
360角	ICD-F-360	430	420	50	25	15	20	8	12	14,200
450角	ICD-F-450	520	510	50	25.4	15	22.6	12	17	19,100
500角	ICD-F-500	570	560	50	24	14	23.5	12	21	22,400
600角	ICD-F-600	670	660	60	24	15.4	25	12	32	33,400

CD桝(東京都住宅局型)　T-6荷重(材質:FCD-500-7) ■型式記号・仕様・重量・価格表

※盗難防止用クサリBK(スチール製)付　L=500

CD桝 桝穴寸法	型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	C	D	E	足	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
300角	ICD-D-300	370	360	50	25.3	17.5	22.5	8	9	13,500
360角	ICD-D-360	430	420	50	25	15	20	8	12	18,100
450角	ICD-D-450	520	510	50	25.4	15	22.6	12	17	25,000
500角	ICD-D-500	570	560	50	24	14	23.5	12	21	31,400
600角	ICD-D-600	670	660	60	24	15.4	25	12	32	43,000

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。　※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

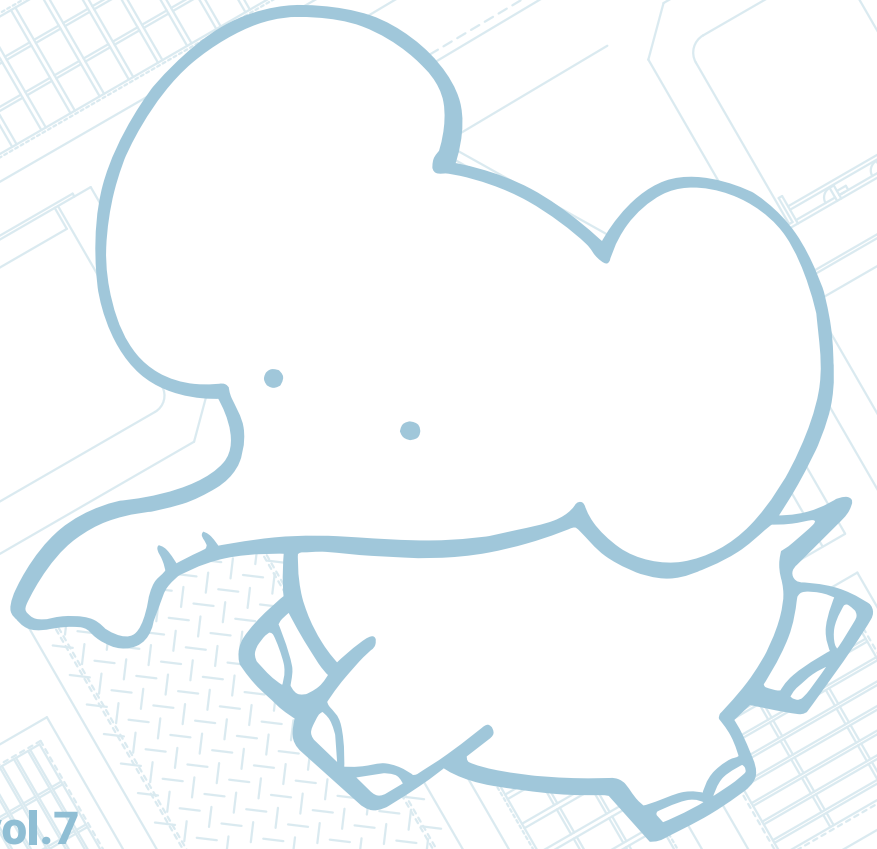

STEEL
GRATING CATALOGUE vol.7

IZUMI GRATING


●本　　社
〒511-0253 三重県員弁郡東員町筑紫263-7
TEL.0594-76-3091㈹ FAX.0594-76-4571
●関東営業所


マンホール

歩道

MG

●材質／MG…複合樹脂

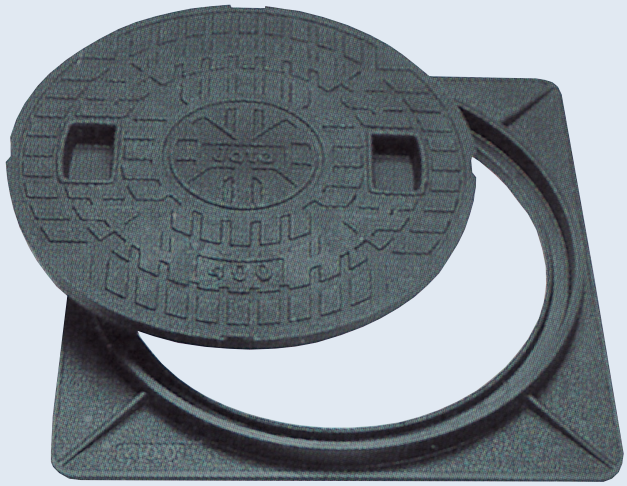

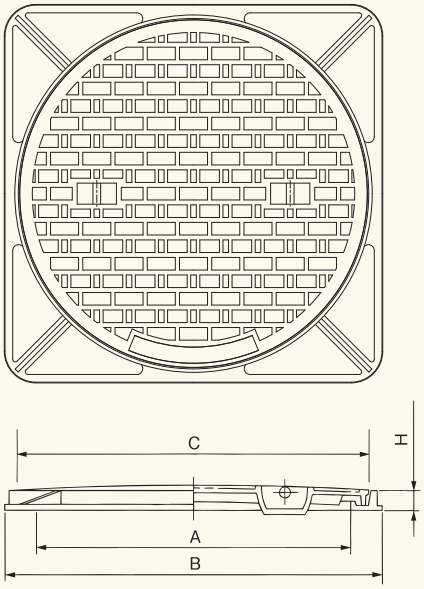

■型式記号・仕様・重量・価格表(歩道用)

※ケース単価の出荷となります。　●型式記号　A:角枠　B:丸枠です。


呼称	型式記号	本体寸法(mm)				荷　重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)	1ケース(梱包入数)
		A	B	C	H				
200角枠	MG-200A	200	260	240	34	歩道用	1.5	3,000	5
200丸枠	MG-200B	200	283	240	30		1.5	3,000	
250角枠	MG-250A	250	325	300	35		2.3	3,400	
300角枠	MG-300A	300	370	330	31		3.6	3,600	
300丸枠	MG-300B	300	370	330	31		2.5	3,300	
350角枠	MG-350A	345	438	385	30		4.1	9,200	
350丸枠	MG-350B	345	428	385	30		3.6	8,600	
400角枠	MG-400A	400	500	450	30		5.6	11,600	3
400丸枠	MG-400B	400	500	450	30		5.2	11,300	
450角枠	MG-450A-2	450	550	496	30		6.0	16,500	2
450丸枠	MG-450B-2	450	545	496	30		5.5	15,400	
500丸枠	MG-500B-2	500	604	555	30		7.6	20,500	
600丸枠	MG-600B-2	600	700	650	30		9.5	28,200	1


※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

T-20 T-6 T-2

MI

●材質／鋳鉄
●枠：FC-200・蓋:FC-200(FCD-500-7)

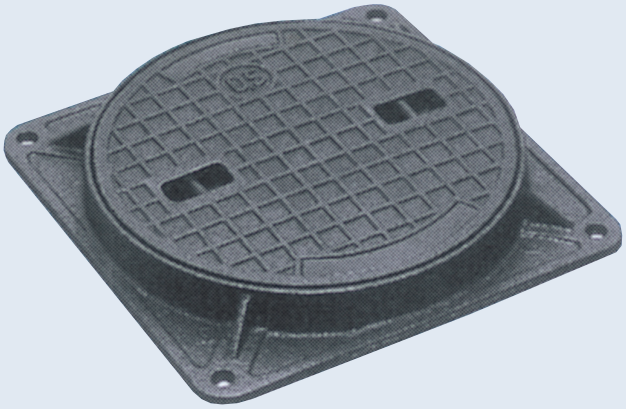

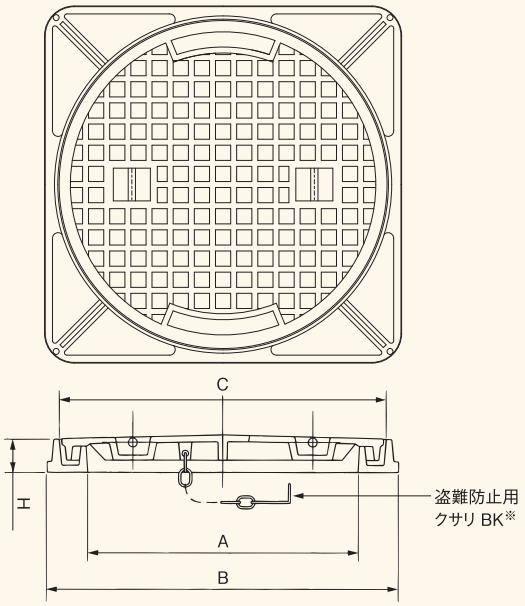

※盗難防止用クサリ BK(スチール製)は別途見積りです。

■型式記号・仕様・重量・価格表


※印FCD-500-7


呼称	型式記号	本体寸法(mm)				荷　重	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
		A	B	C	H			
300	MI-2-30	300	390	345	45	T-2	15.0	15,500
	MI-6-30	300	410	350	50	T-6	18.0	19,300
	※MI-20-30	300	410	350	50	T-20	18.0	25,300
350	MI-2-35	350	440	395	45	T-2	19.0	19,500
	MI-6-35	350	460	400	50	T-6	20.0	24,700
	※MI-20-35	350	460	400	50	T-20	22.0	32,300
400	MI-2-40	400	490	445	45	T-2	22.0	23,500
	MI-6-40	400	510	450	50	T-6	24.0	29,800
	※MI-20-40	400	510	450	50	T-20	27.0	36,900
450	MI-2-45	450	540	495	45	T-2	25.0	26,800
	MI-6-45	450	560	500	50	T-6	31.0	35,000
	※MI-20-45	450	560	500	50	T-20	31.0	40,200
500	MI-2-50	500	590	545	45	T-2	30.0	35,000
	MI-6-50	500	610	550	50	T-6	35.0	41,900
	※MI-20-50	500	610	550	50	T-20	41.0	52,300
600	MI-2-60	600	690	645	45	T-2	39.0	41,900
	MI-6-60	600	710	650	50	T-6	53.0	54,000
	※MI-20-60	600	710	650	50	T-20	53.0	70,100

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※価格には運送費は含まれておりません、送付先、数量により運送費が異なります。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

グレーチング用関連部品

BA 連結用クリップ(スチール製)

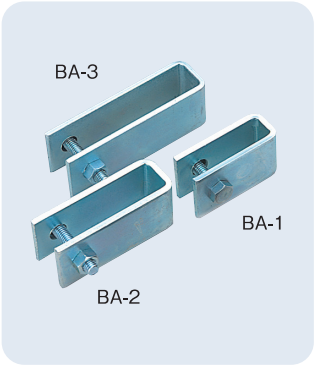




ピッチ＼型式記号	BA-1	BA-2	BA-3
12.5	●		
15	●	●	●
30	●	●	
33	●	●	
35.3			●

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			適用グレーチング	価格(円/個)
	A	B	H		
BA-1	12	25	35	H19~32用	600
BA-2	12	25	47	H38~44用	650
BA-3	16	32	72	H50~65用	700

GC 連結用クリップ(ステンレス製)





ピッチ＼型式記号	GC-32	GC-50	GC-75
12.5	●		
15	●	●	●
30	●	●	
33	●	●	
35.3		●	●

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			適用グレーチング	価格(円/個)
	A	B	H		
GC-32	15	20	35	H15~32用	500
GC-50	18	20	56	H38~50用	600
GC-75	18	20	85	H55~75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

OC 連結用クリップ(ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

C 連結用クリップ(ステンレス製)




●型式記号・仕様・価格表

□材質／SUS304

型式記号	用途	価格(円/個)
C-6	主部材厚4.5／5mm用	600
C-7	主部材厚3mm用	


BB 連結ボルト(スチール製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)		価格(円/組)
	本体径	長さ	
BB	3/8	25	100

EHB 連結及跳上防止用クリップ




●型式記号・仕様・価格表

型式記号	価格(円/本)
EHB	600

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

BG 騒音緩和用ゴムパッキン

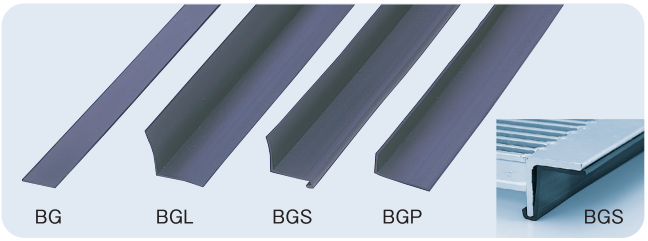

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法（mm） 幅	長さ	厚み	アングル（mm）	価　格（円/本）
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受　枠　用	1,000

BK／SBK シャックルアンカークサリ付



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法（mm） クサリ径	長　さ	材　質	価　格（円/本）
BK	5	500	スチール	1,100
SBK	4	500	ステンレス	3,500

SHA 開閉ハンドル



●型式記号・仕様・価格表　□材質／SUS304

型式記号	本体寸法（mm） 長　さ	価　格（円/個）
SHA	200	1,500
	300	2,000

SBC ボルト固定式用キャップ



●型式記号・仕様・価格表　□材質／SUS304

型式記号	価　格（円/個）
SBC	1,300

SIH 取手インサート用ハンドル



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	価　格（円/個）
SIH	4,000

SIT 取手インサート




●型式記号・仕様・価格表


型式記号	価　格（円/本）
SIT	6,000

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。　※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。　※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

スチール製品　オーダー品事例

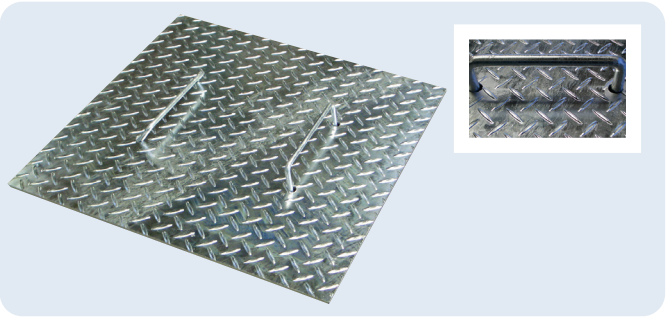



正方形縞板(浮き上り式取手)

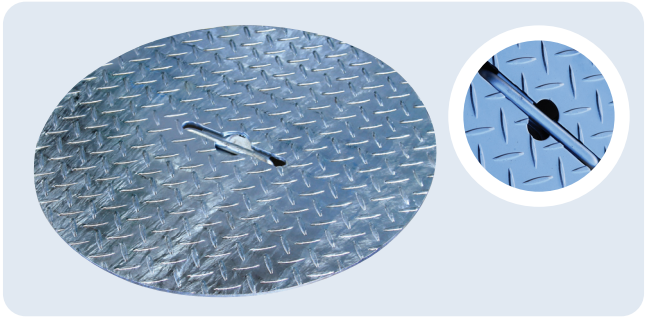


丸形縞板(落し込み取手)

(特型)スクリーン

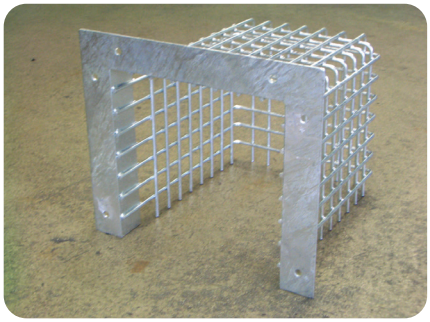

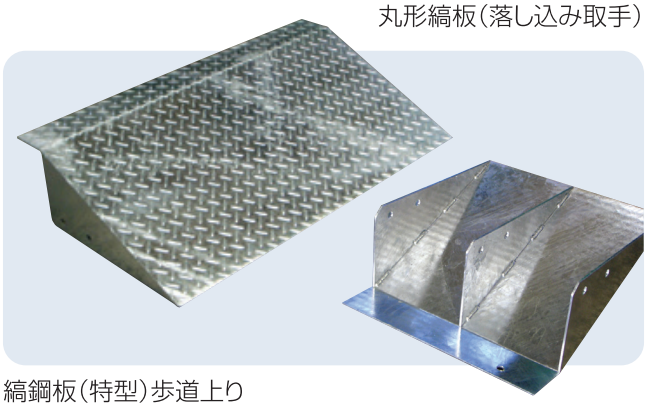


縞鋼板(特型)歩道上り

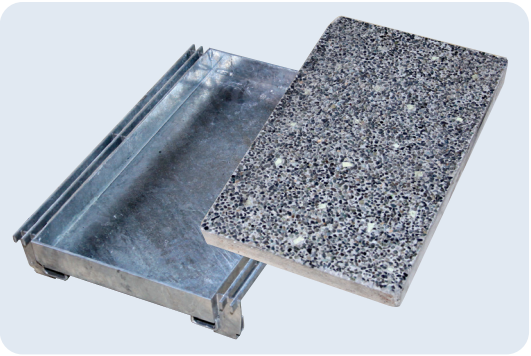

可変側溝用(スチール)
カラー化粧グレーチング
(インターロッキング用)

V型ノンスリップグ
レーチング

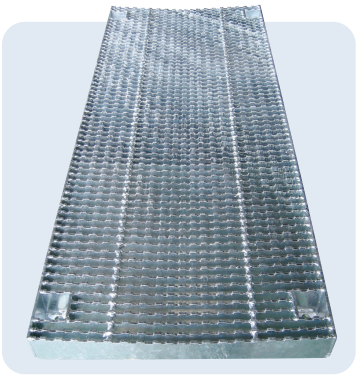



4段重ね収納式スチール門扉




2連式スチール門扉






グレーチング什器


ステンレス製品　オーダー品事例

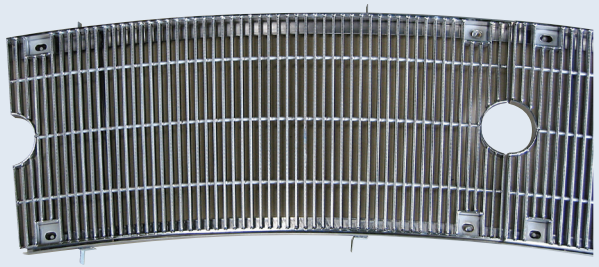

R加工／ボルト固定式グレーチング

円形
グレーチング




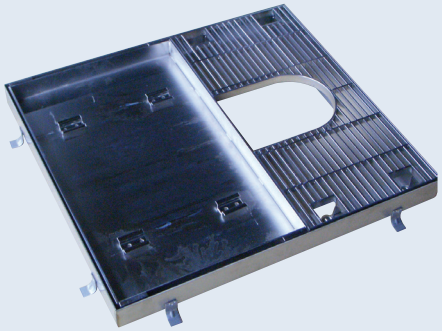

スリット
（特殊タイプ）
集水桝



円形
グレーチング

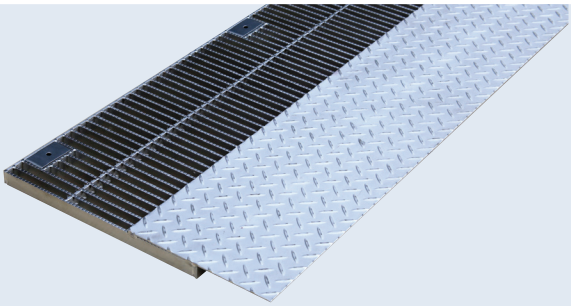


免震構造グレーチング

スリット（特殊タイプ）
集水桝



空調用グレーチング
（風量調整用ダンパー付）
※受枠はスチール
　＋焼付塗装

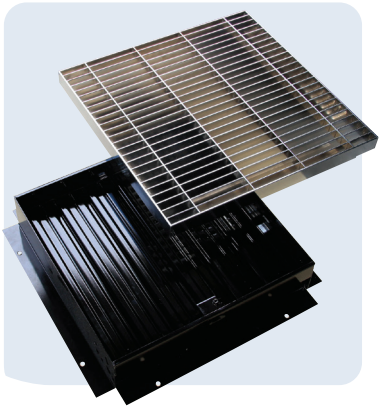



スリット側溝蓋　ズレ止め／跳上防止機能付（特許申請中）



レール段差解消スロープ（分離型）

空調用グレーチング
（SUS金網付）
※受枠はスチール
　＋焼付塗装



溶融亜鉛めっきについてお願い



（社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会技術資料より一部引用）

めっきヤケについて

ヤケとは溶融亜鉛**めっきの表面が金属亜鉛の光沢がなく、表面が艶消し又は灰色となったもので**、この現象は材料に含まれるシリコンのある特定の含有量によって発生しやすい傾向にあります。

光沢のない部分は、溶融亜鉛めっきの合金層が表面に露出した物ですが、大気中の耐食性に影響はないことから、JIS-H8641をはじめ、ISO規格、欧米各国の**規格では、密着性に異常が無ければ［ヤケ］は実用上の障害にならないとしてあります**。

めっき白さびについて

白さびとは塩基性炭酸亜鉛を主成分とする**白色のかさばったさびがめっき表面に発生し、白ぼくの粉が付着したような状態を言います**。かさばった亜鉛酸化物は、乾燥状態の下におかれると次第に脱落し、めっき表面には緻密な保護性皮膜を形成するので、**耐食性にも影響はありません**。

白さびを防ぐには、できるだけ表面を濡らさないこと、また、濡れた場合でも風通しのよい状態ですみやかに乾燥させることが重要です。

めっき前処理液染み出しについて

染み出しとは、**溶接部の隙間、製品の突き合わせ部に茶色の変色が発生する現象です**。めっき加工時に製品の溶接部の隙間、突起合わせ部に発生する不めっき部分より発生する**錆汁が原因です。茶色に変色した部分**は素地がさびているのではありません。よって亜鉛めっきの特徴である犠牲防食の観点からは、**重大な欠点ではなく、これまでの実績より防食上問題はありません**。

めっき試験成績書について

めっき試験成績書の発行は有償となりますのでご了承下さい。

めっき試験成績書が必要な場合はご注文と同時にご指示下さい。製品出荷後にめっき試験成績書が必要となった場合、現地にて現品の付着測定を行ない、その数値の試験成績書の発行は可能です。

但し別途費用（人件費と交通費）を御請求させていただきます。
人件費40,000円／日（最小単位は日当りです）と交通費は実費請求させていただきます。

お　願　い



グレーチング等メンテナンスのお願い

- きずや変形防止のために、敷設するまでは、梱包状態のままで保管してください。
- 切断、変形などの加工をしないでください。グレーチングの強度の低下や錆の発生などによる破損の原因となり、事故を引き起こすおそれがあります。
- 鉄粉、薬品、塩類等が製品に付着したままの状態で放置しますと、耐食性が低下し、強度の低下につながります。万一、薬品、塩類等が付着した場合には、すぐに水で洗ってください。
- 油などの滑りやすいものが付着すると、車両のスリップや歩行者の転倒などの事故を引き起こすおそれがあります。速やかに清掃してください。
- グレーチングを取り外した場合は、落下防止策をとり、「危険」等の掲示をしてください。
- 車両が頻繁に往来する所の製品は、定期的に変形のあるなしを点検してください。

★万一、製品の異常（錆、変形、溶接部破損等）が認められた場合は、当社までご連絡ください。
★本来の施工方法や使用方法以外の施工、使用によって生じた不具合・事故等については責任を負いかねます。

ステンレス平鋼（SUS304〈18-8〉）の磁性について


SUS304は通常、**磁性**はありませんが、きびしい曲げや絞りなどの冷間加工の際、加工部分の金属組織が変わり、マルテンサイトと呼ばれる金属組織を生成し、磁性を持つようになります。したがって磁石にすいつけられますが、鋼材自体が鉄をすいつける力**（磁力）**はありません。

価　格	見積り後の設計変更、原材料の変動、その他の情勢により予告なく価格の変更を行う場合がございますので、お手数ながらその都度ご照会くださいますようお願い申し上げます。
消費税	価格には消費税は含まれておりません。消費税額分は別途申し受けます。
納　品 期　日	納期は弊社倉庫より出荷日をもって納品期日と致しますのでご了承下さい。
受渡し 条　件	受渡し条件は下記の通りとさせて頂きます。 1.最寄配達区域内車上渡しとします。 2.直送も承りますが別途運賃のご負担と車上渡しが原則なので小運搬はお客様でお願いします。
運　賃	建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。 FRPグレーチングは定価合計に関係なく1㎡／あたり別途1,000円を申し受けます。
返　品	弊社の責任に返すべき事由以外の返品は、誠に勝手ながらご辞退申し上げます。やむを得ず返品の場合は、弊社在庫品に限り納入価格の3割相当額と往復の運賃をご負担お願いします。なお、再生費（再メッキ）等が必要な場合は別途負担お願いします。 また、特注品、カタログ記載品でも受注生産品、ステンレス製品の返品は一切ご辞退申し上げます。ご了承ください。

株式会社　イ ズ ミ　　担当　　行

縞鋼板用見積り依頼書

●縞鋼板蓋を正しく、安全にお使いいただく為、下記の事項を御記入ください。

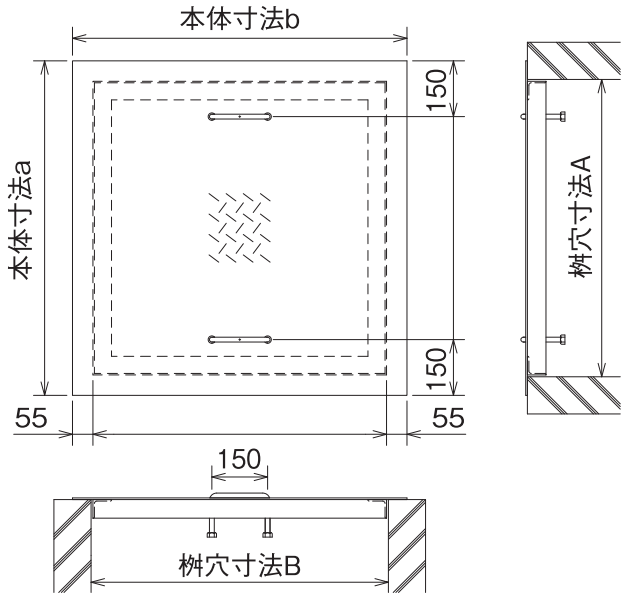

標準仕様を基に、寸法記入・仕様を選定してください。

■ 枡穴寸法　A　mm　×　B　mm

■ 本体寸法　a　mm　×　b　mm

■ 縞鋼板厚み　t＝3.2・4.5・6.0・9.0（他　　）

■ ズレ止めアングル　L 3×30・L 4×50・L 5×40・L 6×50　（他　　）

■ 取手形状・寸法　φ13ナット溶接タイプ・φ9外曲げタイプ

■ 表面処理　溶融亜鉛メッキ・防錆塗装（グレー・赤サビ・黒ペイント）

※この他に、分割タイプ・ズレ止め2方向タイプ・落込み取手タイプ・クサリ付等様々な仕様に対応可能です。

その他ご依頼事項等ございましたらご記入ください。

※特注品につきましては、商品の性格上返品･交換はご遠慮下さい。

FAX（0594）76-4571　※コピーしてお使い下さい。

株式会社　イ ズ ミ　　担当　　行


スクリーン・オリフィス用見積り依頼書

●下記の事項をご記入ください。


材　　質	1）ステンレス製（SUS304）　　2）スチール製（溶融亜鉛めっき仕上）	
製品仕様	A）スクリーン・オリフィス一体型　B）スクリーン単体　C）オリフィス板単体	
A・B）丸棒サイズ　Φ6・Φ9・Φ10・Φ13・（Φ　　）		A・C）板厚　t3・t4・t4.5・t5・t6・t（　　）
B）固定用アングル　L3×30×30・L4×50×50・（　　）		C）オリフィス開口　角穴（　　×　　）・丸穴（Φ　　）
A・B・C）固定用丸穴サイズ　Φ12・Φ14・（Φ　　）		

メ モ 欄	


A）スクリーン・オリフィス板一体型

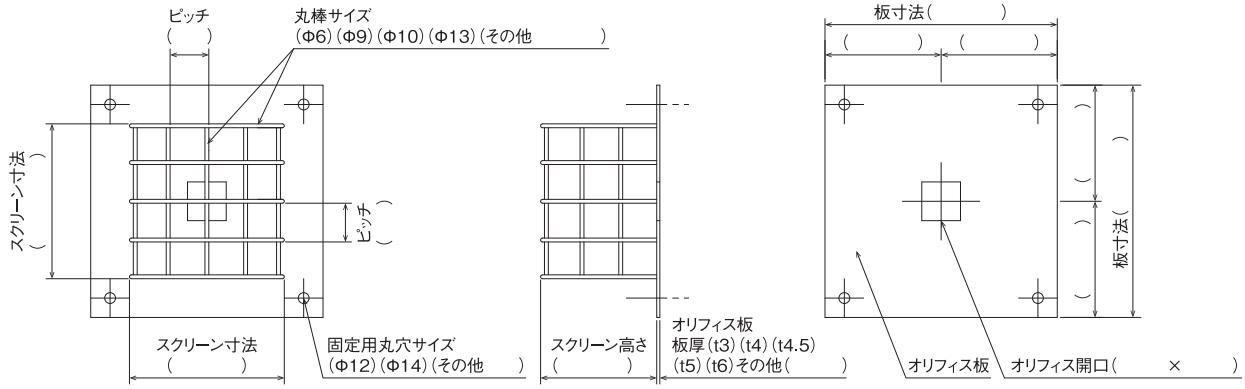

B）スクリーン単体

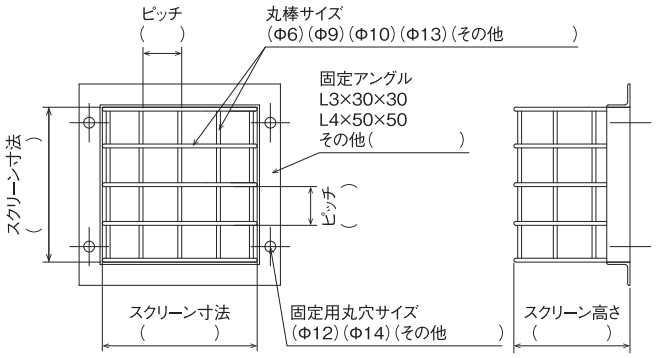

C）オリフィス板単体

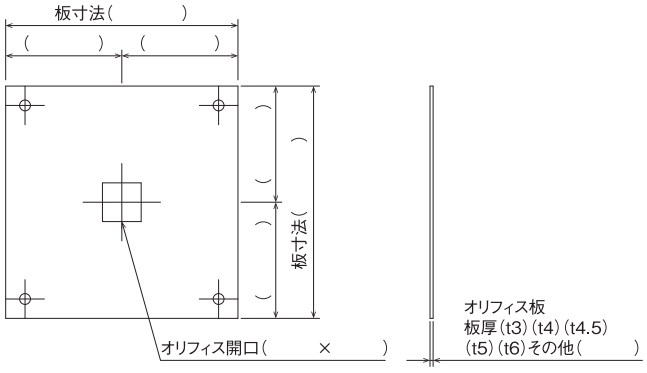

お客様名		TEL（　　）　　－	
ご担当名		FAX（　　）　　－	

※特注品につきましては、商品の性格上返品・交換はご遠慮下さい。

FAX（0594）76-4571　※コピーしてお使い下さい。

ホームページの製品紹介からも製作事例がご覧になれます。

http://www.izumi-g.jp　イズミ グレーチング　検索

株式会社　イ ズ ミ　　担当　　行


FAXグレーチング特注見積り依頼書

●グレーチングを正しく、安全にお使いいただく為、下記の事項を御記入ください。


材　　質	A)スチール製(SS400、亜鉛めっき付)　　B)ステンレス製(SUS304)
製品仕様	A)普通目[a)プレーンタイプ　b)ノンスリップタイプ]　　C)縞板鋼板(防臭タイプ) B)細目[a)プレーンタイプ　b)ノンスリップタイプ]
荷重条件	A)歩行者　　B)乗用車 C)トラック[a)2トン車　b)4トン車　c)10トン車]　　D)その他(　　)

みぞの形状・寸法


●側溝の場合

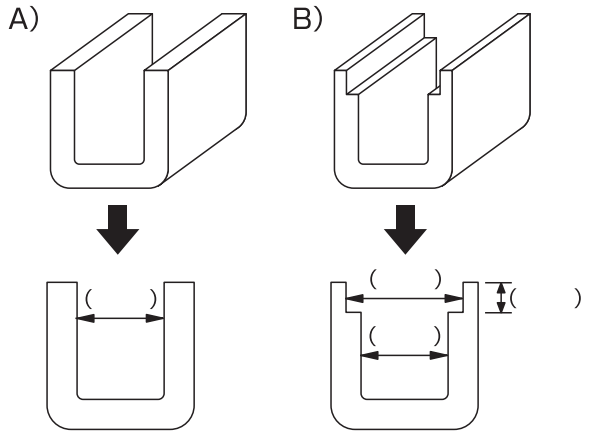

●ますの場合

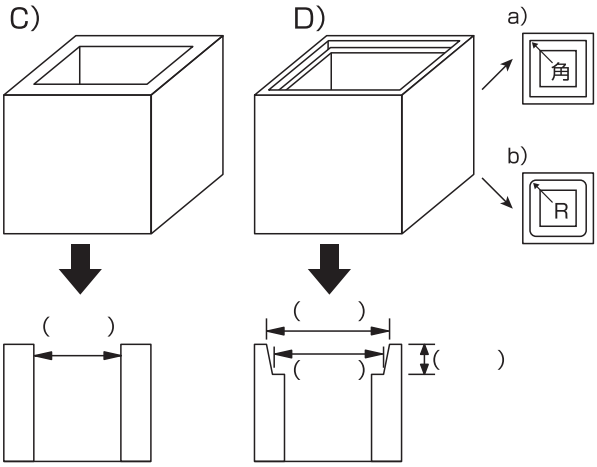

グレーチングの形状・寸法

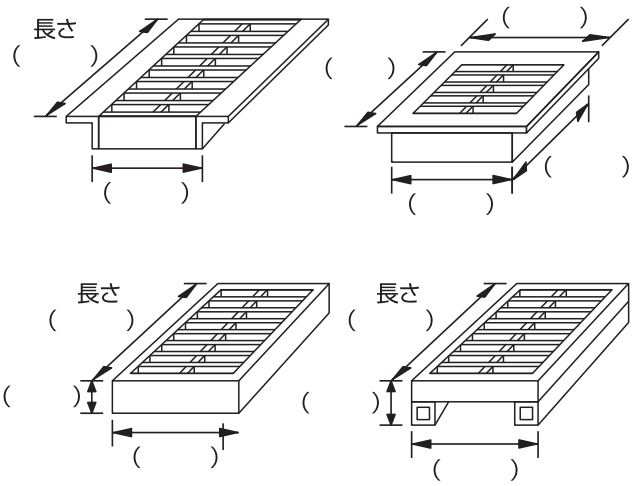

その他ご依頼事項等ございましたらご記入ください。

※グレーチングの特注品につきましては、商品の性格上返品・交換はご遠慮下さい。

お客様名		店舗名		ご担当者	
ご住所		TEL(　　)　－ FAX(　　)　－			

FAX(0594)76−4571　※コピーしてお使い下さい。



本　社

●本　　社

〒511-0253
三重県員弁郡東員町筑紫263-7番地
TEL.0594-76-3091　FAX.0594-76-4571

●関東営業所

取 扱 品 目

- ステンレス製グレーチング
- スチール製組構式グレーチング
- スチール製圧接式グレーチング
- 長スパン用グレーチング
- 縞鋼板蓋
- スクリーン
- 各種建築金物 製造





スチール工場



ステンレス工場



配送センター



こぞうマークは信頼の証しです。

IZUMI GRATING 株式会社 イズミ

■本　　社
〒511-0253　三重県員弁郡東員町筑紫263-7
TEL.0594-76-3091㈹　FAX.0594-76-4571

■関東営業所

https://www.izumi-g.jp
イズミグレーチング
E-mail：info@izumi-g.jp

●販売店

※このカタログの内容(外観・仕様等)は、改良のため予告なく変更する場合があります。

2025／02 初版