みぞぶた普通目ポコポコ

GI

ピッチ P33

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

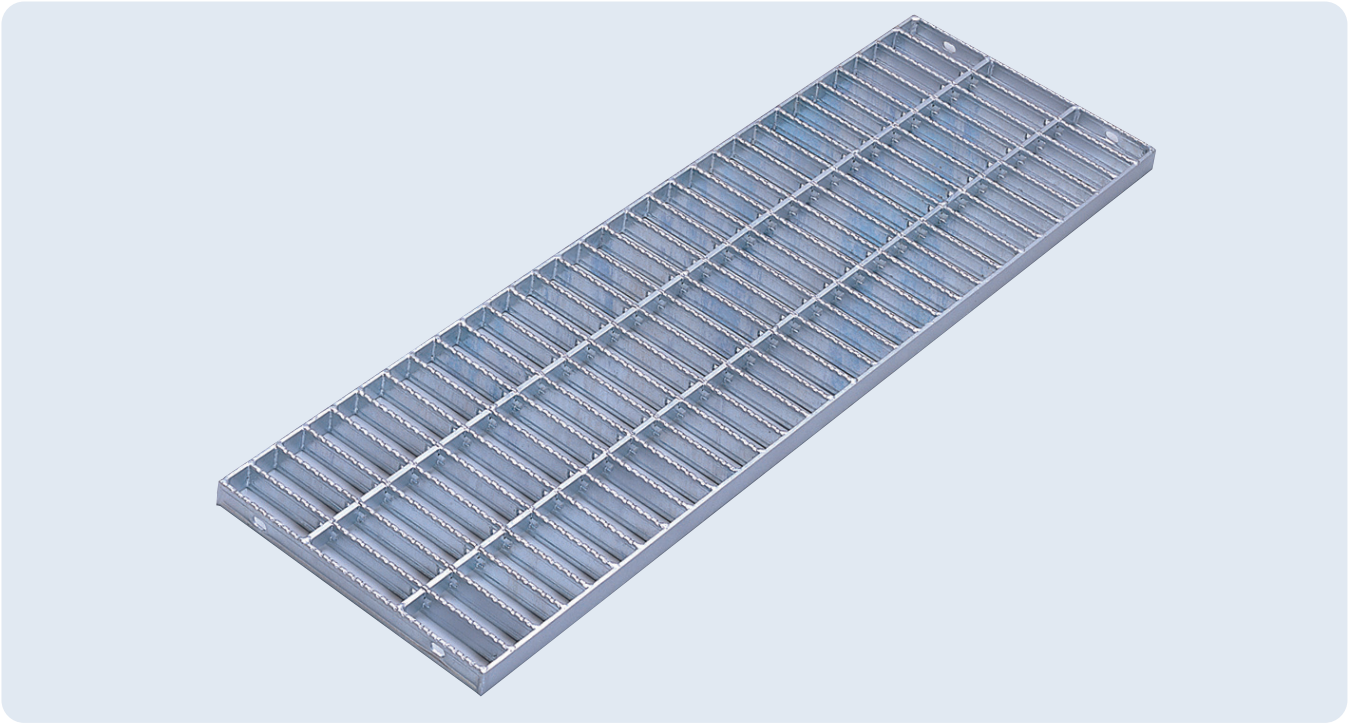

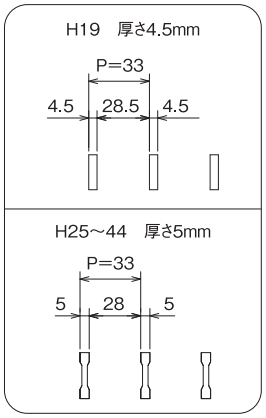

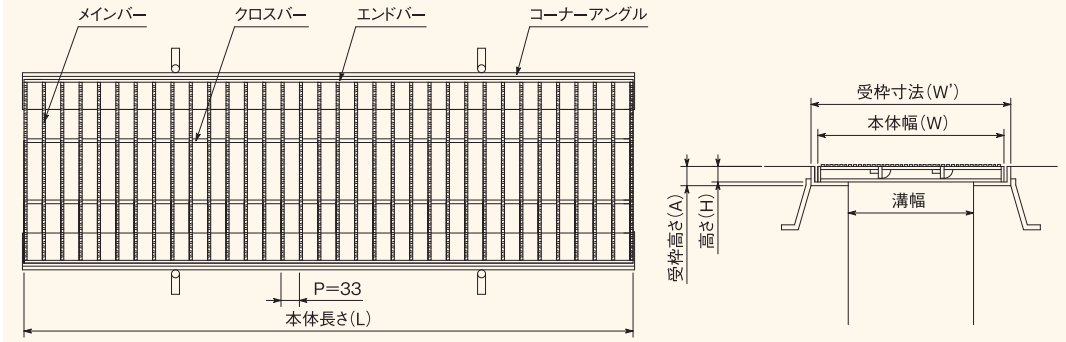

本図は溝幅200用を表示しています

■関連部品（連結金具）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	