クリークウォーク（溝幅:1500mm～2000mm）

クリークウォーク（パネルタイプ）広幅用

●表面仕上／溶融亜鉛めっき HDZT56

▲クリークウォーク広幅用

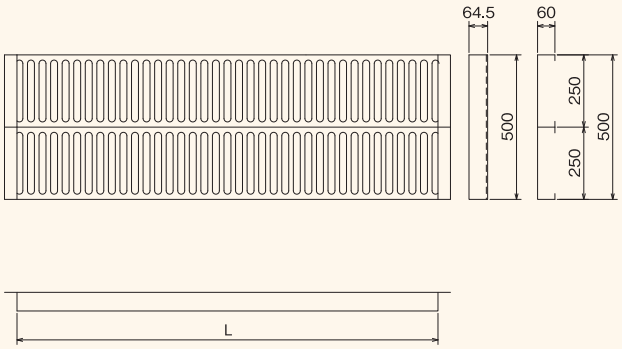

パネルの納まり

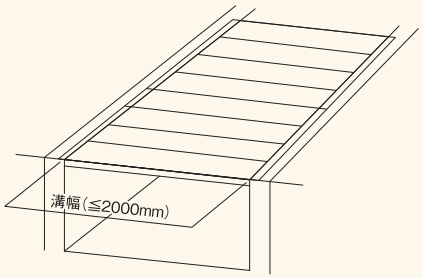

■広幅用パネル規格

高さ60mm、幅250mmのもの2枚組に取り付け金具を工場で溶接し、パネル化したものを標準品としています。
（設計荷重:4900N/㎡）

溝幅（mm）	L寸法（mm）	質量（kg/枚）	備　考
1,500	1,480	25.6	設計荷重4900N/㎡はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。 ・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅（mm）/360を使用限度としてます。 ・表面仕上:溶融亜鉛めっき　HDZT56 ・幅調節用として1枚物も製作可能です。 ・その他サイズ（L寸法）も製作可能です。
1,600	1,580	27.0	
1,700	1,680	28.4	
1,800	1,780	29.8	
1,900	1,880	31.2	
2,000	1,980	32.6	

※地域によっては代理店販売になります。