再生プラスチック製軽量敷板

リピーボード

リピーボード®はここがポイント!!

1 丈 夫
油・泥・水、他に塩や酸にも強く、20tトラックでも走行可能です。

2 軽 量
4×8判で重さが約40kg。3×6判なら1人で運べ、重機が不要で簡単に設置することが可能です。

3 長寿命
廃電線の被覆材が原料の為、直射日光に強く30年の使用実績あり!!（自社工場にて）

4 エ コ
不要になったら回収してリサイクル。産業廃棄物にはいたしません。

5 洗浄がラク
敷鉄板とは違い、プラスチックなので錆も出ず、汚れを落としやすいパターンデザインで簡単に汚れを落とすことができます。

●4×8判イメージ図

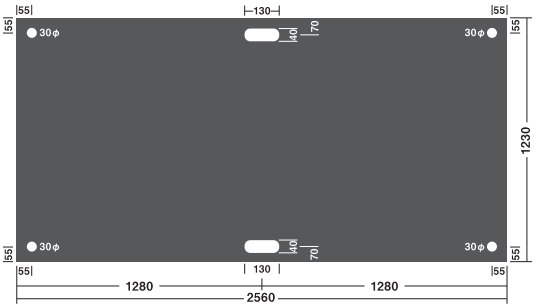

●表面模様 下記よりお選びいただけます。

名称	片面凸（トツ）タイプ	片面凹（オウ）タイプ	両面凸（トツ）タイプ	両面フラットタイプ
模様			↑断面図	

※両面凸タイプは4×8判・3×6判のみとなります。※片面凹タイプ・両面フラットタイプは受注生産となります。

■仕様・価格表（標準値であり、規格値ではありません）

仕 様	サ イ ズ	重 量	主 原 料	色	穴 位 置
4×8判	1,230×2,560×13（厚）㎜	40±2kg	再生ポリエチレン100%（密度：約0.95～1） 電線被覆材を精製した再生低密度ポリエチレンや再生高密度ポリエチレンを使用。バージン材や特殊配合も可能です。	黒	接続用：φ30㎜×4か所 持手用：40×130㎜×2か所※ ※穴なしも可能です。 ※4×4判・2×6判・2×4判は持手穴は1箇所となります。
3×6判	910×1,820×13（厚）㎜	23±2kg			
4×4判	1,230×1,230×13（厚）㎜	19±2kg			
2×6判	615×1,820×13（厚）㎜	15±2kg			
2×4判	615×1,230×13（厚）㎜	10±2kg			

※片面凸タイプの凸部分は+3・4mm厚となります。　※樹脂の性質上、製造工程内で伸縮する可能性があり、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※4×8判以内であればご希望のサイズに断裁することも可能です。（別途費用あり）

■共通項目（使用例・接続治具・門型アンカー・注意事項）

使用例 用途はたくさん。さまざまな場面で利用することができます!!

建築・土木 地面・道路の養生・防音対策

敷鉄板と比べ、軽量で敷設がカンタンで防音効果も見込めます。
仮設道路工事や重機を移動する際、道路や側溝表面の養生としても使用できます。

防災・復旧 復旧作業の迅速な対応も軽量なので◎

災害が起き、土砂崩れなどで道がぬかるんだり、通りづらい場所に敷くことにより、安全の確保・普及作業の効率UPなどが見込めます。

イベント・駐車場 簡易スペースを安価に

大量に養生材が必要となるイベントでの芝生・アスファルトの養生でも軽量なので、作業面・コスト面（運搬）でも活躍します。また、アスファルト等で駐車場を作れないような場合も容易に駐車場を作ることができます。

農 業 ぬかるみ防止・農地の有効利用

何度も通過するビニルハウス入口付近のデコボコを緩和をしてくれます。また、アスファルトではなく、リピーボード敷けば、撤去も容易で、元の農地に戻ります。