U字溝用細目ポコポコ

UHI

ピッチ P12.5･P15

ノンスリップ
●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

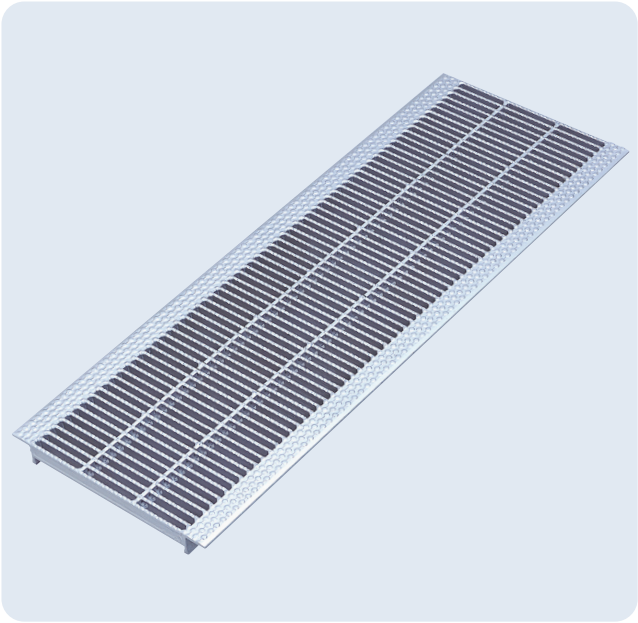

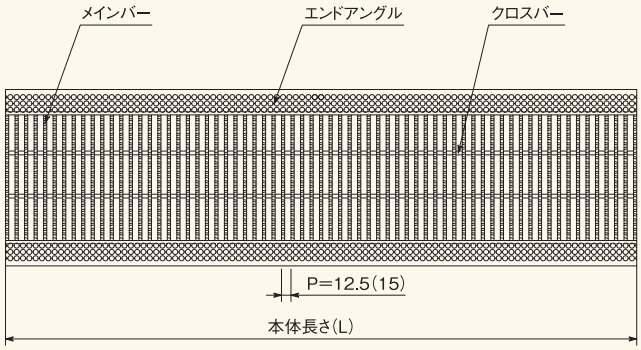

本図は溝幅300用を表示しています

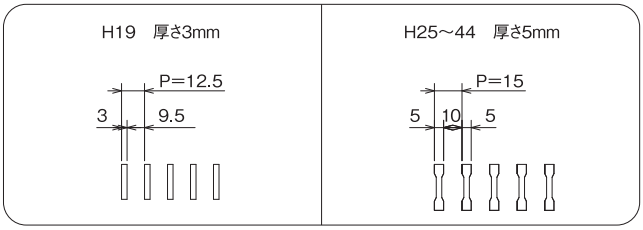



■関連部品（連結金具･騒音緩和用ゴムパッキン）

◆GC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
GC-32	15	20	35	H15～32用	500
GC-50	18	20	56	H38～50用	600
GC-75	18	20	85	H55～75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ（スチール製）





●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) A	B	H	適用グレーチング	価格(円/個)
BA-1	12	25	35	H19～32用	600
BA-2	12	25	47	H38～44用	650
BA-3	16	32	72	H50～65用	700

◆OC 連結用クリップ（ステンレス製）



●型式記号･仕様･価格表

型式記号	用途	価格(円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5／5mm用	

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

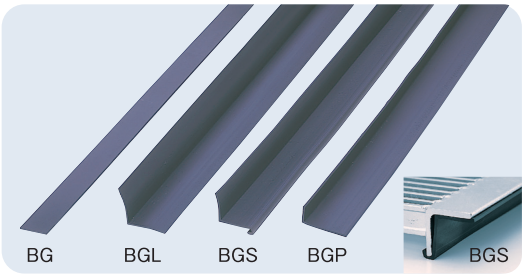

●型式記号･仕様･価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル(mm)	価格(円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受枠用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。