



UHI

ピッチ P12.5・P15







ノンスリップ

●材質/SS400


●溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

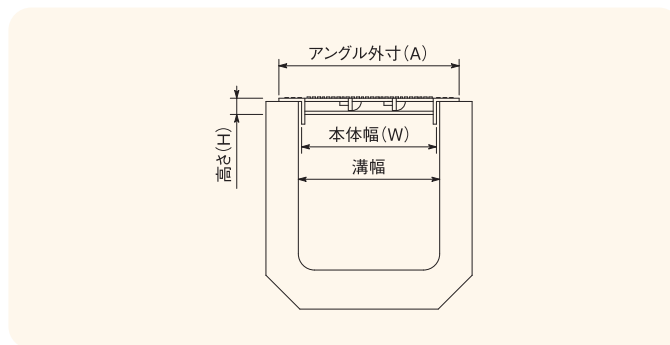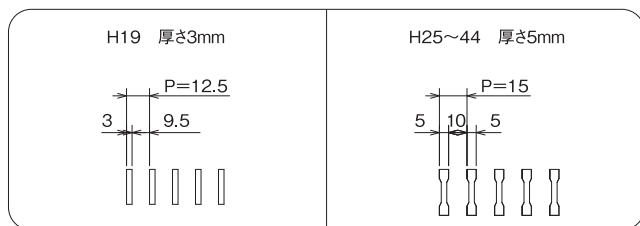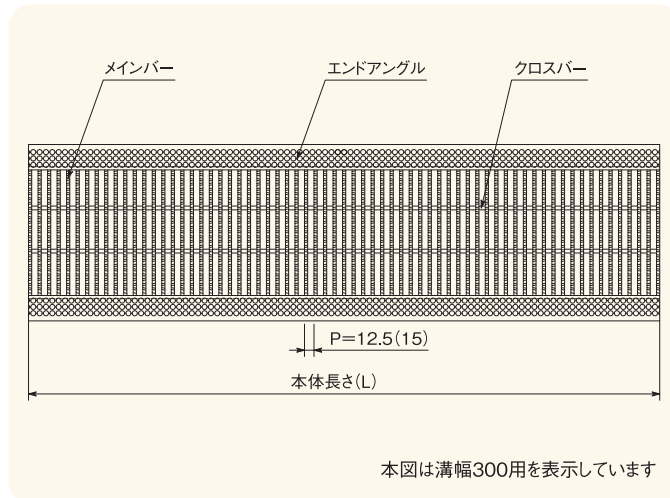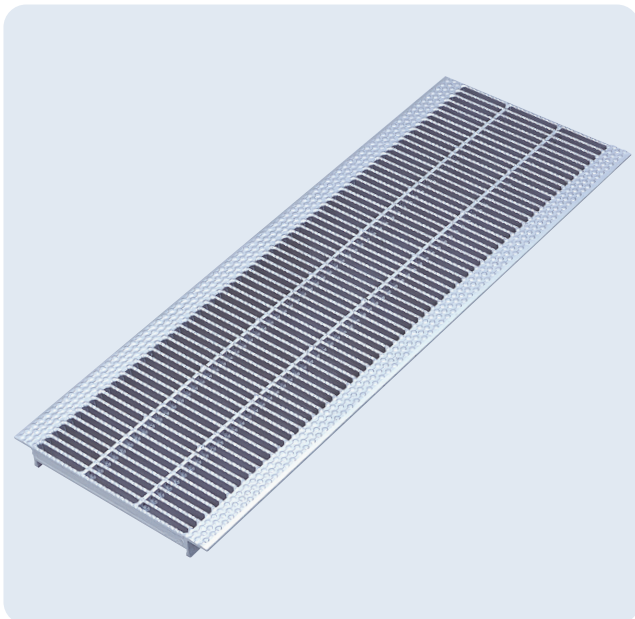

## 関連部品(連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)

### ◆GC 連結用クリップ(ステンレス製)





#### ●型式記号・仕様・価格表

| 型式記号  | 本体寸法(mm) |    |    | 適用<br>グレーチング | 価格<br>(円/個) |
|-------|----------|----|----|--------------|-------------|
|       | A        | B  | H  |              |             |
| GC-32 | 15       | 20 | 35 | H15~32用      | 500         |
| GC-50 | 18       | 20 | 56 | H38~50用      | 600         |
| GC-75 | 18       | 20 | 85 | H55~75用      | 650         |

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

### ◆BA 連結用クリップ(スチール製)



#### ●型式記号・仕様・価格表

| 型式記号 | 本体寸法(mm) |    |    | 適用<br>グレーチング | 価格<br>(円/個) |
|------|----------|----|----|--------------|-------------|
|      | A        | B  | H  |              |             |
| BA-1 | 12       | 25 | 35 | H19~32用      | 600         |
| BA-2 | 12       | 25 | 47 | H38~44用      | 650         |
| BA-3 | 16       | 32 | 72 | H50~65用      | 700         |


### ◆OC 連結用クリップ(ステンレス製)



#### ●型式記号・仕様・価格表

| 型式記号 | 用途           | 価格<br>(円/個) |
|------|--------------|-------------|
| OC-3 | 主部材厚3mm用     | 600         |
| OC-5 | 主部材厚4.5/5mm用 |             |

### ◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

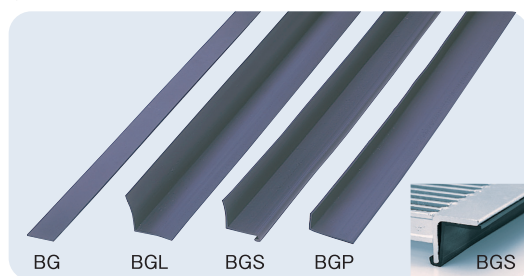

#### ●型式記号・仕様・価格表

| 型式記号    | 本体寸法(mm) |     |    | アングル<br>(mm) | 価格<br>(円/本) |
|---------|----------|-----|----|--------------|-------------|
|         | 幅        | 長さ  | 厚み |              |             |
| BG2-23  | 23       | 990 | 2  | 3×30×30用     | 500         |
| BG2-32  | 32       |     |    | 5×40×40用     | 550         |
| BG2-43  | 43       |     |    | 6×50×50用     | 600         |
| BGL3-30 | 25       |     |    | 3×30×30用     | 750         |
| BGL5-40 | 33       |     |    | 5×40×40用     | 840         |
| BGL6-50 | 44       |     |    | 6×50×50用     | 900         |
| BGS3-30 | 25       |     |    | 3×30×30用     | 850         |
| BGS5-40 | 33       |     |    | 5×40×40用     | 1,000       |
| BGP     | 50       |     |    | 受 枠 用        | 1,000       |

※グレーチング1枚につき、2本必要です。