

NGI-SM(プレーン)/NGI-SMR(ノンスリップ) インターロッキング用

ピッチ P15・P10
■材質／SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

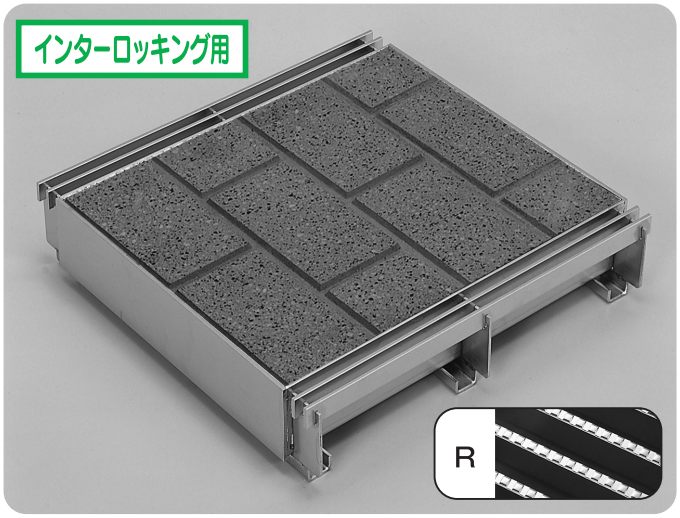

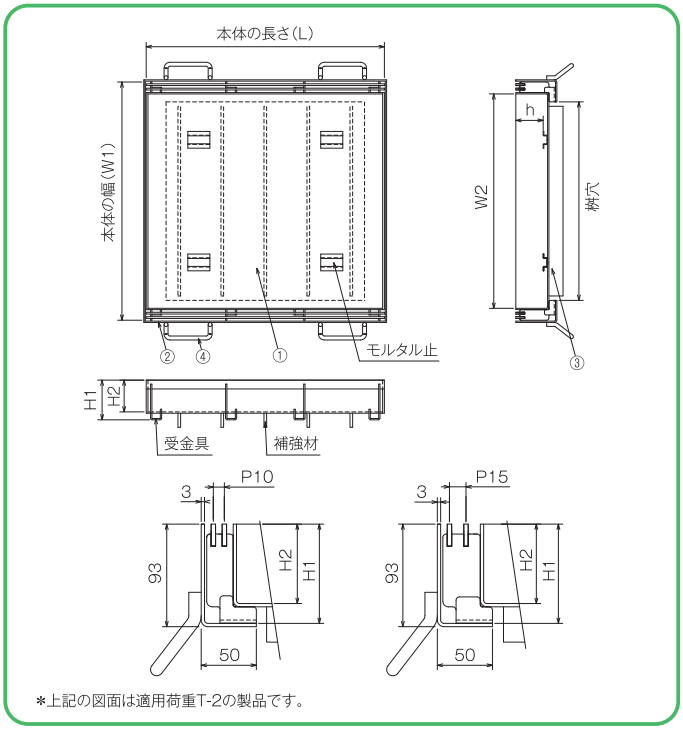

*上記の図面は適用荷重T-2の製品です。

部番	部品名	材　質
1	本　体	SUS304
2	受　枠	
3	補強材	
4	アンカー	STEEL

NGI-SM ●製品規格及び価格表 プレーン

型式記号	桝穴(mm)	本体寸法(mm) W1	W2 P15	W2 P10	L	H1	H2	h	t	適用荷重	P15 重量(kg/枚)	P15 価格(円/枚)	P10 重量(kg/枚)	P10 価格(円/枚)	受枠(NS-SL) 重量(kg/台)	受枠(NS-SL) 価格(円/台)
NGI-SM	300×300	390	316	336	390	90	72	63	3	歩道用	7.7	33,200	7.9	34,000	5.4	34,600
										T-2	8.7	37,700	8.9	38,400		
										T-14	9.4	41,400	9.6	41,900		
	450×450	540	466	486	540	90	72	63	3	歩道用	12.5	47,000	12.7	47,900	7.5	44,600
										T-2	15.7	57,600	15.9	58,300		
										T-14	18.6	66,300	18.8	67,000		
	600×600	690	616	636	690	90	72	63	3	歩道用	18.4	64,000	18.8	65,200	9.5	54,500
										T-2	23.7	80,600	24.0	81,600		
										T-14	29.9	97,800	30.3	99,000		

NGI-SMR ●製品規格及び価格表 ノンスリップ

型式記号	桝穴(mm)	本体寸法(mm) W1	W2 P15	W2 P10	L	H1	H2	h	t	適用荷重	P15 重量(kg/枚)	P15 価格(円/枚)	P10 重量(kg/枚)	P10 価格(円/枚)	受枠(NS-SL) 重量(kg/台)	受枠(NS-SL) 価格(円/台)
NGI-SMR ポコポコ	300×300	390	316	336	390	90	72	63	3	歩道用	7.7	35,800	7.9	36,300	5.4	34,600
										T-2	8.7	40,400	8.9	41,000		
										T-14	9.4	44,300	9.6	44,800		
	450×450	540	466	486	540	90	72	63	3	歩道用	12.5	50,400	12.7	51,300	7.5	44,600
										T-2	15.7	61,300	15.9	62,100		
										T-14	18.6	70,300	18.8	71,100		
	600×600	690	616	636	690	90	72	63	3	歩道用	18.4	68,500	18.8	69,700	9.5	54,500
										T-2	23.7	85,800	24.0	86,600		
										T-14	29.9	103,400	30.3	104,600		

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として、別途ご負担をお願いしております。
※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。