
株式会社　イ ズ ミ　　担当　　行

縞鋼板用見積り依頼書

●縞鋼板蓋を正しく、安全にお使いいただく為、下記の事項を御記入ください。

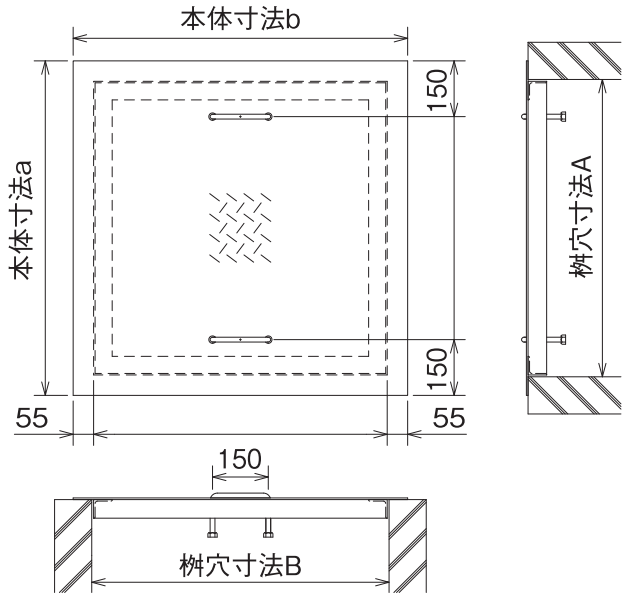

標準仕様を基に、寸法記入・仕様を選定してください。

■ 桝穴寸法　A　mm　×　B　mm

■ 本体寸法　a　mm　×　b　mm

■ 縞鋼板厚み　t＝3.2・4.5・6.0・9.0（他　　）

■ ズレ止めアングル　L 3×30・L 4×50・L 5×40・L 6×50　（他　　）

■ 取手形状・寸法　φ13ナット溶接タイプ・φ9外曲げタイプ

■ 表面処理　溶融亜鉛メッキ・防錆塗装（グレー・赤サビ・黒ペイント）

※この他に、分割タイプ・ズレ止め2方向タイプ・落込み取手タイプ・クサリ付等様々な仕様に対応可能です。

ステンレス製も製作可能です。

その他ご依頼事項等ございましたらご記入ください。

※特注品につきましては、商品の性格上返品・交換はご遠慮下さい。

※コピーしてお使い下さい。　**FAX（0594）76-4571**