

自動排出機構付卓上データウェイ™

TSDW-205

計量作業の様子を動画でご覧になれます。また、作業改善シミュレーションもできます。

こちらのアドレスをクリック➡ URL: <http://www.yamato-scale.co.jp/>

大型表示
32mm 風袋引
機能付 メモリー
機能付 時計 使用
地域



排出にベルト搬送方式を採用

■計量スピード最大25パック/分を実現

※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■目標重量値(規格重量)に最も近い最適な組合せを選択し、自動排出

■商品切替に伴う洗浄時間を短縮

■コンパクト設計

■キャスター付のため、移動が容易

■オプションにてシャッターゲート仕様に対応 TSDW-205WSGのみ

細かく、計量ユニットからこぼれ落ちやすいバラ物に最適で、

計量スピードが最大30パック/分にアップします。


※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。



シャッターゲート付
TSDW-205WSG (オプション)
搬送コンベヤ(平ベルト仕様)



TSDW-205W
搬送コンベヤ(平ベルト仕様)




V字搬送コンベヤ

●壊れやすい商品にも対応可能


(青果物、梅干し、ドライフルーツ、せんべい、ミニトマト など)

ホッパー方式では…



商品の落差が
大きいと壊れて
しまいます。

ベルト搬送にすることで…

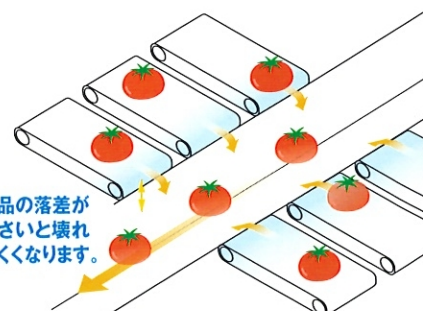

商品の落差が
小さいと壊れ
にくくなります。

ベルト搬送方式により粘着物、バラものなどホッパー方式
では困難な商品搬送が可能になります。

型 番	TSDW-205W (IP65準拠)	TSDW-205WSG (IP65準拠)
ひょう量	1連 1500g	
目 量	1g (組合せ分解能 0.1g)	
組合せ範囲	8g~6,000g	
はかり連数	12連	
組合せスピード	20~25回/分	30回/分
コンベヤ寸法	計量コンベヤ 214(L)×120(W)mm 搬送コンベヤ 1,327(L)×160(W)mm(フラット搬送コンベヤ)	
外形寸法	745(W)×1,457(D) ×1,055~1,125(H)mm	786(W)×1,530(D) ×1,205~1,275(H)mm
自 重	約190kg	約260kg
機 能	はかり機能: 零点リセット、風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き・置数風袋引き)、計量ユニットチェック 組合せ機能: 優先組合せ機能、定数定量組合せ機能、上下限判別機能、組合せ回数設定機能、再計算機能、載せ替え指示機能、滞留品検出機能、近似組合せ機能、上上限組合せ機能、コード番号設定機能、ミックス組合せ機能、手動組合せ機能 コンベヤ機能: 計量コンベヤ速度変更可能、搬送コンベヤ速度変更可能、一斉排出・集合排出切替機能	

※組合せスピードは被計量物、被計量物の状態、運転状況により異なります。この製品は日本製です。
※「データウェイ」は、大和製衡株式会社の登録商標です。