マスコンパレータ（手動質量比較器）

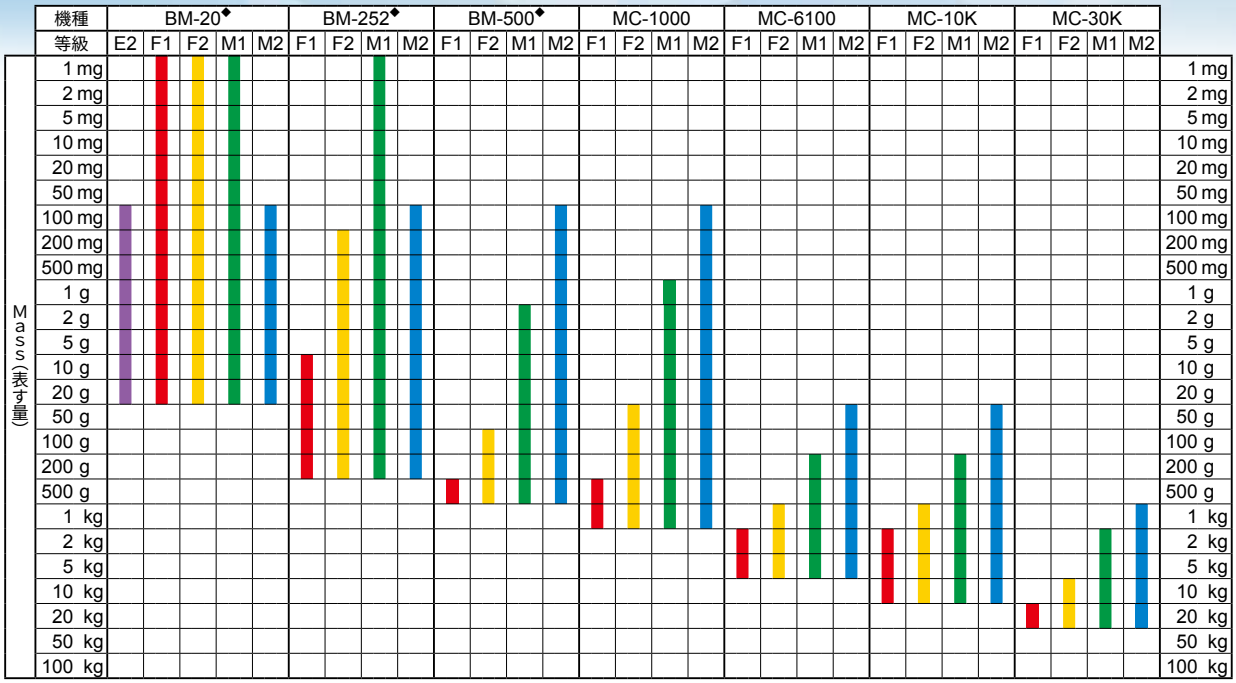

対応分銅： E2級基準分銅　F1級／特級基準分銅　F2級／1級基準分銅　M1級／2級基準分銅　M2級／3級基準分銅

◆ BM-20/252/500の詳細は、P.14～15をご覧ください。

型名	MC-1000	MC-6100	MC-10K	MC-30K
ひょう量	1100 g	6100 g	10.1 kg	31 kg
最小表示	0.0001 g	0.001 g		0.01 g
繰り返し性（標準偏差）	0.0005 g /500 g～1 kg 0.0004 g / 500 g以下※1	0.004 g/2 kg～5 kg 0.0015 g / 2 kg以下※1	0.005 g /5 kg～10 kg 0.004 g /5 kg～2 kg 0.0015 g/2 kg以下※1	0.10 g/20 kg～30 kg 0.015 g/20 kg以下※1
直線性	±0.003 g	±0.03 g		±0.2 g
計量皿寸法	128×128 mm	165×165 mm	270（W）×210（D） mm	
外形寸法	210（W）×317（D）×86（H） mm		300（W）×355（D）×111（H） mm	
標準価格（税抜）	¥300,000		¥400,000	
商品コード	MC1000	MC6100	MC10K	MC30K
JANコード	4981046605755	4981046605762	4981046605779	4981046605786
JCSS校正料金（税抜）※3	¥24,000	¥18,000		¥24,000
推奨分銅（必要な数量）	AD1603-1KE2 1個	AD1603-5KF1 1個	AD1603-10KF1 1個	AD1603-20KF1 1個

※1 良好環境下にて、オプションの重心調整皿使用時　※2 良好環境下、自動機にて同じ位置に載せ降ろしした場合
※3 工場出荷時（新品購入時）の料金です。

オプション

《MC-1000／6100用》

GX-02*1	USBインタフェース（2 m ケーブル付）<クイックUSB>	¥8,000（税抜）
GX-04*1★	コンパレータ出力（リレー・ブザー付）／RS-232C／カレントループ〔ブザー音56 dB（本体正面1 mでの測定）〕	¥25,000（税抜）
GX-06*1★	アナログ電圧出力（0～1 V/0.2～1 V）／カレントループ	¥60,000（税抜）
GX-12	動物皿キット　皿質量：190 g、開口部：Φ150 mm、高さ130 mm	¥15,000（税抜）
GX-13	比重測定キット　MC-1000用	¥50,000（税抜）
AX-MC1000PAN	重心調整皿（MC-1000用）	¥70,000（税抜）
AX-MC6100PAN	重心調整皿（MC-6100用	¥70,000（税抜）
AX-073003691-S	表示部保護カバー5枚セット（MC-1000用）	¥3,500（税抜）
AX-073003692-S	表示部保護カバー5枚セット（MC-6100用）	¥3,500（税抜）

*1 GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。

《MC-10K／30K用》

GX-04K*1	コンパレータ出力（リレー・ブザー付）／RS-232C／カレントループ〔ブザー音62 dB（本体正面1 mでの測定）〕	¥25,000（税抜）
GX-06K*1	アナログ電圧出力（0～1 V/0.2～1 V）／カレントループ	¥60,000（税抜）
GX-07K*2	防水用RS-232Cケーブル（5 m）	¥20,000（税抜）
GXK-012	動物計量皿（外寸208×260×228 mm）	¥43,000（税抜）
GXK-015	キャリングケース	¥40,000（税抜）
AX-MC10K/30KPAN	重心調整皿	¥90,000（税抜）
AX-073007197-S	保護カバー5枚セット	¥3,000（税抜）

*1 GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。
GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
*2・標準のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様（IP65）相当にするには、オプションの防水用RS-232Cケーブル（GX-07K）を使用してください。
通常のRS-232Cケーブル（AX-KO1710-200）では防水仕様になりません。
・GX-07KはGX-04Kにも取付け可能ですが、防水仕様にはなりません。