


接続ケーブル

AX-USB-25P/9P/DIN USBコンバータ・ケーブルセット

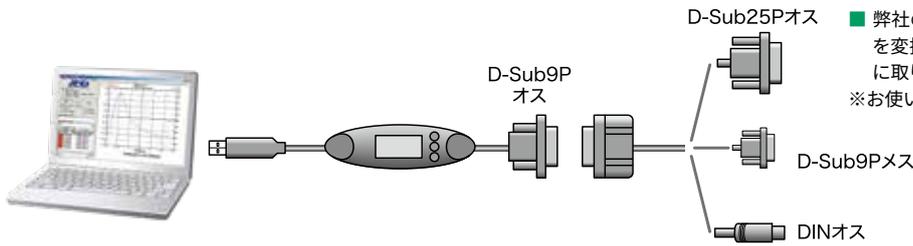

■ 弊社の天びんやはかりの計量データ (RS-232C出力) を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット
※お使いの計量器に合わせて3種類からお選びください。

型名	AX-USB-25P	AX-USB-9P	AX-USB-DIN
天びん・はかり側	D-Sub25P	D-Sub9P	DIN
付属ケーブル	D-Sub25P-D-Sub9P (約203 cm)	D-Sub9P-D-Sub9P (約179 cm)	DIN-D-Sub9P (約205 cm)
コンバータ	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)
PC側	USB	USB	USB
対応可能な天びん・台はかり	GR/MC/GX-K/GF-K/ AD-4212A/AD-4212B/GP/FT/ HD/MS/MX/MF/ML/SV/ (HR/GX/GF/HA/EK-H/EK-G/EW-G/ET-W/ FP/HC)	BM/GH/HR-A (AZ) / HR-i/FZ-i/FX-i/ FZ-iWP/FX-iWP/ EK-i/EK-L/EW-i/EJ-B/AD-4212C/ FC-i/FC-Si/FT-i/SN/AD-1690 (EJ)	FG/HC-i
標準価格 (税抜)	¥10,000		¥13,000

RS-232Cケーブル

■ 天びん/はかりと、PLCなどの外部機器と接続するためのケーブル (KOXXX-200 : ケーブル長 約2 m / KOXXX-500 : 約5 m / KOXXX-320 : 約3 m)

対象機種: GR / MC / AD-4212A / AD-4212B / FT / HD
(HA / FP / GX / GF / EK-H / ET-W / HC / HR)

- AX-KO1710-200 (D-Sub25Pオス-D-Sub9Pメス) ¥9,000 (税抜)
- AX-KO445-200 (D-Sub25Pオス-D-Sub25Pオス) ¥11,000 (税抜)

※ 防塵・防水ケーブル AX-KO2737-500-JAもございます。

対象機種: FG / HC-i
(FS / HV-G / HW-G / HV-WP / HW-WP)

- AX-KO1786-200 (DINオス-D-Sub9Pメス) ¥9,000 (税抜)
- AX-KO577A-200 (DINオス-D-Sub25Pオス) ¥9,000 (税抜)

対象機種: GX-AWP / GF-AWP / FZ-iWP / FX-iWP

- AX-KO2737-500-JA (D-Sub9Pメス-D-Sub9Pメス) ¥20,000 (税抜)
- AX-KO7695-500 RS-232C防水ケーブル(5 m D-Sub9Pメス-オス) ¥20,000 (税抜)

対象機種: BM / GH / HR-A (Z) / HR-i / GX-A.M.L / GF-A.M.L / FZ-i
FZ-iWP / GX-M / FX-i / FX-iWP / GF-M / EK-i / EK-L / EW-i
EJ-B / FC-i / FC-Si / HV-C (CP) / HW-C (CP/ CF/ CPF) / FT-i / SN
AD-1690 (EJ)

- AX-KO2466-200 (D-Sub9Pメス-D-Sub9Pメス) ¥5,000 (税抜)
- AX-KO1710-200 (D-Sub9Pメス-D-Sub25Pオス) ¥9,000 (税抜)

対象機種: SN-WP / SU

- AX-KO6506-200 (パラ線-D-Sub9Pメス) ¥8,000 (税抜)
- AX-KO6507-200 (パラ線-D-Sub25Pオス) ¥8,000 (税抜)

対象機種: SW / SC / SE / HW-CWP / HV-CWP / FS-i

- AX-KO3285-320 (パラ線-DuSub9P) ¥13,000 (税抜)

AD-8526

ACアダプタ付属

¥45,000 (税抜) / 商品コード: AD8526
JANコード: 4981046603010

- 弊社の天びんやはかりのRS-232C出力をイーサネット (LAN) ポートに接続するためのコンバータ
- ネットワークを利用した計量データの管理が可能
- イーサネットプロトコル TCP/IP

AD-8526と接続するために必要となるインタフェース

適合機種	天びん・台はかり側の インタフェースオプション
GR, HR, MC, GX-K, GF-K, GP, (GX, GF, FP)	不要 (D-Sub25P, 標準付属)
FZ-iWP, FX-iWP	不要 (D-Sub9P, 標準付属) ^{※3}
HR-i, AD-4212C, EK-i, EK-L, EW-i, FC-i, FC-Si, GC (EK-H, ET-W, EK-G, EW-G)	不要 (D-Sub9P, 標準付属)
EJ-B, EK-iR, HV-C (CP), HW-C (CP/ CF/ CPF), (EJ)	OP-03 (D-Sub25P) OP-03 (D-Sub9P)
SW, SC, SE	OP-03 ^{※1}
(HV-WP, HW-WP, HV-G, HW-G)	不要 (DIN8P, 標準付属)
HC-i	OP-03またはOP-04 (DIN8P)
FG-KAM/KBM/KAL	OP-23またはOP-24 (DIN8P)
(FG-KA/KB, FS, FS-KL)	OP-03 (DIN7P)
(FT)	OP-04 (D-Sub25P)
FT-i, SN, SN-KL, SN-KU	OP-05またはOP-08 (D-Sub9P)
SN-WP, SU	OP-05またはOP-08 ^{※2}

※1 SW/SC/SEはインタフェースと、接続ケーブルAX-KO3285-320が必要です。(AD-8526付属ケーブルは使用不可)
※2 SN-WP/SUはインタフェースと、接続ケーブルAX-KO6506-200が必要です。(AD-8526付属ケーブルは使用不可)
※3 防塵防水仕様にする場合は、防水用RS-232CケーブルAX-KO2737-500JAが必要です。

PC接続用イーサネット (TCP/IP)コンバータ



EtherNet/IPコンバータ :
P93参照

付属ケーブル

- ・天びん側がD-Sub9P (1.8 m)
 - ・天びん側がD-Sub25P (2 m)
- ※注文時に改造コード (02000) にて
計量器側がDINケーブル (2 m) に変更できます。

- ★BMシリーズは、オプションBM-08をご使用ください。
- GHシリーズは、オプションGH-08をご使用ください。
- HR-A (Z) シリーズは、オプションFXI-08をご使用ください。
- GX-A/GF-A/FZ-i/FX-iシリーズは、オプションFXI-08をご使用ください。
- AD-4212A/Bシリーズは、オプションAD4212A-08をご使用ください。
- AD-4212Fは別売ケーブルAX-KO3590-xxx(複数あり)をご使用ください。

AX-TB248 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,500 (税抜)

オプション