



仕様


■ 固定金具詳細図例

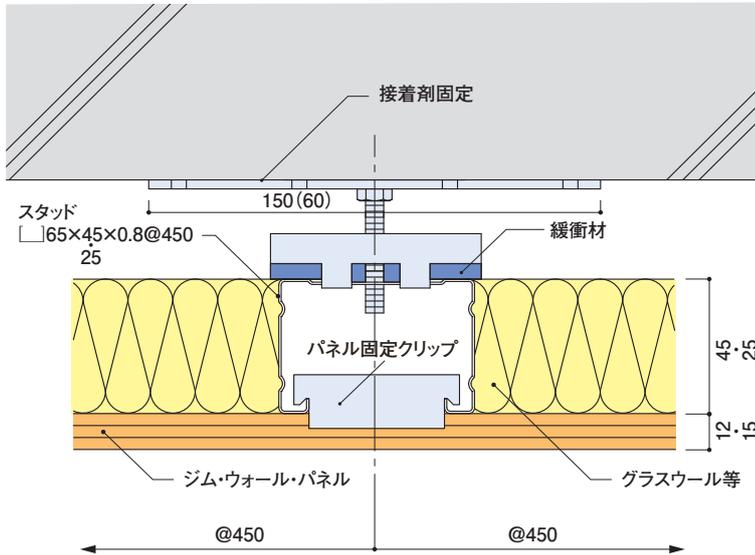

■ 天井廻り縁納まり図例

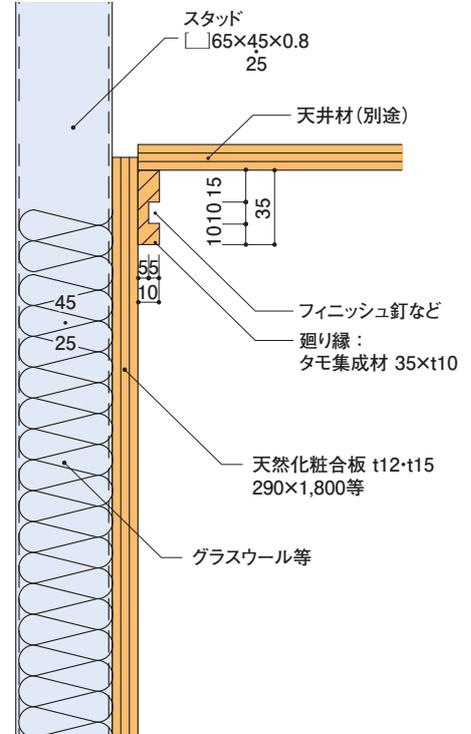


■ ジョイント部詳細図例

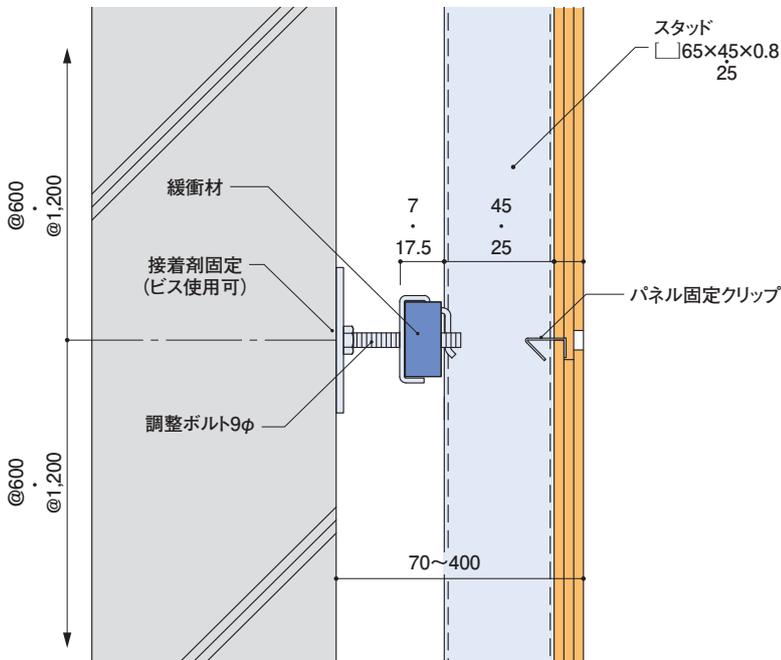

※スタッド巾25の場合は、@600で調整ボルトを支持する。

■ 建具開口廻り詳細図

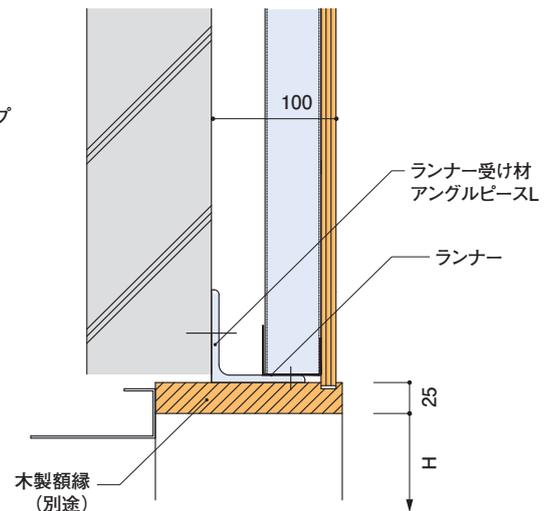

(注1) その他、各種開口部の納まり等は、別途打ち合せ下さい。
 (注2) グラスウールは、有孔パネルを使用する場合のみ設置。