


標準的な割付図

※地域、設計条件等により必要な耐風圧性は異なります
条件を確認の上、仕様を決定する必要があります

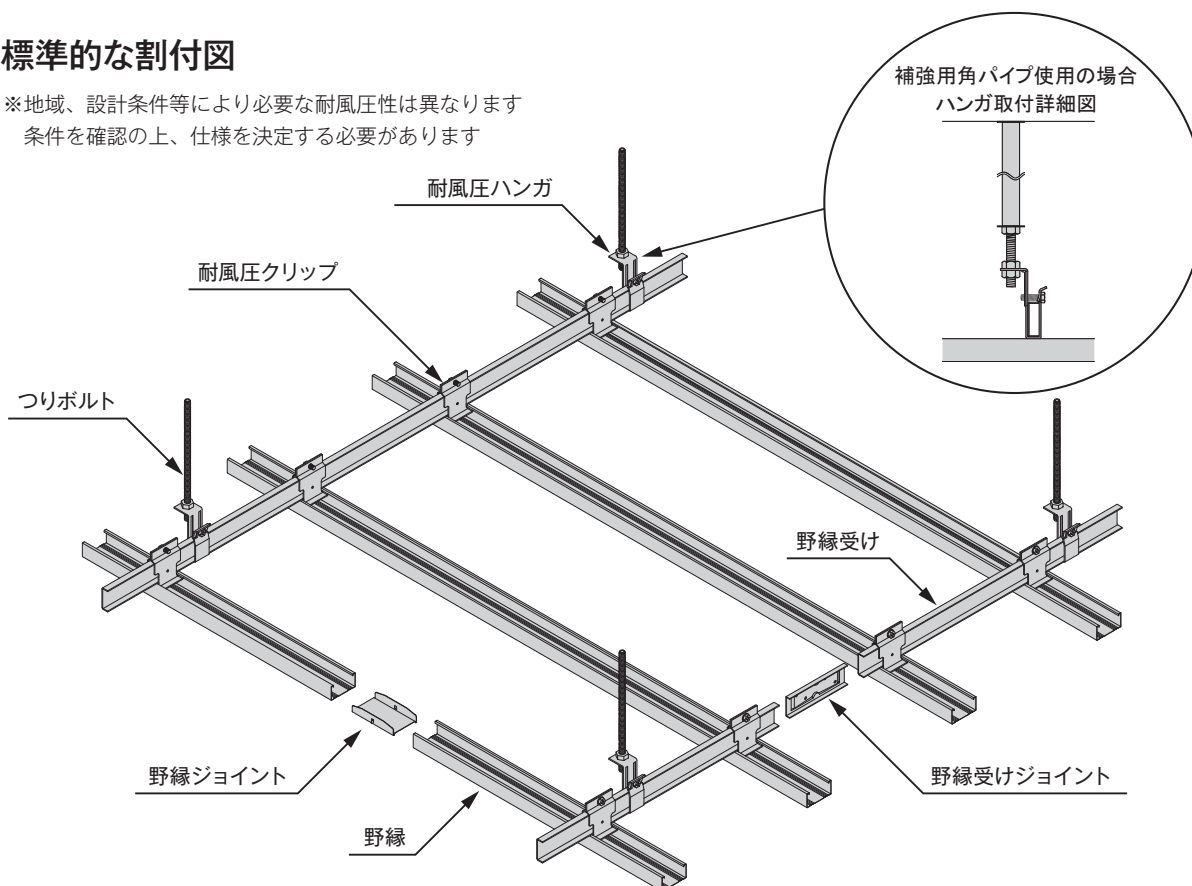

耐風圧天井仕様一覧

風圧力		3000Pa (300kgf/m ²)		2500Pa (250kgf/m ²)	
施工仕様	インサートピッチ	750×600	750×600	750×600	750×600
	野縁受けピッチ	750	600	750	600
	野縁ピッチ	227.5		227.5	
天井ふところ 許容値	3分ボルト	440mm以内	500mm以内	440mm以内	500mm以内
	4分ボルト	800mm以内	900mm以内	790mm以内	890mm以内
	角P1.2×19×19	2140mm以内	2390mm以内	2100mm以内	2360mm以内

※表は、下地部材での検討結果の一例です

野縁受け	CC-25 (C-38×12×1.6)	野縁	CW-25 (25×50×0.5)
------	------------------------	----	----------------------

※つり元は埋込式インサートを想定しています。C鋼等にボルトを取付ける場合は、検討結果が異なる場合があります