
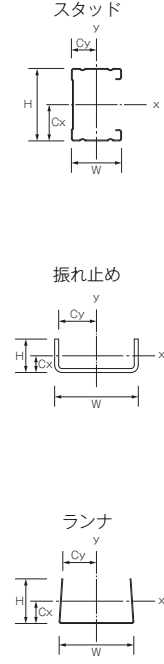


■天井地下材断面性能

名称 (製造記号)		寸法	単位重量	断面積	重心		断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径	
		mm	kg/m	mm ²	mm		mm ⁴		mm ³		mm	
		H×W×t		A	Cx	Cy	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
	野縁受け (CC-19)	38×12×1.2	0.548	69.8	19.0	2.8	13,672	841.0	719.6	91.4	14.0	3.5
	野縁受け (CC-25)	38×12×1.6	0.718	91.5	19.0	3.0	17,467	1,070	919.3	119.0	13.8	3.4
	シングル野縁 (CS-19)	19×25×0.5	0.291	37.0	8.1	12.5	1,920	3,889	176.1	311.1	7.2	10.3
	ダブル野縁 (CW-19)	19×50×0.5	0.391	49.8	6.3	25.0	2,496	19,387	197.0	776.0	7.1	19.7
	シングル野縁 (CS-25)	25×25×0.5	0.340	43.3	10.9	12.5	3,749	4,799	265.9	383.9	9.3	10.5
	ダブル野縁 (CW-25)	25×50×0.5	0.440	56.1	8.6	25.0	4,802	23,067	292.8	922.7	9.3	20.3

■壁地下材断面性能

名称 (製造記号)		寸法	単位重量	断面積	重心		断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径	
		mm	kg/m	mm ²	mm		mm ⁴		mm ³		mm	
		H×W×t		A	Cx	Cy	Ix	Iy	Zx	Zy	ix	iy
	スタッド50形 (WS-50)	50×45×0.8	1.033	131.6	25.0	19.4	57,578	37,479	2,303	1,458	20.9	16.9
	スタッド65形 (WS-65)	65×45×0.8	1.126	143.4	32.5	17.9	104,262	40,984	3,208	1,512	27.0	16.9
	スタッド75形 (WS-75)	75×45×0.8	1.188	151.4	37.5	17.0	144,272	43,038	3,847	1,537	30.9	16.9
	スタッド90形 (WS-90)	90×45×0.8	1.283	163.4	45.0	15.8	218,608	45,741	4,858	1,566	36.6	16.7
	スタッド100形 (WS-100)	100×45×0.8	1.346	171.4	50.0	15.2	278,298	47,333	5,566	1,588	40.3	16.6
	振れ止め19形 (WB-19)	10×19×1.2	0.331	42.2	3.1	9.5	340.0	2,217	49.3	233.4	2.8	7.2
	振れ止め25形 (WB-25)	10×25×1.2	0.388	49.4	2.7	12.5	439.7	4,302	60.2	344.2	3.0	9.3
	ランナ50形 (WR-50)	40×52×0.8	0.813	103.6	12.5	26.0	17,904	46,171	651.1	1,776	13.1	21.1
	ランナ65形 (WR-65)	40×67×0.8	0.907	115.6	11.3	33.5	19,485	82,969	679.0	2,477	13.0	26.8
	ランナ75形 (WR-75)	40×77×0.8	0.970	123.6	10.6	38.5	20,369	114,644	693.0	2,978	12.8	30.5
	ランナ90形 (WR-90)	40×92×0.8	1.064	135.6	9.7	46.0	21,499	173,859	710.0	3,780	12.6	35.8
	ランナ100形 (WR-100)	40×102×0.8	1.127	143.6	9.1	51.0	22,148	221,731	717.0	4,348	12.4	39.3