

取扱商品カタログ

銅 Cupper

黄銅 Brass

アルミニウム Aluminium

ステンレス Stainless Steel

マグネシウム Magnesium

樹脂,その他金属材料全般

～材料から加工まで～

横浜伸銅株式会社

2014年改訂

ごあいさつ

昨今工業製品には、資源保護、環境汚染、製造物責任等数多くの条件が求められております。

当社では、このような要求にもお応え出来る商品を取扱い、お客様のお求めになる商品を御満足いただける品質と、納期でお届け出来るよう、又お客様の資材倉庫として機能するよう社員一同努力していく所存でございます。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会 社 概 要

商 号 横浜伸銅株式会社

所 在 地 〒 221-0045

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-10-15

電話番号 045-461-0941

ファックス 045-461-6305

E-mail: eigyo@yoko-shin.co.jp

<http://www.yoko-shin.co.jp/>

資 本 金 1,500万円

代 表 者 代表取締役社長 権田 源太郎

設立年月日 昭和36年 5月15日

営 業 品 目 銅・黄銅・アルミニウム・ステンレス・その他金属製品


仕 入 先 権田金属工業(株)・三菱伸銅(株)・古河スカイ(株)
昭和電工(株)・神商非鉄(株)・阪和工材(株)・その他メーカー各社

機 械 設 備	エバーライジング社 S-400HB	1 台
	アマダバンドソー(自動) HA250	1 台
	アマダシャーリング	1 台
	山本機械製自動丸鋸切断機 1600mm	1 台
	山本機械製自動丸鋸切断機 600mm	1 台
	山本機械製フライス加工機 600mm	1 台
	ビニール貼り機	1 台
	天井走行クレーン	2 基

アクセス

〒221-0045

神奈川県横浜市神奈川区神奈川 2-10-15

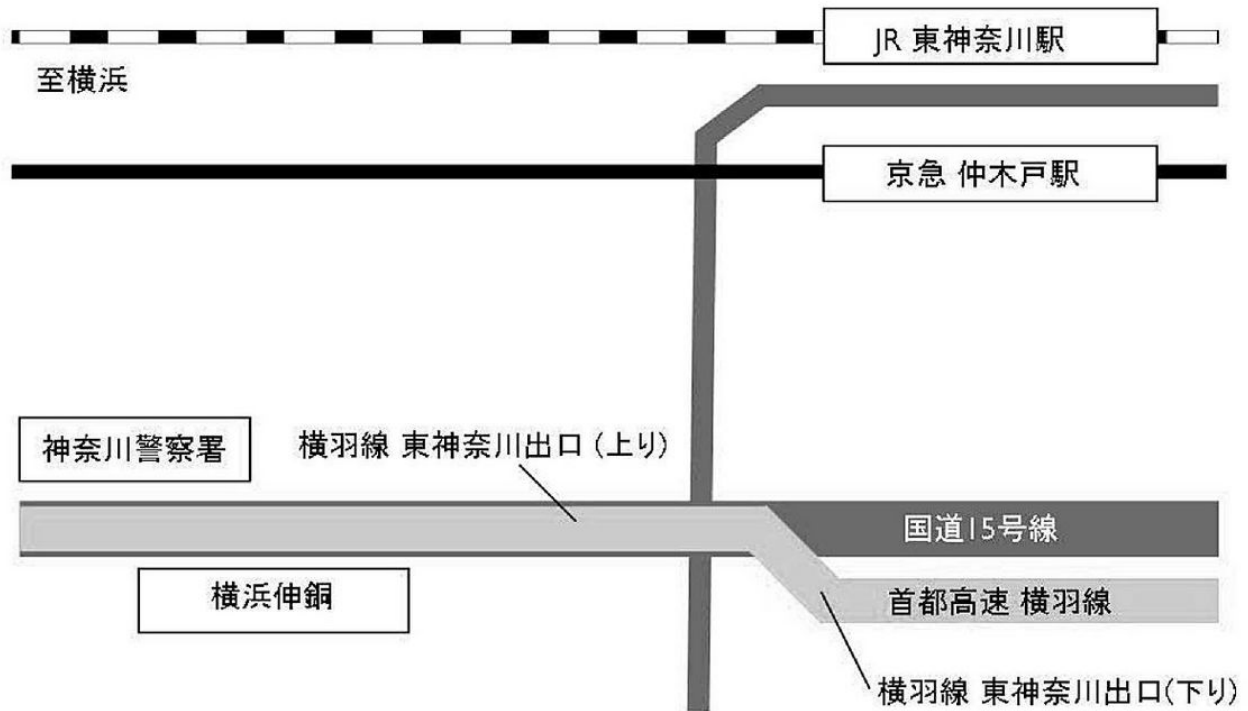

●電車にてお越しの方

JR 東神奈川駅東口、京浜急行仲木戸駅より徒歩 8 分

●車にてお越しの方

首都高速神奈川 1 号横羽線 東神奈川出口より車で 1 分

主要取扱製品一覧表

銅	黄銅	燐青銅ベリリウム銅 クローム銅	洋白	鋳物
銅板 銅条 建築用銅板 丹銅板 銅丸棒 銅四角棒 銅平角棒 各種異型棒 銅線 銅管 建築配管用銅管 異型銅管 銅鍛造品	黄銅板 鉛入黄銅板 ネーバル黄銅板 黄銅条 黄銅丸棒 黄銅六角棒 黄銅四角棒 黄銅平角棒 カトミレス黄銅丸棒 カトミレス黄銅六角棒 カトミレス黄銅平角 ネーバル黄銅棒 鍛造用黄銅棒 高力黄銅棒 特殊アルミニウム青銅棒 黄銅異型棒 黄銅線 黄銅管 復水器用銅合金管 異型黄銅管 黄銅鍛造品	燐青銅板 バネ用燐青銅板 燐青銅棒 快削燐青銅棒 燐青銅線 ベリリウム銅板 ベリリウム銅棒 クローム銅板 クローム銅棒 テルル銅棒	洋白板 バネ用洋白板 洋白棒 快削洋白棒 洋白線	銅 黄銅 高力黄銅 青銅（砲金） 燐青銅 鉛青銅 アルミニウム青銅 アルミニウム合金
		接点材料	亜鉛・鉛・錫	特殊金属
		金 白金 銀 タングステン 銀タングステン 銅タングステン	亜鉛板 亜鉛棒 防食亜鉛板 鉛板 鉛棒 鉛線 鉛管	チタン ニッケル インコネル モネル コバール アンバー ハステロイ モリブデン タantal マグネシウム
		アルミニウム 及び合金	ステンレス	プラスチック 材料
		板 条 丸棒 六角棒 線 管 押出形材 四角 平角 アングル チャンネル	板 条 丸棒 線 管 四角 六角 平角 アングル チャンネル	ポリエチレン ポリアセタール ポリアミド エービーエス フッ素樹脂 ポリカーボネイト アクリル 塩化ビニール その他各種

“次世代材料” マグネシウム

横浜伸銅は次世代材料「マグネシウム」を取り扱っております

実用金属中最も**軽い**

マグネシウムの比重は約 1.8 です。軽金属であるアルミの 2.7 と比較して約 3 分の 2。製品の軽量化に貢献します。

耐くぼみ性に優れる

アルミや銅と比較し、耐くぼみ性に優れています。
衝撃に耐える必要のある、携帯電話やデジタルカメラの筐体に適しています。

切削性に優れる

マグネシウムは切削抵抗が少なく、加工時間短縮や工具寿命の延長に貢献します。
所要切削動力指数は、アルミの 1.8 と比較し、マグネシウムは 1.0 です。

振動吸収性に優れる

マグネシウムは、衝撃や振動の吸収性に優れています。
振動を嫌うハードディスクや CD、自動車のステアリング等に最適です。

リサイクル性が高い

マグネシウムの再生に要するエネルギーは、初期材料製造時の 5%程度です。
将来的に厳しくなると予想される環境規制への対応が期待できます。

様々な可能性を秘めた「未来の材料」マグネシウム。御相談は弊社営業まで。

弊社グループ企業である権田金属工業株式会社では、マグネシウムを製造しております。
 従来、マグネシウム展伸材は「AZ31」が主流でしたが、
 権田金属工業では、GTRC という独自の製法により「AZ61」を製作しています。
 また、難燃性マグネシウム合金「AZX612」も製作可能です。

<AZ61 の特徴>

- ・ 引張強度が高い
- ・ 耐食性に優れる
- ・ 様々な表面処理が可能
- ・ 組織の熱的安定性が良い(焼鈍しても組織が大きくなりにくい)

<AZ61 薄板の製造範囲>

	板厚	板幅
鋳造板	2.0~6.0mm	≤630mm
圧延研磨板	0.5~3.0mm	≤600mm

他にも、様々な形状のマグネシウムを手配出来ます。下表は代表的な寸法です。

材質	サイズ	調質	材質	サイズ	調質
AZ31 圧延板	0.5×400×1000	F	AZ31 押出丸棒	φ 12.7×1500	F
	0.6×400×1000	F		φ 19.5×1500	F
	0.7×400×1000	F		φ 25.4×1500	F
	0.8×400×1000	F		φ 31.75×1300	F
	0.9×400×1000	F		φ 35×1500	F
	1.0×400×1000	F		φ 40×1500	F
	1.2×400×1050	F		φ 50.8×1500	F
	1.5×400×1000	F		φ 60×1500	F
	1.6×400×1000	F		φ 65×1500	F
	2.0×400×1000	F		φ 69.85×1350	F
	2.5×400×1000	F		φ 76.2×1500	F
	3.0×400×1000	F		φ 80×1350	F
	3.5×650×1000	O		φ 88.9×1650	F
	4.0×500×1050	F		φ 96×1350	F
	4.5×650×1000	O		φ 101.6×1250	F
	5.0×650×1000	O		φ 110×1500	F
	6.0×650×1000	O		φ 127×1500	F
	8.0×650×1000	H112			
	10.0×650×1050	O			
	15.0×650×1050	O			
	20.0×650×1050	O			
	25.0×650×1050	O			
	30.0×650×1050	O			
	35.0×650×1000	H112			
	40.0×650×1000	H112			
	45.0×650×1000	H112			
	50.0×650×1000	H112			

目 次

切断加工及各種加工のご案内	1 ~ 2
伸銅板切断品目及び寸法	3
アルミ板切断品目および寸法	4
ステンレス板切断品目及び寸法	5
銅 板	6
黄 銅 板	7
磷青銅・ベリリウム銅板	8
洋白板・洋白棒	9
銅・黄銅・磷青銅条	10
銅 棒	11
黄 銅 棒	12
ネーパル黄銅・鍛造用黄銅・高力黄銅・特殊アルミニウム青銅棒	13
磷青銅・ベリリウム銅・クローム銅・テルル銅棒	14
銅 平 角 棒	15
黄銅平角棒 (1)	16
黄銅平角棒 (2)・アングル	17
銅・黄銅・磷青銅・洋白・ベリリウム銅線	18
銅 管 (1)	19
銅 管 (2)	20
軟し銅管・銅四角管・銅平角管	21
黄 銅 管 (1)	22
黄 銅 管 (2)	23
黄銅四角管・平角管	24
銅合金鋳物・(砲金)(磷青銅鋳物)	25
鉛板・鉛線・防食亜鉛丸棒・防食亜鉛板・純亜鉛板	26
純アルミ小板・アルマイト板・パンチング板・縞板	27
純アルミ・耐食アルミ・高力アルミ板	28
純アルミ・耐食アルミ・高力アルミ丸棒 (1)	29
純アルミ・耐食アルミ・高力アルミ丸棒 (2)	30
純アルミ・耐食アルミ丸パイプ	31
アルミ平角棒・四角棒	32
アルミアングル	33
アルミチャンネル・角パイプ	34
ステンレス定尺板	35
ステンレス丸棒 (1)	36
ステンレス丸棒 (2)	37
ステンレス・センターレス丸棒・四角棒・六角棒	38
ステンレス平角棒 (1)	39
ステンレス平角棒 (2)	40
ステンレス平角棒 (3)	41
ステンレスアングル・チャンネル	42
ステンレス化粧管	43
ステンレス四角管	44
ステンレス平角管	45
ステンレスシームレス管	46
ステンレスシームレス管・鋳鉄	47
銅合金の特色と用途例	48
アルミニウム合金の特色と用途例	49
ステンレスの特色と用途例(1)	50
ステンレスの特色と用途例(2)	51

切断加工及各種加工のご案内

板の部

標準切断

- 1 切断品目及び厚さ寸法
表ご参照ください。
- 2 切断方法
伸銅品・アルミ : 丸鋸・シャーリング切断
ステンレス : シャーリング・バンドソー・プラズマ・レーザー切断
- 3 切断形状
角形・円形・リング・その他異形切断
- 4 切断公差
角形 : -0~+2 : 丸鋸切断
円形・リング・その他異形 : -0~+4 : コンターマシン切断

精密切断

- 1 切断品目及び厚さ寸法
A2017P・A5052P・A5052P高精度
3t~200t(詳細は、表ご参照ください。)
- 2 切断形状及び切断公差

角形

板厚\幅	20~200	~400	~800	~1240
3~30	±0.1	±0.15	±0.2	±0.25
35~50	±0.15	±0.2	±0.25	±0.3
55~100	±0.2	±0.25	±0.35	±0.35

円形 ±0.2

フライス加工

- 1 切断品目
アルミ A1050P・A2017P・A5052P・A5052P高精度
A5083P・A6061P・A6063平棒・A7075P
ステンレス SUS304・SUS303・他
伸銅品 C1100P・C1020P・C2801P クローム銅・砲金

- 2 加工種類・寸法・公差

- ① アルミ 二面及び四面フライス(2F・4F)
板厚 3t~200t(詳細は、表ご参照ください。)

角形

幅・長さ	公差	面精度	平行度
6 ~300	±0.05	6.3以下	100mm につき 0.02以下
300.1~600	±0.1		
600.1~1000	±0.1		
1000.1~1500	±0.2		
1500.1~2150	±0.3		

円形 100Φ~245Φ ±0.1
246Φ~700Φ ±0.05

- ② アルミ 六面フライス(6F)
板厚 3t~180t未満

幅・長さ	幅・長さ公差	板厚公差	面精度	平行度
6 ~ 300	±0.05	±0.05	6.35以下	100mm
301 ~ 600	±0.1	±0.1		につき
601 ~ 1000	±0.1	±0.15		0.02以下

- ③ ステンレス 四面フライス(4F)
板厚 3t~200t(詳細は、表ご参照ください。)

幅・長さ	公差	面精度	平行度
8 ~ 300	±0.1	6.35以下	100mm
301 ~ 600	±0.1		につき
601 ~ 1000	±0.1		0.02以下
1001 ~ 1200	±0.2		

- ④ ステンレス 六面フライス(6F)
板厚 3t~200t(詳細は、表ご参照ください。)

幅・長さ	幅・長さ公差	板厚公差	面精度	平行度
8 ~ 300	±0.1	±0.05	6.35以下	100mm
301 ~ 600	±0.1	±0.1		につき
601 ~ 1000	±0.1	±0.15		0.02以下

- ⑤ 伸銅 四面フライス(4F)・六面フライス(6F)・円形フライス
詳細は、お問合せ下さい。

棒・パイプの部

1 切断品目

	丸	四角	六角	平棒	パイプ
銅	○	○		○	○
黄銅	○	○	○	○	○
燐青銅	○				
青銅 鋳物	○				○
アルミ	○	○		○	○
ステンレス	○	○	○	○	○

2 切断方法

バンドソー切断 ・品目・径により丸鋸切断も承ります

3 切断品寸法

- ① 各頁の品目をご参照ください。
- ② 原則として切断は、丸・四角・六角は径12以上、長さ10mm以上としております。
- ③ 平棒・パイプの切断は、寸法により制限がございます。
ご不明の点は、お問合せ下さい。

その他、製作・加工品

鍛造品 : アルミ各種・銅及銅合金・ステンレス各種・チタン
 鋳物品 : アルミ各種・銅及銅合金
 棒・パイプ・板の曲げ加工、巻パイプ加工、穴あけ(B. T. A)加工、各種パッキン、
 標準寸法外の製作や、その他加工品に関するご相談も承ります。

伸銅板切断品目及び寸法

JIS規格	C1100P	C1020P		C2801P	C3713P	C4621P	C6191P	C5191P	C1720P	Z3234	Z3234	CAC406C	CAC502C
板厚\品名	タフピッチ銅	無酸素銅	テルル銅	黄銅	快削黄銅	ネーパル黄銅	アルミニウム青銅	磷青銅	ベリリウム銅25合金	ベリリウム銅50合金	CrCUPクロム銅	青銅鑄物BC6	磷青銅鑄物PBC2
1	○	○		○							○		
1.5	○	○		○	○						○		
2	○	○		○	○			○			○		
3	○	○		○	○	○		○			○		
4	○	○		○	○			○			○		
4.5				○									
5	○	○		○	○	○		○			○		
6	○	○		○	○	○		○			○		
7	○			○	○								
8	○	○		○	○	○		○			○		
9	○			○									
10	○	○		○	○	○		○			○	○	○
12	○	○	○	○	○	○		○			○		
13	○			○									
14	○			○									
15	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
16	○	○		○		○							
18	○	○		○									
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	○	○		○									
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	○	○		○		○	○			○	○	○	
40	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
45	○	○		○			○		○	○	○	○	
50	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
55	○	○		○						○	○		
60	○	○		○			○			○	○		
65	○						○			○	○		
70	○	○		○			○			○	○	○	
75	○						○			○			
80	○	○		○						○			
85	○												
90	○	○		○									
100	○	○		○								○	
110	○	○		○									
120	○	○		○									
130		○		○									
140		○											
150		○											
160		○											
180		○											
200		○											

アルミ板切断品目および寸法

JIS規格	A1050P	A5052P	A5052P	A5083P	A6061P	A2017P	A2024P	A7075
板厚\品名	純アルミ	耐食アルミ	高精度耐食アルミ	耐食アルミ	耐食アルミ	高力アルミ	高力アルミ	高力アルミ
1	○	○						
1.5	○	○						
2	○	○						
3	○	○		○	○	○	○	△
4	○	○	○	○	○	○		△
5	○	○	○	○	○	○	○	△
6	○	○	○	○	○	○	○	△
7		○	○					
8	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○	○
16		○	○	○				
18		○	○	○				
20	○	○	○	○	○	○	○	○
22		○	○	○	○			
25	○	○	○	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	○	○	○
35		○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○
45		○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○
55		○		○	○	○	○	○
60		○		○	○	○	○	○
65		○		○		○		○
70		○		○	○	○	○	○
75		○		○		○		
80		○		○	○	○	○	○
85		○		○		○		
90		○		○	○	○	○	○
95		○				○		
100		○		○	○	○	○	○
105		○						
110		○		○		○		△
115		○						
120		○		○	○	○		○
125		○						
130		○				○		△
135		○						
140		○						△
145		○						
150		○		○	○			△
160		○						
170		○						
180		○						△
190		○						
200		○						△
250		○						△
300		○						△

△ : A7075,相当品

ステンレス板切断品目及び寸法

板厚\鋼種	SUS304	SUS303	SUS304L	SUS316	SUS316L	SUS430	その他
1	○						SUS310S SUS410 SUS420J2 SUS440C SUS630 SUS321 SUS317
1.5	○						
2	○						
3	○	○	○	○	○		
4	○	○	○	○	○		
5	○	○	○	○	○		
6	○	○	○	○	○	○	
7	○						
8	○	○	○	○	○	○	
9	○	○	○	○	○		
10	○	○	○	○	○	○	
12	○	○	○	○	○	○	
14	○	○	○	○	○		
15	○	○	○	○	○		
16	○	○	○	○	○	○	
18	○	○	○	○	○	○	
19	○	○	○	○	○		
20	○	○	○	○	○	○	
22	○	○	○	○	○		
25	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○		
30	○	○	○	○	○	○	
32	○	○	○		○		
35	○	○	○	○	○		
38	○	○	○		○		
40	○	○	○	○	○	○	
42	○		○				
45	○	○	○	○	○		
50	○	○	○	○	○		
55	○	○	○	○	○		
60	○	○	○	○	○		
65	○	○	○	○	○		
70	○	○	○	○	○		
75	○	○	○	○	○		
80	○	○	○	○	○		
85	○	○	○				
90	○	○	○				
95	○	○	○				
100	○	○	○				
110	○						
120	○	○					
130	○						
140	○						
150	○	○					
160	○						
170	○						
180	○						
190	○						
200	○						

銅 板

JIS規格	C1100P				C1020P	C1220P	C2100P	C2200P
品名	タフピッチ銅板				無酸素銅板	リン脱酸銅板	丹銅板1種	丹銅板2種
大きさ	365x1200	365x1200	1000x2000	1250x2500	365x1200	365x1200	365x1200	365x1200
板厚\質別	1/4H	O	1/4H	1/4H	1/2H	1/4H	O	O
0.10	○				○			
0.15	○				○			
0.20	○				○			
0.25	○							
0.3	○				○	○		
0.35						○		
0.4	○				○	○	○	
0.5	○				○	○	○	
0.6	○		○		○	○	○	
0.7	○		○			○		
0.8	○	○	○		○		○	
1	○	○	○	○	○		○	
1.2	○	○	○	○	○		○	
1.4	○						○	
1.5	○	○	○	○	○		○	
1.6	○	○	○		○		○	
1.8	○	○					○	
2	○	○	○	○	○		○	○
2.3	○	○	○				○	○
2.5	○	○	○		○		○	○
2.6	○							
2.8		○					○	○
3	○	○	○	○	○		○	○
3.2	○	○	○		○			
3.5	○							
3.6		○					○	○
4	○	○	○		○		○	○
4.5	○							
5	○	○	○		○		○	○
6	○	○	○		○			○
7		○			○			○
8	○	○	○		○			○
9	○							
10	○	○	○		○			○
12	○		○		○			
15	○		○		○			
16	○							
20	○		○		○			
22								
25	○				○			
30	○				○			
35	○				○			
40	○							
45								
50	○							

片面・両面のSG(青)・SPV(白)ビニール貼り承ります。

黄銅板

JIS規格	C2801P			C2680P		C2600P		C3713P
品名	黄銅板 3種			黄銅板 2種		黄銅板 1種		快削黄銅板
大きさ	365x1200	1000x2000	1250x2500	365x1200	365x1200	365x1200	365x1200	365x1200
板厚\質別	1/4H	1/4H	1/4H	1/2H	○	1/2H	○	1/2H
0.10				○1/4H				
0.15				○1/4H				
0.20	○							
0.25	○							
0.3	○			○	○		○	○
0.4	○			○	○		○	○
0.5	○			○	○	○	○	○
0.6	○	○		○	○		○	○
0.7	○			○	○			
0.8	○	○		○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○	○	○	○
1.2	○	○	○	○	○	○	○	○
1.4	○				○			
1.5	○	○	○	○	○	○	○	○
1.6	○	○		○	○		○	○
1.8	○			○	○			
2	○	○	○	○	○	○	○	○
2.3	○	○			○			
2.5	○	○		○	○		○	
2.6	○							
2.8					○			
3	○	○	○	○	○			○
3.2	○	○			○			
3.5	○							
3.6					○			
4	○	○			○			○
4.5	○				○			
5	○	○			○			○
6	○	○			○			○
7					○			○
8	○	○						○
9	○							
10	○	○			○			○
12	○	○						○
15	○	○						○
16	○							
20	○	○						○
22	○							
25	○							○
30	○							○
35	○							
40	○							
45	○							
50	○							

燐青銅・ベリリウム銅板

JIS規格	C5191P		C5210P				C1720P
品名	燐青銅板		ばね用燐青銅板				ベリリウム銅板
大きさ	180x1200		180x1200				200x1000
板厚\質別	1/2H	H	1/2H	H	EH	SH	1/4H
0.10	○	○	○	○	○	○	○
0.12	○			○			○
0.15	○	○	○	○	○	○	○
0.16				○			
0.18				○			○
0.20	○	○	○	○	○	○	○
0.23				○			
0.25	○	○		○	○	○	○
0.26				○			
0.28				○			
0.30	○	○	○	○	○	○	○
0.32				○			○
0.35	○	○		○	○		○
0.40	○	○	○	○	○	○	○
0.5	○	○	○	○	○	○	○
0.6	○	○		○	○	○	○
0.7	○	○		○	○		○
0.8	○	○	○	○	○		○
1.0	○	○	○	○	○		○
1.2	○	○		○			○
1.4		○					
1.5	○	○		○			○
1.6	○	○		○			○
1.8		○					
2.0	○	○		○			○
2.3		○					
2.5		○					○
3.0		○					○
3.2		○					
3.5		○					
4.0		○					
5.0		○					
6.0		○					
7.0		○					
8.0		○					
10.0		○					
12.0		○					
15.0		○					
20.0		○					
25.0		○					
30.0		○					

洋白板・洋白棒

JIS規格	C7521P	C7701P
品名	洋白板	ばね用洋白板
大きさ	180x1200	180x1200
板厚\質別	1/2H	H
0.10	○	○
0.12		
0.15	○	○
0.16		
0.18		
0.20	○	○
0.23		
0.25	○	○
0.26		
0.28		
0.30	○	○
0.32		
0.35		
0.40	○	○
0.5	○	○
0.6	○	○
0.7	○	
0.8	○	○
1	○	○
1.2	○	
1.4		
1.5	○	○
1.6		
1.8		
2	○	
2.3		
2.5	○	
3	○	
3.2		
3.5		
4		
5		
6		
7		
8		
10		
12		
15		
20		
25		
30		

JIS規格	C7521B	C7941B
品名	洋白	快削洋白
大きさ	丸棒	丸棒
板厚\質別	2000	2000/2500
3	○	◎
3.5		◎
4	○	◎
4.5		◎
5		◎
5.5		◎
6	○	◎
6.5		◎
7		◎
8	○	◎
9		◎
10	○	◎
11		◎
12		◎
13		◎
14		◎
15	○	◎
16		◎
17		◎
18		◎
19		◎
20	○	◎
21		◎
22		◎
23		◎
24		◎
25	○	◎
26		◎
28		◎
30	○	◎
32		◎
34		
35		◎
36		◎
38		◎
40		◎
42		◎
45		◎
48		
50	◎	
55	◎	
60	◎	
65	◎	
70	◎	
75	◎	
80	◎	

◎:ご希望寸法に切断致します。

銅・黄銅・磷青銅条

JIS規格					C1220R	C2680R	C5191R
品名					銅条	黄銅条	磷青銅条
板厚	x	巾	x	形状	質別 H	質別 H	質別 H
0.01	x	105	x	コイル	○	○	○
0.02	x	100	x	コイル	○	○	○
0.03	x	100	x	コイル	○	○	○
0.03	x	200	x	コイル	○	○	
0.04	x	100	x	コイル	○	○	○
0.05	x	100	x	コイル	○	○	○
0.05	x	200	x	コイル	○	○	
0.06	x	100	x	コイル	○	○	○
0.07	x	100	x	コイル	○	○	○
0.08	x	100	x	コイル	○	○	○
0.1	x	100	x	コイル	○		
0.1	x	120	x	コイル	○		
0.1	x	300	x	コイル	○		

この他、板厚、巾、ご希望寸法製作致します。

銅 棒

JIS規格	C1100B	C1020B	C1100B		
品名	タフピッチ銅	無酸素銅	タフピッチ銅		
形状	丸棒	丸棒	四角棒		
径\長さ	2000～4000	2000～4000	4000		
2	○	△:C1011B 電子管用無酸素銅			
2.5	○				
3	○				
3.2	○				
3.5	○				
4	○	△:C1011B			
4.5	○				
5	○	△:C1011B			
5.5	○				
6	○	△:C1011B		○	
7	○	○	○		
8	○	△:C1011B			
9	○				
9.5	○	△:C1011B	◎		
10					
11	○	○	◎		
12	◎	○			
13	◎	○			
14	◎				
15	◎			◎	◎
16	◎		◎		
17	◎				
18	◎				
19	◎				
20	◎	◎	◎		
21	◎	○			
22	◎				
23	◎				
24	◎	◎	◎		
25	◎				
26	◎	○			
27	◎				
28					
29	◎	◎	◎		
30	◎				
32	◎				
33	◎			◎	
34					
35	◎	◎	◎		
36	◎				
38	◎				
40	◎	◎	◎		
41	◎				
42					
43					
45	◎	◎	◎		

JIS規格	C1100B	C1020B	C1100B
品名	タフピッチ銅	無酸素銅	タフピッチ銅
形状	丸棒	丸棒	四角棒
径\長さ	4000	4000	4000
46			
48	◎		
50	◎	◎	◎
52	◎		
54			
55	◎		
56			
58			
60	◎	◎	◎
61	○		
63.5	○		
65	◎		
70	◎	◎	
72	○		
75	◎		
80	◎	◎	
85	◎		
90	◎	◎	
95	◎		
100	◎	◎	
105			
110	◎	◎	
115			
120	◎	◎	
125			
130	◎	◎	
135			
140	◎	◎	
150	◎	◎	
160	◎	◎	
170	◎		
180	◎	◎	
190	◎		
200	◎	◎	
210	◎	◎	
220	◎	◎	
230	◎	◎	
240	◎	◎	
250	◎	◎	
260	◎		
270	◎		
280	◎		
290			
300	◎	◎	
310			
320			

◎:ご希望寸法に切断致します。

黄銅棒

JIS規格	C3604B			C3604B	
品名	快削黄銅			カドミレス黄銅	
形状	丸棒	六角棒	四角棒	丸棒	六角棒
径\長さ	2500~4000	2500~3000	2500~3000	2500~3000	2500~3000
2	○			○	
2.5	○			○	
3	○	○	○	○	
3.2	○				
3.5	○		○		
4	○	○	○	○	○
4.5	○	○	○	○	
5	○	○	○	○	○
5.5	○	○			○
6	○	○	○	○	○
6.5	○				
7	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	
9.5	○				
10	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	
12	◎	◎	◎	○	○
13	◎	◎	◎	○	
14	◎	◎	◎	○	○
15	◎	◎	◎	◎	
16	◎	◎	◎	◎	
17	◎	◎	◎	◎	○
18	◎	◎	◎	◎	
19	◎	◎	◎	◎	○
20	◎	◎	◎	◎	○
21	◎	◎	◎	◎	○
22	◎	◎	◎	◎	○
23	◎	◎	◎	◎	○
24	◎	◎	◎	◎	○
25	◎	◎	◎	◎	
26	◎	◎	◎	◎	○
27	◎	◎	◎	◎	○
28	◎	◎	◎	◎	
29	◎	◎		◎	
30	◎	◎	◎	◎	○
31	◎			◎	
32	◎	◎	◎	◎	
33	◎			◎	
34	◎	◎	◎	◎	
35	◎	◎	◎	◎	
36	◎	◎	◎	◎	
37	◎			◎	
38	◎	◎	◎	◎	
39	◎			◎	
40	◎	◎	◎	◎	
41	◎	◎		◎	
42	◎			◎	
43	◎			◎	
44	◎			◎	
45	◎	◎	◎	◎	

JIS規格	C3604B			C3604B	
品名	快削黄銅			カドミレス黄銅	
形状	丸棒	六角棒	四角棒	丸棒	六角棒
径\長さ	3000~4000	3000	3000	2500~3000	
46	◎	◎		◎	
47	◎			◎	
48	◎	◎		◎	
49	◎			◎	
50	◎	◎	◎	◎	
52	◎				
54	◎	◎			
55	◎	◎	◎	◎	
56	◎				
58	◎	◎			
60	◎	◎	◎	◎	
65	◎	◎	◎	◎	
70	◎	◎	◎	◎	
75	◎	◎	◎	◎	
80	◎	◎	◎	◎	
85	◎	◎	◎	◎	
90	◎		◎	◎	
95	◎		◎	◎	
100	◎		◎	◎	
105	◎			◎	
110	◎			◎	
115	◎ 2.5m				
120	◎ 2.5m			◎	
125	◎ 2.5m				
130	◎ 2.5m			◎	
135	◎ 2.5m				
140	◎ 2.5m			◎	
150	◎ 2.5m			◎	
160	◎ 2m			◎	
170	◎ 2m			◎	
180					
190	◎ 2m			◎	
200	◎ 2m			◎	
210	◎ 2m				
220	◎ 2m				
230	◎ 2m				
240	◎ 2m				
250	◎ 1.5m				
260	◎ 1.5m				
270	◎ 1.5m				
280	◎ 1.5m				
290	◎ 1.5m				
300	◎ 1m				
310	◎ 1m				
320	◎ 1m				
350	◎ 1m				
380	◎ 1m				
400	◎ 1m				

◎:ご希望寸法に切断致します。

ネーバル黄銅・鍛造用黄銅・高力黄銅・特殊アルミニウム青銅棒

JIS規格	C4641B	C3771B	C6782B	C6191B
品名	ネーバル黄銅	鍛造用黄銅	高力黄銅	特殊アルミニウム青銅棒2種
形状	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒
径\長さ	2000/4000	2000/4000	2000/4000	1000~2000
3				○ C6161B 1種
4				"
5	○		○	"
6	○		○	"
7	○		○	"
8	○		○	"
9		○	○	"
10	○	○	○	"
12	◎	◎	◎	"
13	◎	◎	◎	"
14	◎		◎	"
15	◎	◎	◎	"
16	◎	◎	◎	◎
18	◎	◎	◎	◎
19	◎	◎	◎	
20	◎	◎	◎	◎
22	◎	◎	◎	◎
23				◎
24		◎		◎
25	◎	◎	◎	◎
26				◎
28	◎	◎	◎	◎
30	◎	◎	◎	◎
32	◎	◎	◎	◎
35	◎	◎	◎	◎
36	◎	◎	◎	◎
38	◎	◎	◎	◎
40	◎	◎	◎	◎
42	◎	◎	◎	◎
45	◎	◎	◎	◎
46				◎
48		◎		◎
50	◎	◎	◎	◎
52				◎
55	◎	◎	◎	◎
60	◎	◎	◎	◎
65	◎	◎	◎	◎
70	◎	◎	◎	◎
75	◎	◎	◎	◎
80	◎	◎	◎	◎
85	◎	◎	◎	◎
90	◎	◎	◎	◎
95		◎	◎	◎
100	◎	◎	◎	◎
105		◎		◎
110	◎	◎	◎	◎
115				◎
120	◎	◎	◎	◎
130	◎	◎	◎	◎
140	◎	◎	◎	◎
150	◎	◎	◎	◎
160	◎	◎	◎	◎
170	◎	◎		◎
180	◎	◎	◎	◎
190		◎		
200	◎	◎	◎	◎

◎:ご希望寸法に切断致します。

燐青銅・ベリリウム銅・クローム銅・テルル銅棒

JIS規格	C5191B	C5441B	C1720B	Z3234 3種	Z3234 2種	
品名	燐青銅	快削燐青銅	ベリリウム25合金	ベリリウム50合金	クローム銅	テルル銅快削銅
形状	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒
径×長さ	2000	2500	2000	1000～2000	1000	2500
3	○	○	○	○	○	
3.5	○	○				
4	○	○	○		○	
4.5	○	○				
5	○	○	○	○	○	
5.5	○	○				
6	○	○	○	○	○	
6.35						○
6.5	○	○				
7	○	○	○	○	○	
8	○	○	○	○	○	
9	○	○	○	○	○	
10	○	○	○	○	○	○
11	○	○				
12	◎	◎	◎	○	○	◎
13	◎	◎	◎	◎	○	
14	◎	◎		◎	○	
15	◎	◎	◎		○	◎
16	◎	◎	◎	◎	○	
17	◎	◎	◎			
18	◎	◎	◎	◎	○	
19	◎	◎	◎		○	
20	◎	◎	◎	◎	◎	◎
21		◎				
22	◎	◎	◎		◎	
23		◎	◎			
24	◎	◎	◎	◎	◎	
25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
26		◎	◎	◎	◎	
28	◎	◎	◎	◎	◎	
30	◎	◎	◎	◎	◎	◎
32	◎	◎	◎	◎	◎	
34	◎	◎				
35	◎	◎	◎	◎	◎	
36	◎	◎	◎		◎	
38	◎	◎				
40	◎	◎	◎	◎	◎	◎
42	◎	◎	◎			
45	◎	◎	◎	◎	◎	◎
46						
48	◎	◎				
50	◎	◎	◎	◎	◎	◎
52						
55	◎	◎	◎	◎	◎	
60	◎	◎	◎	◎	◎	
65	◎		◎	◎	◎	
70	◎		◎	◎	◎	
75	◎			◎	◎	
80	◎		◎	◎	◎	
85	◎		◎	◎	◎	
90	◎			◎	◎	
95	◎			◎	◎	
100	◎			◎	◎	
105				◎	◎	
110	◎			◎	◎	
120	◎			◎	◎	
130	◎			◎	◎	
140	◎			◎	◎	
150	◎			◎	◎	
160	◎			◎	◎	
170	◎				◎	
180	◎				◎	
190	◎				◎	
200	◎			◎	◎	

◎:ご希望寸法に切断致します。

銅平角棒

伸銅品
棒

JIS規格 C1100BB	
タフピッチ銅平角棒	
厚さ x 巾	長さ:m
1.2 x 12	3
1.5 x 10	3
1.5 x 12	3
1.5 x 15	3
1.5 x 16	3
2 x 6	2.5
2 x 8	2.5
2 x 10	3m,5m
2 x 12	3m,5m
2 x 13	5
2 x 15	3m,5m
2 x 16	3
2 x 20	3m,5m
2 x 25	3m,5m
2 x 30	3
2.5 x 15	3
2.5 x 16	3
2.5 x 30	3
3 x 6	2.5
3 x 8	2.5
3 x 9	2.5
3 x 10	3m,5m
3 x 12	3m,5m
3 x 15	3m,5m
3 x 16	3m,5m
3 x 18	3m,5m
3 x 20	5
3 x 22	3
3 x 25	5
3 x 30	5
3 x 35	5
3 x 40	5
3 x 50	5
4 x 10	5
4 x 12	5
4 x 15	5
4 x 16	5
4 x 18	5
4 x 20	5
4 x 25	5
4 x 30	5
4 x 35	5
4 x 40	5
4 x 50	5
4 x 60	5
4.5 x 25	5
4.5 x 30	5
5 x 10	5
5 x 12	5
5 x 15	5
5 x 16	5

JIS規格 C1100BB	
タフピッチ銅平角棒	
厚さ x 巾	長さ:m
5 x 20	5
5 x 22	5
5 x 25	5
5 x 30	5
5 x 32	5
5 x 35	5
5 x 40	5
5 x 50	5
5 x 60	5
5 x 75	5
5 x 100	5
6 x 10	5
6 x 12	5
6 x 13	5
6 x 15	5
6 x 16	5
6 x 19	5
6 x 20	5
6 x 22	5
6 x 25	5
6 x 30	5
6 x 32	5
6 x 35	5
6 x 38	5
6 x 40	5
6 x 45	5
6 x 50	5
6 x 60	5
6 x 65	5
6 x 75	5
6 x 80	5
6 x 100	5
6 x 125	5
6 x 150	5
6 x 200	5
8 x 10	5
8 x 12	5
8 x 15	5
8 x 18	5
8 x 20	5
8 x 25	5
8 x 30	5
8 x 32	5
8 x 35	5
8 x 40	5
8 x 50	5
8 x 60	5
8 x 65	5
8 x 75	5
8 x 80	5
8 x 100	5

JIS規格 C1100BB	
タフピッチ銅平角棒	
厚さ x 巾	長さ:m
8 x 125	5
8 x 150	5
8 x 200	5
10 x 15	5
10 x 20	5
10 x 25	5
10 x 30	5
10 x 35	5
10 x 40	5
10 x 50	5
10 x 60	5
10 x 65	5
10 x 75	5
10 x 80	5
10 x 100	5
10 x 125	5
10 x 150	5
10 x 200	5
12 x 20	5
12 x 25	5
12 x 30	5
12 x 40	5
12 x 50	5
12 x 60	5
12 x 75	5
12 x 100	5
12 x 125	5
12 x 150	5
15 x 20	5
15 x 25	5
15 x 30	5
15 x 40	5
15 x 50	5
15 x 60	5
15 x 75	5
15 x 100	5
15 x 125	5
15 x 150	5
20 x 30	5
20 x 40	5
20 x 50	5
20 x 60	5
20 x 75	5
20 x 100	5
20 x 125	5
20 x 150	5
25 x 30	5
25 x 40	5
25 x 50	5
25 x 75	5
25 x 100	5

黄銅平角棒 (1)

JIS規格 C3604B	
快削黄銅平角棒	
厚さ x 巾	長さ:m
2 x 6	2
2 x 8	2
2 x 10	2
2 x 12	2
2 x 15	2
2 x 20	2
2 x 25	2
3 x 4	2
3 x 6	2
3 x 8	2
3 x 9	2
3 x 10	3
3 x 12	3
3 x 15	4
3 x 16	4
3 x 18	4
3 x 20	4
3 x 25	4
3 x 30	4
3 x 35	4
3 x 38	4
3 x 40	4
3 x 50	4
4 x 8	4
4 x 10	4
4 x 12	4
4 x 15	4
4 x 16	4
4 x 20	4
4 x 25	4
4 x 30	4
4 x 35	4
4 x 40	4
4 x 50	4
4.5 x 12	4
4.5 x 25	4
5 x 8	4
5 x 10	4
5 x 12	4
5 x 15	4

JIS規格 C3604B	
快削黄銅平角棒	
厚さ x 巾	長さ:m
5 x 16	4
5 x 18	4
5 x 19	4
5 x 20	4
5 x 22	4
5 x 25	4
5 x 30	4
5 x 32	4
5 x 35	4
5 x 40	4
5 x 45	4
5 x 50	4
5 x 60	4
6 x 8	4
6 x 9	4
6 x 10	4
6 x 12	4
6 x 13	4
6 x 14	4
6 x 15	4
6 x 16	4
6 x 18	4
6 x 19	4
6 x 20	4
6 x 22	4
6 x 25	4
6 x 30	4
6 x 32	4
6 x 35	4
6 x 38	4
6 x 40	4
6 x 45	4
6 x 50	4
6 x 60	4
6 x 65	4
6 x 75	4
6 x 100	4
7 x 9	4
7 x 10	4

JIS規格 C3604B	
快削黄銅平角棒	
厚さ x 巾	長さ:m
8 x 10	4
8 x 12	4
8 x 15	4
8 x 16	4
8 x 18	4
8 x 20	4
8 x 22	4
8 x 25	4
8 x 30	4
8 x 32	4
8 x 35	4
8 x 40	4
8 x 45	4
8 x 50	4
8 x 60	4
8 x 65	4
8 x 75	4
8 x 100	4
9 x 12	4
9 x 15	4
9 x 18	4
9 x 20	4
9 x 25	4
9 x 30	4
9 x 35	4
9 x 40	4
9 x 50	4
10 x 12	4
10 x 15	4
10 x 16	4
10 x 18	4
10 x 20	4
10 x 22	4
10 x 25	4
10 x 30	4
10 x 32	4
10 x 35	4
10 x 38	4
10 x 40	4

黄銅平角棒(2)・アングル

JIS規格 C3604B			
快削黄銅平角棒			
厚さ	x	巾	長さ:m
10	x	45	4
10	x	50	4
10	x	60	4
10	x	65	4
10	x	75	4
10	x	100	4
12	x	15	4
12	x	16	4
12	x	18	4
12	x	20	4
12	x	22	4
12	x	25	4
12	x	30	4
12	x	32	4
12	x	35	4
12	x	38	4
12	x	40	4
12	x	45	4
12	x	50	4
12	x	60	4
12	x	75	4
12	x	100	4
15	x	18	4
15	x	20	4
15	x	25	4
15	x	30	4
15	x	32	4
15	x	35	4
15	x	40	4
15	x	45	4
15	x	50	4
15	x	60	4
15	x	80	4
16	x	20	4
16	x	25	4
16	x	30	4
20	x	25	4
20	x	30	4
20	x	35	4
20	x	40	4

JIS規格 C3604B			
快削黄銅平角棒			
厚さ	x	巾	長さ:m
20	x	45	4
20	x	50	4
20	x	60	4
20	x	75	4
25	x	30	4
25	x	35	4
25	x	40	4
25	x	45	4
25	x	50	4
25	x	60	4
25	x	75	4
30	x	35	4
30	x	40	4
30	x	45	4
30	x	50	4
30	x	60	4
30	x	75	4
35	x	40	4
35	x	50	4
35	x	60	4
40	x	80	4
50	x	60	4

JIS規格 C3604B			
黄銅等辺アングル			
厚さ	x	辺	長さ:m
1.5	x	10	5
1.5	x	15	5
2	x	15	5
2	x	20	5
2	x	25	5
2	x	30	5
3	x	15	5
3	x	20	5
3	x	25	5
3	x	30	5
3	x	40	5
3	x	50	5
4	x	40	5
5	x	25	5
5	x	30	5
5	x	40	5
5	x	50	5
6	x	50	5

銅・黄銅・磷青銅・洋白・ベリリウム銅線

JIS規格	C1100W		C2700W		C5191W	C7521W	C1720W
品名	タフピッチ銅線		黄銅線		磷青銅線	洋白線	ベリリウム銅線
径\質別	ナマシ	1/2H	ナマシ	1/2H	H	1/2H	3/4H
0.2	○	○	○	○	○		
0.25	○			○	○		○
0.3	○	○	○	○	○	○	○
0.32	○		○	○	○		
0.35	○		○	○	○		
0.38	○		○	○			
0.4	○	○	○	○	○	○	○
0.45	○		○	○	○		
0.5	○	○	○	○	○	○	○
0.55	○		○	○	○	○	
0.6	○	○	○	○	○	○	○
0.65	○			○	○	○	
0.7	○	○	○	○	○	○	○
0.75				○			
0.8	○	OH	○	○	○	○	○
0.9	○	OH	○	○	○	○	○
1	○	OH	○	○	○	○	○
1.1				○	○	○	
1.2	○	OH	○	○	○	○	
1.3			○	○	○	○	
1.4	○	○	○	○	○	○	
1.5	○	○	○	○	○	○	
1.6	○	○	○	○	○	○	
1.8	○	○	○	○	○	○	
2	○	○	○	○	○	○	
2.3	○	○		○	○	○	
2.5	○	○		○	○	○	
2.6	○	○		○	○		
3	○	○		○	○	○	
3.2	○	○		○	○		
3.5	○	○		○	○		
4	○	○		○	○	○	
4.5				○	○		
5	○	○		○	○		
6	○	○		○	○		

銅管 (1)

JIS規格 C1220T-1/2H・H			
燐脱酸銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
2	x	0.3	2
2	x	0.5	2
2.5	x	0.5	2
3	x	0.5	2.5
3	x	0.6	2.5
3	x	0.8	2.5
3	x	1	2.5
3.18	x	0.5	2.5
3.18	x	0.8	2.5
3.2	x	0.8	2.5
3.5	x	0.5	2.5
4	x	0.5	2.5
4	x	0.8	5
4	x	1	5
4.76	x	0.8	5
4.76	x	1	5
5	x	0.5	2.5
5	x	0.6	2.5
5	x	0.8	5
5	x	1	5
6	x	0.5	5
6	x	0.8	5
6	x	1	5
6	x	1.2	5
6	x	1.5	5
6	x	2	5
6.35	x	0.8	5
6.35	x	1	5
6.35	x	1.2	5
6.35	x	1.5	5
7	x	1	5
7	x	1.5	5
7	x	2	5
8	x	0.5	5
8	x	0.6	5
8	x	0.8	5
8	x	1	5
8	x	1.2	5
8	x	1.5	5
8	x	2	5

JIS規格 C1220T-1/2H・H			
燐脱酸銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
9	x	1	5
9.53	x	0.5	5
9.53	x	0.8	5
9.53	x	1	5
9.53	x	1.2	5
9.53	x	1.5	5
9.53	x	2	5
10	x	0.5	5
10	x	0.8	5
10	x	1	5
10	x	1.2	5
10	x	1.5	5
10	x	2	5
10	x	3	5
11	x	1	5
12	x	0.8	5
12	x	1	5
12	x	1.2	5
12	x	1.5	5
12	x	2	5
12	x	2.5	5
12	x	3	5
12.7	x	0.8	5
12.7	x	1	5
12.7	x	1.2	5
12.7	x	1.5	5
12.7	x	2	5
12.7	x	1.5	5
12.7	x	2	5
12.7	x	3	5
13	x	1	5
13.8	x	2.3	5
14	x	1	5
14	x	1.2	5
14	x	1.5	5
14	x	2	5
14	x	3	5
15	x	1	5
15	x	1.2	5
15	x	1.5	5
15	x	2	5

JIS規格 C1220T-1/2H・H			
燐脱酸銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
15.8	x	0.8	5
15.8	x	1	5
15.8	x	1.2	5
15.8	x	1.5	5
15.8	x	2	5
15.8	x	3	5
16	x	1	5
16	x	1.2	5
16	x	1.5	5
16	x	2	5
16	x	3	5
16	x	4	5
17.3	x	2.3	5
18	x	1	5
18	x	1.2	5
18	x	1.5	5
18	x	2	5
18	x	3	5
19.05	x	0.8	5
19.05	x	1	5
19.05	x	1.2	5
19.05	x	1.5	5
19.05	x	2	5
19.05	x	3	5
19.05	x	4	5
20	x	1	5
20	x	1.2	5
20	x	1.5	5
20	x	2	5
20	x	3	5
20	x	4	5
20	x	5	5
21.7	x	2.8	5
22	x	1	5
22	x	1.5	5
22	x	2	5
22	x	3	5
22	x	4	5

銅管 (2)

JIS規格 C1220T-1/2H・H			
燐脱酸銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
22.23	x	1	5
22.23	x	1.2	5
22.23	x	1.5	5
22.23	x	2	5
22.23	x	3	5
25	x	1	5
25	x	1.5	5
25	x	2	5
25	x	3	5
25	x	5	5
25.4	x	1	5
25.4	x	1.2	5
25.4	x	1.5	5
25.4	x	2	5
25.4	x	3	5
27.2	x	2.8	5
28	x	1.5	5
28	x	2	5
28	x	3	5
28.5	x	1	5
28.5	x	1.2	5
28.5	x	1.5	5
28.5	x	2	5
28.5	x	3	5
30	x	1	5
30	x	1.5	5
30	x	2	5
30	x	2.5	5
30	x	3	5
31.75	x	1	5
31.75	x	1.2	5
31.75	x	1.5	5
31.75	x	2	5
31.75	x	3	5
32	x	2	5
34	x	3.2	5
34.93	x	1.5	5
35	x	1	5
35	x	2	5
35	x	2.5	5

JIS規格 C1220T-1/2H・H			
燐脱酸銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
35	x	3	5
35	x	4	5
38.1	x	1	5
38.1	x	1.2	5
38.1	x	1.5	5
38.1	x	2	5
38.1	x	2.5	5
38.1	x	3	5
40	x	1	5
40	x	1.5	5
40	x	2	5
40	x	3	5
42.7	x	3.5	5
44.45	x	1.5	5
44.45	x	2	5
44.45	x	3	5
45	x	2	5
45	x	3	5
48.6	x	3.5	5
50	x	3	5
50.8	x	1	5
50.8	x	1.5	5
50.8	x	2	5
50.8	x	3	5
53.98	x	2	5
55	x	2	5
57.2	x	2	5
60	x	1	5
60	x	1.5	5
60	x	2	5
60	x	3	5
60.5	x	3.8	5
63.5	x	1.5	5
63.5	x	2	5
63.5	x	3	5
70	x	3	5
76.2	x	2	5
76.2	x	3	5
80	x	3	5
85	x	3	5

JIS規格 C1220T-1/2H・H			
燐脱酸銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
85	x	5	5
88.9	x	2	5
88.9	x	3	5
90	x	5	5
95	x	3	5
95	x	5	5
100	x	3	5
100	x	5	5
101.6	x	2	5
101.6	x	3	5
101.6	x	5	5
110	x	3	5
110	x	5	5
114.3	x	3	5
114.3	x	5	5
120	x	5	5
127	x	3	5
127	x	5	5
130	x	3	5
130	x	5	5
140	x	3	5
140	x	5	5
150	x	3	5
150	x	5	5

軟し銅管・銅四角管・銅平角管

JIS規格 C1220T-O			
燐脱酸銅ナマシ管			
外径	x	肉厚	長さ:m
2	x	0.4	20
2	x	0.5	20
3	x	0.5	20
3	x	0.75	20
3	x	1	20
3.18	x	0.5	20
3.18	x	0.8	20
4	x	0.5	20
4	x	0.6	20
4	x	0.8	20
4	x	1	20
4.76	x	0.8	20
5	x	0.5	20
5	x	0.8	20
5	x	1	20
6	x	0.5	20
6	x	0.8	20
6	x	1	20
6	x	1.5	20
6.35	x	0.8	20
6.35	x	1	20
6.35	x	1.5	20
8	x	0.8	20
8	x	1	20
8	x	1.2	20
8	x	1.5	20
8	x	2	20
9.53	x	0.8	20
9.53	x	1	20
9.53	x	1.2	20
9.53	x	1.5	20
10	x	0.8	20
10	x	1	20
10	x	1.2	20
10	x	1.5	20
10	x	2	20
12	x	1	20
12	x	1.2	20
12	x	1.5	20
12	x	2	20

JIS規格 C1220T-O			
燐脱酸銅ナマシ管			
外径	x	肉厚	長さ:m
12.7	x	0.8	20
12.7	x	1	20
12.7	x	1.2	20
12.7	x	1.5	20
14	x	1	20
15	x	1	20
15	x	1.2	20
15	x	1.5	20
15	x	2	20
15.8	x	0.8	20
15.8	x	1	20
15.8	x	1.2	20
15.8	x	1.5	20
16	x	1	20
16	x	1.5	20
16	x	2	20
19.05	x	1	20
19.05	x	1.2	20
19.05	x	1.5	20
20	x	1.2	20
20	x	2	25
22.2	x	1	20
22.2	x	1.2	20
25.4	x	1.2	20

JIS規格 C1220T					
燐脱酸銅四角管					
辺	x	辺	x	肉厚	長さ:m
6	x	6	x	1	4
8	x	8	x	1	5
8	x	8	x	1.2	5
8	x	8	x	1.5	5
10	x	10	x	1	5
10	x	10	x	1.5	5
12	x	12	x	1	5
12	x	12	x	1.5	5
12.7	x	12.7	x	1	5
15	x	15	x	1.5	5
20	x	20	x	1.5	5
25	x	25	x	1.5	5
30	x	30	x	1.5	5

JIS規格 C1220T					
燐脱酸銅平角管					
辺	x	辺	x	肉厚	長さ:m
10	x	15	x	1.5	5
10	x	20	x	1.5	5
10	x	30	x	1.5	5
12	x	20	x	1.2	5
12	x	25	x	1.5	5
15	x	30	x	1.5	5
20	x	40	x	1.5	5

黄銅管 (1)

JIS規格 C2700T			
黄銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
1	x	0.2	1
1	x	0.25	1
1.5	x	0.25	2
1.6	x	0.3	1
2	x	0.25	2
2	x	0.3	2
2	x	0.4	2
2	x	0.5	2
2.3	x	0.3	2.5
2.5	x	0.3	2.5
2.5	x	0.4	2.5
2.5	x	0.5	2.5
3	x	0.3	2.5
3	x	0.4	2.5
3	x	0.5	2.5
3	x	0.6	2.5
3	x	0.8	2.5
3	x	1	2.5
3.2	x	0.5	2.5
3.5	x	0.3	2.5
3.5	x	0.5	2.5
4	x	0.3	2.5
4	x	0.4	2.5
4	x	0.5	2.5
4	x	0.6	2.5
4	x	0.8	2.5
4	x	1	2.5
4.5	x	0.5	2.5
4.77	x	0.8	2.5
4.77	x	1	2.5
5	x	0.3	2.5
5	x	0.4	2.5
5	x	0.5	2.5
5	x	0.6	2.5
5	x	0.8	2.5
5	x	1	2.5
5	x	1.2	2.5
5	x	1.5	2.5
5.5	x	0.5	2.5
6	x	0.2	2.5
6	x	0.3	2.5
6	x	0.4	2.5
6	x	0.5	2.5
6	x	0.6	2.5
6	x	0.8	2.5
6	x	0.9	2.5
6	x	1	2.5
6	x	1	5

JIS規格 C2700T			
黄銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
6	x	1.2	2.5
6	x	1.5	2.5
6	x	2.0	2.5
6.35	x	0.5	2.5
6.35	x	0.8	2.5
6.35	x	1.0	2.5
6.35	x	1.5	2.5
6.5	x	0.5	2.5
7	x	0.3	2.5
7	x	0.4	2.5
7	x	0.5	2.5
7	x	0.8	2.5
7	x	1	2.5
7	x	1.5	2.5
7.5	x	0.5	2.5
8	x	0.5	2.5
8	x	0.8	2.5
8	x	1	5
8	x	1.2	2.5
8	x	1.5	5
8	x	2	5
9	x	0.5	2.5
9	x	0.8	2.5
9	x	1	5
9	x	1.5	2.5
9	x	2	5
9.53	x	0.5	2.5
9.53	x	0.8	5
9.53	x	1	5
9.53	x	1.2	5
9.53	x	1.5	5
10	x	0.5	2.5
10	x	0.8	5
10	x	1	2.5
10	x	1	5
10	x	1.2	5
10	x	1.5	5
10	x	2	5
10.5	x	0.5	2.5
10.5	x	2	2.5
11	x	0.5	2.5
11	x	0.8	5
11	x	1	5
11	x	1.5	5
11	x	2	5
12	x	0.5	2.5
12	x	0.8	5
12	x	1	5

JIS規格 C2700T			
黄銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
12	x	1.2	5
12	x	1.5	5
12	x	2.0	5
12	x	3.0	5
12.7	x	0.5	2.5
12.7	x	0.6	5
12.7	x	0.8	5
12.7	x	1	5
12.7	x	1.2	5
12.7	x	1.5	5
12.7	x	2	5
12.7	x	3	5
13	x	0.5	2.5
13	x	1	5
13	x	2	5
13	x	2	5
14	x	0.5	2.5
14	x	0.8	5
14	x	1	5
14	x	1.5	5
14	x	2	5
14	x	3	5
15	x	0.5	2.5
15	x	1	5
15	x	1.5	5
15	x	2	5
15.8	x	0.5	2.5
15.8	x	0.8	5
15.8	x	1	5
15.8	x	1.2	5
15.8	x	1.5	5
15.8	x	2	5
15.8	x	3	5
16	x	0.5	2.5
16	x	1	5
16	x	1.5	5
16	x	2	5
16	x	3	5
17	x	0.5	2.5
17	x	1	5
17	x	1.5	5
17	x	2	5
18	x	0.5	2.5
18	x	1	5
18	x	1.5	5
18	x	2	5
18	x	3	5

黄銅管 (2)

JIS規格 C2700T			
黄銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
19.05	x	0.5	2.5
19.05	x	0.8	5
19.05	x	1	5
19.05	x	1.2	5
19.05	x	1.5	5
19.05	x	2	5
19.05	x	3	5
20	x	0.5	2.5
20	x	1	5
20	x	1.5	5
20	x	2	5
20	x	3	5
21	x	1	5
21.7	x	2.8	5
22	x	1	5
22	x	1.5	5
22	x	2	5
22	x	3	5
22.23	x	0.8	5
22.23	x	1	5
22.23	x	1.2	5
22.23	x	1.5	5
22.23	x	2	5
22.23	x	3	5
23	x	1	5
23	x	1.5	5
24	x	1	5
24	x	2	5
25	x	0.5	2.5
25	x	1	5
25	x	1.5	5
25	x	2	5
25	x	2.5	5
25	x	3	5
25.4	x	1	5
25.4	x	1.2	5
25.4	x	1.5	5
25.4	x	2	5
25.4	x	3	5
27.2	x	2.8	5
28	x	1	5
28	x	1.5	5
28	x	2	5
28.5	x	1	5
28.5	x	1.2	5
28.5	x	1.5	5
28.5	x	2	5
28.5	x	3	5
30	x	1	5

JIS規格 C2700T			
黄銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
30	x	1.5	5
30	x	2	5
30	x	2.5	5
30	x	3	5
30	x	5	5
31.75	x	1	5
31.75	x	1.2	5
31.75	x	1.5	5
31.75	x	2	5
31.75	x	3	5
32	x	1	5
32	x	1.5	5
32	x	2	5
34	x	3.2	5
35	x	1	5
35	x	1.5	5
35	x	2	5
35	x	2.5	5
35	x	3	5
38.1	x	1	5
38.1	x	1.2	5
38.1	x	1.5	5
38.1	x	2	5
38.1	x	3	5
40	x	1	5
40	x	1.5	5
40	x	2	5
40	x	3	5
40	x	5	5
42.7	x	3.5	5
44.45	x	1	5
44.45	x	1.5	5
44.45	x	2	5
44.45	x	3	5
45	x	1.5	5
45	x	2	5
45	x	3	5
48.6	x	3.5	5
50	x	1.5	5
50	x	2	5
50	x	3	5
50	x	5	5
50.8	x	1	5
50.8	x	1.2	5
50.8	x	1.5	5
50.8	x	2	5
50.8	x	3	5
55	x	3	5
60	x	1	5

JIS規格 C2700T			
黄銅管			
外径	x	肉厚	長さ:m
60	x	1.5	5
60	x	2	5
60	x	3	5
60	x	4	5
60	x	5	5
60.5	x	3.8	5
63.5	x	2	5
63.5	x	3	5
70	x	2	5
70	x	3	5
70	x	5	5
76.2	x	1.5	5
76.2	x	2	5
76.2	x	3	5
80	x	2	5
80	x	3	5
80	x	5	5
88.9	x	2	5
88.9	x	3	5
95.3	x	5	5
100	x	3	5
100	x	5	5
101.6	x	2	5
101.6	x	3	5
101.6	x	4	5
101.6	x	5	5
101.6	x	6	5
108	x	3	5
108	x	5	5
110	x	5	5
114.3	x	3	5
114.3	x	5	5
120	x	3	5
120	x	5	5
127	x	3	5
127	x	5	5
130	x	5	5
135	x	5	5
140	x	3	5
140	x	5	5
150	x	3	5
150	x	5	5
152.4	x	3	5
152.4	x	5	5
160	x	5	5
165	x	5	5
180	x	5	5
200	x	3	5
200	x	5	5

黄銅四角管・平角管

JIS規格 C2700T					
黄銅管四角管					
辺	x	辺	x	肉厚	長さ:m
2.6	x	2.6	x	0.3	2
3	x	3	x	0.5	2
4	x	4	x	0.5	2
4.5	x	4.5	x	0.5	2
5	x	5	x	0.5	2.5
6	x	6	x	0.5	2.5
8	x	8	x	1	4
9	x	9	x	0.5	2.5
9	x	9	x	1	4
9	x	9	x	1.2	4
9.5	x	9.5	x	1	4
10	x	10	x	1	4
10	x	10	x	1.2	4
12	x	12	x	1	4
12	x	12	x	1.2	4
12	x	12	x	1.5	5
12.7	x	12.7	x	1	4
12.7	x	12.7	x	1.2	4
12.7	x	12.7	x	1.5	5
15	x	15	x	1	4
15	x	15	x	1.2	4
15	x	15	x	1.5	4
15	x	15	x	1.5	5
15.8	x	15.8	x	1	4
15.8	x	15.8	x	1.5	5
16	x	16	x	1	5
19	x	19	x	1.5	5
20	x	20	x	1.5	5
22.2	x	22.2	x	1.5	5
25	x	25	x	1.5	5
25.4	x	25.4	x	1.5	5
30	x	30	x	1.5	5
31.75	x	31.75	x	1.5	5
38.1	x	38.1	x	1.5	5
40	x	40	x	1.5	4
50	x	50	x	1.6	5
60	x	60	x	2	5
75	x	75	x	2	5
100	x	100	x	3	5

JIS規格 C2700T					
黄銅管平角管					
辺	x	辺	x	肉厚	長さ:m
2.7	x	4.8	x	0.45	2
5	x	3	x	0.45	2.5
5	x	10	x	1	2.5
5	x	15	x	1	3
6	x	10	x	0.8	2.5
6	x	10	x	1	2.5
6	x	12	x	1	2.5
6	x	15	x	1	5
6.5	x	33	x	1.5	2.5
8	x	12	x	1	2.5
8	x	15	x	1	2.5
9	x	24	x	1.2	4
10	x	15	x	1	4
10	x	15	x	1.5	4
10	x	20	x	1	5
10	x	20	x	1.2	4
10	x	20	x	1.5	4
10	x	25	x	1.6	4
10	x	30	x	1.5	5
12	x	20	x	1	5
12	x	20	x	1.2	4
12	x	24	x	1.5	4
12	x	25	x	1.2	5
15	x	24	x	1	4
15	x	24	x	1.5	4
15	x	30	x	1	4
15	x	30	x	1.5	5
15	x	40	x	1.5	5
18	x	30	x	1.5	4
20	x	30	x	1.5	5
20	x	40	x	1.5	5
20	x	50	x	1.5	5
20	x	50	x	1.6	5
25	x	40	x	1.5	5
25	x	45	x	1.5	4
25	x	50	x	1.5	5
30	x	50	x	1.5	4
30	x	60	x	1.5	5
30	x	60	x	1.6	5
40	x	80	x	2	5
50	x	100	x	2	5

銅合金鋳物・(砲金)(燐青銅鋳物)

JIS規格	CAC406C	CAC502C	JIS規格	CAC406C	CAC502C	JIS規格	CAC406C	CAC502C
旧規格	BC6C	PBC2C	旧規格	BC6C	PBC2C	旧規格	BC6C	PBC2C
形状	丸棒	丸棒	形状	パイプ	パイプ	形状	パイプ	パイプ
径	長さ:mm300・ 1200・2400	長さ:mm300・ 1200・2150	外径 x 内径	長さ:mm300・ 1200・2400	長さ:mm300・ 1200・2150	外径 x 内径	長さ:mm300・ 1200・2400	長さ:mm300・ 1200・2150
20	◎	○	30 x 15	◎	○	90 x 40	○	○
25	○	○	30 x 20	○	○	90 x 50	○	
30	◎	○	35 x 15	○		90 x 60	○	
35	○	○	35 x 20	○	○	90 x 70	○	
40	◎	○	35 x 25	○		95 x 45	○	
45	○	○	40 x 20	○	○	95 x 65	○	
50	◎	○	40 x 25	○		100 x 50	○	○
55	○	○	40 x 30	○		100 x 60	◎	
60	◎	○	45 x 20	○	○	100 x 75	○	
65	○	○	45 x 25	○		100 x 90	○	
70	○	○	45 x 30	○	○	105 x 70	○	
75	○		45 x 35	○		110 x 60	○	
80	◎	○	50 x 20	○	○	110 x 70	○	○
85	○		50 x 25	◎		110 x 85	○	
90	○	○	50 x 30	○	○	115 x 65	○	
95	○		50 x 35	○		120 x 50	○	
100	◎	○	50 x 40	○	○	120 x 60	○	○
105	○		55 x 25	○	○	120 x 80	○	
110	○	○	55 x 30	○		120 x 90	○	
115	○		55 x 35	○		120 x 100	○	
120	○	○	55 x 40	○		125 x 65	○	
125	○		60 x 30	◎	○	130 x 80	○	
130	○	○	60 x 35	○		130 x 100	○	
140	○	○	60 x 40	○		140 x 70	○	○
150	○	○	60 x 45	○		140 x 90	○	
160	○	○	60 x 50	○	○	140 x 110	○	
180	○	○	65 x 30	○		150 x 80	○	
200	○	○	65 x 35	○		150 x 100	○	
210	○	○	65 x 40	○		150 x 120	○	
230	○		65 x 45	○		160 x 80	○	○
250	○	○	65 x 50	○		160 x 100	○	
300	○		70 x 35	○	○	160 x 120	○	
◎は、ローズ対応品もあります。			70 x 40	○		160 x 130	○	
			70 x 45	○		170 x 140	○	
			70 x 50	○		180 x 120	○	
			70 x 55	○		180 x 140	○	
			75 x 30	○		180 x 160	○	
			75 x 35	○	○	200 x 100	○	
			75 x 40	○		200 x 140	○	
			75 x 45	○		200 x 160	○	
			75 x 50	○		250 x 150	○	
			75 x 55	○		300 x 180	○	
			75 x 60	○	○	300 x 265	○	
			80 x 40	○		◎は、ローズ対応品もあります。		
			80 x 45	○				
			80 x 50	◎				
			80 x 55	○				
			80 x 60	○				
			85 x 40	○		◎は、ローズ対応品もあります。		
			85 x 50	○				
			85 x 55	○				

ご希望寸法に切断致します。

鉛板・鉛線・防食亜鉛丸棒・防食亜鉛板・純亜鉛板

鉛板		
JIS規格 H4301		
厚さ	幅	長さ:mm
○ 0.3 x 910		1820
◎ 0.5 x 910		1820
◎ 0.5 x 1000		2000
0.8 x 910		1820
0.8 x 1000		2000
1.0 x 910		1820
1.0 x 1000		2000
1.5 x 910		1820
1.5 x 1000		2000
2.0 x 910		1820
2.0 x 1000		2000
3.0 x 910		1820
3.0 x 1000		2000

- 通常3枚巻ですが、1枚巻きも承ります。
- ◎ 通常2枚巻ですが、1枚巻きも承ります。

上記板厚、その他板厚、ご指定寸法製作承ります。

ZAP	
亜鉛丸棒	
外径	長さ:mm
13	300
16	300
20	300
25	300
30	300
35	300
40	300
45	300
50	300
55	300
60	300
65	300
70	300
75	300
80	300
85	300
90	300
95	300
100	300

JIS規格 H4301	
鉛線	
線径	重量
0.3	1kg
0.5	1kg
0.8	1kg
1	1kg
1.5	1kg
2	1kg
3	1kg

Φ4以上製作承ります。

ZAP			
防食用亜鉛陽極			
記号	厚	幅	長さ:mm
N-1	20	x 70	150
N-2	25	x 70	150
N-6	20	x 150	300
N-8	25	x 150	300
N-9	30	x 150	300
B-1A	18	x 70	150
B-1	20	x 70	150
B-2	25	x 70	150
B-3A	19	x 100	200
B-3	20	x 100	200
B-4	30	x 100	200
B-6	20	x 150	300
B-8	25	x 150	300
B-9	30	x 150	300
S-1	20	x 70	150
S-2	25	x 70	150
S-3	20	x 100	200
S-4	30	x 100	200
S-6	20	x 150	300
S-8	25	x 150	300
S-9	30	x 150	300

上記以外のサイズも、製作承ります。

純亜鉛板			
板厚	x	巾	長さ
0.3	x	500	1200
0.5	x	500	1200
1	x	500	1200

純アルミ小板・アルマイト板・パンチング板・縞板

JIS規格	A1N30	A1050, A1100	
品名	アルミハク	純アルミ小板	
寸法\質別	H18	H24	○材
0.1 x 400 x 1200	○		
0.15 x 400 x 1200	○		
0.2 x 400 x 1200		○	
0.25 x 400 x 1200		○	
0.3 x 400 x 1200		○	○
0.4 x 400 x 1200		○	○
0.5 x 400 x 1200		○	○
0.6 x 400 x 1200		○	○
0.7 x 400 x 1200		○	○
0.8 x 400 x 1200		○	○
1 x 400 x 1200		○	○
1.2 x 400 x 1200		○	○
1.5 x 400 x 1200		○	○
1.6 x 400 x 1200		○	
2 x 400 x 1200		○	○
2.5 x 400 x 1200		○	○
3 x 400 x 1200		○	○
4 x 400 x 1200		○	
5 x 400 x 1200		○	
6 x 400 x 1200		○	

JIS規格	A1100	A1050, A1100	A5052	
品名	アルマイト板	パンチング板	アルミ縞板	
寸法\質別	H14片SPV	孔径×ピッチ	国産	輸入
0.5 x 1000 x 2000		○, 丸十, 3×5		
0.8 x 1000 x 2000	○	○, 丸十, 3×5, 5×8		
0.8 x 1250 x 2500	○			
1 x 1000 x 2000	○	○, 丸十, 2×3.5, 3×4, 3×5, 4×7, 5×8, 6×9, 8×10, 10×15, 12×18		
1 x 1000 x 3000	○			
1 x 1250 x 2500	○			
1.2 x 1000 x 2000	○	○, 3×5, 5×8		
1.2 x 1000 x 3000	○			
1.2 x 1250 x 2500	○			
1.5 x 1000 x 2000	○	○, 丸十, 3×5, 5×8, 8×12, 10×15, 12×18, 20×30		
1.5 x 1000 x 3000	○			
1.5 x 1250 x 2500	○	○, 5×8, 8×12		
1.5 x 1250 x 3000	○			
1.5 x 1525 x 3050	○			
2 x 1000 x 2000	○	○, 3×5, 4×7, 5×8, 6×9, 8×12, 10×13, 10×15, 12×18, 15×20, 20×30		
2 x 1000 x 3000	○			
2 x 1250 x 2500	○	○, 5×8, 8×12, 10×15	○	○
2 x 1250 x 3000	○			
2 x 1525 x 3050	○			
2.5 x 1000 x 2000	○			
2.5 x 1250 x 2500	○		○	○
3 x 1000 x 2000	○		○	○
3 x 1000 x 3000	○			
3 x 1250 x 2500	○		○	○
3 x 1525 x 3050	○			
3.5 x 1000 x 2000			○	○
3.5 x 1250 x 2500			○	○
4 x 1000 x 2000	○			
4.5 x 1000 x 2000			○	
4.5 x 1250 x 2500			○	○
5 x 1000 x 2000	○			
6 x 1250 x 2500			○	○

純アルミ・耐食アルミ・高力アルミ板

JIS規格	A1100/A1050			A5052P	A6061P	A2017P
品名	純アルミ大板			耐食アルミ大板	耐食アルミ大板	高力アルミ大板
寸法\質別	H14	H24	O材	H34・H32	T6	T3
0.3 x 1000 x 2000		○		○		
0.4 x 1000 x 2000		○		○		
0.5 x 1000 x 2000		○	○	○		
0.6 x 1000 x 2000		○	○	○		
0.7 x 1000 x 2000			○			
0.8 x 1000 x 2000	○	○	○	○		
x 1250 x 2500	○			○		
1.0 x 1000 x 2000	○	○	○	○	○	○
x 1000 x 3000	○					
x 1250 x 2500	○			○		
1.2 x 1000 x 2000	○	○	○	○		
x 1000 x 3000	○					
x 1250 x 2500	○	○		○		
1.5 x 1000 x 2000	○	○	○	○	○	○
x 1000 x 3000	○	○				
x 1250 x 2500	○	○		○		
x 1250 x 3000	○	○				
x 1525 x 3050	○	○		○		
1.6 x 1000 x 2000		○		○		
x 1250 x 2500				○		
2.0 x 1000 x 2000	○	○	○	○	○	○
x 1000 x 3000	○	○				
x 1250 x 2500	○	○		○	○	
x 1250 x 3000	○	○				
x 1525 x 3050	○	○		○		
2.5 x 1000 x 2000	○	○	○	○		
x 1250 x 2500	○	○		○		
x 1525 x 3050		○		○		
3.0 x 1000 x 2000	○	○	○	○	○	○
x 1000 x 3000	○					
x 1250 x 2500	○	○		○	○	
x 1525 x 3050	○			○		
4.0 x 1000 x 2000	○	○	○	○	○	○
x 1250 x 2500	○	○		○	○	
5.0 x 1000 x 2000	○	○		○	○	○
x 1250 x 2500	○	○		○	○	
6.0 x 1000 x 2000		○		○	○	○
x 1250 x 2500		○		○	○	

片面・両面のSG(青)・SPV(白)ビニール貼り承ります。

純アルミ・耐食アルミ・高力アルミ丸棒 (1)

JIS規格	A1070B	A1050B	A5052B	A5056B	A6061B	A2011	A2017	A2024	A7075
品名	純アルミ	純アルミ	耐食アルミ	耐食アルミ	耐食アルミ	快削アルミ	高力アルミ	高力アルミ	高力アルミ
径／長さ	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2000	2000	2000
3	○			○					
4	○			○		○			
5	○		○	○		○		○	
6	○		○	○		○	○	○	
7	○			○		○	○		
8	○		○	○	○	○	○	○	
9	○			○		○	○		
10	○		○	○	○	○	○	○	○
11	○		○	○		○	○		
12	○		○	○	○	○	○	○	○
13	○		○	○		○	○		
14	○		○	○		○	○		○
15	○		◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
16	○	○	○	◎	◎	○	◎		◎
17	○		○	◎		○	◎		
18	○	○	◎	◎	◎	○	◎		◎
19	○		○	◎	◎	○	◎		
20	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
21				◎		◎	◎		
22	○	○	◎	◎		◎	◎		
23				◎		◎	◎		
24				◎		◎	◎		
25	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
26	○		○	◎	◎	◎	◎		
27				◎		◎	◎		
28	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	
29				◎			◎		
30	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
32	○		○	◎	◎	◎	◎		
34				◎		◎	◎		
35	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
36	○			◎		◎	◎		
38	○		○	◎	◎	◎	◎		
40	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
42	○		○	◎	◎		◎		
45	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
46				◎		◎	◎		
48			○	◎			◎		
50	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
52				◎			◎	◎	
55	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
56				◎			◎		
58				◎			◎		
60	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
62				◎	◎		◎		
65	○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎

◎:ご希望寸法に切断致します。

純アルミ・耐食アルミ・高力アルミ丸棒（2）

JIS規格	A1070B	A1050B	A5052B	A5056B	A6061B	A2011	A2017	A2024	A7075
品名	純アルミ	純アルミ	耐食アルミ	耐食アルミ	耐食アルミ	快削アルミ	高力アルミ	高力アルミ	高力アルミ
径／長さ	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2000	2000	2000
70	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
75	○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
80	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
85	○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
90	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
95	○		◎	◎	◎		◎		◎
100	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
105				◎			◎		
110	○		◎	◎	◎		◎	◎	◎
115				◎			◎		
120	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
125				◎			◎		
130	○	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎
135				◎			◎		
140	○		◎	◎	◎		◎	◎	◎
145				◎			◎		
150	◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎
155				◎			◎		
160	○		◎	◎	◎		◎	◎	◎
170	◎		◎	◎	◎		◎		◎
180			◎	◎	◎		◎	◎	◎
190			◎	◎	◎		◎		◎
200			◎	◎	◎		◎	◎	◎
210				◎	◎		◎		◎
220				◎	◎		◎		◎
230				◎	◎		◎	◎	◎
240				◎	◎		◎		◎
250				◎	◎		◎	◎	◎
260				◎	◎		◎		◎
270				◎	◎		◎		
280				◎	◎		◎		◎
290				◎	◎		◎		
300				◎	◎		◎		◎
310				◎			◎		
320				◎			◎		
330				◎			◎		
340				◎			◎		
350				◎	◎		◎		
360				◎					
370				◎					
380				◎					
390				◎					
400				◎	◎		◎		
410									
420				◎					
450				◎					
480				◎					

◎:ご希望寸法に切断致します。

純アルミ・耐食アルミ丸パイプ

長さ: 4000

外径/肉厚	0.8	1.0	1.4	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
5		○							
6		○	△						
7		○							
8	△	○	△	□					
9		○							
9.5		○							
10		○	△	□	○	△			
11		○							
12		○	□	△	○				
12.7		○			○	□	△		
13		○		○					
14		○	△	○		○	△		
15		○	△	○		○			
16		○	△	○	△	○	□	△	
17			△						
18		○	△	○	△	○			
19		○	□	△	○	□	△		
20		○	△	□	○	△	○	□	
22		○	△	○	△	○	□	△	
25		○	△	○	△	○	□	△	○
28		○		○		○	□	△	
30		○	△	□		○	○	□	△
32		○		○		○	□	△	
35		○		○		○	□	△	○
38				○		○	□	△	□
40		○	△		○	□	△	○	□
42						△			
43				△					
45		○		○		○	□	△	○
50		○		○	△	○	□	△	○
55					○		○		□
60					○	□	○	□	△
65					○		○	□	△
70					○		○	□	△
75							○	□	△
80							○	□	△
85									△
90							○	□	△
100							○	□	△
110							○	□	△
120							○	□	△
130							○	□	△
140									○
150							△		○
160									○
180									○
200									○

○: A6063TE
 □: A5052TD
 △: A1070TD

アルミ
型材

— 32 —

アルミアングル

JIS規格 A6063S-T5			
等辺アングル			
厚さ	x	巾	長さ:m
1	x	15	4
1	x	19	4
1	x	20	4
1	x	25	4
1.2	x	10	4
1.2	x	12	4
1.2	x	13	4
1.5	x	10	4
1.5	x	15	4
1.5	x	19	4
1.5	x	20	4
1.5	x	25	4
1.5	x	30	4
1.5	x	38	4
1.5	x	50	4
2	x	10	4
2	x	15	4
2	x	20	4
2	x	25	4
2	x	30	4
2	x	35	4
2	x	40	4
2	x	50	4
2.5	x	25	4
3	x	15	4
3	x	20	4
3	x	25	4
3	x	30	4
3	x	35	4
3	x	40	4
3	x	50	4
4	x	25	4
4	x	30	4
4	x	35	4
4	x	40	4
4	x	50	4
5	x	25	4
5	x	30	4
5	x	35	4
5	x	40	4
5	x	50	4
5	x	60	4m,5m
5	x	75	4
6	x	40	4

A6063S-T5			
等辺アングル			
厚さ	x	巾	長さ:m
6	x	50	4
6	x	60	4
6	x	65	4
8	x	80	4
9	x	75	4
10	x	100	4
等辺アングル(R付)			
4	x	40	4
5	x	40	4
5	x	50	4
6	x	40	4
6	x	50	4m,5m
6	x	60	4m,5m
6	x	65	4m,5m
6	x	70	4
6	x	75	4m,5m
7	x	75	4
8	x	65	4m,5m
8	x	80	4
9	x	75	4m,5m
9	x	90	4
10	x	100	4m,5m

A6063S-T5					
不等辺アングル					
厚さ	x	巾	x	巾	長さ:m
1.5	x	10	x	15	4
1.5	x	10	x	20	4
1.5	x	10	x	25	4
1.5	x	10	x	30	4
1.5	x	10	x	40	4
1.5	x	15	x	20	4
1.5	x	15	x	25	4
1.5	x	15	x	30	4
1.6	x	9	x	25	4
1.8	x	15	x	18	4
1.8	x	15	x	20	4
2	x	10	x	15	4
2	x	10	x	50	4
2	x	15	x	20	4
2	x	15	x	25	4
2	x	15	x	30	4
2	x	15	x	35	4
2	x	15	x	40	4
2	x	20	x	25	4
2	x	20	x	30	4
2	x	20	x	35	4
2	x	20	x	40	4
2	x	20	x	50	4
2	x	25	x	50	4
2	x	30	x	50	4
2	x	40	x	70	4
2.5	x	13	x	35	4
3	x	15	x	30	4
3	x	20	x	30	4
3	x	20	x	40	4
3	x	20	x	50	4
3	x	25	x	30	4
3	x	25	x	50	4
3	x	30	x	40	4
3	x	30	x	80	4
4	x	35	x	50	4
5	x	40	x	60	4
5	x	50	x	75	4
不等辺アングル(R付)					
4.5	x	30	x	60	4
5	x	50	x	75	4m,5m
6	x	60	x	90	5
10	x	75	x	100	4
12	x	75	x	125	4

アルミチャンネル・角パイプ

JIS規格 A6063S-T5				
チャンネル □				
厚さ x	底辺 x	辺	長さ:m	
1 x 15 x 15	4			
1.5 x 10 x 10	4			
1.5 x 15 x 15	4			
1.5 x 20 x 12	4			
2 x 12 x 12	4			
2 x 14 x 10	4			
2 x 15 x 15	4			
2 x 18 x 10	4			
2 x 20 x 12	4			
2 x 20 x 20	4			
2 x 22 x 12	4			
2 x 25 x 25	4			
2 x 30 x 15	4			
2 x 35 x 20	4			
2 x 40 x 20	4			
2.4 x 30 x 30	4			
2.4 x 35 x 20	4			
2.5 x 20 x 20	4			
2.5 x 35 x 20	4			
2.5 x 50 x 25	4			
3 x 15 x 15	4			
3 x 30 x 15	4			
3 x 30 x 25	4			
3 x 40 x 20	4			
3 x 50 x 25	4			
3 x 60 x 30	4			
3 x 100 x 50	4			
3.2 x 75 x 40	4m,5m			
4 x 80 x 40	4			
5 x 75 x 50	4			
5 x 100 x 50	4			
6 x 75 x 40	4			
6 x 80 x 40	4			
6 x 125 x 65	4			
6 x 150 x 75	4			

ステンレス定尺板

JIS規格					SUS304				SUS430			SUS304L	SUS316	SUS316L
板厚	x	巾	x	長さ	2B	片面#400 研磨	ヘアライン 白ビニール	NO1	2B	片面#400 研磨	ヘアライン 白ビニール	2B	2B	2B
0.3	x	1000	x	2000	○	○			○					
0.4	x	1000	x	2000	○	○			○					
0.5	x	1000	x	2000	○	○	○		○				○	
0.5	x	1219	x	2438	○	○								
0.6	x	1000	x	2000	○	○	○		○				○	
0.6	x	1219	x	2438	○	○			○					
0.7	x	1000	x	2000	○	○			○					
0.7	x	1219	x	2438	○									
0.8	x	1000	x	2000	○	○	○		○		○	○	○	○
0.8	x	1219	x	2438	○	○	○		○					
0.9	x	1000	x	2000	○									
1.0	x	1000	x	2000	○	○	○		○			○	○	○
1.0	x	1219	x	2438	○	○	○		○		○	○	○	○
1.0	x	1524	x	3048	○		○							
1.2	x	1000	x	2000	○	○	○		○		○	○	○	○
1.2	x	1219	x	2438	○	○	○		○			○	○	○
1.2	x	1524	x	3048	○		○							
1.5	x	1000	x	2000	○	○	○		○		○	○	○	○
1.5	x	1219	x	2438	○	○	○		○			○	○	○
1.5	x	1524	x	3048	○		○							
2.0	x	1000	x	2000	○	○	○		○		○	○	○	○
2.0	x	1219	x	2438	○	○	○		○			○	○	○
2.0	x	1524	x	3048	○		○							
2.5	x	1000	x	2000	○	○			○					
2.5	x	1219	x	2438	○	○								
2.5	x	1524	x	3048	○	○								
3.0	x	1000	x	2000	○	○	○	○	○			○	○	○
3.0	x	1219	x	2438	○	○	○	○	○			○	○	○
3.0	x	1524	x	3048	○	○	○	○					○	○
4.0	x	1000	x	2000	○			○						
4.0	x	1219	x	2438	○			○						
4.0	x	1524	x	3048	○			○						
5.0	x	1000	x	2000	○			○						
5.0	x	1219	x	2438	○			○						
5.0	x	1524	x	3048	○			○						
6.0	x	1000	x	2000	○									
6.0	x	1219	x	2438	○			○						
6.0	x	1524	x	3048	○			○						

両面#400・#800等の表面研磨加工承ります。
 片面・両面のSG(青)・SPV(白)ビニール貼り承ります。
 上記サイズ及び上記サイズ外でも問合せください。
 7mm以上のSUS304P(NO1)の板厚は、ステンレス切板寸法をご参照ください。

ステンレス丸棒 (1)

○:ピーリング△:酸洗

JIS規格		SUS304	SUS303	SUS316	SUS316L	SUS310S	SUS403	SUS420J2	SUS440C
径	長さ								
8	4000	○△	○△	△	△	△	△	△	△
9	4000	○△	○△	△	△		△	△	
10	4000	○△	○△	△	△	△	△	△	△
12	4000	○△	○△	△	△		△	△	
13	4000	○△	○△	△	△	△	△	△	△
14	4000	○△	○△	△	△		△	△	
15	4000	○△	○△	△	△				
16	4000	○△	○△	△	△	△	△	△	○
18	6000	○	○	○	○		○	△	
19	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
20	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
22	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
24	6000	○	○	○	○		○	○	
25	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
26	6000	○	○	○	○		○	○	○
28	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
30	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
32	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
34	6000	○	○	○	○		○	○	
35	6000	○	○	○	○	○	○	○	
36	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
38	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
40	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
42	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
44	6000	○	○	○	○		○	○	
45	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
46	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
48	6000	○	○	○	○		○	○	
50	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
55	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
60	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
65	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
70	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
75	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
80	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
85	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
90	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
95	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
100	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
105	6000	○	○						
110	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
115	6000	○	○						
120	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
125	6000	○	○						
130	6000	○	○	○	○	○	○	○	○

全サイズご希望寸法に切断致します

ステンレス丸棒 (2)

○:ヒールリング△:酸洗

JIS規格		SUS304	SUS303	SUS316	SUS316L	SUS310S	SUS403	SUS420J2	SUS440C
径	長さ								
135	6000	○	○						
140	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
145	6000	○	○						
150	6000	○	○	○	○	○	○	○	○
155	6000	○	○						
160	6000	○	○	○	○		○	○	○
170	4000	○	○	○	○		○	○	
180	4000	○	○	○	○		○	○	○
190	4000	○	○	○	○		○	○	○
200	4000	○	○	○	○		○	○	○
210	4000	○	○	○	○		○	○	
220	4000	○	○	○	○		○	○	
230	4000	○	○	○	○		○	○	
240	4000	○	○	○	○		○	○	
250	4000	○	○	○	○		○	○	
260	4000	○	○	○			○	○	
270	4000	○	○	○			○	○	
280	4000	○	○	○			○	○	
290	4000	○	○	○			○	○	
300	3000	○	○	○			○	○	
310	3000	○							
320	3000	○							
330	3000	○							
340	3000	○							
350	3000	○							
360	3000	○							
370	3000	○							
380	3000	○							
390	3000	○							
400	3000	○							

全サイズご希望寸法に切断致します

ステンレス・センターレス丸棒・四角棒・六角棒

JIS規格	SUS304	SUS303	SUS316
品名	センターレス丸棒		
径×長さ	2000	2100	2500
2	○	○	○
2.5	○	○	
3	○	○	○
3.5	○	○	
4	○	○	○
4.5	○	○	
5	○	○	○
6	○	○	○
7	○	○	○
8	○	○	○
9	○	○	○
10	○	○	○
11	○	○	○
12	○	○	○
13	○	○	○
14	○	○	○
15	○	○	○
16	○	○	○
17	○	○	○
18	○	○	○
19	○	○	○
20	○	○	○
22	○	○	○
24	○	○	○
25	○	○	○
26	○	○	○
28	○	○	○
30	○	○	○
32	○	○	
35	○	○	
40	○	○	
45	○		
50	○		

JIS規格	SUS304		
品名	四角棒		
寸法	長さ	ホット	コールド
3	2000		○
4	4000		○
5	4000		○
6	4000		○
7	4000		○
8	4000		○
9	4000		○
10	4000	○	○
12	4000	○	○
13	4000	○	○
14	4000	○	○
15	4000	○	○
16	4000	○	○
19	4000	○	○
20	4000	○	○
22	4000	○	○
25	4000	○	○
26	4000		○
28	4000	○	○
30	4000	○	○
32	4000	○	○
36	4000	○	○
38	4000	○	○
40	4000	○	○
42	4000	○	
45	4000	○	○
50	4000	○	○
55	4000	○	○
60	4000	○	○
65	4000	○	○
70	4000	○	○
75	4000	○	○
90	4000	○	○
100	4000	○	○

JIS規格	SUS304	SUS303	SUS316
品名	六角棒		
平径×長さ	4000	4000	4000
8	○	○	○
10	○	○	○
12	○	○	○
13	○	○	○
14	○	○	○
17	○	○	○
19	○	○	○
21	○	○	○
22	○	○	○
23	○	○	○
24	○	○	○
26	○	○	○
27	○	○	○
29	○	○	○
30	○	○	○
32	○	○	○
35	○	○	○
36	○	○	○
38	○	○	○
41	○	○	○
46	○	○	
50	○	○	
54	○		
55	○		
58	長さ3m		
60	○		
63	長さ3m		
65	〃		
67	〃		
75	〃		
80	〃		
85	〃		
90	〃		

ステンレス平角棒 (1)

△: 6mものも有ります

JIS規格				SUS304				SUS316	SUS303	JIS規格				SUS304				SUS316	SUS303
厚さ	x	巾	長さm	ホット	コールド	ヘアライン 研磨	#400 研磨	ホット	ホット	厚さ	x	巾	長さm	ホット	コールド	ヘアライン 研磨	#400 研磨	ホット	ホット
2	x	6	2		○					4	x	30	4	○	○	○	○	○	
2	x	8	2		○					4	x	32	4	○	○	○	○		
2	x	9	2		○					4	x	35	4	○	○	○			
2	x	10	4		○					4	x	38	4	○	○	○	○		
2	x	12	4	○						4	x	40	4	○	○	○	○	○	
2	x	15	4	○	○					4	x	45	4	○	○	○			
2	x	20	4	○	○					4	x	50	4	○	○	○	○	○	
2	x	25	4	○	○					4	x	60	4	○	○	○			
2	x	30	4	○	○					4	x	65	4	○	○	○			
2	x	32	4	○	○					4	x	75	4	○	○	○			
2	x	38	4	○						4	x	90	4		○	○			
2	x	40	4	○	○					4	x	100	4	○	○	○			
2	x	45	4	○	○					5	x	8	4		○				
2	x	50	4	○	○					5	x	9	4		○				
3	x	5	3		○					5	x	10	4		○	○			
3	x	6	4		○					5	x	12	4		○	○			
3	x	7	4		○					5	x	13	4		○	○			
3	x	8	4		○					5	x	15	4	○	○	○	○		
3	x	9	4		○					5	x	16	4		○	○			
3	x	10	4	○	○	○				5	x	19	4	○	○	○			
3	x	12	4	○	○	○				5	x	20	4	○	○	○	○	○	
3	x	13	4	○	○	○				5	x	22	4	○	○	○			
3	x	15	4	○	○	○	○			5	x	25	4	○	○	○	○	○	
3	x	16	4	○	○	○				5	x	30	4	○	○	○	○	○	
3	x	19	4	○	○	○				5	x	32	4	○	○	○	○		
3	x	20	4	○	○	○	○	○		5	x	34	4		○	○			
3	x	22	4	○	○	○				5	x	35	4	○	○	○			
3	x	25	4	○	○	○	○	○		5	x	38	4	○	○	○	○		
3	x	30	4	○	○	○	○	○		5	x	40	4	○	○	○	○	○	
3	x	32	4	○	○	○	○	○		5	x	45	4	○					
3	x	35	4	○	○	○				5	x	50	4	○	○	○	○	○	
3	x	38	4	○	○	○	○	○		5	x	60	4	○	○	○			
3	x	40	4	○	○	○	○	○		5	x	65	4	○	○	○			
3	x	42	4		○					5	x	75	4	○	○	○			
3	x	45	4	○	○	○				5	x	90	4	○	○	○			
3	x	48	4		○	○				5	x	100	4	○	○	○			
3	x	50	4	○	○	○	○	○		5	x	130	4		○				
3	x	60	4	○	○	○	○			5	x	150	4		○	○			
3	x	65	4	○	○	○				6	x	9	4		○				
3	x	75	4		○	○				6	x	10	4	○	○				
3	x	100	4		○	○				6	x	12	4	○	○				
3	x	110	4		○					6	x	13	4	○	○				
3	x	120	4		○					6	x	15	4	○	○	○	○		
3	x	125	4		○					6	x	16	4	○	○				
3	x	130	4		○					6	x	18	4	○	○				
3	x	140	4		○					6	x	19	4	○	○	○			
3	x	150	4		○					6	x	20	4	○	○	○	○		
4	x	9	4		○					6	x	22	4	○	○	○			
4	x	10	4		○					6	x	25	4	○	○	○	○	○	○
4	x	11	4	○	○	○				6	x	30	4	○	○	○	○	○	○
4	x	13	4	○	○	○				6	x	32	4	○	○	○	○		
4	x	15	4	○	○	○	○			6	x	35	4	○	○	○			
4	x	16	4	○	○	○				6	x	38	4	○	○	○	○	○	
4	x	19	4	○	○	○				6	x	40	4	○	○	○	○	○	○
4	x	20	4	○	○	○	○			6	x	42	4		○	○			
4	x	22	4	○	○	○				6	x	45	4	○	○	○	○		
4	x	25	4	○	○	○	○	○		6	x	48	4	○	○	○			

ステンレス平角棒 (2)

△: 6mものも有ります

JIS規格				SUS304				SUS316	SUS303
厚さ	x	巾	長さm	ホット	コールド	ヘアライン 研磨	#400 研磨	ホット	ホット
6	x	50	4	△	○	○	○	○	○
6	x	60	4	○	○	○	○		
6	x	65	4	△	○	○	○	○	○
6	x	70	4	○	○	○			
6	x	75	4	△	○	○	○	○	○
6	x	90	4	○	○	○			
6	x	100	4	△	○	○	○	○	○
6	x	110	4	○	○	○			
6	x	120	4	○	○	○			
6	x	125	4	○	○	○			
6	x	130	4	○	○	○			
6	x	140	4	○	○	○			
6	x	150	4	○	○	○			
7	x	20	4	○					
8	x	10	4	○	○				
8	x	16	4	○	○	○			
8	x	25	4	○					
8	x	30	4	○					
8	x	32	4	○	○	○			
8	x	35	4	○					
8	x	38	4	○	○	○			
8	x	40	4	○					
8	x	45	4	○					
8	x	50	4	○	○	○			
8	x	65	4	○					
8	x	75	4	○					
8	x	100	4	○					
9	x	13	4	○	○	○			
9	x	15	4	○	○	○			
9	x	16	4	○	○	○			
9	x	19	4	○	○	○			
9	x	20	4	○	○	○	○		
9	x	22	4	○	○	○			
9	x	25	4	○	○	○	○	○	○
9	x	30	4	○	○	○	○	○	○
9	x	32	4	○	○	○	○	○	
9	x	35	4	○					
9	x	38	4	△	○	○	○	○	
9	x	40	4	○	○	○	○		○
9	x	45	4	○					○
9	x	50	4	△	○	○	○	○	○
9	x	55	4	○					
9	x	60	4	○	○	○			
9	x	65	4	△	○	○	○	○	○
9	x	75	4	△	○	○	○	○	○
9	x	90	4	○	○	○		○	
9	x	100	4	△	○	○		○	○
9	x	125	4	△	○	○			
9	x	150	4	△	○	○			
9	x	200	4	○	○	○			
9	x	250	4	○	○	○			
9	x	300	4	○	○				
10	x	15	4	○	○	○			
10	x	19	4	○	○	○			
10	x	20	4	○	○	○	○		
10	x	25	4	○	○	○	○		
10	x	30	4	○	○	○	○		
10	x	32	4	○	○	○			
10	x	35	4	○	○	○			
10	x	38	4	○	○	○			
10	x	40	4	○	○	○			
10	x	45	4	○	○	○			
10	x	50	4	○	○	○			
10	x	55	4	○	○	○			
10	x	60	4	○	○	○			
10	x	65	4	○	○	○			
10	x	70	4	○	○	○			
10	x	75	4	○	○	○			
10	x	80	4	○	○	○			
10	x	85	4	○	○	○			
10	x	90	4	○	○	○			
10	x	95	4	○	○	○			
10	x	100	4	○	○	○			
10	x	105	4	○	○	○			
10	x	110	4	○	○	○			
10	x	115	4	○	○	○			
10	x	120	4	○	○	○			
10	x	125	4	○	○	○			
10	x	130	4	○	○	○			
10	x	135	4	○	○	○			
10	x	140	4	○	○	○			
10	x	145	4	○	○	○			
10	x	150	4	○	○	○			
10	x	155	4	○	○	○			
10	x	160	4	○	○	○			
10	x	165	4	○	○	○			
10	x	170	4	○	○	○			
10	x	175	4	○	○	○			
10	x	180	4	○	○	○			
10	x	185	4	○	○	○			
10	x	190	4	○	○	○			
10	x	195	4	○	○	○			
10	x	200	4	○	○	○			
10	x	205	4	○	○	○			
10	x	210	4	○	○	○			
10	x	215	4	○	○	○			
10	x	220	4	○	○	○			
10	x	225	4	○	○	○			
10	x	230	4	○	○	○			
10	x	235	4	○	○	○			
10	x	240	4	○	○	○			
10	x	245	4	○	○	○			
10	x	250	4	○	○	○			
10	x	255	4	○	○	○			
10	x	260	4	○	○	○			
10	x	265	4	○	○	○			
10	x	270	4	○	○	○			
10	x	275	4	○	○	○			
10	x	280	4	○	○	○			
10	x	285	4	○	○	○			
10	x	290	4	○	○	○			
10	x	295	4	○	○	○			
10	x	300	4	○	○	○			

ステンレス平角棒 (3)

△: 6mものも有ります

JIS規格				SUS304				SUS316	SUS303	JIS規格				SUS304				SUS316	SUS303
厚さ	×	巾	長さm	ホット	コールド	ヘアライン 研磨	#400 研磨	ホット	ホット	厚さ	×	巾	長さm	ホット	コールド	ヘアライン 研磨	#400 研磨	ホット	ホット
19	×	25	4	○	○	○	○		○	30	×	250	4	○					○
19	×	30	4	○					○	30	×	300	4	○					
19	×	32	4	○	○	○	○			35	×	50	4	○	○				○
19	×	35	4	○						35	×	65	4	○	○				
19	×	38	4	○	○	○	○			35	×	75	4	○	○				○
19	×	40	4	○					○	35	×	100	4	○	○				○
19	×	45	4	○						35	×	125	4	○					
19	×	50	4	○	○	○	○	○	○	35	×	150	4	○					○
19	×	55	4	○						40	×	50	4	○					
19	×	65	4	○	○	○		○	○	40	×	65	4	○					
19	×	75	4	○	○	○		○	○	40	×	75	4	○					○
19	×	90	4	○						40	×	100	4	○					○
19	×	100	4	○	○	○		○	○	40	×	125	4	○					
19	×	125	4	○	○	○				40	×	150	4	○					
19	×	150	4	○	○	○			○	50	×	65	4	○					
19	×	200	4	○	○	○			○	50	×	75	4	○					○
19	×	250	4	○	○	○				50	×	100	3	○					○
19	×	300	4	○	○					50	×	125	4	○					
20	×	70	4	○						50	×	150	4	○					
22	×	25	4	○						60	×	75	4	○					
22	×	30	4	○						60	×	100	4	○					
22	×	32	4	○	○					60	×	125	4	○					
22	×	35	4	○						60	×	150	4	○					
22	×	38	4	○	○					65	×	75	4	○					
22	×	40	4	○					○	70	×	100	4	○					
22	×	45	4	○						70	×	125	4	○					
22	×	50	4	○	○				○	70	×	150	4	○					
22	×	65	4	○	○				○	80	×	100	4	○					
22	×	75	4	○	○				○	80	×	125	4	○					
22	×	90	4	○						80	×	150	4	○					
22	×	100	4	○	○				○	90	×	125	4	○					
22	×	125	4	○						90	×	150	4	○					
22	×	150	4	○					○	100	×	125	4	○					
22	×	200	4	○					○	100	×	150	4	○					
22	×	250	4	○															
22	×	300	4	○															
25	×	32	4	○	○														
25	×	38	4	○	○														
25	×	40	4	○															
25	×	50	4	○	○				○										
25	×	60	4	○															
25	×	65	4	○	○				○										
25	×	75	4	○	○				○										
25	×	100	4	○	○				○										
25	×	125	4	○	○														
25	×	150	4	○	○				○										
25	×	200	4	○	○				○										
25	×	250	4	○	○														
25	×	300	4	○															
30	×	50	4	○	○				○										
30	×	55	4	○	○														
30	×	65	4	○	○														
30	×	75	4	○	○				○										
30	×	100	4	○	○				○										
30	×	125	4	○															
30	×	150	4	○					○										
30	×	200	4	○															

ステンレスアングル・チャンネル

JIS規格 SUS304					
アングル					
厚さ	x	辺	x	辺	長さm
3	x	20	x	20	4
3	x	25	x	25	4
3	x	30	x	30	4m、6m
3	x	35	x	35	6
3	x	40	x	40	4m、6m
3	x	45	x	45	6
3	x	50	x	50	4m、6m
4	x	30	x	30	6
4	x	35	x	35	4m、6m
4	x	40	x	40	4m、6m
4	x	45	x	45	6
4	x	50	x	50	4m、6m
4	x	55	x	55	6
5	x	30	x	30	6
5	x	35	x	35	6
5	x	40	x	40	4m、6m
5	x	45	x	45	6
5	x	50	x	50	4m、6m
5	x	60	x	60	6
5	x	65	x	65	6
6	x	70	x	70	6
6	x	75	x	75	6
6	x	30	x	30	6
6	x	35	x	35	6
6	x	40	x	40	6
6	x	45	x	45	6
6	x	50	x	50	4m、6m
6	x	55	x	55	6
6	x	60	x	60	6
6	x	65	x	65	4m、6m
6	x	70	x	70	6
6	x	75	x	75	4m、6m
6	x	80	x	80	6
6	x	90	x	90	6
6	x	100	x	100	4m、6m
8	x	50	x	50	6
8	x	60	x	60	6
8	x	65	x	65	6
8	x	70	x	70	6
8	x	75	x	75	6
8	x	80	x	80	6
8	x	90	x	90	6
8	x	100	x	100	6
9	x	50	x	50	4m、6m
9	x	60	x	60	6
9	x	65	x	65	6
9	x	70	x	70	6

JIS規格 SUS304					
アングル					
厚さ	x	辺	x	辺	長さm
9	x	75	x	75	4
9	x	80	x	80	4
9	x	90	x	90	4m、6m
9	x	100	x	100	
9	x	125	x	125	6
10	x	50	x	50	6
10	x	60	x	60	6
10	x	65	x	65	6
10	x	70	x	70	6
10	x	75	x	75	6
10	x	80	x	80	6
10	x	90	x	90	6
10	x	100	x	100	4m、6m
12	x	75	x	75	
12	x	80	x	80	6
12	x	90	x	90	6
12	x	100	x	100	6
12	x	125	x	125	6
12	x	130	x	130	6
12	x	150	x	150	6
15	x	125	x	125	6

JIS規格 SUS304					
チャンネル □					
厚さ	x	辺	x	底辺	長さm
3	x	20	x	40	6
3	x	25	x	50	6
4	x	50	x	100	4m、6m
5	x	40	x	80	4m、6m
5	x	50	x	100	4m、6m
6	x	50	x	100	4m、6m
6	x	60	x	120	4m、6m
6	x	65	x	130	4m、6m
6	x	75	x	150	4m、6m
9	x	75	x	150	4m、6m
10	x	100	x	200	4m、6m

ステンレス化粧管

JIS規格 SUS304					
ステンレス化粧丸管					
外径	x	肉厚	長さm	ヘアライン	#400研磨
5	x	0.8	4		○
5	x	1	"		○
6	x	0.8	"		○
6	x	1	"		○
7	x	0.8	"		○
7	x	1	"		○
8	x	0.8	"		○
8	x	1	"	○	○
9	x	0.8	"		○
9	x	1	"		○
10	x	0.8	"		○
10	x	1	"	○	○
12	x	0.8	"		○
12	x	1	"	○	○
13	x	0.8	"		○
13	x	1	"	○	○
13	x	1.2	"	○	○
13	x	1.5	"	○	○
13.8	x	1.2	"	○	○
13.8	x	1.5	"	○	○
14	x	0.8	"		○
14	x	1	"		○
15	x	0.8	"		○
15	x	1	"		○
16	x	0.8	"		○
16	x	1	"	○	○
16	x	1.2	"	○	○
16	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
16	x	2	4	○	○
17.3	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
17.3	x	2	"	○	○
19	x	0.8	4		○
19	x	1	"	○	○
19	x	1.2	"	○	○
19	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
19	x	2	4, 6m	○	○
21.7	x	1	4		○
21.7	x	1.2	"	○	○
21.7	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
21.7	x	2	4	○	○
21.7	x	3	"	○	○
22	x	0.8	"		○
22	x	1	"	○	○
22	x	1.2	"	○	○
22	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
22	x	2	4, 5m	○	○
25	x	0.8	4		○
25	x	1	"	○	○
25	x	1.2	"	○	○
25	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
25	x	2	"	○	○
25	x	3	4	○	○
25.4	x	1	"		○
25	x	1.2	"		○
25	x	1.5	"	○	○
25	x	2	"	○	○
27.2	x	1	"	○	○
27.2	x	1.2	"	○	○
27.2	x	1.5	4, 5, 6m	○	○

JIS規格 SUS304					
ステンレス化粧丸管					
外径	x	肉厚	長さm	ヘアライン	#400研磨
27.2	x	2	4, 5, 6m	○	○
27.2	x	3	"	○	○
32	x	1	4	○	○
32	x	1.2	"	○	○
32	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
32	x	2	"	○	○
32	x	3	4	○	○
34	x	1	"	○	○
34	x	1.2	"	○	○
34	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
34	x	2	"	○	○
34	x	3	"	○	○
38	x	1	4	○	○
38	x	1.2	"	○	○
38	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
38	x	2	"	○	○
38	x	3	"	○	○
42.7	x	1.2	4	○	○
42.7	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
42.7	x	2	"	○	○
42.7	x	3	"	○	○
42.7	x	4	4, 6m	○	○
45	x	1.5	4	○	○
48.6	x	1.2	4	○	○
48.6	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
48.6	x	2	"	○	○
48.6	x	4	4, 6m	○	○
50	x	1	4		○
50	x	1.2	"	○	○
50	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
50	x	2	"	○	○
50	x	3	"	○	○
50.8	x	1.5	4		○
60.5	x	1.5	4, 5, 6m	○	○
60.5	x	2	"	○	○
60.5	x	3	"	○	○
60.5	x	4	4, 6m	○	○
76.3	x	1.5	"	○	○
76.3	x	2	"	○	○
76.3	x	3	"	○	○
76.3	x	4	"	○	○
89.1	x	1.5	4	○	○
89.1	x	2	4, 6m	○	○
89.1	x	3	"	○	○
89.1	x	4	"	○	○
101.6	x	1.5	4	○	○
101.6	x	2	4, 6m	○	○
101.6	x	3	"	○	○
101.6	x	4	"	○	○
114.3	x	2	"	○	○
114.3	x	3	"	○	○
114.3	x	4	"	○	○
139.8	x	2	"	○	○
139.8	x	3	"	○	○
139.8	x	4	"	○	○
165.2	x	3	"	○	○
165.2	x	4	"	○	○
216.3	x	3	"	○	○
216.3	x	4	"	○	○

ステンレス四角管

JIS規格 SUS304					
ステンレス化粧四角管					
辺	x	肉厚	長さm	ヘアライン	#400研磨
7	x	1	4	○	○
9	x	1	〃	○	○
10	x	1	〃	○	○
10	x	1.2	〃	○	○
12	x	1	〃	○	○
12	x	1.2	〃	○	○
13	x	1	〃	○	○
13	x	1.2	〃	○	○
14	x	1	〃	○	○
14	x	1.2	〃	○	○
16	x	1	5	○	○
16	x	1.2	〃	○	○
16	x	1.5	5, 6m	○	△
19	x	1	5	○	○
19	x	1.2	〃	○	○
19	x	1.5	5, 6m	○	△
19	x	2	5	○	
20	x	1.2	〃	○	○
20	x	1.5	〃	○	○
21	x	1	〃	○	○
21	x	1.2	〃	○	○
21	x	1.5	〃	○	○
22	x	1	〃	○	○
22	x	1.2	〃	○	○
22	x	1.5	〃	○	○
24	x	1	〃	○	○
24	x	1.2	〃	○	○
24	x	1.5	〃	○	○
25	x	1.2	〃	○	○
25	x	1.5	5, 6m	○	△
25.4	x	1.2	5	○	○
25.4	x	1.5	〃	○	○
28.6	x	1	〃	○	○
28.6	x	1.2	〃	○	○
28.6	x	1.5	〃	○	○
30	x	1.2	〃	○	○
30	x	1.5	5, 6m	○	△
32	x	1.2	5	○	○
32	x	1.5	5, 6m	○	△
32	x	2	5	○	
35	x	1.2	〃	○	○
35	x	1.5	〃	○	○
38.5	x	1.2	〃	○	○
38.5	x	1.5	〃	○	○
38.5	x	2	〃	○	○
40	x	1.5	5, 6m	○	△
40	x	2	5	○	○

[illegible]

ステンレス平角管

JIS規格 SUS304							
ステンレス化粧平角管							
辺	x	辺	x	肉厚	長さm	ヘアライン	#400研磨
19	x	10	x	1.0	4	○	○
19	x	10	x	1.2	〃	○	○
22	x	12	x	1.0	〃	○	○
22	x	12	x	1.2	〃	○	○
22	x	12	x	1.5	〃	○	○
24	x	14	x	1.0	〃	○	○
24	x	14	x	1.2	〃	○	○
24	x	14	x	1.5	〃	○	○
25	x	12	x	1.2	〃	○	○
25	x	12	x	1.5	〃	○	○
30	x	20	x	1.2	〃	○	○
30	x	20	x	1.5	5, 6m	○	△
30	x	25	x	1.2	5	○	○
30	x	25	x	1.5	〃	○	○
32	x	16	x	1.0	〃	○	○
32	x	16	x	1.2	〃	○	○
32	x	16	x	1.5	5, 6m	○	△
40	x	18	x	1.0	5	○	○
40	x	18	x	1.2	〃	○	○
40	x	18	x	1.5	〃	○	○
40	x	20	x	1.2	〃	○	○
40	x	20	x	1.5	5, 6m	○	△
40	x	20	x	2.0	〃	○	○
40	x	25	x	1.2	5	○	○
40	x	25	x	1.5	5, 6m	○	△
40	x	25	x	2.0	5	○	○
50	x	20	x	1.2	〃	○	○
50	x	20	x	1.5	〃	○	○
50	x	20	x	2.0	〃	○	○
50	x	25	x	1.5	5, 6m	○	△
50	x	25	x	2.0	5	○	○
51	x	26	x	1.2	〃	○	○
51	x	26	x	1.5	〃	○	○
51	x	26	x	2.0	〃	○	○
50	x	30	x	1.5	5, 6m	○	△
50	x	30	x	2.0	5	○	○
65	x	18	x	1.2	〃	○	○
65	x	18	x	1.5	〃	○	○
60	x	25	x	1.5	〃	○	○
60	x	25	x	2.0	〃	○	○
60	x	30	x	1.5	5, 6m	○	△
60	x	30	x	2.0	〃	○	△
60	x	40	x	1.5	5	○	○
60	x	40	x	2.0	〃	○	○
61	x	32	x	1.5	5, 6m	○	△
61	x	32	x	2.0	5	○	○
70	x	25	x	1.5	〃	○	○
70	x	25	x	2.0	〃	○	○

JIS規格 SUS304							
ステンレス化粧平角管							
辺	x	辺	x	肉厚	長さm	ヘアライン	#400研磨
70	x	30	x	1.5	5	○	○
70	x	30	x	2.0	〃	○	○
75	x	45	x	1.5	5, 6m	○	△
75	x	45	x	2.0	〃	○	△
75	x	45	x	3.0	5	○	○
80	x	40	x	1.5	5, 6m	○	△
80	x	40	x	2.0	〃	○	△
80	x	40	x	3.0	5	○	○
90	x	30	x	1.5	〃	○	○
90	x	30	x	2.0	〃	○	○
90	x	30	x	3.0	〃	○	○
90	x	50	x	1.5	〃	○	○
90	x	50	x	2.0	〃	○	○
90	x	50	x	3.0	〃	○	○
100	x	40	x	2.0	〃	○	○
100	x	40	x	3.0	〃	○	○
100	x	50	x	2.0	5, 6m	○	△
100	x	50	x	3.0	〃	○	△
120	x	60	x	2.0	5	○	○
120	x	60	x	3.0	〃	○	○
125	x	75	x	2.0	〃	○	○
125	x	75	x	3.0	〃	○	○
150	x	50	x	2.0	〃	○	○
150	x	50	x	3.0	〃	○	○
△:6mものは ヘアラインだけです。							

ステンレスシームレス管

光輝焼鈍管 (BA管)							JIS規格 SUS304TPS				JIS規格 SUS304TPS			
外径	x	肉厚	長さm	JIS規格			シームレス管				シームレス管			
				SUS304	SUS316	SUS316L	外径	x	肉厚	長さm	外径	x	肉厚	長さm
1.58	x	0.4	2		○		2	x	0.5	2	18	x	1.5	4
2	x	0.5	2		○		2.5	x	0.5	2	18	x	2	4
3	x	0.5	2	○	○		3	x	0.5	2	18	x	3	4
3	x	1	2	○	○		3	x	1.0	2	19	x	1	4
3.18	x	0.5	2	○	○		3.5	x	0.5	2	19	x	1.5	4
3.18	x	0.72	2	○	○	○	4	x	0.5	2	19	x	2	4
3.18	x	1	2	○	○		4	x	1	2	19	x	3	4
4	x	0.5	2	○	○		5	x	0.5	2	20	x	1	4
4	x	1	2	○	○		5	x	1	2	20	x	1.5	4
4.76	x	0.8	2		○		5	x	1.5	4	20	x	2	4
5	x	0.5	2	○			6	x	0.5	2	20	x	3	4
5	x	0.8	2	○			6	x	1	4	20	x	4	4
5	x	1	2	○	○		6	x	1.5	4	22	x	1	4
6	x	0.5	2/4	○			6	x	2	4	22	x	1.5	4
6	x	0.8	4	○			6.35	x	1	4	22	x	2.0	4
6	x	1	2/4	○	○	△	6.35	x	1.5	4	22	x	2.5	4
6	x	1.2	4		○		7	x	0.5	2	22	x	3	4
6	x	1.5	4		○		7	x	1	4	25	x	1	4
6.35	x	0.5	2/4	○			7	x	1.5	4	25	x	2	4
6.35	x	0.89	2/4	○	○	○	7	x	2	4	25	x	3	4
6.35	x	1	2/4	○	○	○	8	x	0.5	2	25	x	4	4
6.35	x	1.24	4		○		8	x	1	4	25	x	5	4
6.35	x	1.65	4		○		8	x	1.5	4	25.4	x	1.5	4
7	x	0.5	2/4	○			8	x	2	4	25.4	x	2	4
8	x	0.5	2/4	○			9	x	1	4	25.4	x	2.5	4
8	x	0.8	4	○			9	x	1	4	25.4	x	3	4
8	x	1	2/4	○	○	○	9	x	1.5	4	25.4	x	4	4
8	x	1.5	4		○		9	x	2	4	30	x	1.5	4
9	x	0.5	2/4	○			9	x	3	4	30	x	2	4
9.53	x	0.89	4	△	○		9.53	x	1	4	30	x	2.5	4
9.53	x	1	2/4	○	○	○	9.53	x	1.5	4	30	x	3	4
9.53	x	1.24	4	○	○	○	10	x	0.5	4	30	x	4	4
9.53	x	1.65	4		○		10	x	1	4	30	x	5	4
10	x	0.5	4	○			10	x	1.5	4	32	x	1.5	4
10	x	0.8	4	○			10	x	2	4	32	x	2	4
10	x	1	2/4	○	○	△	10	x	2.5	4	32	x	3	4
10	x	1.5	4	○	○		10	x	3	4	32	x	4	4
11	x	0.5	2/4	○			11	x	0.5	4	32	x	5	4
12	x	0.5	2/4	○			11	x	1	4	38	x	1.5	4
12	x	1	2/4	○	○	○	11	x	1.5	4	38	x	2	4
12	x	1.2	4		○		11	x	2	4	38	x	3	4
12	x	1.5	4	○	○		12	x	0.8	4	38	x	4	4
12.7	x	1	2/4	○	○	○	12	x	1	4	38	x	5	4
12.7	x	1.24	2/4	○	○	○	12	x	1.5	4	40	x	2	4
12.7	x	1.65	4		○		12	x	2	4	40	x	3	4
12.7	x	2.11	4		○		12	x	2.5	4	40	x	4	4
13.8	x	1.2	4	○			12	x	3	4	40	x	5	4
14	x	1	4	○			12.7	x	1	4	45	x	2	4
15	x	1	4	○			12.7	x	1.5	4	45	x	3	4
15.88	x	1	4	○	○	○	12.7	x	2	4	45	x	4	4
15.88	x	1.24	4		○		12.7	x	3	4	45	x	5	4
15.88	x	1.65	4		○		13	x	1	4	50.8	x	2	4
17	x	1	4	○			13	x	1.5	4	50.8	x	3	4
17.3	x	1.2	4	○			13	x	2	4	50.8	x	4	4
18	x	1	4	○			13	x	3	4	50.8	x	5	4
19	x	1.5	4	○		○	14	x	1	4	54	x	2	4
19.05	x	1.24	4	○	○	○	14	x	1.5	4	54	x	3.5	4
19.05	x	1.65	4	○	○		14	x	2	4	56	x	3	4
20	x	1	4	○		○	14	x	3	4	63.5	x	2	4
21.7	x	1.65	4	○		○	15	x	1	4	63.5	x	3	4
27.2	x	1.65	4			○	15	x	1.5	4	63.5	x	4	4
34	x	1.65	4	○		○	15	x	2	4	63.5	x	5	4
48.6	x	1.65	4			○	15	x	3	4	65	x	4	4
60.5	x	1.65	4			○	16	x	1	4	70	x	3	4
							16	x	1.5	4	70	x	4	4
				△:4mものです。			16	x	2	4	70	x	5	4
							16	x	3	4	80	x	4	4
							17	x	1	4	80	x	5	4
							18	x	1	4				

ステンレスシームレス管・ 鋳鉄

JIS規格 SUS304TPS			
シームレス管			
外径	x	肉厚	長さm
10.5	x	1	4
10.5	x	1.2	4
10.5	x	1.5	4
10.5	x	1.7	4
10.5	x	2	4
10.5	x	2.4	4
13.8	x	1.2	4
13.8	x	1.65	4
13.8	x	2	4
13.8	x	2.2	4
13.8	x	3	4
17.3	x	1.2	4
17.3	x	1.65	4
17.3	x	2	4
17.3	x	2.3	4
17.3	x	3.2	4
21.7	x	1.65	4
21.7	x	2.1	4
21.7	x	2.5	4
21.7	x	2.8	4
21.7	x	3.7	4
27.2	x	1.65	4
27.2	x	2.1	4
27.2	x	2.5	4
27.2	x	2.9	4
27.2	x	3.9	4
34.0	x	1.65	4
34.0	x	2.0	4
34.0	x	2.5	4
34.0	x	2.8	4
34.0	x	3.0	4
34.0	x	4.5	4
42.7	x	1.65	4
42.7	x	2.0	4
42.7	x	2.8	4
42.7	x	3	4
42.7	x	3.6	4
42.7	x	4	4
42.7	x	4.9	4
48.6	x	1.65	4
48.6	x	2	4
48.6	x	2.8	4
48.6	x	3	4
48.6	x	6	4
48.6	x	3.7	4
48.6	x	4	4
48.6	x	5.1	4
60.5	x	1.65	4
60.5	x	2	4
60.5	x	2.8	4
60.5	x	3	4
60.5	x	3.5	4
60.5	x	3.9	4
60.5	x	4.9	4
60.5	x	5.5	4
76.3	x	2.1	4
76.3	x	3	4
76.3	x	3.5	4
76.3	x	5.2	4
76.3	x	6	4
76.3	x	7	4

JIS規格 SUS304TPS			
シームレス管			
外径	x	肉厚	長さm
89.1	x	2.1	4
89.1	x	3	4
89.1	x	4	4
89.1	x	5	4
89.1	x	5.5	4
89.1	x	6.6	4
89.1	x	7.6	4
101.6	x	2.1	4
101.6	x	3	4
101.6	x	4	4
101.6	x	5.7	4
101.6	x	8.1	4
114.3	x	2.1	4
114.3	x	3	4
114.3	x	4	4
114.3	x	5	4
114.3	x	6	4
114.3	x	8.6	4
139.8	x	2.8	4
139.8	x	3.4	4
139.8	x	5	4
139.8	x	6.6	4
139.8	x	9.5	4
165.2	x	2.4	4
165.2	x	2.8	4
165.2	x	3	4
165.2	x	5.1	4
165.2	x	7	4
165.2	x	11.8	4
216.3	x	2.8	4
216.3	x	4.5	4
216.3	x	6.2	4
216.3	x	8.7	4
216.3	x	12.4	4
267.4	x	3	4
267.4	x	4.5	4
267.4	x	6.3	4
267.4	x	9.3	4
267.4	x	15.1	4
318.5	x	4	4
318.5	x	4.5	4
その他下記材質もあります。 SUS304溶接管 SUS304Lシームレス管 SUS304L溶接管 SUS316シームレス管 SUS316溶接管 SUS316Lシームレス管 SUS316L溶接管			

鉄鋳物 FC			
300~2000		長さ:mm	
丸棒	四角棒	平角棒	
20	40	20	x 45
25	45	20	x 55
30	50	20	x 85
35	55	22	x 70
40	60	25	x 50
45	65	25	x 55
50	70	25	x 60
55	75	25	x 80
60	80	25	x 100
65	85	25	x 125
70	90	30	x 60
75	95	30	x 80
80	100	35	x 75
85	105	35	x 90
90	110	35	x 105
95	115	35	x 150
100	120	40	x 85
105	125	42	x 60
110	130	45	x 51
115	135	45	x 85
120	140	45	x 110
125	150	45	x 130
130	160	48	x 116
140	180	50	x 61
150	200	50	x 100
160		50	x 125
180		55	x 105
200		55	x 125
250		66	x 100
300		66	x 125
		66	x 130
		66	x 140
		70	x 130
		73	x 145
		75	x 100
		75	x 125
		75	x 155
		76	x 150
		80	x 150
		80	x 170
		80	x 300
		86	x 115
		90	x 150
		90	x 160
		90	x 200
		95	x 240
		105	x 160
		125	x 190
		140	x 248
		166	x 211

銅合金の特色と用途例

品名	JIS記号	旧呼称	形状					化学成分	特色及び用途例
			板P	条R	棒B	線W	管T		
電子管用無酸素銅	C1011	EOFCu	○	○	○			Cu99.99以上	電気・熱の伝導性・展延性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。電気用、化学工業用など。
無酸素銅	C1020	OFCu	○	○	○		○	Cu99.96以上	
タフピッチ銅	C1100	TCu	○	○	○	○		Cu99.9以上	電気・熱の伝導性・展延性に優れ、絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。電気用、蒸留釜、建築用、化学工業用、器物など。
燐脱酸銅1種	C1220	DCu	○	○			○	Cu99.9 P0.004~0.015	電気・熱の伝導性・展延性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。化学工業用、風呂釜、建築用など。
丹銅1種	C2100	RBS	○	○				Cu94~96 Zn残	色沢が美しく、展延性・絞り加工性・耐候性がよい。建築用、装身具など。
黄銅1種	C2600	BS1	○	○	○	○		Cu68.5~71.5 Zn残	展延性・絞り加工性に優れ、メッキ性がよい。電気部品、端子コネクターなど。
黄銅2種A	C2680	BS2A	○	○				Cu64~68 Zn残	展延性・絞り加工性・メッキ性がよい。深絞り用、端子コネクター、配線器具など。
黄銅2種	C2700	BS2			○	○	○	Cu63~67 Zn残	冷間鍛造性・軋造性がよい。機械部品、電気部品など。
黄銅3種	C2801	BS3	○	○				Cu59~62 Zn残	強度が高く、展延性がある。配線器具部品、ネームプレート、計器板など。
快削黄銅1種	C3602	BSBM1			○			Cu59~63 Pb1.5~3.37 Zn残	切削性に優れ、展延性もよい。ボルト、ナット、小ねじ、スピンドルなど。
快削黄銅2種	C3604	BSBM2			○			Cu57~61 Pb1.5~3.7 Zn残	切削性に優れる。ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル歯車、カメラ部品など。
快削黄銅13種	C3713	PBBSP13	○	○				Cu58~62 Pb1.0~2.0 Zn残	切削性に優れ、打抜き性もよい。時計部品、歯車など。
鍛造用黄銅	C3771	BSBF2			○			Cu57~61 Pb0.5~2.5 Zn残	熱間鍛造性・切削性がよい。バルブ、機械部品など。
ネーパル黄銅1種	C4621	NBSP1	○					Cu61~64 Sn0.7~1.5 Zn残	耐食性、特に耐海水性がよい。熱交換器用管板
ネーパル黄銅2種	C4641	NBSB2			○			Cu59~62 Sn0.5~1.0 Zn残	耐食性、特に耐海水性がよい。船舶用部品、シャフトなど。
高力黄銅2種	C6782	HBSB			○			Cu56~60 Zn+Fe+AL残	強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。船舶用プロペラ軸、ポンプ軸など。
パネ用磷青銅板	C5210	PBSP	○	○				Sn7.0~9.0 P0.03~0.35 Cu残	展延性・耐疲労性・耐食性がよい。高性能パネ材に適する。電子、通信、電気・計測機器用のスイッチ、コネクター、リレーなど。
磷青銅2種	C5191	PB 2	○	○	○	○		Sn5.5~7.0 P0.03~0.35 Cu残	展延性・耐疲労性・耐食性がよい。電子、通信、電気・計測機器用のスイッチ、コネクター、リレーなど。
磷青銅3種	C5212	PB 3			○			Sn7.0~9.0 P0.03~0.35 Cu残	耐疲労性・耐食性・耐摩耗性がよい。歯車、軸、軸受、コネクタなど。線はコイルばね、金網、ワッシャなど。
快削磷青銅1種	C5341	PBPBB1			○			Pb0.8~1.5 Sn3.5~5.8 Cu残	切削性がよい。小ねじ、軸受、ブシュ、ボルト、ナットなど。
快削磷青銅2種	C5441	PBPBB2			○			Pb3.5~4.5 Sn3.5~4.8 Zn1.5~4.5 Cu残	切削性がよい。小ねじ、軸受、ブシュ、ボルト、ナットなど。
洋白2種	C7521	NS 2	○	○	○	○		Cu61~67 Ni16.5~19.5 Zn残	光沢が美しく、展延性・耐疲労性・耐食性がよい。時計文字板、装飾品、洋食器、医療機器、音楽器など。
ばね用洋白	C7701P	NSS	○	○				Cu61~67 Ni16.5~19.5 Zn残	光沢が美しく、展延性・耐疲労性・耐食性がよい。高精度ばね材・電子、通信、電気・計測機器用のスイッチ、コネクター、リレーなど。
快削洋白	C7941B	PbNSB			○			Cu61~67 Pb0.8~1.8 Ni16.5~19.5 Zn残	切削性がよい。小ねじ、軸受、ブシュ、ボルト、ナットなど。
アルミニウム青銅1種	C6161	ABB1	○		○			Cu83~90 AL7~10 Mn0.5~2 Ni0.5~2	強度が高く、耐食性・耐摩耗性がよい。機械部品、化学工業用、船舶用など。
アルミニウム青銅2種	C6191	ABB2	○		○			Cu81~88 AL8~11 Mn0.5~2 Ni0.5~2	
ベリリウム銅25合金	C1720	BeCu25	○	○	○	○		Be1.8~2 Ni+Co0.2 Cu残	耐食性がよく、高強度、耐疲労性、加工性、高伝導性、耐摩耗性に優れる。高性能ばね・コネクター・スイッチなど。
ベリリウム銅50合金	Z3234 3種	BeCu50	○	○	○	○		Be0.25~0.5 Ni+Co1.4~1.7 Ag0.1~0.2 Cu残	高伝導性、高温特性、耐摩耗性に優れる。抵抗溶接用電極など。
クローム銅	Z3234 2種	CrCu	○		○			Cr0.7~1.2 Cu残	高伝導性、高温特性、耐摩耗性に優れる。抵抗溶接用電極など。
復水器用黄銅管	C6872	BSTF3					○	Cu76~80 AL1.8~2.5 Ni0.2~1 Zn残	耐食性、特に耐海水性がよい。火力、原子力発電用復水器、船舶用復水器造水装置用熱交換器など。

アルミニウム合金の特色と用途例

合金名		特色	用途例
1000系 純アルミ系	1080	高純度のアルミニウムで、導電率、熱伝導度および光反射率が高く、成形性、表面処理性に優れ、耐食性はアルミニウム合金中最良であるが、強度は低い。	導電材、反射板、銘板、装飾品、化学工業用タンク類、フィン、溶接線、日用品、印刷板、はく他
	1070		
	1060		
	1050		
	1N30		
	1100	純度が99.00%以上のアルミニウムで、高純度アルミニウムとほぼ同様な特性を持ち、強度はやや高い。	一般器物、印刷板、フィン、キャップ、建材、熱交換器
2000系 AL-CU系	2011	比較的多量のCuと少量のPb, Biを添加しているため非常に優れた切削性を有す。強度も比較的高いが、耐食性はあまりよくない。	ポリウム軸、ねじ類、光学部品
	2014	耐食性は劣るが、強度特に耐力値が高い。熱間鍛造性も比較的良好。	航空機、橋梁等構造材
	2017	いわゆるジュラルミンで、常温時効により高い強度が得られ、機械加工性も良いが、耐食性はあまり良くない。鍛造品にも適用される。	構造材、ねじ材
	2024	ジュラルミンのMgを高めた合金で超ジュラルミンと呼ばれる。常温時効により高い強度が得られ、靱性もほとんど低下しない。	航空機、その他構造材、ボルト、ナット
3000系 AL-Mn系	3003	1100に約1.2%のMnを加え、強度を約10%高めた合金。成形性、溶接性および耐食性に優れている。	化粧板、建材、フィン、一般器物、複写機ドラム、アルミ缶ボディ、電球口金、屋根板、カラーアルミ
4000系 AL-Si系		純アルミニウムに約5%~12%のSiを添加した合金。熱膨張係数が小さく、耐熱性、耐摩耗性に優れかつ鍛造性が良い。	建築パネル、溶接線、ブレーシングシート皮材
5000系 AL-Mg系	5052	Mgを2.5%添加した中程度の強度をもった最も代表的な合金。耐食性、特に耐海水性に優れ、溶接性、成形性も良く、疲労強度も比較的高い。	船舶、自動車、建材、缶エンド
	5056	5052に一段とMgを添加し、強度を高めた合金。切削性が良くアルマイティ性優れている。	カメラ鏡胴、光学機器、ファスナー
	5083	5056よりもMgを減じ、Mn, Crを添加し、対応力腐食性を改善した合金。強度が高く溶接構造に適する。耐海水性、低温特性に優れる。	船舶、鉄道車両、LNGタンク、圧力容器
6000系 AL-Mg-Si系	6061	6063よりMg, Siを多くし、Cu, Crを少量添加して強度を高めた合金。T6処理によりかなり高い耐力値が獲られる。冷間加工性、耐食性が良い。	自動車、船舶、陸上構造物
	6063	代表的な押出用合金。押出性が非常に良く、複雑な断面形状が得られる。強度はやや低いが耐食性、表面処理性も良好。	建築、自動車、家具、ガードレール、高欄
7000系 AL-Zn-Mg系	7075	アルミニウム合金中最高の強度を有する合金。耐食性は良くない。	航空機、スキーストック

ステンレスの特色と用途例(1)

分類	鋼種	組成	特色及び用途例
オーステナイト系	SUS 201	17Cr-4.5Ni-6Mn-N	Ni節約鋼種、301の代替鋼。冷間加工により磁性をもつ、鉄道車両
	SUS 202	18Cr-5Ni-8Mn-N	
	SUS 301	17Cr-7Ni	冷間加工により高強度を得られる。鉄道車両、ベルトコンベア、ボルト、ナット、ばね
	SUS 301J	17Cr-7.5Ni-0.1C	304よりストレッチ加工及び曲げ加工性に優れ、加工硬化は、304と301の中間。ばね、厨房用品、器物、建築、車両など。
	SUS 302	18Cr-8Ni-0.1C	冷間加工により高強度を得られるが、伸びは301よりやや劣る。建築物外装材
	SUS 302B	18Cr-8Ni-2.5Si-0.1C	302より耐酸化性が優れ、900℃以下では310Sと同等の耐酸化性と強度を有する。自動車排ガス浄化装置、工業炉等高温装置材料。
	SUS 303	18Cr-8Ni-高S	被削性、耐焼付性向上、自動盤用として最適、ボルト、ナット。
	SUS 303Se	18Cr-8Ni-Se	被削性、耐焼付性向上、自動盤用として最適、リベット、ねじ。
	SUS 304	18Cr-8Ni	ステンレス鋼、耐熱鋼として最も広く使用。食品設備、一般化学設備、原子力用。
	SUS 304L	18Cr-9Ni-低C	304の極低炭素鋼、耐粒界腐食性に優れ、溶接後熱処理なしで耐食性を保持。
	SUS 304N1	18Cr-8Ni-N	304にN添加し、延性の低下を抑えながら強度を高め、材料の厚さ減少の効果がある。構造用強度部材。
	SUS 304N2	18Cr-8Ni-N-Nb	304にN及びNbを添加し、同上の特性を持たせた。用途は304N1と同じ
	SUS 304LN	18Cr-8Ni-N-低C	304LにNを添加し、同上の特性を持たせた。用途は304N1に準ずるが、耐粒界腐食性に優れる。
	SUS 305	18Cr-13Ni-0.1C	304に比べ、加工硬化性が低い。へら絞り、特殊引抜き、冷間圧造用
	SUS 305J1	18Cr-13Ni-0.1C	305の低炭素鋼で、加工硬化性が低い。305と用途は同じ。
	SUS 309S	22Cr-12Ni	耐食性が304より優れているが、実際は耐熱鋼として使われることが多い。
	SUS 310S	25Cr-20Ni	耐酸化性が309Sより優れており、実際は耐熱鋼として使われることが多い。
	SUS 316	18Cr-12Ni-2.5Mo	海水をはじめ各種媒質に304より優れた耐食性がある。耐孔食材料
	SUS 316L	18Cr-12Ni-2.5Mo-低C	316の極低炭素鋼、316の性質に耐粒界腐食性を持たせたもの。
	SUS 316N	18Cr-12Ni-2.5Mo-N	316にNを添加し、延性の低下を抑えながら強度を高め、材料の厚さ減少効果がある。耐食性の優れた強度部材。
	SUS 316LN	18Cr-12Ni-2.5Mo-N-低C	316LにNを添加し、同上の特性を持たせた。用途は316Nに準ずるが、耐粒界腐食性に優れる。
	SUS 316J1	18Cr-12Ni-2Mo-2Cu	耐食性、耐孔食性が316より優れている。耐硫酸用材料。
	SUS 316J1L	18Cr-12Ni-2Mo-2Cu-低C	316J1の低炭素鋼、316J1に耐粒界腐食性を持たせたもの。
	SUS 317	18Cr-12Ni-3.5Mo	耐孔食性が316より優れている。染色設備材料等。
	SUS 317L	18Cr-12Ni-3.5Mo-低C	317の極低炭素鋼、317に耐粒界腐食性を持たせたもの。
	SUS 317J1	18Cr-16Ni-5Mo	塩素イオンを含む液を取扱う熱交換器、酢酸プラント、りん酸プラント、漂白装置など、316L、317Lが耐えない環境用。
	SUS 321	18Cr-9Ni-Ti	Tiを添加し耐粒界腐食性を高めたもの。装飾部品には推奨できない。
	SUS 347	18Cr-9Ni-Nb	Nbを含み耐粒界腐食性を高めたもの。
	SUS 384	16Cr-18Ni	305より加工硬化度が低く、厳しい冷間圧造、冷間成形用品材。
	SUS XM7	18Cr-9Ni-3.5Cu	304にCuを添加して冷間加工性の向上を図った鋼種、冷間圧造用。
	SUS XM15J1	18Cr-13Ni-4Si	304にNiを増し、Siを添加し耐応力腐食割れ性を向上。塩素イオンを含む環境用
フェライト系	SUS 329J1	25Cr-4.5Ni-2Mo	二相組織を持ち、耐酸性、耐孔食性に優れ、かつ高強度を持つ。耐海水性材料。
	SUS 329J2L	25Cr-6Ni-3.5Mo-0.2N	高濃度塩化物、海水などの環境に対する耐食性に優れ、強度などの諸特性は、SUS329J1と同等以上。

ステンレスの特色と用途例(2)

分類	鋼種	組成	特色及び用途例
フェライト系	SUS 405	13Cr-Al	高温からの冷却で著しい硬化を生じない。タービン材、焼入れ用部品、グラッド材
	SUS 410L	13Cr-低C	410SよりCを低くし、溶接部曲げ性、加工性、耐高温酸化性に優れる。自動車排ガス処理装置、ボイラー燃焼室、バーナなど。
	SUS 429	16Cr	430の溶接性改良鋼種。
	SUS 430	18Cr	耐食性の優れた汎用鋼種、建築内装用、オイルバーナー部品、家庭用器具、家電部品。
	SUS 430F	18Cr-高S	430に被削性を与えたもの。自動盤用、ボルト・ナット類。
	SUS 430LX	18Cr-Ti 又は Nb-低C	430にTi又はNbを添加。Cを低下し、加工性、溶接性改良、温水タンク、給湯用、衛生器具、家庭用耐久機器、自転車リム。
	SUS 434	18Cr-1Mo	430の改良の一種、430より塩分に対して強く、自動車外装用として使用。
	SUS 436L	18Cr-1Mo-Ti, Nb, Zr-極低(C, N)	434のCとNを低下し、Ti, Nb又はZrを単独又は複合添加し、加工性溶接性をよくした。建築内外装、車両部品、厨房器具、給湯、給水器具。
	SUS 444	19Cr-2Mo-Ti, Nb, Zr-極低(C, N)	436LよりMoを多くし、更に耐食性を高めた。貯湯そう、貯水そう、太陽熱温水器、熱交換器、食品機器、染色機械など、耐応力腐食割れ用。
	SUS 447J1	30Cr-2Mo-極低(C, N)	高Cr-MoでC, Nを極度に低下し、耐食性に優れる。酢酸、乳酸などの有機酸関係プラント、中性ソーダ製造プラント、ハロゲンイオンによる耐応力腐食割れ性、耐孔食性用途、公害防止機器。
	SUS XM27	26Cr-1Mo-極低(C, N)	447J1に類似の性質、用途、耐食性と強磁性の両方が必要とされる用途。
マルテンサイト系	SUS 403	13Cr-低Si	タービンプレード及び高応力部品として良好なステンレス鋼・耐熱鋼。
	SUS 410	13Cr	良好な耐食性、機械加工性をもつ。一般用途用、刃物類。
	SUS 410S	13Cr-0.08C	410の耐食性、成形性を向上させた鋼種。
	SUS 410J1	13Cr-Mo	410の耐食性をより向上させた高力鋼種。タービンプレート、高温用部品。
	SUS 416	13Cr-高S	被削性がステンレス鋼中最良の鋼種。自動盤用。
	SUS 420J1	13Cr-0.2C	焼入れ状態での硬さが高く、13Crより耐食性が良好。タービンプレード。
	SUS 420J2	13Cr-0.3C	420J1より焼入れ後の硬さが高い鋼種。刃物、ノズル、弁座、バルブ、直尺など。
	SUS 420F	13Cr-高S	420J2の被削性改良鋼種。
	SUS 429J1	17Cr-0.3C	耐摩耗性と耐食性の必要な用途に適する。オートバイブレーキ・ディスクなど。
	SUS 431	16Cr-2Ni	Ni含むCr鋼、熱処理で高い機械的性質を持つ、410、430より耐食性良。
	SUS 440A	18Cr-0.7C	焼入硬化性に優れ、硬く440B、440Cよりじん性が大きい。刃物、ゲージ、ベアリング
	SUS 440B	18Cr-0.8C	440Aより硬く、440Cよりじん性が大きい。刃物、弁
	SUS 440C	18Cr-1C	すべてのステンレス鋼・耐熱鋼中最長の硬さを持つ、ノズル、ベアリング
	SUS 440F	18Cr-1C-高S	440Cの被削性を向上した鋼種、自動盤用
析出硬化系	SUS 630	17Cr-4Ni-4Cu-Nb	Cuの添加で析出硬化性を持たせた鋼種、シャフト類、タービン部品
	SUS 631	17Cr-7Ni-1Al	Alの添加で析出硬化性を持たせた鋼種、スプリング、ワッシャー、計器部品
	SUS 631J1	17Cr-8Ni-1Al	631の伸線加工性を向上させた鋼種。線用、スプリングワッシャー

FAX依頼書

ご注文日	月 日
枚 数	枚

貴 社 名		ご担当者名	
お届け先名		T E L	
		F A X	

どちらかに○をして下さい

注文書 ・ 見積書

品名	寸法	数量	備考

コメント:

FAX:045-461-6305

横浜伸銅株式会社
〒:221-0045
横浜市神奈川区神奈川2-10-15
TEL:045-461-0941