

# 吊戸車 (樹脂車)



## 丸型 鉄枠

TZE-0401  
(40mm)

TZE-0501  
(50mm)

吊戸車に樹脂車のラインナップを追加。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。

吊戸車 甲丸レール・丸棒 使用例

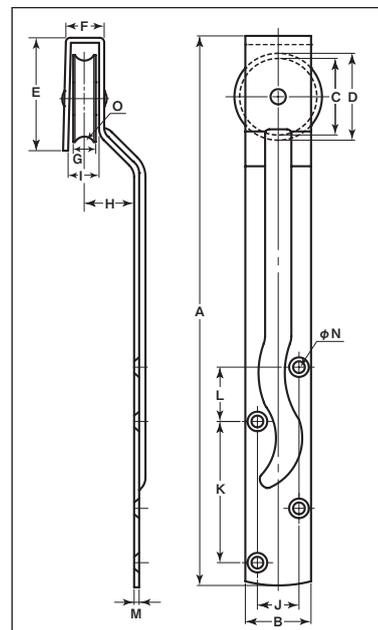

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O <sup>(R)</sup>	板厚	軸	車	自重	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一袋 入数	一甲 入数
TZE-0401	40mm	253	30	35	40	52	17.5	10	24	13	19	65	25	2.3	5.4	3	SPCC t2.3	鉄 6mm	6ナイロン	185g	40kg	オープン	2	—
TZE-0501	50mm	266	33	44	50	58	19	11	25	14.4	19	65	25	2.3	5.4	5	SPCC t2.3	鉄 8mm	ジュラコン® #6200ZZベアリング入り	255g	80kg	オープン	2	—

## 戸車使用上のご注意

### 掲載製品について

- このカタログに掲載されている製品は2022年現在のものです。製品によっては、改良などにより仕様、寸法、色(メッキ仕様)など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一部製品につきましては表示寸法、仕上等がカタログと若干異なる場合があります。ご注文の際は在庫の有無も合わせてご確認ください。
- 紙面の都合上、細部寸法・形状など、使用の一部を省略しています。詳細を必要とする場合は別途お問い合わせください。
- 印刷物のため製品の色調が実物とは多少異なる場合があります。正確な色調をご必要とする場合は現品でご確認ください。
- カタログを許可なく複製する事を禁じます。
- このカタログに記載の商品で、受注生産品など商品の性格上、返品をお受けできないものもあります。

### 戸車のご使用について

- 戸車は使用条件に応じて、より適切なものをお選びください。
- なお、使用条件が厳しい場合には相応の対策をご検討もしくはご相談ください。
- 特殊な条件での機種選定は別途ご相談ください。(低温・高温・多湿・塩分・酸・アルカリ等)  
永くご使用頂くため耐荷重をお守りください。  
カタログに表示された耐荷重は、全体の荷重が平均して各戸車に分散された時のものです。ご注意ください。
- 固定した接続部にしっかり取付けてください。
- 戸車に調整機能が付いていない商品について枠の曲げなどにより、引戸のたてつけを行ったために枠に不具合な現象が現れた場合については保障できません。

### 価格について

- 価格には、運搬費、消費税は含まれていません。なお、商品の価格は、2022年1月現在のものです。  
製品の改良等により価格が変わることがありますのであらかじめご了承ください。

### データについて

- 各種の耐荷重は、製品選定の目安としてご利用いただく目的で記載しており、すべての仕様条件下における数値を保証するものではありません。
- 製品をお客様の対象商品に使用した場合の数値は、取付精度、取付方法及び温度、湿度、塵埃、屋内外の別、及び対象製品の構造、材料、大きさや設置状態、固有の操作など様々な要素によって異なった値となる場合があります。