


●小型トロッコとして

農園や果樹園、その他工場や建築現場などにおいて、荷運び用の小型トロッコとして使用できます。



●重量戸車を４個取り付ける場合は、荷重が均等にかかるように両端に２個ずつ配置することをお勧めします。

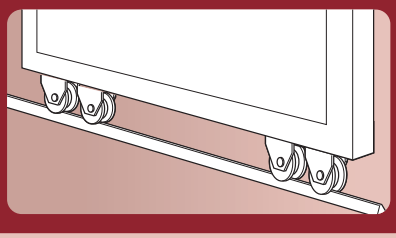


●シャフト部はカシメ加工ができます。

重量戸車は通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。
(50mm～100mm)

戸車の形状

※耐荷重は垂直方向における参考耐荷重です。車のみご使用で垂直荷重でない場合は、この耐荷重は該当いたしません。

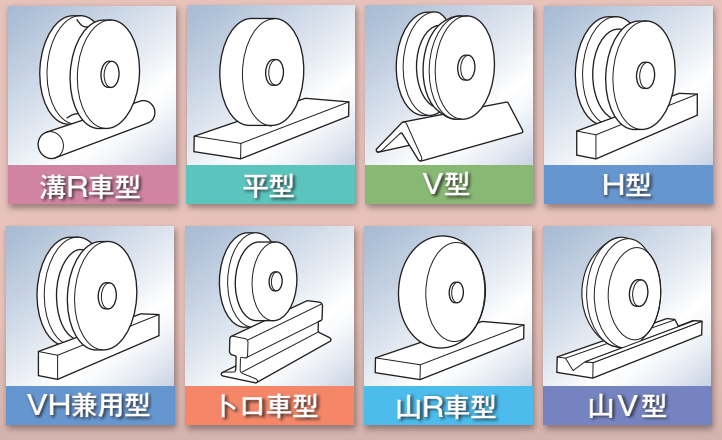

【参考資料】門扉が動き出す力の計算式：P258