

塩害に強いステンレス重量戸車

特注品

ステンレス枠

ステンレス枠
塩害に強いステンレス

特殊扉用
戸車

重量戸車

ロタ・
重量戸車

キャスター
戸車

Hブリー

セミブック

Oローラー

パテント車

ガイド
ローラー

底車

公団・公社用
戸車

サッシ
取替戸車

ステンス
戸車

鉄戸車

調整戸車

横調整戸車

フラッター
戸車

樹脂戸車

ステン
レール用
戸車

ローラー
戸車

真鍮戸車

吊戸車

スライド
ラック用

下車

50~100
mm



受注
製作



H型

特長

車輪・枠・パイプ・ボルト・ナット・
ワッシャの材質は耐蝕性に優れた
SUS316を使用。

又、軸受け部分にオレスメタル
(SPBL)を使用する事により水中は
もちろん海中でも使用可能です。

用途

防潮扉・引揚げ船台用etc

※この製品は耐食性に特化した製品となり
ます。選定の際は別途ご相談ください。



すべり軸受け【SPBL】

商品コード	サイズ	形状	板厚	車輪材質	すべり軸受け	軸 (ボルト)	希望小売価格
JSS-0506	50mm	兼用	SUS316-t2.5	SUS316	SPBL	SUS316 M8×35	別途御見積らせて 頂きます。
JSS-0606	60mm	兼用	SUS316-t3	SUS316	SPBL	SUS316 M10×40	
JSS-0756	75mm	兼用	SUS316-t3	SUS316	SPBL	SUS316 M12×45	
JSS-0906	90mm	兼用	SUS316-t4	SUS316	SPBL	SUS316 M12×50	
JSS-1006	100mm	兼用	SUS316-t4	SUS316	SPBL	SUS316 M16×55	

塩水噴霧試験

試験方法：


JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法

試験条件：

塩化ナトリウム溶液濃度：5±0.5wt%

試験槽内温度：35±2℃

試験時間：240時間

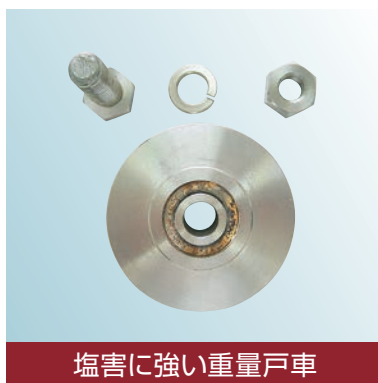

塩害に強い重量戸車



440Cベアリング入重量戸車