塩害に強いステンレス重量戸車

特注品　ステンレス枠

特長 車輪･枠･パイプ･ボルト･ナット･ワッシャの材質は耐蝕性に優れたSUS316を使用。

又、軸受け部分にオイレスメタル（SPBL）を使用する事により水中はもちろん海水中でも使用可能です。

用途 防潮扉･引揚げ船台用etc

※この製品は耐食性に特化した製品となります。選定の際は別途ご相談ください。

すべり軸受け【SPBL】

商品コード	サイズ	形 状	板 厚	車輪材質	すべり軸受け	軸（ボルト）	希望小売価格
JSS-0506	50mm	兼用	SUS316･t2.5	SUS316	SPBL	SUS316 M8×35	別途御見積させて頂きます。
JSS-0606	60mm	兼用	SUS316･t3	SUS316	SPBL	SUS316 M10×40	
JSS-0756	75mm	兼用	SUS316･t3	SUS316	SPBL	SUS316 M12×45	
JSS-0906	90mm	兼用	SUS316･t4	SUS316	SPBL	SUS316 M12×50	
JSS-1006	100mm	兼用	SUS316･t4	SUS316	SPBL	SUS316 M16×55	

塩水噴霧試験

試験方法：
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法

試験条件：
塩化ナトリウム溶液濃度；5±0.5wt%
試験槽内温度；35±2℃
試験時間；240時間

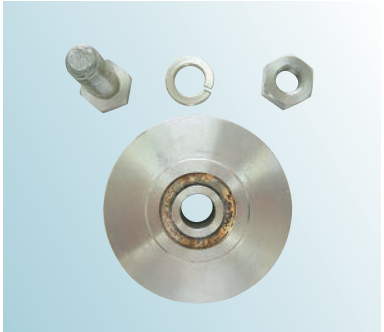

塩害に強い重量戸車

440Cベアリング入重量戸車