
MC防音重量戸車

H型　ステンレス枠



特長　ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途　門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

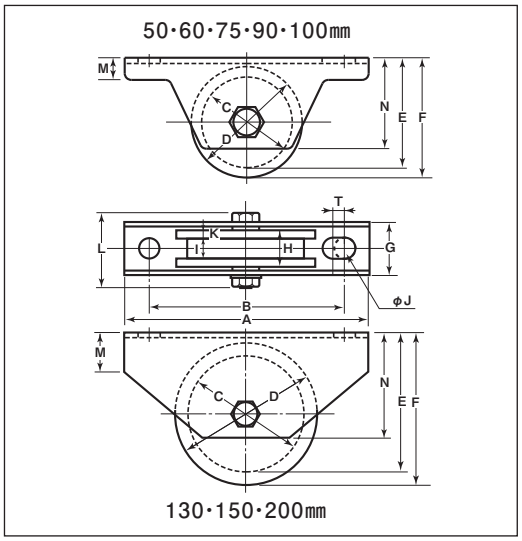

●シャフト部はカシメ加工ができます。
通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm～100mm)

※枠、ボルトの材質はSUS304です。

※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。


商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
JMS-0506	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	7	10	5.5	41	10	41	5	SUS304 t2.5	#608ZZ	215g	200kg	6,760	2	30
JMS-0606	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	8	10	6	47	11	51	5	SUS304 t3	#6200ZZ	350g	320 kg	9,760	2	30
JMS-0756	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	10	10	7.5	53	12	61	5		#6202ZZ	540g	500 kg	13,300	2	20
JMS-0906	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	12	14	7.5	58	14	76	6	SUS304 t4	#6203ZZ	915g	700 kg	24,100	2	10
JMS-1006	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	14	14	8	67	16	85	6		#6204ZZ	1315g	1000 kg	33,200	2	10
JMS-1306	130mm	250	185	110	130	129	139	56	42	21	16	10.5	81	32	110	—		#6204ZZ (2ケ)	2400g	1800 kg	68,100	—	2
JMS-1506	150mm	300	230	122	150	161	175	75	52	34	20	9	107	57	147	—	SUS304 t6	#6206ZZ (2ケ)	5400g	2000 kg	102,000	—	1
JMS-2006	200mm	300	230	172	200	201	215	75	52	34	20	9	107	57	147	—		#6207ZZ (2ケ)	6600g	2300 kg	129,000	—	1

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ（ボルト・ナット付）



●C寸法はベアリング押えの内径です。
●130mm以上はベアリング2ケ入です。



商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	e	g	h	i	自重	希望小売価格(1ケ当り)
JMP-0506	50mm	50	39	8	18	5.5	7	21	40g	5,350
JMP-0606	60mm	60	48	10	20	6	8	22	75g	7,960
JMP-0756	75mm	75	59	12	25	7.5	10	27	130g	10,700
JMP-0906	90mm	90	72	12	27	7.5	12	30	205g	19,000
JMP-1006	100mm	100	80	16	30	8	14	34	280g	24,700
JMP-1306	130mm	130	110	16	42	10.5	21	48	900g	50,100
JMP-1506	150mm	150	122	18	52	9	34	61	1600g	78,000
JMP-2006	200mm	200	172	18	52	9	34	61	2700g	105,000