

JIS・ANSI規格フランジ表・感温部最短寸法・文字盤最小目盛 3

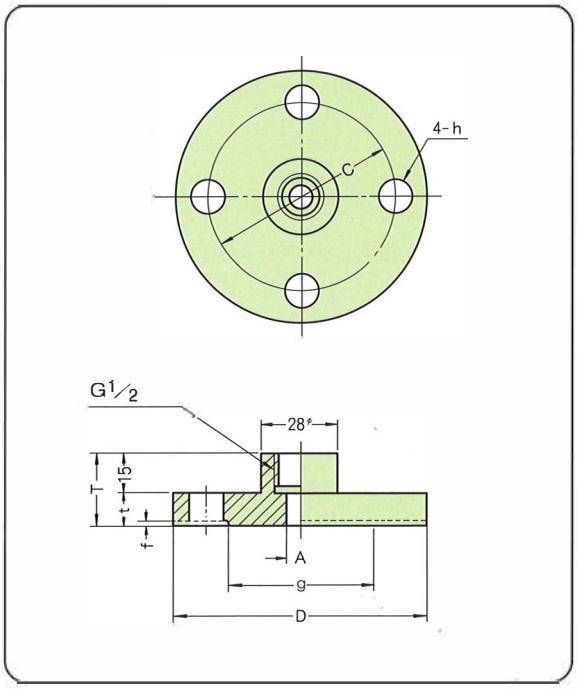

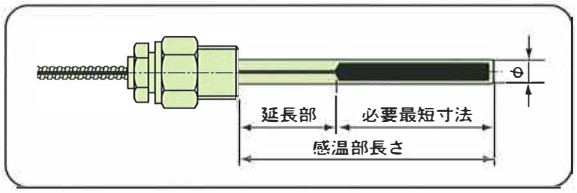

■JIS規格フランジ寸法表 (JIS B 2211～2214) (単位mm)

呼び径 (JIS)	フランジの径 D	フランジ各部寸法 t	f	g	ボルト穴 c	数	hφ	ボルトの呼び径
5K 10A	75	9	1	39	55	4	12	M10
〃 15A	80	〃	〃	44	60	〃	〃	〃
〃 20A	85	10	〃	49	65	〃	〃	〃
〃 25A	95	〃	〃	59	75	〃	〃	〃
〃 40A	120	12	2	75	95	〃	15	M12
〃 50A	130	14	〃	85	105	〃	〃	〃
10K 10A	90	12	1	46	65	〃	〃	〃
〃 15A	95	〃	〃	51	70	〃	〃	〃
〃 20A	100	14	〃	56	75	〃	〃	〃
〃 25A	125	〃	〃	67	90	〃	19	M16
〃 40A	140	16	2	81	105	〃	〃	〃
〃 50A	155	〃	〃	96	120	〃	〃	〃
20K 10A	90	14	1	46	65	〃	15	M12
〃 15A	95	〃	〃	51	70	〃	〃	〃
〃 20A	100	16	〃	56	75	〃	〃	〃
〃 25A	125	〃	〃	67	90	〃	19	M16
〃 40A	140	18	2	81	105	〃	〃	〃
〃 50A	155	〃	〃	96	120	8	〃	〃

■ANSI規格フランジ 150-LB (単位mm)

15A	89	11.5	1.6	35	60.5	4	16	W 1/2
25A	108	14.5	1.6	51	79.2	4	16	W 1/2
40A	127	18.0	1.6	73	98.5	4	16	W 1/2
50A	152	19.5	1.6	92	120.5	4	19	W 1/2

■感温部必要最短ネジ下寸法表 m/m　■文字板最小目盛℃

	指示計・コンタクト接点・光電スイッチ			マイクロスイッチ式・センサー組込み式			文字板大きさ			
文字板大きさ	75・100・125・150φ			75・100・150φ			75φ	100φ	125φ	150φ
感温部外径	8φ	10φ	12φ	8φ	10φ	12φ				
−50～＋50℃	110	80	60	160	100	70	2	2	1	1
−30～＋50℃							2	1	1	1
−20～＋50℃	100	70	50	150	90	60	1	1	1	1
−10～＋100℃	130	80	60	190	120	80	2	2	2	1
0～50℃	90	60	40	150	90	60	1	1	1	1
0～80℃							2	1	1	1
0～100℃	120	70	50	180	110	70	2	2	1	1
0～120℃	130	80	60	190	120	80	2	2	2	2
0～150℃							2	2	2	2
0～200℃							5	5	2	2
0～300℃	170	110	80	230	150	100	5	5	5	5
0～400℃	180	120	90				10	10	5	5
0～500℃							10	10	10	10

(注1) リード線は3m以内の場合です。
(注2) 上記寸法表以外の特注もできます。