

グリップアンカー®

GA/SGA/GA-D

豊富なサイズのめねじアンカー

GA TYPE コンクリート用 / スチール製 / 三価クロメート処理

耐食性抜群のめねじアンカー

SGA TYPE ステンレス製 / SUS 304系・SUS XM7

経済的な耐食性アンカー

GA-D TYPE スチール製 / 溶融亜鉛めっき(ドブ)

本体打込み式/グリップアンカー



グリップアンカー用ハンドホルダー(別売品)



GA-H

グリップアンカー専用マシンホルダー(電動工具用/別売品)



GA-HSDS

GA-30・40・3030・3035用がございます。

■特　長

- 仕様によりボルトを選定することで用途が拡大
- 豊富なサイズ
- 機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない

■施工上の注意点

- P23表中の穿孔深さは、以下を目安にして表した値です。
  M6～M20…埋込み深さよりねじの呼びの半分程度深め
  M22・M24…埋込み深さよりドリル径の半分程度深め
- サイズ表の埋込み深さは標準です。コンクリートの状態に応じて深くしてください。
- 下穴の切粉は必ず除去してください。
- 本体にコーンが付いているか確認して、下穴にセットしてください。
- 安全で確実な施工を行うために、当社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。
- 商品サイズに適合したハンドホルダーを使用してください。
- 施工は手ごたえが変わるまで確実に行ってください。
- 母材がコンクリートの場合、機材の取り付けは、下表の締付けトルクを目安としてください。

ねじの締付けトルクの目安

ねじの呼び	締付けトルク N・m
M6	5
M8	12
M10	25
M12	43
M16	100
M20	210
M22	280

■用　途

- 軽天工事
- 仮設足場取り付け
- ダクト吊り用金具取り付け
- コンクリート型枠工事
- 防災設備取り付け
- ケーブルラック取り付け
- 配線／配管吊り金具取り付け



案内板取り付け



手摺り取り付け

■施工方法

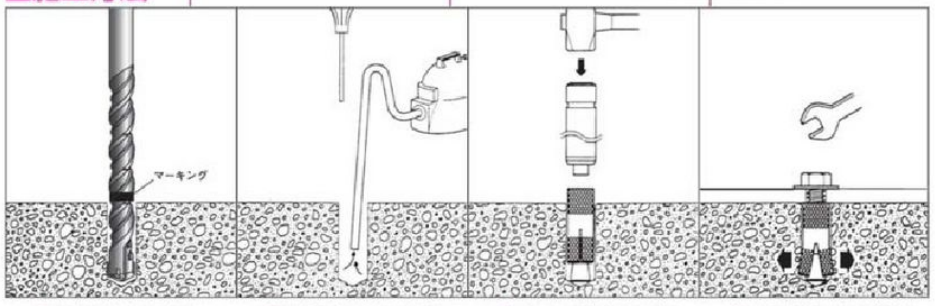

①所定の径・深さに穿孔。

②吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。

③アンカーを軽く叩いて挿入し、専用ハンドホルダーを使用して手ごたえが変わるまでハンマーで打込む。

④スパナ類を用いて機材の上から六角ボルト等を締め付け、施工完了。

