


LED満空表示器 パーキングサイン


AC 100V
赤・緑 LED
昼夜輝度 自動調節

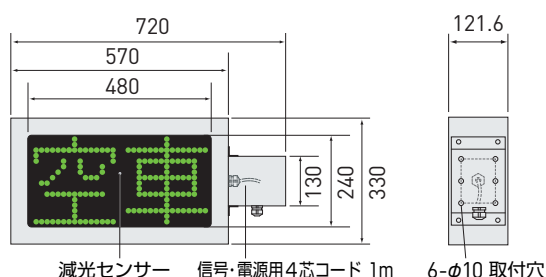

おすすめポイント

- ドライバーに駐車場の満車・空車状況をLEDで伝えます。
- 既存の駐車場システムにも追加で設置可能です。
- 昼夜を問わず明るく鮮明に表示し、走行車両からもよく見えます。
- 横付きだしタイプでポールや壁などに取り付け可能です。

無電圧接点入力
スイッチなどのON-OFFで「満車」・「空車」の切り替えができます。



型番	KM-240W
表示	両面 横型2文字
表示文字	満車 (赤) / 空車 (緑)
文字サイズ (1文字)	W240×H240mm
表示パターン	点灯
質量	約10.5kg
電源電圧	AC100V
消費電力	約50W (減光時約12W)
表示切替	無電圧接点入力 (ONで満車・OFFで空車)
輝度切替	自動 (100・25%)
本体材質	鉄 (ページュ焼付塗装)
コード	信号・電源用4芯 1m
本体サイズ	W720×H330×D121.6mm

GPSソーラー式信号機

ソーラー 無日照 約11日 赤・青・黄 LED 昼夜輝度 自動調節



国土交通省
NETIS
登録番号: CB-100003-VE

おすすめポイント

- GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。
- 基本操作はパターン番号設定で簡単設定。4差路にも対応。
- 『赤』『青』の判別を形で判断できる様、赤(×)青(↑)抜きを採用。
- バッテリーのみで連続約11日間動作可能。(満充電時)
- AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作も可能。
- 専用キャスターやリモコンのオプションもあります。



CS用無線リモコン送信機・受信機セット
型式/ CGS-RCTR (オプション)
★ガードマン1名で各信号機「赤」「青」切替を無線リモコンで操作できます。



手元リモコンスイッチ
型式 CGS-RC3 (オプション)
★手動切替が手元で行えます。



CGS125CS3

CGS225CS3

型番	CGS125CS3	CGS225CS3
サイズ	W600×H1864×D600mm	W600×H2070×D600mm
質量	約47kg	約50kg
消費電力	約2W以下	
信号灯	発光部径250φ×1灯	発光部径250φ×2灯
制御方法	赤点灯時「×」抜き・青点灯時「↑」抜き 超高輝度LED 赤:630nm以下 青:470nm前後 黄:591nm前後 ●自動同期運転 ・GPS衛星電波による同期方式 ランダム設定スタート可能 ・トンネルモード 同時スタートによる内部時計同期方式 ●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替	
機能	●青時間調整 最大40%まで増減・時間帯入替 ●任意設定時間入力 ●3差路、4差路対応 ●リセット (初期化) 機能搭載	
輝度調節	●昼夜2段階自動切り替え	

電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミボール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ベンチ
景観用品