

GC

New

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

計数可能最小単重 0.1 g ~

個数計GCシリーズ




少ない・ちょうどよい・多い

3色のライトで感覚的に判断が可能
コンパレータライト標準装備

現在の状態をアイコンで表示

今、どういう状態か?を分かりやすくステータスウィンドウの中にイラストで表示 個数カウント中、サンプル登録中、キー入力中など

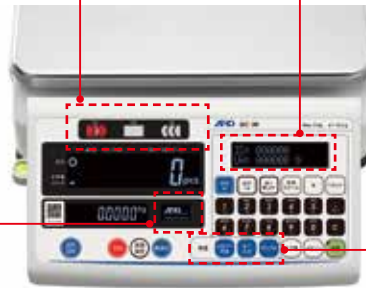

メモリ数：1000個

ID登録：20文字の品名(英数・カタカナ)登録可能
更に市販のMicroSDカードから呼び出しも可能
・単重
・風袋量と単重
・コンパレータ上下限值と単重
・風袋とコンパレータ上下限值と単重

登録方法はLEDランプでガイド

取扱説明書を見なくても簡単にサンプル登録できるようにLEDランプでサポート



棚卸・袋詰め作業に便利

ひょう量3 kg~30 kg、最小表示0.5 g~5 g

▶ AIS 機能(Automatic Item Search) ★特許取得済

目的の測定物を瞬時に検索・表示

内部メモリに登録された複数の単重(ID)から、測定物に近い単重を自動的に検索し、順番に表示します。形状が類似したカウンティングにおいて、測定対象を迅速に選定でき、作業を開始できます。

▶ ACAI自動精度向上機能

(Automatic Counting Accuracy Improvement)

▶ 簡易ガイド機能

感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用

▶ マルチインタフェース

AD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコードリーダー、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能

▶ メモリ数 1000個

GC本体に登録可能数：1000個 / MicroSDカードも使用可能

▶ 三色LEDコンパレータ(上下限值)・ブザー

音量 約56dB 本体正面1 mでの測定

個数計

型名	GC-3K	GC-6K	GC-15K	GC-30K
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	5 g
	0.0005 kg	0.001 kg	0.002 kg	0.005 kg
表示単位	g、kg、pcs(個数)			
計数可能最小単重*	0.1 g / 0.005 g	0.2 g / 0.01 g	0.4 g / 0.02 g	1 g / 0.05 g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
メモリ数	本体：1000個 + SDカード			
計量皿寸法	300(W)×210(D) mm			
サンプル数	10個 (5、25、50、100個 または、任意で個数設定可能)			
標準価格(税抜)	¥89,000		¥92,000	
商品コード	GC3K-JA	GC6K-JA	GC15K-JA	GC30K-JA
JANコード	4981046199636	4981046200912	4981046200929	4981046200936

◆内部設定で選択できます

オプション

AD-8561-MI02-JA	マルチインタフェース(PC接続用)	¥20,000(税抜)
AD-8561-MI04-JA	マルチインタフェース(リレー出力用)	¥20,000(税抜)
AD-8561-MI05-JA	マルチインタフェース(外部スケール接続用)	¥20,000(税抜)
AD-8561-11	AD-8561端子台カバー (AD-8561-MI05-JAに付属)	¥800(税抜)
AX-TB-AMB2A12BK	ACアダプタ(標準付属 / ケーブル別売)	¥3,500(税抜)
AX-KO1371-200	GC-天びん接続用クロスケーブル(2 m)	¥10,000(税抜)
GC-08	延長ケーブル(2 m)	¥4,000(税抜)
GC-14	取付金具(AD-8561-MI 本体ホルダ、ケーブルホルダ)	¥7,500(税抜)
AX-TB300	ACアダプタ(標準付属 / ケーブル別売)	¥2,500(税抜)
AX-KO7215-150	ACアダプタ用ケーブル(1.5 m 標準付属)	¥1,000(税抜)
AX-SW137-REZERO	フットスイッチ(内部設定で機能を選択できます)	¥10,000(税抜)
AX-USB-9P	USBコンバータケーブル(WinCT-Counting / WinCT-UFC使用時)	¥10,000(税抜)
AX-KO2466-200	AD8128A接続用 RS-232Cケーブル2 m (9P-9P)	¥5,000(税抜)

※市販のUSB TypeA- MicroBタイプも代用可能。

マルチインタフェースAD-8561シリーズ

個数計に様々な拡張性をもたらす新しい提案
目的に合わせて選べる3タイプ

装着イメージ



AD-8561-MI02-JA

AD-8561-MI04-JA

AD-8561-MI05-JA



外部スケール装着イメージ図