S45C重量戸車


H型　鉄枠



※更に高荷重の場合は200mm以上のワイドタイプがあります。(P084~086)

特長 ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

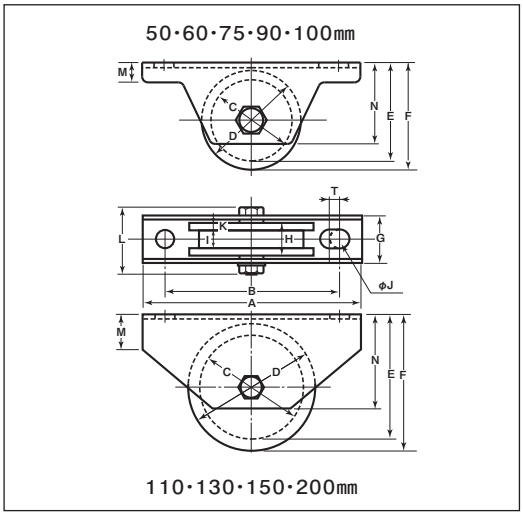

●シャフト部はカシメ加工ができます。
通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm~100mm)

※車の材質はS45Cです。

※枠のメッキは三価クロメート処理です。


※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
JGM-0506	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	7	10	5.5	41	10	41	5	SPHC t2.6	#608GG	360g	200kg	5,850	2	30
JGM-0606	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	8	10	6	41	11	51	5	SPHC t3	#6200GG	570g	320 kg	6,970	2	30
JGM-0756	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	10	10	7.5	48	12	61	5		#6202GG	1025g	500kg	8,950	2	20
JGM-0906	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	12	14	7.5	53	14	76	6	SPHC t4	#6203ZZ	1635g	700kg	13,500	2	10
JGM-1006	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	14	14	8	65	16	85	6		#6204ZZ	2295g	1000kg	15,900	2	10
JGM-1106	110mm	180	136	90	110	110	120	52	36	18	14	9	75	24	90	6			2995g		18,000	1	8
JGM-1306	130mm	250	185	110	130	129	139	56	42	21	16	10.5	80	32	110	—		#6204ZZ (2ケ)	5145g	1800kg	37,200	—	2
JGM-1506	150mm	300	230	122	150	161	175	76	52	34	20	9	108	57	147	—	SPHC t6	#6206ZZ (2ケ)	9.6kg	2000kg	54,600	—	1
JGM-2006	200mm	300	230	172	200	201	215	76	52	34	20	9	108	57	147	—		#6207ZZ (2ケ)	14.6kg	2300kg	98,600	—	1

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ (ボルト・ナット付)





●C寸法はベアリング押えの内径です。
●130mm以上はベアリング2ケ入です。
※50mm~75mm迄はベアリングとベアリング押えが1体となっています。

商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	e	g	h	i	自重	希望小売価格(1ケ当り)
JGP-0506	50mm	50	39	8	18	5.5	7	21	195g	5,230
JGP-0606	60mm	60	48	10	20	6	8	22	315g	6,300
JGP-0756	75mm	75	59	12	25	7.5	10	27	600g	8,200
JGP-0906	90mm	90	72	12	27	7.5	12	30	925g	12,600
JGP-1006	100mm	100	80	16	30	8	14	34	1240g	13,800
JGP-1106	110mm	110	90	16	36	9	18	44	2075g	15,900
JGP-1306	130mm	130	110	16	42	10.5	21	48	3545g	24,100
JGP-1506	150mm	150	122	18	52	9	34	61	5585g	42,500
JGP-2006	200mm	200	172	18	52	9	34	61	10.6kg	82,100